



# Protocolos de Higiene y Desinfección

# 01. Introducción

Mediante el presente protocolo de higiene y desinfección, Zumex garantiza un proceso de limpieza eficiente, higiénico y libre de bacterias, incluso en casos de mucha suciedad.

**Este protocolo ha sido certificado por un laboratorio independiente:**

Informe de validación de la instrucción de limpieza Speed S <sup>+Plus</sup> (v.00) realizada por un laboratorio independiente con número de informe IFSC243/19Rev3.



**La limpieza y cuidado de tu exprimidora Zumex es muy importante para un correcto mantenimiento.**

Zumex recomienda realizar una **limpieza diaria en profundidad** y seguir paso a paso estas instrucciones de higiene y desinfección para asegurar el buen funcionamiento y durabilidad de su exprimidora.

## 02. Utensilios necesarios para realizar una limpieza y desinfección eficaz:

• **Detergente Zumex Citric Active™**, especialmente diseñado para las exprimidoras y licuadoras de Zumex.

• **Desinfectante** en base de amonios cuaternarios especialmente certificado contra el COVID-19

Zumex recomienda:

- Suma Bac D10, Diversey
- Alcosan VT10, Diversey
- Desincol 2, Cleanity


• **Esponja/bayeta** limpia o nueva, de un material que no raye las superficies de la máquina.

• **Papel** limpio y desechable.

• **Punto de lavado.**

• **Cepillo\*** suministrado por Zumex, para aquellas zonas que lo requieran.

*\*El cepillo se deberá limpiar e higienizar siguiendo las instrucciones descritas a continuación.*

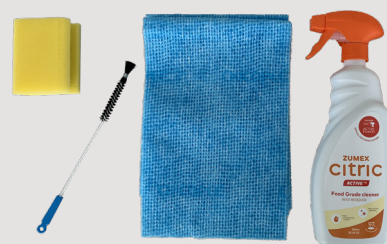

## 03. Pasos necesarios para una limpieza y desinfección eficaz:

Sobre la zona de circulación de zumo, deberemos seguir los pasos específicos para garantizar una máxima higiene:



**1.** Aplicamos **Zumex Citric Active™** para eliminar cera y pulpa. Dejamos actuar 30 segundos y eliminamos la suciedad con una esponja.


**2.** Aclaremos con agua.



**3.** Aplicamos un **desinfectante** recomendado por Zumex y lo dejamos reposar 1 minuto.

**4.** Aclaremos con agua. Secamos cada una de las piezas y recovecos con papel de un solo uso.

CONSULTA NUESTROS  
**Accesorios  
de protección  
e higiene en  
nuestra web**







## 04.Desmontaje de la exprimidora

⚠ **¡Atención!** Para un correcto procedimiento de limpieza, por favor, siga las instrucciones que aparecen a continuación. Antes de empezar, asegúrese que la máquina no está conectada a la red eléctrica.



- 1 Extraemos la **cesta** del alimentador.
- 2 Desmontamos el **plato alimentador** desenroscando el pomo central.
- 3 Introducimos el cepillo de limpieza en el orificio **Drain&Clean** de la base del alimentador, eliminando los residuos que hayan en el tubo.
- 4 Giramos los pomos y extraemos la **cubierta frontal** junto con las salidas laterales.
- 5 Retiramos el **Sistema PulpOut automático**, levantando el conjunto desde la parte más próxima a nosotros.
- 6 Desmontamos el grifo **2Services** desenroscándolo fácilmente.
- 7 Retiramos las **caídas de cortezas** de acero inoxidable.
- 8 Presionamos los pestillos laterales para extraer la **cubeta**.
- 9 Desenroscamos el pomo central del **Kit 1Step**.
- 10 Extraemos el **Kit 1Step** tirando hacia nosotros de las asas de acero inoxidable.

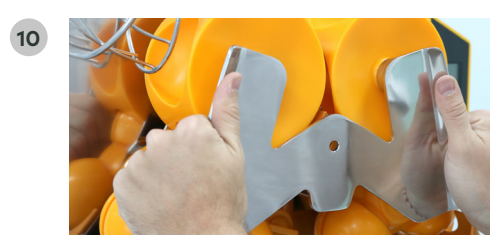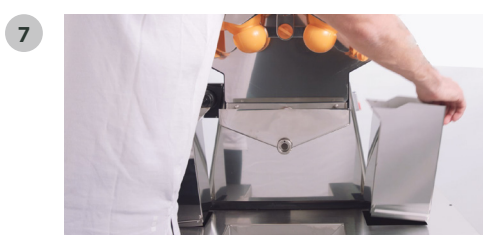

⋮ El procedimiento de limpieza de Speed S+plus continúa en la siguiente página



- 11 Coloque el protector de la **cuchilla** antes de extraer la cuchilla. Retire la cuchilla tirando del asa hacia nosotros
- ⚠️ **¡Atención!** Cuidado con la zona de corte.

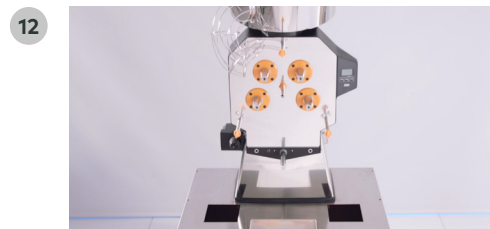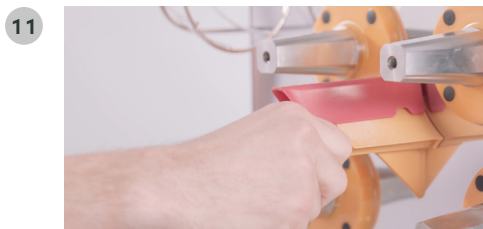

- 12 Limpiamos la zona **frontal** de la máquina con **Zumex Citric Active™** y una esponja suave.

- 13 Sacamos los  **cubos de residuos** del pódium para vaciar su contenido. Limpiar el interior de la **base** con una esponja suave.



- 14 Una vez desmontada todas las piezas procedemos a la limpieza en profundidad.


Speed **S +plus**

## Instrucciones de limpieza de componentes



### Advertencias de limpieza e higienización

Es necesario limpiar **a diario** todos aquellos elementos que están en contacto con el zumo.



Todas las piezas, excepto la cubierta y el grifo, pueden introducirse en el **lavavajillas** para su lavado.




La limpieza de la máquina y de todas sus piezas extraíbles debe hacerse con una esponja mojada con agua y con el jabón recomendado Citric Active. No use esponjas para fregar que puedan rallar la máquina.



Es necesario esterilizar la máquina con un **desinfectante** después de cada limpieza.




**Aclarar con abundante agua** después es esterilizar, para eliminar cualquier resto de desinfectante. Secar cuidadosamente todas las partes con un papel desechable.



## Instrucciones de limpieza: Componentes extraíbles

LIMPIEZA  
DIARIA

- 1 Limpiamos pieza a pieza **la cuchilla, el subfiltro, la cubeta y las caídas de cortezas** con esponja y jabón y aclaramos después con agua limpia.
- 2 Desmontamos las **salidas laterales** de la cubierta frontal.
- 3 Limpiamos las salidas laterales y el **bloque central de la cubierta** con una esponja suave para no dañar el material. Aclaramos con abundante agua.
- 4 Lavamos con una esponja suave **el plato alimentador**, eliminando todas las partículas que se hayan adherido.
- 5 Quitamos la parte de arriba del grifo girando la rosa.
- 6 Limpiamos el tubo y el pistón con el cepillo, añadiendo agua y jabón.



## Instrucciones de limpieza de componentes: Kit 1Step

LIMPIEZA  
DIARIA

Para una **limpieza rápida**, podemos limpiar el Kit 1Step de una pieza debajo del grifo o en el lavavajillas.

- 1 Lavamos el conjunto de una pieza con esponja y **Zumex Citric Active™** debajo del grifo. Movemos los **tambores** para asegurarnos de que se limpian todas las zonas.
- 2 También se puede lavar el conjunto de una pieza en el **lavavajillas**.







## Instrucciones de limpieza de componentes: Sistema PulpOut automático


LIMPIEZA  
DIARIA

- 1 Sobre una superficie lisa apoyamos el sistema PulpOut y desmontamos la **tapa lateral**, sujetando desde la parte superior para extraer los puntos de las guías.
- 2 Extraemos la **tapa superior negra** presionando sobre las aletas salientes hacia arriba para extraerla.
- 3 Damos la vuelta al conjunto y situamos los dedos sobre el **rodillo de la cinta barredora** empujando hacia afuera para liberarlo.
- 4 Extraemos la **cinta barredora** junto con el otro rodillo y retiramos ambas piezas.
- 5 Todas las limpiezas pueden lavarse a mano con una esponja suave con agua y jabón.
- 6 También pueden lavarse todas las piezas en el **lavavajillas**.

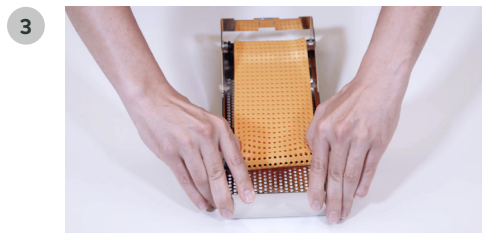

### Mantener el filtro limpio

PARA GARANTIZAR UNA BUENA IMAGEN EN EL AUTOSERVICIO DE LA TIENDA

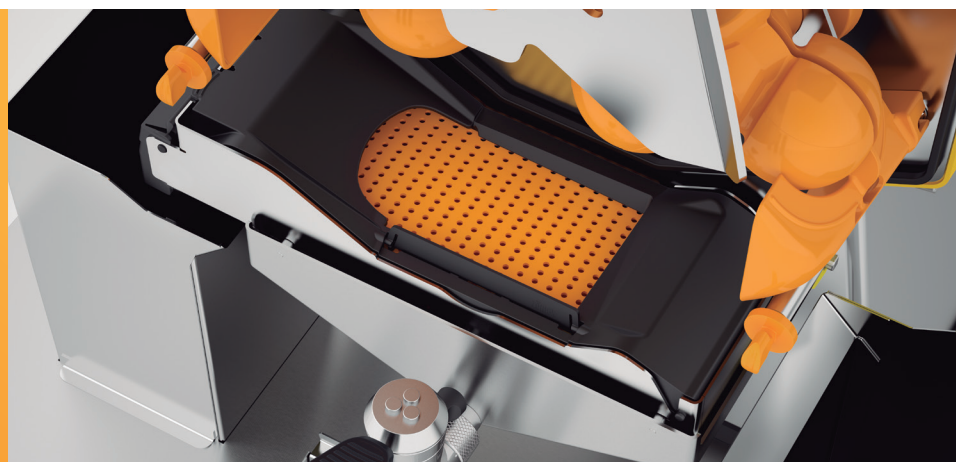







Instrucciones de limpieza recomendadas:

## Cubierta, Kit 1Step y Sistema PulpOut

Para limpiar las partes que has sido extraídas, sigue las instrucciones generales de limpieza diaria.

LIMPIEZA  
MEDIODÍA


- 1 Giramos los pomos y extraemos la **cubierta frontal** junto con las salidas laterales.
  - 2 Retiramos el **Sistema PulpOut automático** levantando el conjunto desde la parte más próxima a nosotros.
  - 3 Desenroscamos el pomo central del **Kit 1Step**.
  - 4 Extraemos el Kit 1Step tirando hacia nosotros de las **asas de acero inoxidable**.
  - 5 Coloque el protector de la cuchilla antes de extraer la **cuchilla**. Retire la cuchilla tirando del asa hacia nosotros.
- ⚠ **¡Atención!** Cuidado con la zona de corte.
- 6 Limpiamos la **zona frontal** de la máquina con **Zumex Citric Active™** y con una esponja suave y aclaramos con un papel húmedo o agua.

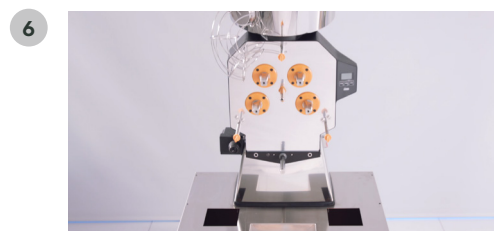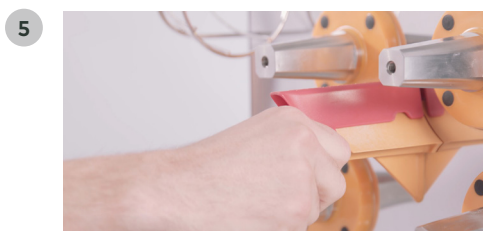

### Sustitución de piezas.

Para una limpieza rápida a mitad de jornada, le recomendamos disponer de un kit de sustitución de piezas. Este kit está compuesto por: Cubierta, Kit 1Step y sistema PulpOut.






Instrucciones de limpieza recomendadas:

## Kit 1Step


Para una **limpieza en profundidad**, procedemos a desmontar el Kit 1Step y limpiar todas las piezas.

- 1 Retiramos las **cuñas extractoras** situadas en los extremos laterales inferiores.
- 2 Desenroscamos el **pomo** situado en la parte inferior central.
- 3 Levantamos las **asas de acero inoxidable**.
- 4 Retiramos los **tambores de exprimido**.
- 5 Limpiamos **todas las piezas** con una esponja y jabón, aclaramos después con agua limpia. También pueden lavarse todas las piezas en el **lavavajillas**. Para una eliminación eficaz de la cera de dentro de los tambores de exprimido; rociar con **Zumex Citric Active™** y dejar actuar 30 segundos antes de limpiar.

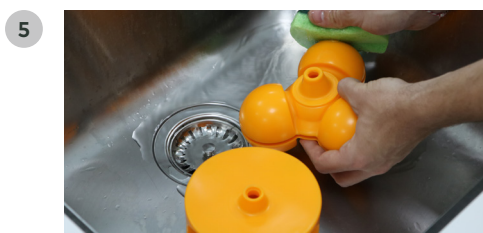

DESMONTAJE DE LA MÁQUINA



es más fácil con  
el Kit 1Step

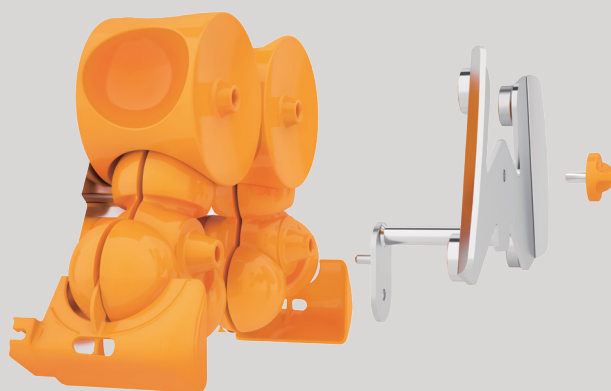



## 05. Montaje de la máquina





- 1 Aseguramos la limpieza de los **cubos de residuos** para introducirlos en el pódium.
- 2 Presionamos la **cuchilla** al sitio.  
 ⚠️ **¡Importante!** Extraer el protector de la cuchilla antes de introducir el Kit 1Step.
- 3 Colocamos el **Kit 1Step** en su sitio.
- 4 Enroscamos el **pomo** con firmeza en el centro del Kit 1Step.
- 5 Introducimos las **caídas de cortezas** de acero inoxidable en la exprimidora.
- 6 Colocamos el grifo.
- 7 Colocamos el **sistema PulpOut** automático de nuevo en su lugar. Aseguramos que está alineado con el motor de la izquierda, como se destaca en la imagen.
- 8 Introducimos la tapa frontal en su lugar.
- 9 Introducimos el **plato del alimentador** en su posición y enroscamos el pomo de seguridad.
- 10 Colocamos la **cesta de alimentación**, asegurando su firmeza, como se destaca en la imagen.

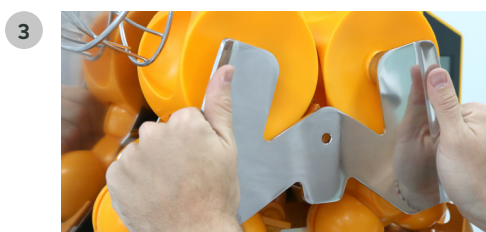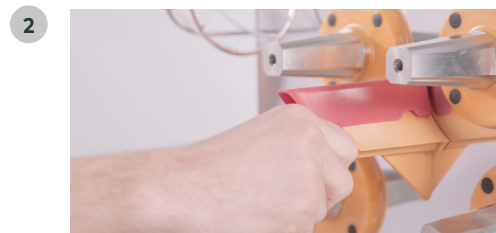



## Montaje del Sistema PulpOut Automático

- 1 Introducimos la cinta barredora a través del hueco de la carcasa metálica hasta a mitad de camino. Colocamos el rodillo a través del bucle exterior de la **cinta barredora**.
- 2 Tiramos de la **cinta barredora y el rodillo** hasta que el rodillo se apoye en la carcasa metálica. Colocamos el segundo rodillo en el bucle interno de la cinta barredora.
- 3 Colocamos la **tapa superior** negra en la carcasa metálica, encajándolo en la ranura, como se ve en la imagen.
- 4 Presionamos firmemente las pestañas de la tapa superior negra para asegurarla a la carcasa metálica.

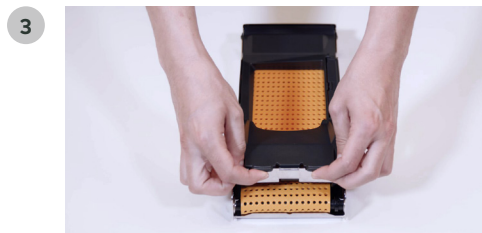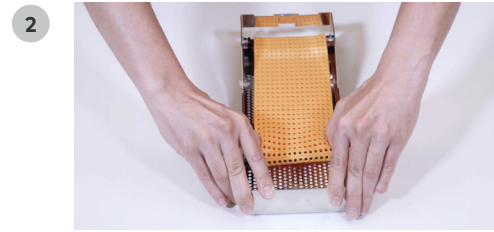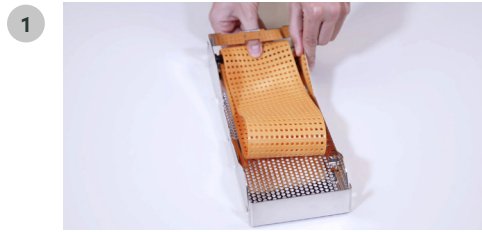

## Montaje del Kit 1 Step

- 1 Apoyamos los dos tambores de exprimido de arriba, y después encajamos los tambores de abajo en la **parte metálica más grande**.
- 2 Aseguramos que los tambores de exprimido están colocados sobre la parte metálica más grande y colocamos las **asas de acero inoxidable** directamente sobre los tambores de exprimido.
- 3 Una vez las partes están en su sitio, enroscamos el **pomo naranja** a la parte metálica más grande.
- 4 Colocamos las **cuñas extractoras** en los tambores de exprimido de abajo. Aseguramos que está bien fijado a la parte metálica más grande.







[zumex.com](http://zumex.com)