

ATLAS VETRO

Версия
Настенная 90 см - 800/1280
м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122304342



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Glass shell

электронное управление
Светодиодное освещение
Топ-фильтр, съемные и
моющиеся
Угольный фильтр включен

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.510#I

Extension H700 - Wall

KACL.512#I

Extension H960 - Wall

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 м3/ч
Brushless

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000
м3/ч

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 м3/ч

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300
м3/ч

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950
м3/ч

KACL.815

Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Настенные
Габаритные размеры
90 см
Отделка
Нержавеющая сталь (AISI 304)
полировка
Glass
Мотор
800 м³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 2x1,2 W - 3200 K
Фильтр
2 x Metallic filter "Top" - 235x301
mm
Угольный фильтр
Square charcoal filter - Type 3
(Опция)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 60 см
Электр. поверхность: 52 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ


Вес БРУТТО
25 kg
Вес НЕТТО
21 kg
Объём
0.27 м³
Размер упаковки
Длина
995 mm
Высота
460 mm
Ширина
595 mm

Особенности

Максимальное потребление
280 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилок
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная
производительность
680 м³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
500 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
215 W
Класс энергоэффективности
B



ATLAS VETRO

Версия
Настенная 90 см - 800/1280
м3/ч


Коллекция
Design

EAN код
8034122304342

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Производительность (м3/ч) I.E.C.61591	280	370	480	680
Макс. давление (Па)	390	420	480	500
Потребляемая мощность мотора	132	153	175	215
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

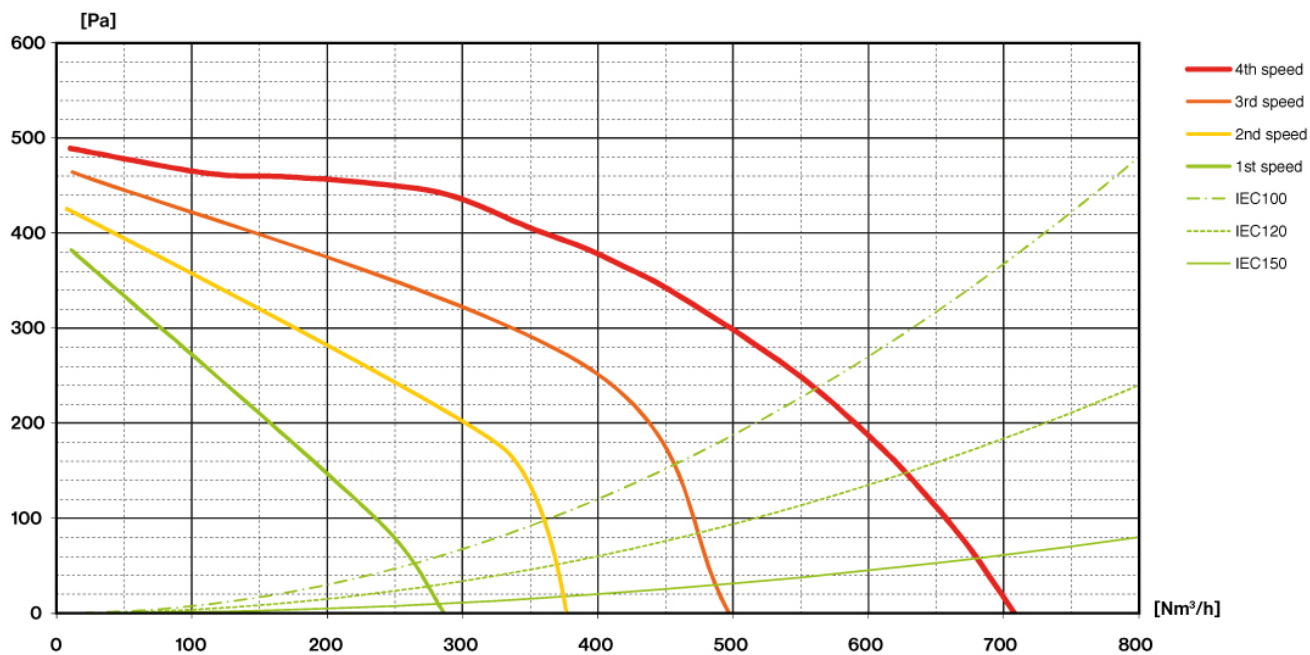


ATLAS VETRO

Версия
Настенная 90 см - 800/1280
м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122304342

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

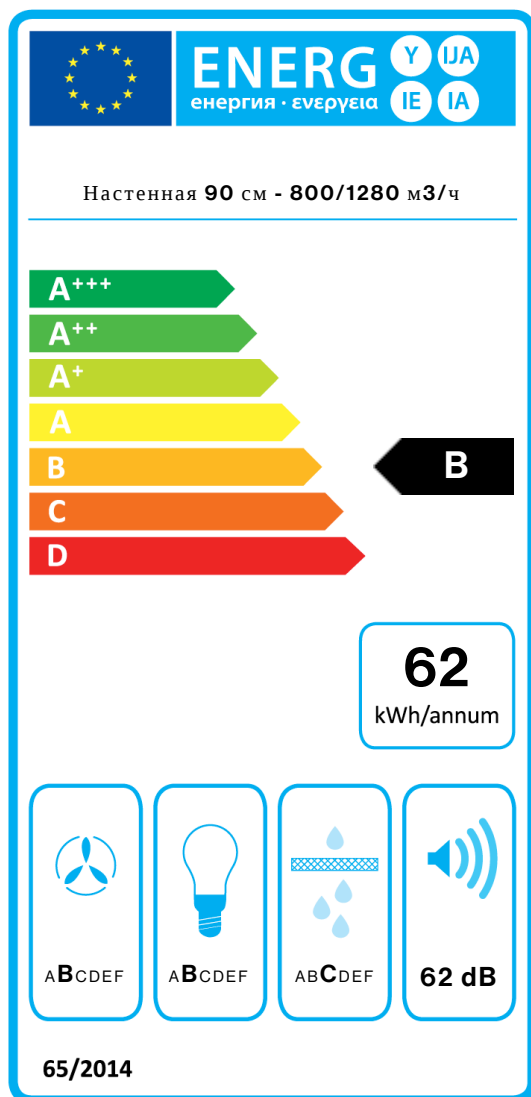

PF		
S	Falmec Spa	
M	Настенная 90 см - 800/1280 м3/ч	
AEC	62,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,5	
FDEC	B	
LE	22,7	
LEC	B	
GFE	79,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	63,4	
Qbep	344,0	m³/h
Pbep	372	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	145,0	W
WL	5,50	W
Emiddle	125	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa