

NEW YORK

Версия

Коллекция
Mirabilia

EAN код
8034122342405

ОСОБЕННОСТИ

Нержавеющая сталь (AISI 304)
полированная
Стекло
электронное управление
LED освещенности
Светодиодное освещение
**Metallic grease filter,
removable and washable**
Питание задний выход

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.553#I

Extension H1200 - Island

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m³/h

Brushless

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000

m³/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300

m³/h

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950

m³/h

KACL.815

Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Островные
Отделка
Нержавеющая сталь (AISI 304)
полировка
Glass
Мотор
800 m³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 4x1,2 W - 3200 K
Внешнее освещение
Внешняя подсветка led
Фильтр
Metallic filter "Base" - 277x294
mm
Угольный фильтр
Round charcoal filter Ø170 mm -
Туре 6 (Входит в комплектацию)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 60 см
Электр. поверхность: 52 см



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

NEW YORK Вес БРУТТО

40 kg

Вес НЕТТО

32 kg

Объём

0.64 m³

Размер упаковки

Длина

1035 mm

Высота

840 mm

Ширина

740 mm

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО

New York - Island 85 cm Вес

БРУТТО

11.4 kg

Вес НЕТТО

9 kg

Объём

0.15 m³

Размер упаковки

Длина

620 mm

Высота

430 mm

Ширина

545 mm

Особенности

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

Тип вилок

Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОТОРА

Максимальная

производительность

680 m³/h

I.E.C. 61591

Макс. уровень шума

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Макс. давление (Па)


510 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)

224 W

Класс энергоэффективности

B



NEW YORK

Версия


Коллекция
Mirabilia

EAN код
8034122342405

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Производительность (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Макс. давление (Па)	390	440	490	510
Потребляемая мощность мотора	130	150	178	224
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

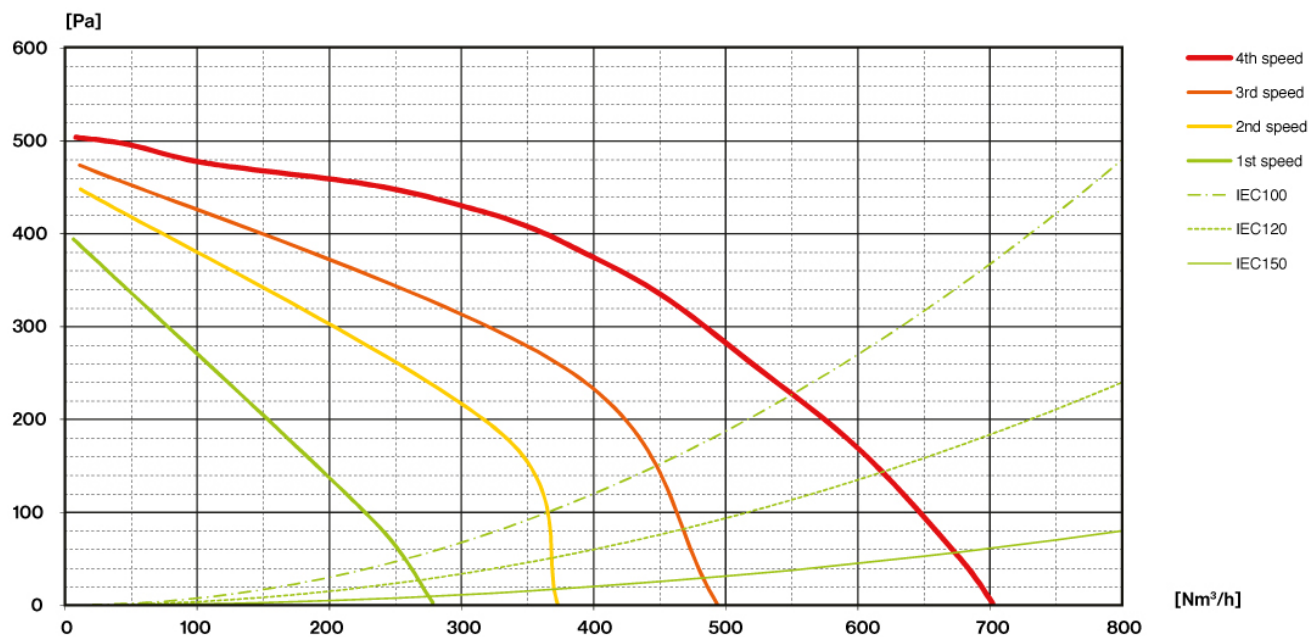


NEW YORK

Версия

Коллекция
Mirabilia

EAN код
8034122342405

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

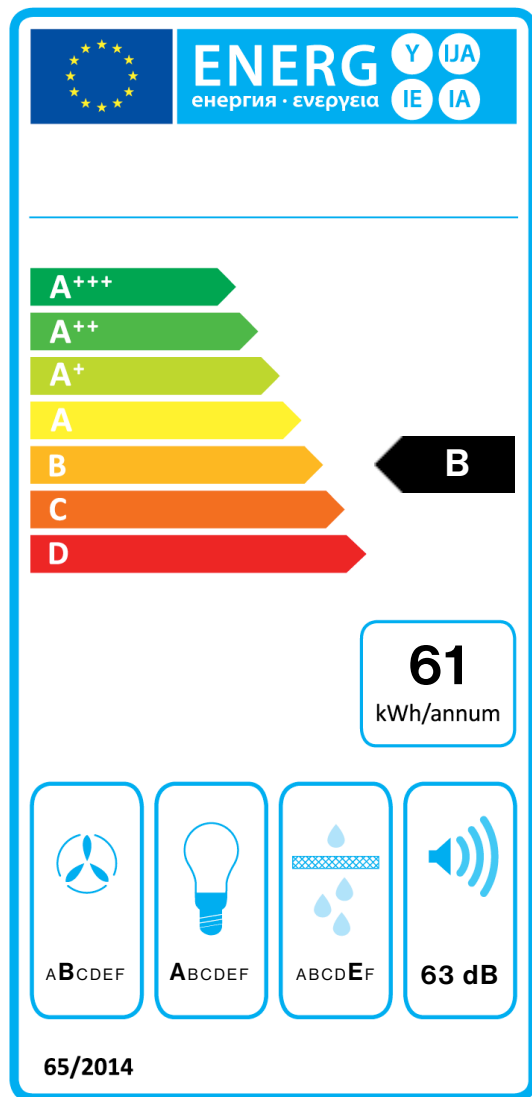

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	61,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	270,0	m ³ /h
Qmax	490,0	m ³ /h
Qboost	680,0	m ³ /h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	59,5	
Qbep	357,0	m ³ /h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m ³ /h
Wbep	150,6	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa