



Низкотемпературные лари-бонеты ITALFROST

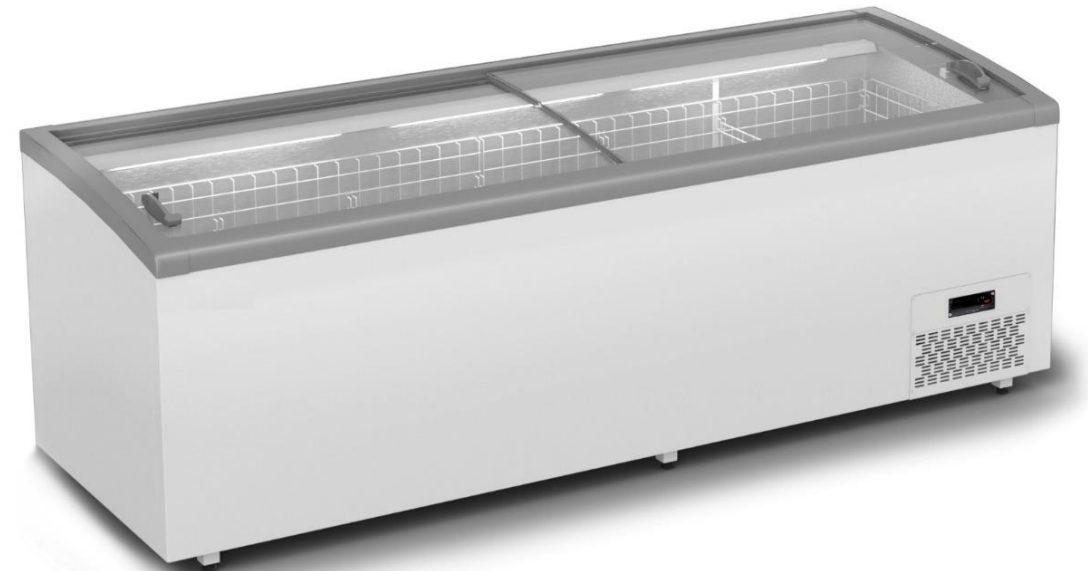

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ЛУЧШИХ
ЕВРОПЕЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

embraco


CAREL

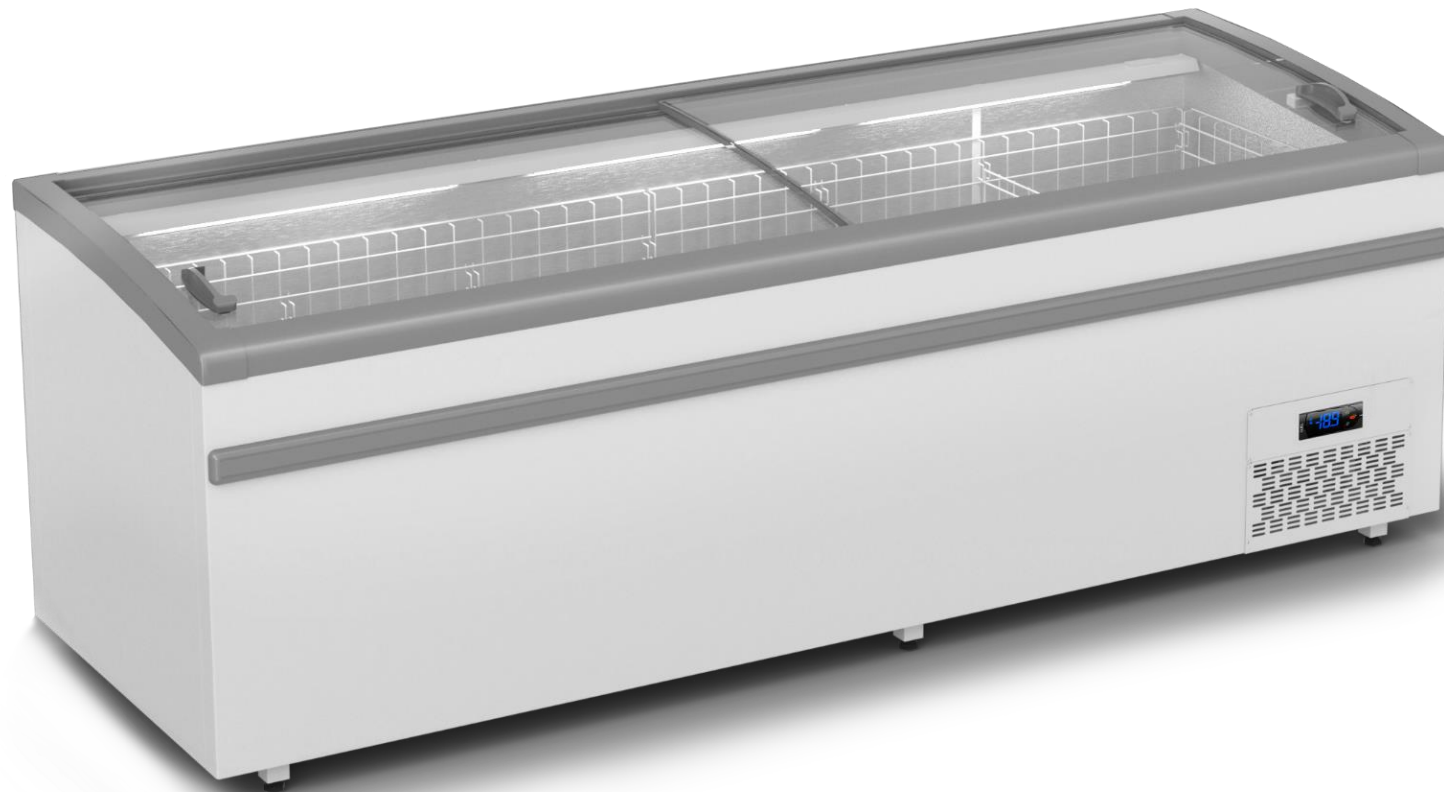

Лари-бонеты ITALFROST являются универсальными, температурный режим может быть изменен корректировкой параметров контроллера.

> - 6° ... + 6°C


СТ (средне-температурный режим)

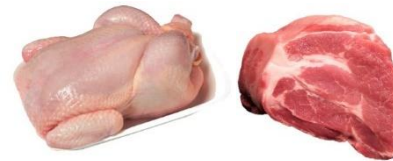


> - 24° ... - 18°C

НТ (низкотемпературный режим)






Система делителей
или вместительные
корзины

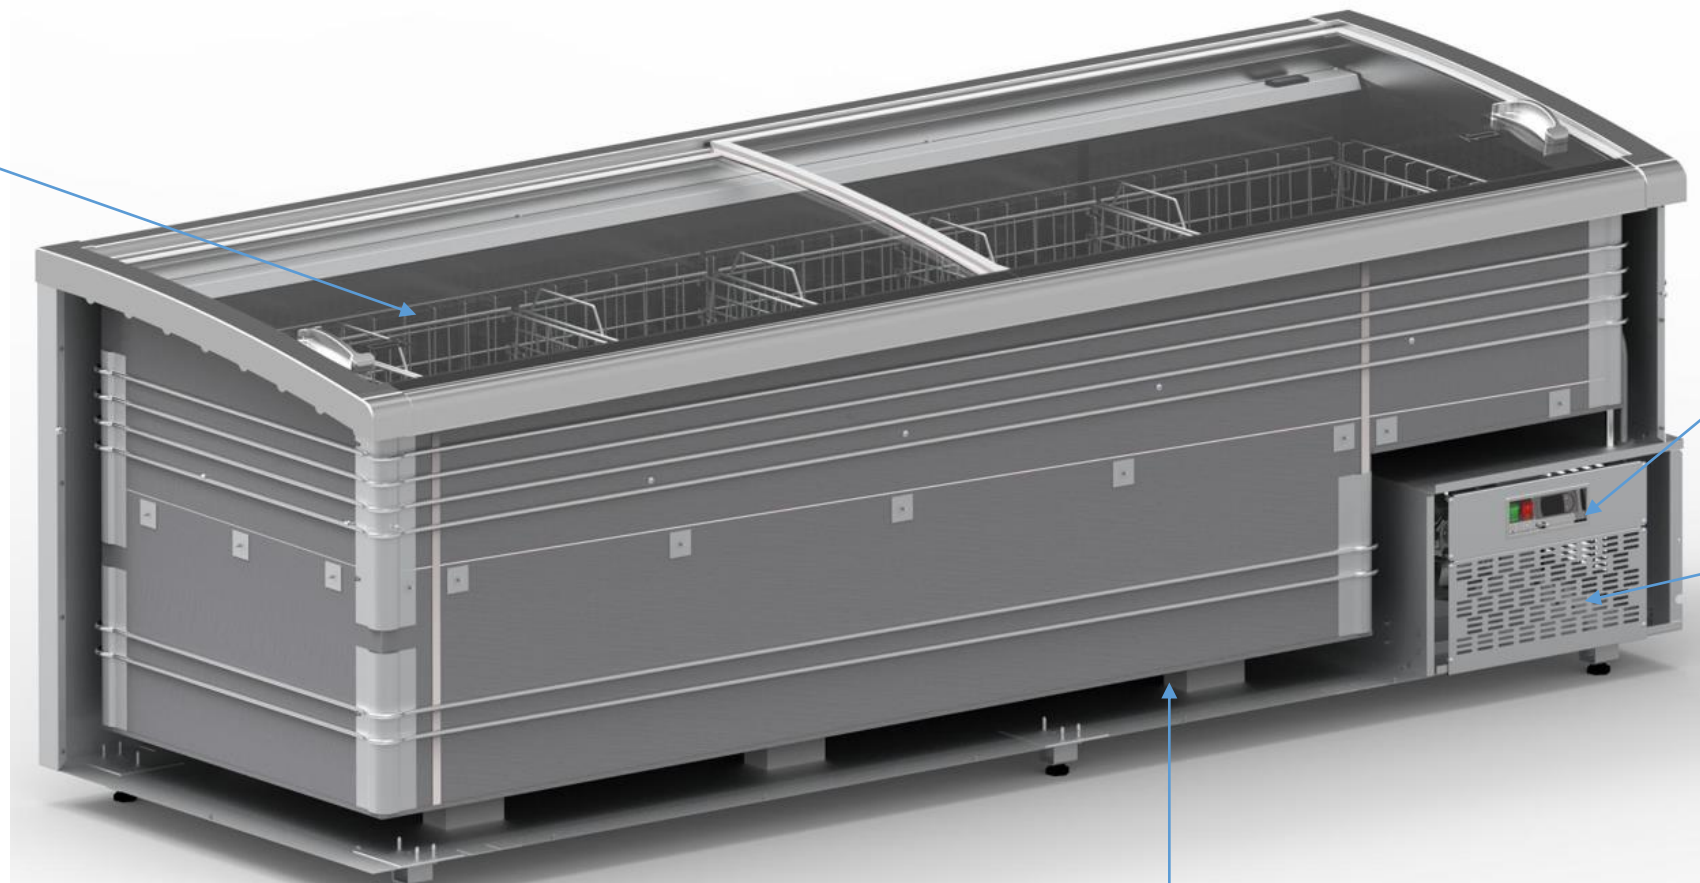

Контроллер
CAREL




Надежные
агрегаты




СЛИВ ТАЛОЙ СНЕГОВОЙ ШУБЫ
С ПОДОГРЕВОМ (ВНУТРИ ПО ПЕРИМЕТРУ)



АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ВЫПАРИВАТЕЛЬ



SKIN-испаритель, статическое охлаждение.
Конденсатор вынесенного типа

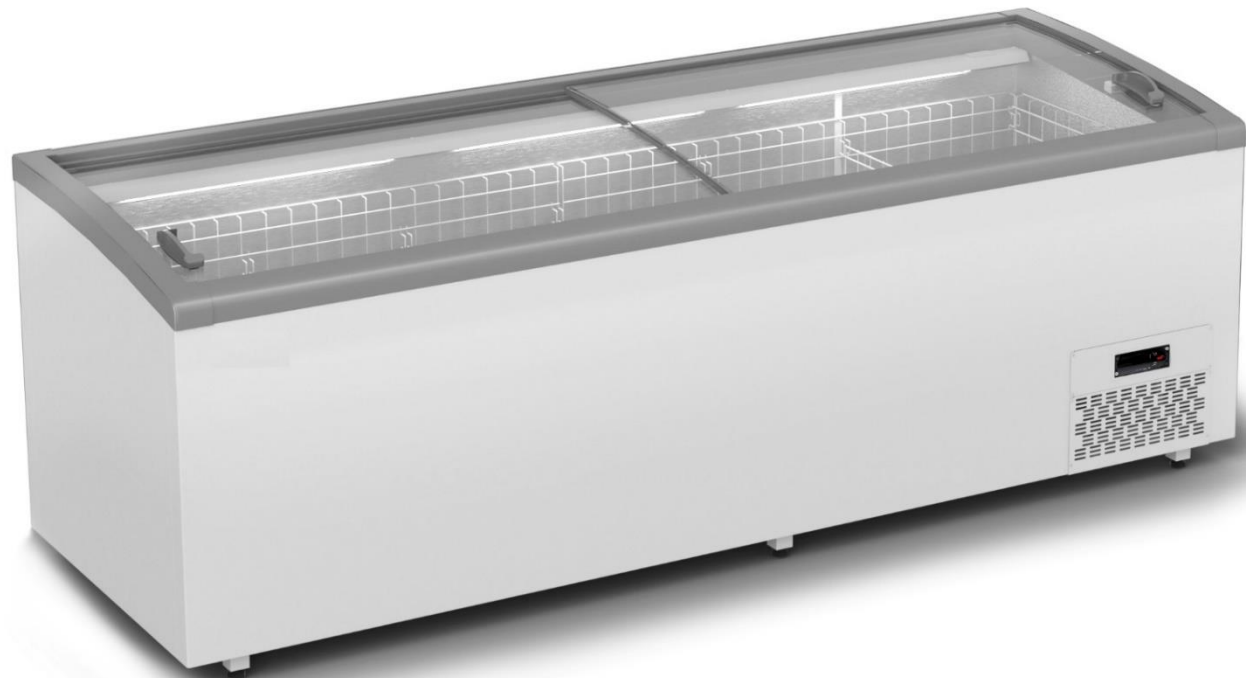

Линейка ларей-бонет RONDO разработана специально для сегмента Retail.

Оптимизированный конструктив обеспечивает высокое качество и надежность работы оборудования в условиях повышенной проходимости торговых залов супермаркетов и магазинов формата "экспресс".

При неизменно высоком качестве и функциональности, лари-бонеты ITALFROST стали еще доступнее.

В ларь-бонетах RONDO не реализована автоматическая система оттайки горячим газом и система выпаривания конденсата.

По умолчанию применен термостат, контроллер доступен опционально.

По типоразмерам и конструкции различий более нет.

Расширение линейки
производимой продукции

Представляем новую модель низкотемпературных ларей-бонет ITALFROST с системой открытия стекла «Push».

Теперь доступ покупателя к продукции стал еще проще, стеклянные крышки теперь открываются «от себя».



Расширение линейки
производимой продукции



Данное решение идеально подходит для всех случаев:

- Когда в магазине повышенная проходимость (сохраняется одновременный доступ нескольких покупателей к продукции по всей длине ларь-бонеты);
- Когда совместно с ларь-бонетами применена система суперструктуры;
- Когда совместно с ларь-бонетой применена низкотемпературная надстройка над ларь-бонетой «Corsa»;

Данное решение позволяет повысить продажи продукции. При необходимости, уже применяемые ларь-бонеты ITALFROST могут быть трансформированы в ларь-бонеты с Push стеклом.

Ларь-бонеты с Push стеклом представлены по всех типоразмерах, а все опции взаимозаменяемы;

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ЛЮБЫХ СОВРЕМЕННЫХ ТОРГОВЫХ ПРОСТРАНСТВ:

Оптимальный выбор типоразмеров, температурных режимов, комплектации и дополнительных опций.
Энергоэффективные технологии.

Данные	ЛБ НТ/СТ 1850/1875Т	ЛБ НТ/СТ 2100	ЛБ НТ/СТ 2500	
Длина, мм	1850	2100	2500	
Ширина, мм	858			
Высота, мм	870			
Площадь экспозиционной поверхности, м ²	1,21	1,21	1,4	1,68
Глубина загрузки, мм	570			
Охлаждаемый объем, л	633	728	848	1041
Температура полезного объема, °С				
В режиме НТ	-18...-24			
В режиме СТ	+2...+6			
Климатический класс	4			
Допустимый уровень шума, дБ	< 57			
Устройство управления	Электронный контроллер			
Оттайка	Автоматическая (Горячим газом)			
Хладагент	R290			
Масса хладагента, кг	0,130	0,135	0,150	




Суперструктура
островная / пристенная



Разделитель поперечный
(во всю высоту)



Корзина



Аксессуары для суперструктур
(ценникодержатели, ограничители, подсветка полок)