

GRUPPO INCASSO MURANO

Версия
Встраиваемая в шкаф 60 см -
800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122348391

ОСОБЕННОСТИ

Сталь окрашенная белой эмалью.
Белое стекло
Perimeter suction
Touch control + 24 h function
Metallic grease filter, removable and washable
Угольный фильтр включен
Remote control included
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 м3/ч
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
м3/ч
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 м3/ч
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
м3/ч
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
м3/ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Встраиваемые
Габаритные размеры
50 см
Отделка
Painted white steel
White glass
Мотор
800 м³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Фильтр
2 x Metallic filter "Base" -
204x207 mm
Угольный фильтр
Round charcoal filter Ø170 mm -
Type 6 (Опция)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 62 см
Электр. поверхность: 52 см



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ


Вес БРУТТО
10 kg
Вес НЕТТО
8.1 kg
Объем
0.09 м³
Размер упаковки
Длина
610 mm
Высота
380 mm
Ширина
375 mm

Особенности

Максимальное потребление
280 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилок
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная
производительность
670 м³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
500 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
215 W
Класс энергоэффективности
B



GRUPPO INCASSO MURANO

Версия
Встраиваемая в шкаф 60 см -
800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122348391

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Производительность (м3/ч) I.E.C.61591	270	360	470	670
Макс. давление (Па)	390	420	460	500
Потребляемая мощность мотора	134	156	180	215
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ




GRUPPO INCASSO MURANO

Версия
Встраиваемая в шкаф 60 см -
800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122348391

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

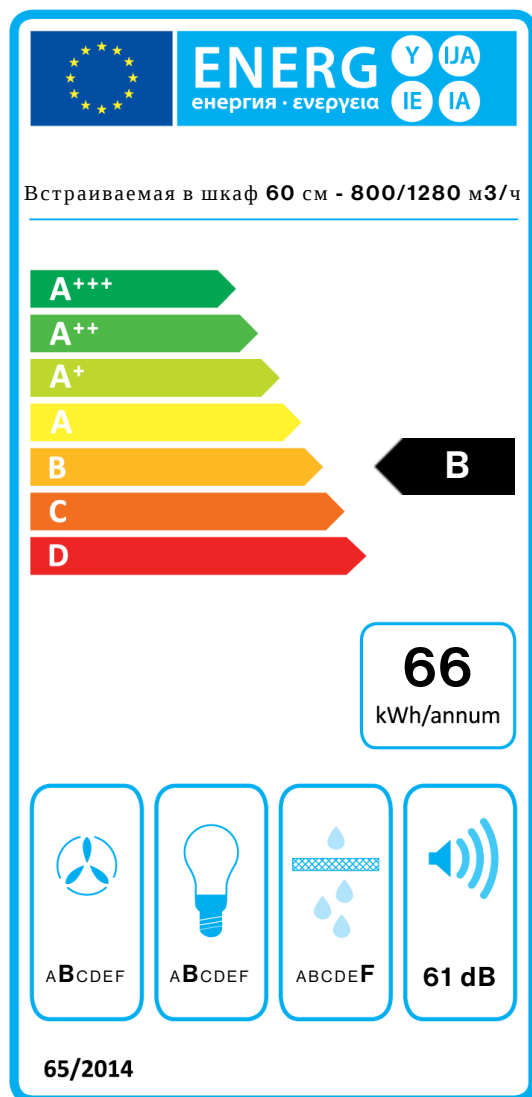

PF		
S	Falmec Spa	
M	Встраиваемая в шкаф 60 см - 800/1280 м3/ч	
AEC	65,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	64,9	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	9,00	W
Emiddle	190	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa