


НОРМАЛЬНЫЙ КУБИК ЛЬДА: Кубик льда без нарушений формы, из плотного льда, кристально прозрачный, без помутнений. Подходит для охлаждения любых напитков, не вызывая их разбавление водой, т.к. длительное время не тает.

СИСТЕМА РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИСПАРИТЕЛЕМ: Горизонтальный испаритель состоит из конусообразных медных ячеек, направленных углублением вниз. Вода под напором подается насосом и распыляется по поверхности испарителя распылительными соплами. В каждой ячейке формы образуются кубики льда, которые, подтаяв под воздействием горячего газа, падают в накопитель.

ВСТРАИВАНИЕ В ЗАДНИЙ ПРИЛAVOK: Средне- и крупногабаритные льдогенераторы представляют собой изделия, рассчитанные на установку на рабочем месте, в задней части баров, и имеют элегантный вид. Обеспечиваемая ими высокая производительность крайне ценна в тех случаях, когда требуется большое количество льда в течение короткого периода времени, т.е., например, в больших барах, на дискотеках, в ночных клубах, крупных ресторанах и гостиницах. Учитывая их максимальную ширину (90 см) и высоту (120 см), а также габариты верхней панели (74x60 или 84x74 см), изделия прекрасно подходят для использования в качестве небольших столиков для работы или для размещения каких-либо легких предметов, позволяя экономить рабочее пространство. Все модели рассчитаны на применение в «тропических» условиях: они могут производить лед даже при комнатной температуре до 43°C и температуре воды в системе водоснабжения 35°C.



НОРМАЛЬНЫЙ КУБИК ЛЬДА весом 18 гр.

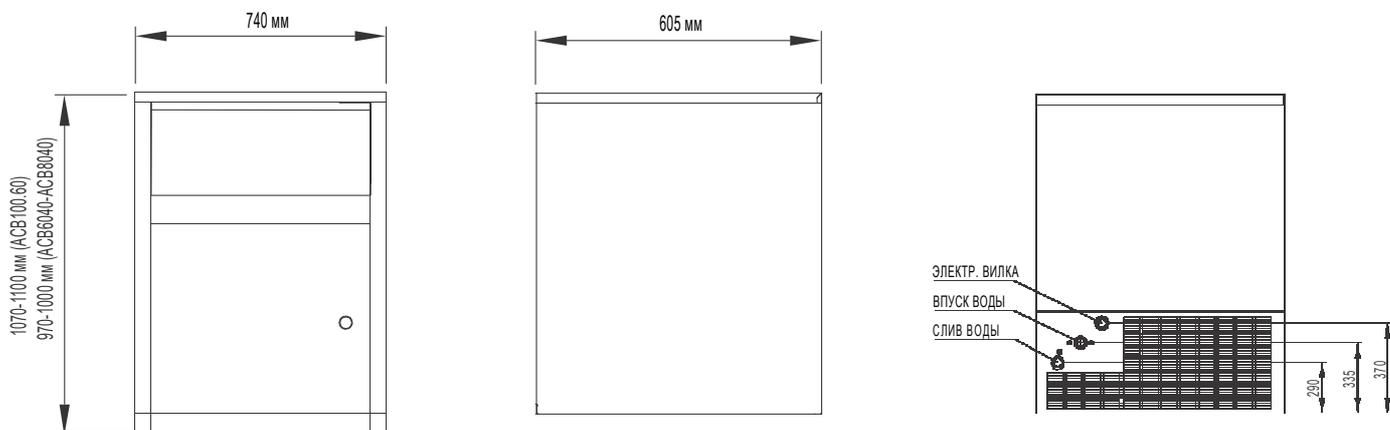

	АСВ6040	АСВ8040	АСВ100.60
Система управления	Е	Е	Е
Система охлаждения	А / W	А / W	А / W
Суточная производительность	60 кг, до 3529 кубиков	80 кг, до 4705 кубиков	100 кг, до 5882 кубиков
Производительность за цикл	64 кубиков льда	64 кубиков льда	64 кубиков льда
Емкость бункера	40 кг, около 2352 кубиков	40 кг, около 2352 кубиков	60 кг, около 3529 кубиков
Стандартное напряжение	230 В, 50Гц	230 В, 50Гц	230 В, 50Гц
Потребляемая мощность	850 Вт	900 Вт	1000 Вт
Тип хладагента	Хладагент R 404 А	Хладагент R 404 А	Хладагент R 404 А
Габариты (шир. x дл. x выс.)	740 x 605 x 915 мм	740 x 605 x 915 мм	740 x 605 x 1015 мм
Ножки	+ 55+85 мм	+ 55+85 мм	+ 55+85 мм
Вес нетто	72 кг	72 кг	87 кг
Транспортные габариты (шир. x дл. x выс.)	820 x 680 x 1052 мм	820 x 680 x 1052 мм	820 x 680 x 1150 мм
Вес брутто	80 кг	80 кг	96 кг

М = с механическим управлением Е = с электронным управлением

W = с водяным охлаждением

А = с воздушным охлаждением

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ	38°C	70%	65%	60%	55%	50%
	32°C	80%	70%	60%	55%	55%
		90%	80%	70%	60%	60%
	15°C	100%	100%	80%	70%	65%
	10°C	105%	100%	90%	80%	70%
		10°C	21°C	32°C	38°C	43°C

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА