

## STELLA

Версия  
Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122348988

### ОСОБЕННОСТИ

#### Perimeter suction

электронное управление

#### Metallic grease filter, removable and washable

Remote control included

#### Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Motor sold separately

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

#### KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless

#### KACL.782#49F

Мотор SLIM 800 м<sup>3</sup>/ч

#### KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000  
м<sup>3</sup>/h

#### KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 м<sup>3</sup>/h

#### KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300  
м<sup>3</sup>/h

#### KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950  
м<sup>3</sup>/h

#### KACL.815

Protective cleaning cloths for  
stainless steel (box 10 pcs)

#### KACL.928

Система рециркулирующей  
фильтрации для потолочных  
вытяжек

#### KACL.939#BF

Система рециркулирующей  
фильтрации для потолочных  
вытяжек

#### KACL.942#ZZZB401F

Система рециркулирующей  
фильтрации для потолочных  
вытяжек (E.ion®)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки

Потолочные

Габаритные размеры

90 см

Отделка

Нержавеющая сталь (AISI 304)

полировка

Тип управления

Электронное управление

Количество скоростей

4

Освещение

Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K

Фильтр

2 x Metallic filter "Base" -

290x326 mm

Газовая поверхность: 150 см

Электр. поверхность: 150 см



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

#### STELLA Вес БРУТТО

24.5 kg

Вес НЕТТО

21.7 kg

Объём

0.14 м<sup>3</sup>

Размер упаковки

Длина

1120 mm

Высота

190 mm

Ширина

670 mm

#### ВЫНОСНОЙ МОТОР Remote

under-roof 1100 м<sup>3</sup>/h

Brushless Вес БРУТТО

9.2 kg

Вес НЕТТО

8 kg

Объём

0.06 м<sup>3</sup>

Размер упаковки

Длина

435 mm

Высота

340 mm

Ширина

385 mm

### Особенности

Максимальное потребление

30 W

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

Тип вилок

Shuko

Класс энергоэффективности

A


## STELLA

Версия  
Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122348988

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

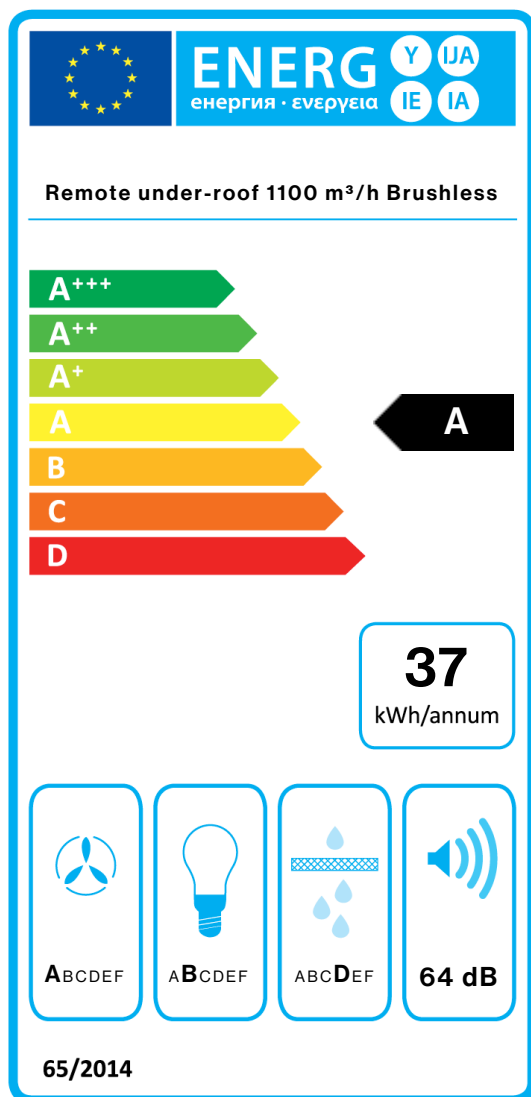

PF		
S	Falmec Spa	
M	Remote under-roof 1100 m <sup>3</sup> /h Brushless	
AEC	37,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	36,9	
FDEC	A	
LE	22,9	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	350,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	660,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	850,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.7	
EEl	45,6	
Qbep	405,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	351	Pa
Qboost	850,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	167,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa