

QUASAR TOP

Версия
Настенная 120 см - 800/1280
м3/ч

Коллекция
Fasteel

EAN код
8034122205571



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Сталь **Fasteel** с защитой от отпечатков пальцев

Perimeter suction

электронное управление
Светодиодное освещение

Metallic grease filter, removable and washable
Optional combined regenerable Carbon.Zeo filter

Угольный фильтр включен
Питание задний выход
Камин дополнительный

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 м3/ч
Brushless

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000
м3/ч

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 м3/ч

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300
м3/ч

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950
м3/ч

KACL.815

Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)

KACL.941

External filter unit for sloped
hoods

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Настенные
Габаритные размеры
120 см
Отделка
Scotch brite Fasteel no finger
prints
Мотор
800 м³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4

Освещение
Led 3x1,2 W - 3200 K
Фильтр
2 x Metallic filter "Base" -
290x326 mm
Угольный фильтр
Round charcoal filter Ø170 mm -
Туре 6 (Входит в комплектацию)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 57 см
Электр. поверхность: 52 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ



Вес БРУТТО
44 kg
Вес НЕТТО
37 kg
Объем
0.54 м³
Размер упаковки
Длина
1330 mm
Высота
555 mm
Ширина
725 mm

Особенности

Максимальное потребление
280 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилок
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная
производительность
750 м³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
510 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
224 W
Класс энергоэффективности
A



QUASAR TOP

Версия
Настенная 120 см - 800/1280
м3/ч


Коллекция
Fasteel

EAN код
8034122205571

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Производительность (м3/ч) I.E.C.61591	295	390	500	750
Макс. давление (Па)	390	440	490	510
Потребляемая мощность мотора	130	150	178	224
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

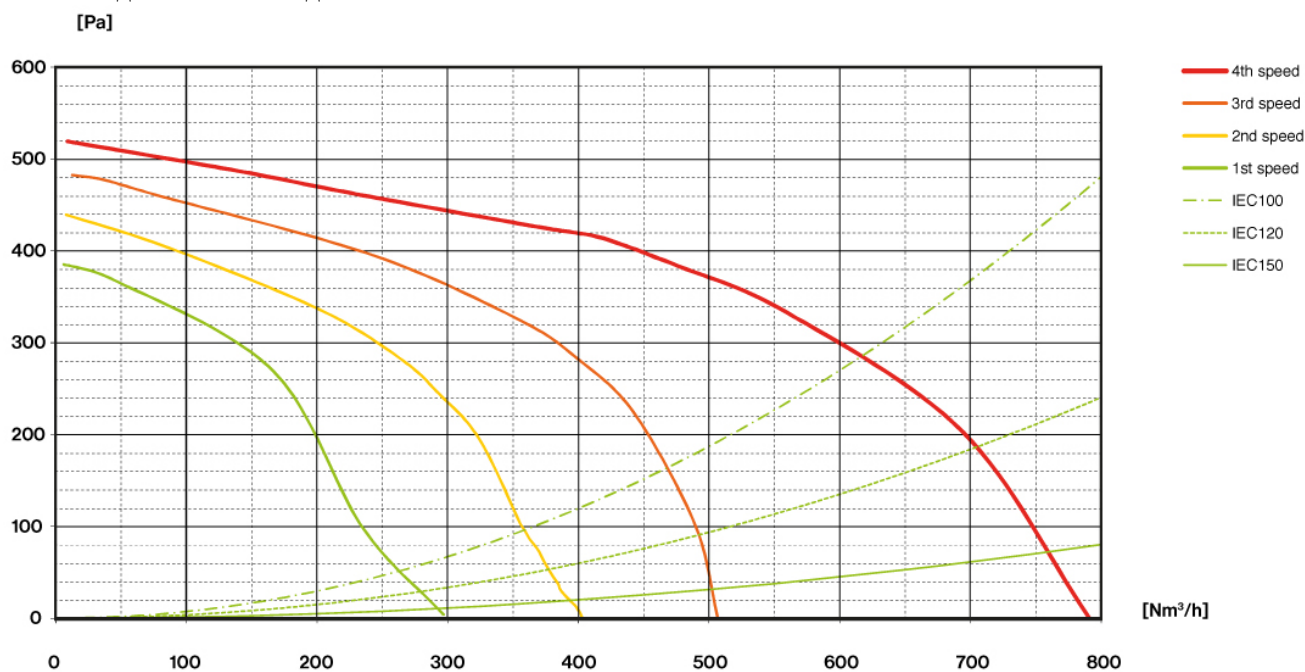


QUASAR TOP

Версия
Настенная 120 см - 800/1280
м3/ч

Коллекция
Fasteel

EAN код
8034122205571

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

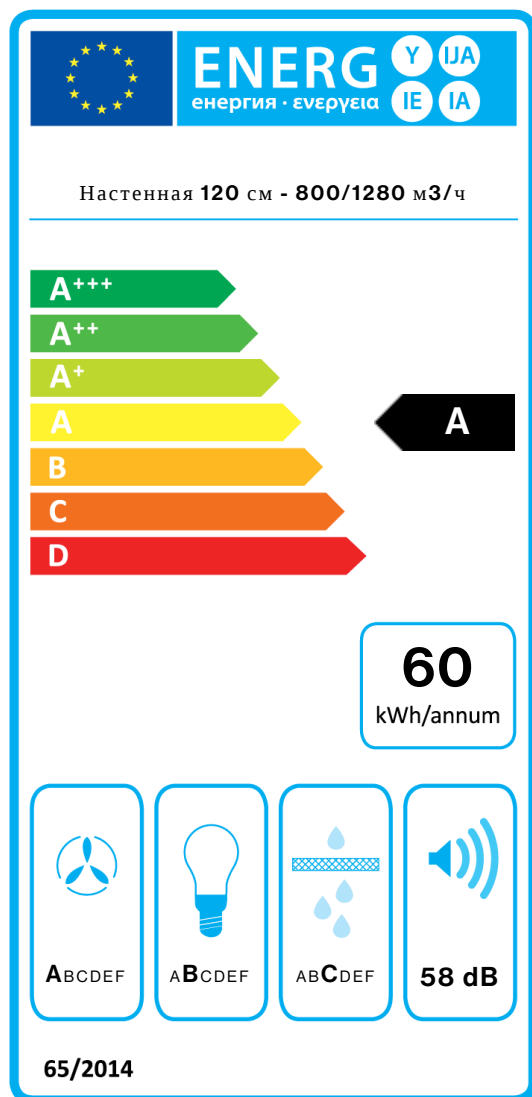

PF		
S	Falmec Spa	
M	Настенная 120 см - 800/1280 м3/ч	
AEC	59,5	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	54,2	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa