

REFRIGERATION REINVENTED  
**Turbo air**

BEST IN THE WORLD

THE AAA  
VALUE

Maintenance Cost (A)  
Operating Cost (A)  
Acquisition Cost (A)  
= Low Ownership Cost

OUTSTANDING RELIABILITY / SUPERIOR FUNCTIONALITY / EXCELLENT CONVENIENCE

WWW.TURBOAIRLTD.RU

Каталог Turbo Air Ltd 2020 год

## СОДЕРЖАНИЕ

01 02

ШКАФЫ	04
ШКАФЫ СО СТЕКЛОМ	16
СКВОЗНЫЕ ШКАФЫ	30
СТОЛЫ	36
ПРЕП СТОЛЫ	54
ШЕФ БАЗЫ	72
ВИТРИНЫ	78
СУШИ КЕЙСЫ	96
ДЛЯ МОРОЖЕНОГО	100
КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ	106
ОСТРОВНЫЕ ВИТРИНЫ	118
БАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	128
ПЕЧИ МИКРОВОЛНОВЫЕ	136
ГАЛЕРЕЯ	140



## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- **ЗАПАТЕНТОВАННАЯ** КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРЕЙ
- СИСТЕМА ЗАБЛАГОВРЕМЕННОГО **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**
- КЛАПАН **ВЫРАВНИВАНИЯ** ДАВЛЕНИЯ
- СИСТЕМА **TURBO COOLING** И **TURBO FREEZE**
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ **SUS-439** И **SUS-441**
- **ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ** КОНТРОЛЛЕР - НАШ ПАТЕНТ
- **САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ** КОНДЕНСАТОР - ПАТЕНТ - ОПЦИЯ
- СИСТЕМА СБОРА И **ИСПАРЕНИЯ** КОНДЕНСАТА
- **LED** ПОДСВЕТКА

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	min	max
Ш / Г / В, мм	640 * 800 * 1926	1976 * 780 * 2106
Объем, л	574	1968
Терморезим, С°	-5°	+10°
Полок, шт	3	9
Дверей, шт	1	6
Мощность, кВт	0,185	0,245 * 2

## ГАРАНТИЯ

2 ГОДА  
НА КОМПРЕССОР  
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



### K SERIES

- Верхний агрегат
- Глубина 800 мм
- Высота 1926 мм



### M3 SERIES

- Верхний агрегат
- Глубина 780 мм
- Высота 2106 мм



### FD SERIES

- Нижний агрегат
- Глубина 770 мм
- Высота 2103 мм



### E LINE

- Верхний агрегат
- Самая доступная линейка
- Глубина 700 мм
- Высота 595 мм (по-умолчанию)

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- KR, KF**  
Холодильные R, Морозильные F шкафы
- CM3R, CM3F**  
Холодильные R, Морозильные F шкафы
- FD-R, FD-F**  
Холодильные R, Морозильные F шкафы
- ER, EF**  
Холодильные R, Морозильные F шкафы
- KR-P, KF-P**  
С направляющими под противни -P шкафы
- KRF, KRF-P**  
Комбинированные RF, Под противни -P шкафы



Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта. Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. По согласованию с менеджером возможно изготовление нестандартных моделей и их частей.

## ВНЕШНИЙ ВИД



KR25-1 KF25-1



KR25-2 KF25-2



KR45-2 KF45-2



KR45-4 KF45-4




KR65-3 KF65-3



KR65-6 KF65-6

## ВИД СВЕРХУ

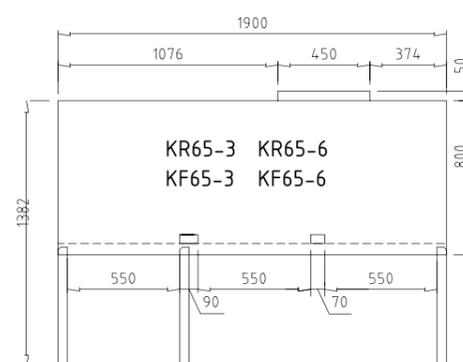

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	KR25-1 KF25-2	KR25-2 KF25-2	KR45-2 KF45-2	KR45-4 KF45-4	KR65-3 KF65-3	KR65-6 KF65-6
Ш / Г / В, мм	650*800*1950	650*800*1950	1260*800*1950	1260*800*1950	1900*800*1950	1900*800*1950
Объем, л	574	572	1215	1210	1876	1868
Температурный режим, С°	-5° ~ +10° ХОЛ -25° ~ -3° МОР					
Полок, шт	3	3	6	6	9	9
Мощность компрессора, кВт	0,185 ХОЛ 0,485 МОР	0,185 ХОЛ 0,485 МОР	0,185 ХОЛ 0,735 МОР	0,185 ХОЛ 0,735 МОР	0,185 ХОЛ 0,55*2 МОР	0,185 ХОЛ 0,55*2 МОР
Вес, кг	77 80	77 80	142	142	167	167


Москва 8 495 664 40 24

Регионы 8 800 222 01 24


## ОПЦИИ

- KR ХОЛОДИЛЬНЫЙ**  
Шкаф, колёсики со стопорами 
- ДЛЯ ПЕКАРЕН**  
Направляющие под противни -P 
- КОНДЕНСАТОР**  
Самоочищающийся - Патент 
- KF МОРОЗИЛЬНЫЙ**  
Шкаф, колёсики со стопорами 
- КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛ.**  
Экстра влагоотведение и вентиляция 
- ПОЛКИ ИЗ ПРЕМИУМ МАТЕРИАЛОВ**  
На выбор: нержавеющая сталь или толстая проволока с виниловым покрытием 
- ДРУГИЕ**  
Согласуйте с менеджером свой вариант


## ЧЕРТЕЖИ

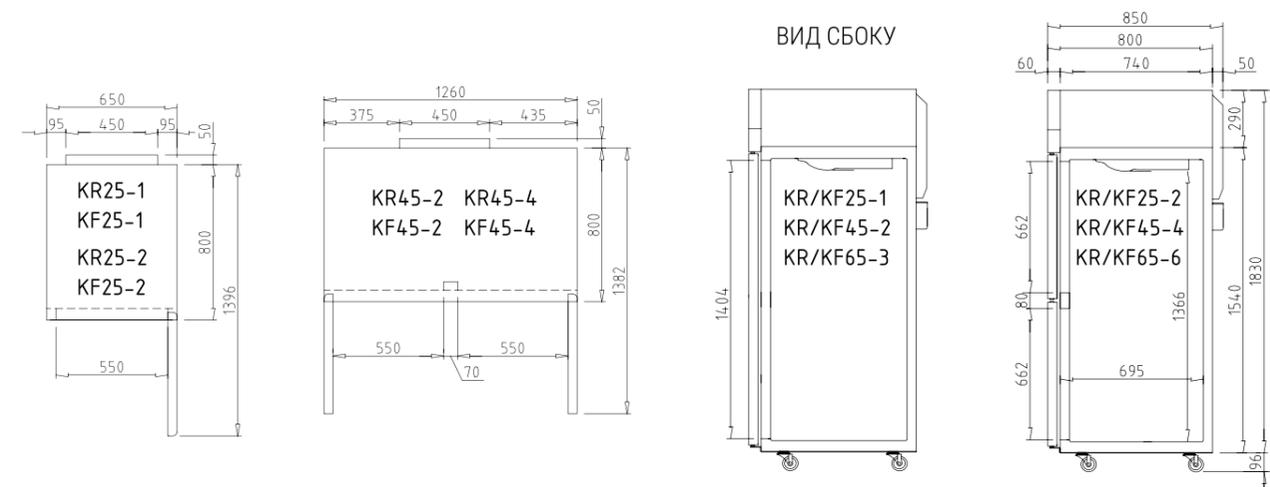

## С НАПРАВЛЯЮЩИМИ ПОД ПРОТИВНИ

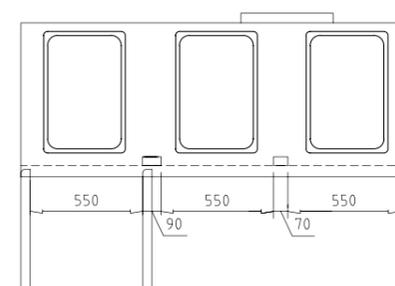

## С НАПРАВЛЯЮЩИМИ ПОД ПРОТИВНИ

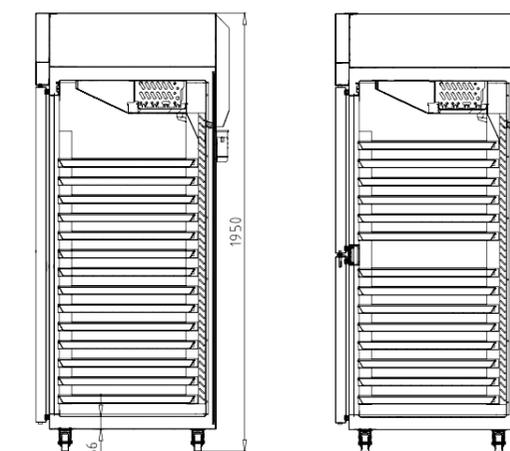

## ВНЕШНИЙ ВИД



KRF25-2



KRF45-2H



KRF45-3



KRF65-3



KR1F45-4



KRF45-4H



KRF45-2



KRF65-6

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	KRF-25-2	KRF-45-2 KRF-45-3	KRF-45-2H KRF-45-4H	KR1F45-4	KRF65-3 KRF65-6
Ш / Г / В, мм	650*850*1830	1260*850*1830	1260*850*1830	1260*850*1830	1900*850*1830
Объем, л	261х/261м	642х/464м	576х/576м	856х/272м	1235х/575м
Температурный режим, С°	-5° ~ +10° ХОЛ -25° ~ -3° МОР				
Полок, шт	2	6(45-2)/4(45-3)	6(2H) 8(4H)	4	9
Мощность компрессора, кВт	0,368	0,49	0,245/0,368	0,49	0,245/0,552
Вес, кг	85	150(45-2)/2(45-3)	152	160	177

Москва 8 495 664 40 24

Регионы 8 800 222 01 24

www.turboairltd.ru


sales@turboairltd.ru

## ОПЦИИ


- KR ХОЛОДИЛЬНЫЙ**  
Шкаф, колёсики со стопорами
- ДЛЯ ПЕКАРЕН**  
Направляющие под противни -P
- КОНДЕНСАТОР**  
Самоочищающийся - Патент
- KF МОРОЗИЛЬНЫЙ**  
Шкаф, колёсики со стопорами
- КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛ.**  
Экстра влагоотведение и вентиляция
- ПОЛКИ ИЗ ПРЕМИУМ МАТЕРИАЛОВ**  
На выбор: нержавеющая сталь или толстая проволока с виниловым покрытием
- ДРУГИЕ**  
Согласуйте с менеджером свой вариант

## ЧЕРТЕЖИ




ВИД СВЕРХУ

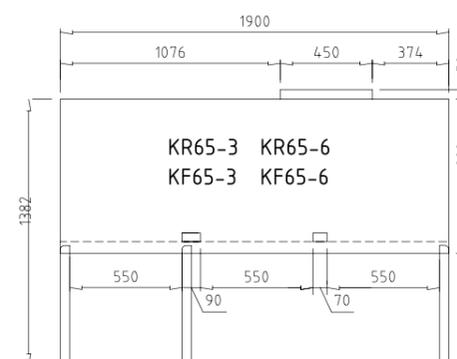

ВИД СБОКУ

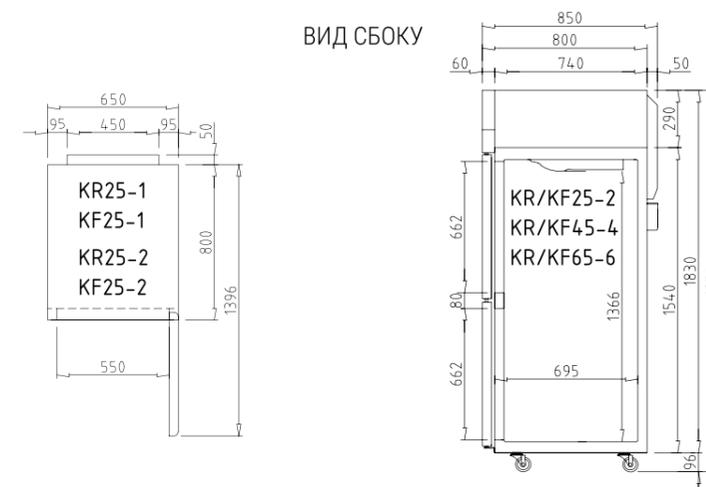

ВИД СПЕРЕДИ

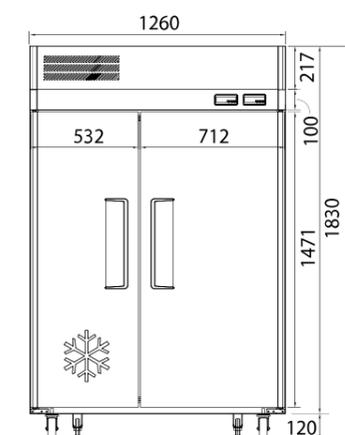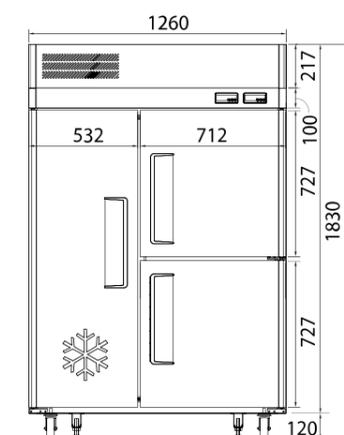

Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта. Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. По согласованию с менеджером возможно изготовление нестандартных моделей и их частей.

## ВНЕШНИЙ ВИД



KR25-1 KF25-1



KR45-2 KF45-2



KR65-3 KF65-3



KR25-2 KF25-2



KR45-4 KF45-4



KR65-6 KF65-6

## СПЕЦИФИКАЦИИ


	CM3R-24-1 CM3F-24-1	CM3R-24-2 CM3F-24-2	CM3R-47-1 CM3F-47-1	CM3R-47-2 CM3F-47-2	CM3R-72-3 CM3F-72-3	CM3R-72-6 CM3F-72-6
Ш / Г / В, мм	730*780*1981	730*780*1981	1314*780*1981	1314*780*1981	1975*780*1981	1975*780*1981
Объем, л	612	609	1198	1192	1863	1858
Температурный режим, С°	+1° ~ +8° ХОЛ -25° ~ -17° МОР					
Полок, шт	3	3	6	6	9	9
Мощность компрессора, кВт	0,185 ХОЛ 0,275 МОР	0,185 ХОЛ 0,275 МОР	0,245 ХОЛ 0,49 МОР	0,245 ХОЛ 0,49 МОР	0,275 ХОЛ 0,552 МОР	0,275 ХОЛ 0,552 МОР
Вес, кг	123 X 127 M	123 X 127 M	182 X 197 M	182 X 197M	254 X 259 M	254 X 259 M

## ОПЦИИ


- CM3R ХОЛОДИЛЬНЫЙ**  
Шкаф, колёсики со стопорами 
- CM3F МОРОЗИЛЬНЫЙ**  
Шкаф, колёсики со стопорами 
- КОНДЕНСАТОР**  
Самоочищающийся - Патент 
- КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛ.**  
Экстра влагоотведение и вентиляция
- ДРУГИЕ**  
Согласуйте с менеджером свой вариант
- ПОЛКИ ИЗ ПРЕМИУМ МАТЕРИАЛОВ**  
На выбор: нержавеющая сталь или толстая проволока с виниловым покрытием

## ЧЕРТЕЖИ

## ВИД СВЕРХУ

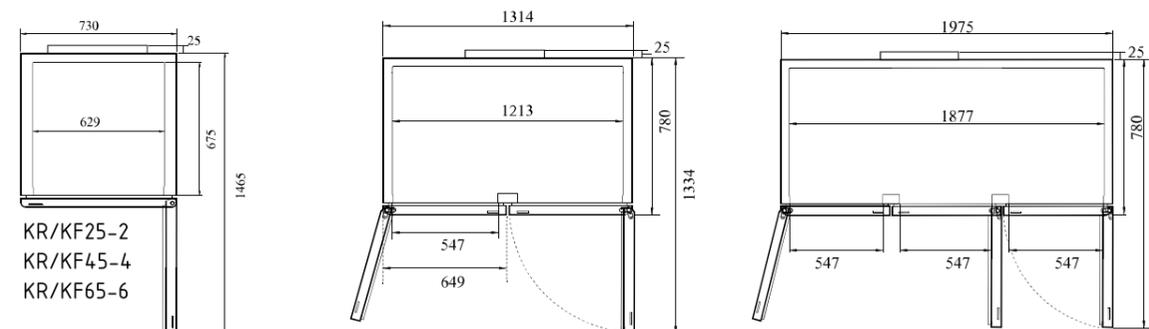

## ВИД СБОКУ

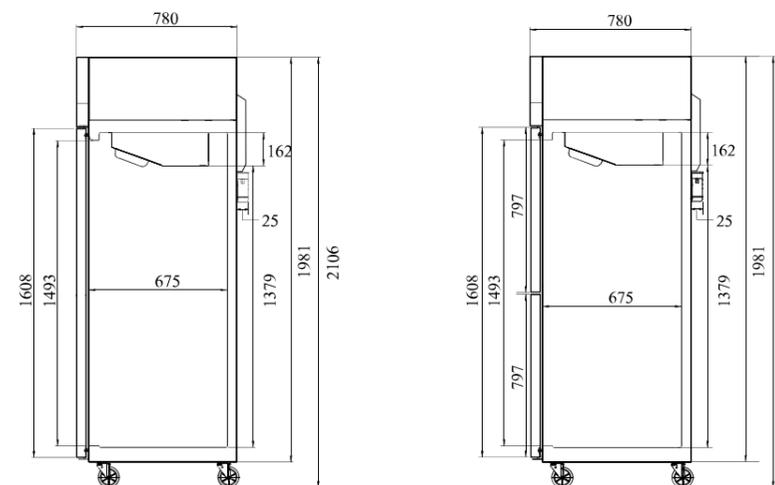

## ВНЕШНИЙ ВИД



FD-650R FD-650F



FD-950R FD-950F



FD-1250R FD-1250F

## СПЕЦИФИКАЦИИ


	FD-650R FD-650F	FD-950R FD-950F	FD-1250R FD-1250F
Ш / Г / В, мм	686*770*2103	1003*770*2114	1382*770*2103
Объем, л	651	911	1387
Температур- ный режим, С°	0° ~ +8° ХОЛ -24° ~ -16° МОП	0° ~ +8° ХОЛ -24° ~ -16° МОП	0° ~ +8° ХОЛ -24° ~ -16° МОП
Полок, шт	4	6	8
Мощность, кВт	0,185	0,245	0,245
Вес, кг	119	180	189

## ОПЦИИ


- FD-R ХОЛОДИЛЬНЫЙ**  
Шкаф, колёсики со стопорами 
- FD-F МОРОЗИЛЬНЫЙ**  
Шкаф, колёсики со стопорами 
- КОНДЕНСАТОР**  
Самоочищающийся - Патент 
- КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛ.**  
Экстра влагоотведение и вентиляция
- ДРУГИЕ**  
Согласуйте с менеджером свой вариант
- ПОЛКИ ИЗ ПРЕМИУМ МАТЕРИАЛОВ**  
На выбор: нержавеющая сталь или толстая проволока с виниловым покрытием

## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

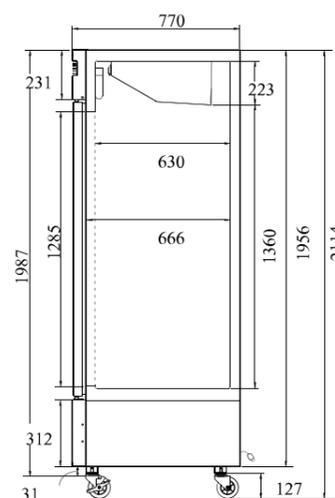

ВИД СВЕРХУ

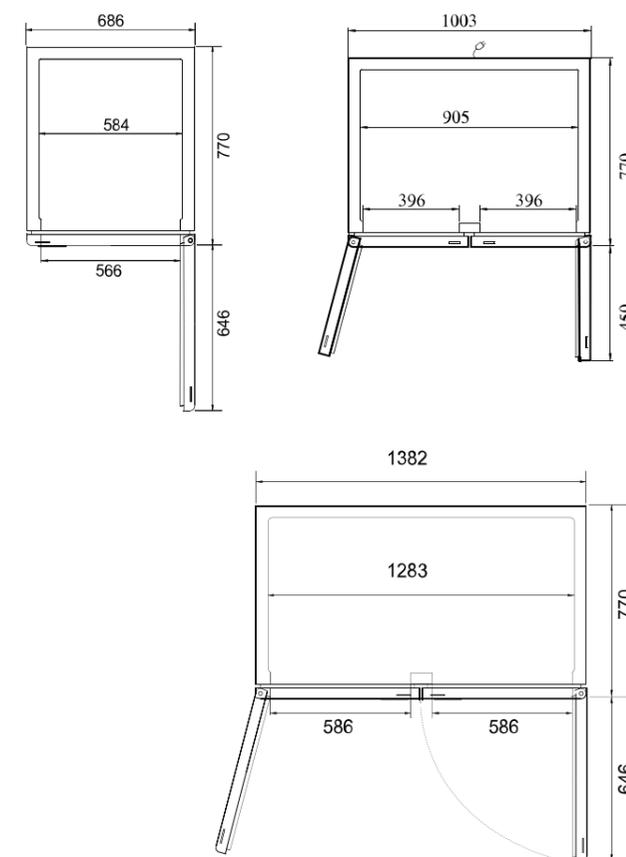

## ВНЕШНИЙ ВИД



ER19-1 EF19-1



ER47-2 EF47-2



ER24-1 EF24-1



ER72-3 EF72-3

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	ER19-1 EF19-1	ER24-1 EF24-1	ER47-2 EF47-2	ER72-3 EF72-3
Ш / Г / В, мм	640*800*1830	730*780*1980	1314*780*1980	1314*780*1980
Объем, л	523	620	1195	1195
Температурный режим, С°	+1° ~ +3° ХОЛ -23° ~ -18° МОР			
Полок, шт	3	3	6	6
Мощность компрессора, кВт	0,11 ХОЛ 0,37 МОР	0,09 ХОЛ 0,37 МОР	0,186 ХОЛ 0,5 МОР	0,186 ХОЛ 0,5 МОР
Вес, кг	99	108	164	164

Москва 8 495 664 40 24  
Регионы 8 800 222 01 24

**Turbo air**  
REFRIGERATOR MANUFACTURER


www.turboairltd.ru  
sales@turboairltd.ru

## ОПЦИИ



- ER ХОЛОДИЛЬНЫЙ**  
Шкаф, колёсики со стопорами
- EF МОРОЗИЛЬНЫЙ**  
Шкаф, колёсики со стопорами
- КОНДЕНСАТОР**  
Самоочищающийся - Патент
- КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛ.**  
Экстра влагоотведение и вентиляция
- ДРУГИЕ**  
Согласуйте с менеджером свой вариант
- ПОЛКИ ИЗ ПРЕМИУМ МАТЕРИАЛОВ**  
На выбор: нержавеющая сталь или толстая проволока с виниловым покрытием

## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

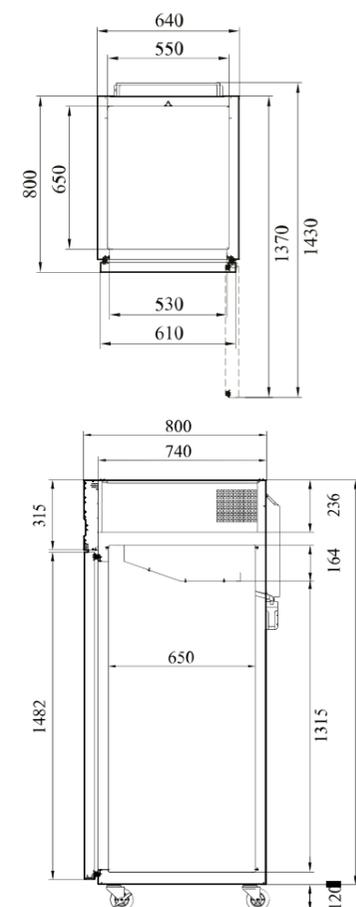

ВИД СВЕРХУ

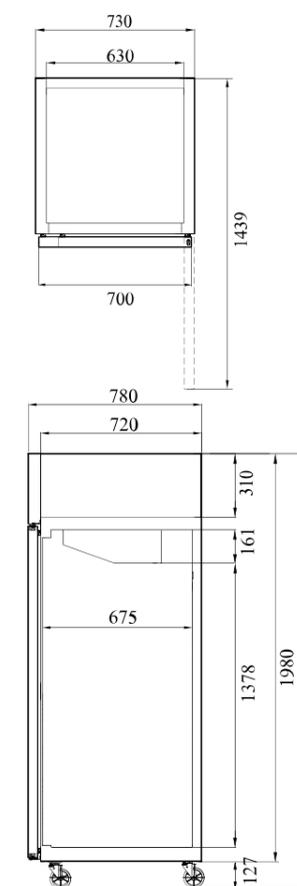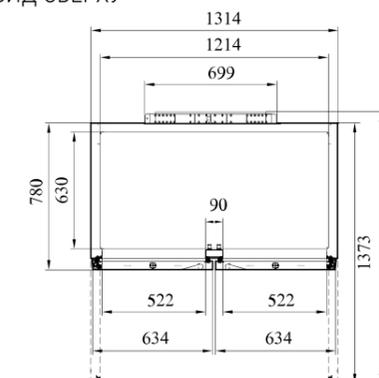

Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта. Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. По согласованию с менеджером возможно изготовление нестандартных моделей и их частей.



## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- **ЗАПАТЕНТОВАННАЯ** КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРЕЙ
- СИСТЕМА ЗАБЛАГОВРЕМЕННОГО **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**
- КЛАПАН **ВЫРАВНИВАНИЯ** ДАВЛЕНИЯ
- СИСТЕМА **TURBO COOLING** И **TURBO FREEZE**
- К, МЗ, FD ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ **SUS-439** И **SUS-441**
- **ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ** КОНТРОЛЛЕР - НАШ ПАТЕНТ
- **САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ** КОНДЕНСАТОР - ПАТЕНТ - ОПЦИЯ
- СИСТЕМА СБОРА И **ИСПАРЕНИЯ** КОНДЕНСАТА
- **LED** ПОДСВЕТКА

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	min	max
Ш / Г / В, мм	635*590*775	1981*809*1956
Объем, л	167	2019
Темп. режим, С°	-24°	+10°
Полок, шт	2	12
Дверей, шт	1	6
Мощность, кВт	0,1	0,245 * 2

## ГАРАНТИЯ

**2 ГОДА**  
НА КОМПРЕССОР  
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



### K SERIES

- Верхний агрегат
- Глубина 800 мм
- Высота 1950 мм



### FD SERIES

- Нижний агрегат
- Глубина 770 мм
- Высота 2103 мм



### F SERIES

- Нижний агрегат
- Цвет на выбор
- От 123 до 1220 литров



### T SERIES

- Super Deluxe линейка
- Цвет на выбор
- Нижний агрегат
- От 167 до 2019 литров

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- KR-G, KF-G**  
Холодильные R, Морозильные F шкафы
- FRS FS**  
Холодильные и Морозильные шкафы
- FD-R-G**  
Холодильные шкафы
- TGM, TGF**  
Холодильные M, Морозильные F шкафы





## ВНЕШНИЙ ВИД



KR25-1 KF25-1



KR25-2 KF25-2



KR45-2 KF45-2



KR45-4 KF45-4




KR65-3 KF65-3



KR65-6 KF65-6

## ВИД СВЕРХУ

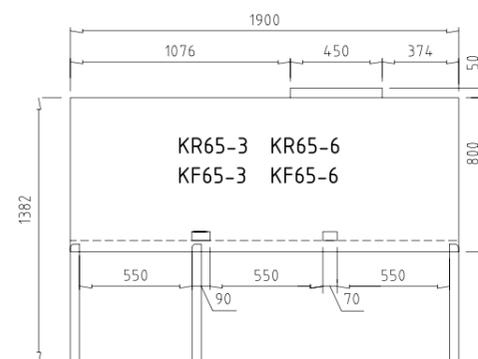

## ОПЦИИ

**KR ХОЛОДИЛЬНЫЙ**  
Шкаф, колёсики со стопорами



**KF МОРОЗИЛЬНЫЙ**  
Шкаф, колёсики со стопорами



**ДЛЯ ПЕКАРЕН**  
Направляющие под противни -P



**КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛ.**  
Экстра влагоотведение и вентиляция

**КОНДЕНСАТОР**  
Самоочищающийся - Патент





**ПОЛКИ ИЗ ПРЕМИУМ МАТЕРИАЛОВ**  
На выбор: нержавеющая сталь или толстая проволока с виниловым покрытием

**ДРУГИЕ**  
Согласуйте с менеджером свой вариант

## ЧЕРТЕЖИ


## ВИД СБОКУ

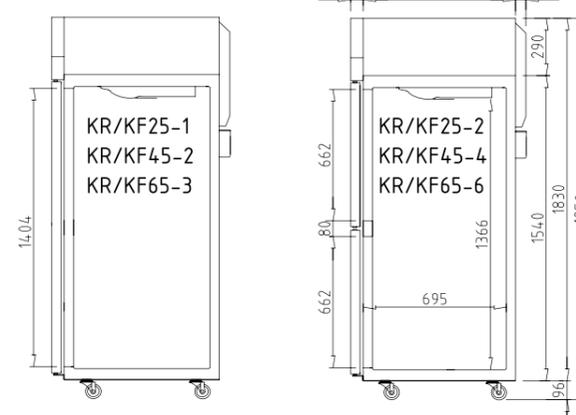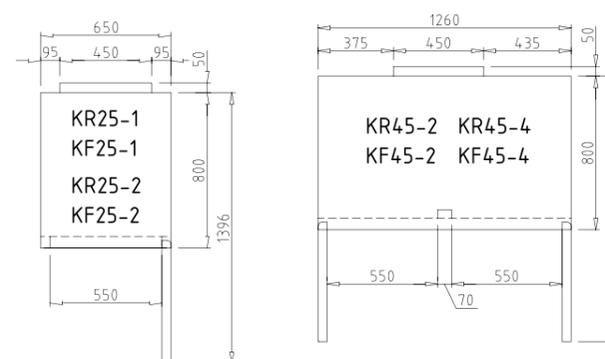


## СПЕЦИФИКАЦИИ

	KR25-1G KF25-2G	KR25-2G KF25-2G	KR45-2G KF45-2G	KR45-4G KF45-4G	KR65-3G KF65-3G	KR65-6G KF65-6G
Ш / Г / В, мм	650*800*1950	650*800*1950	1260*800*1950	1260*800*1950	1900*800*1950	1900*800*1950
Объем, л	574	574	1215	1210	1876	1868
Температур- ный режим, С°	+1° ~ +8° ХОЛ -21° ~ -12° МОП					
Полок, шт	3	3	6	6	9	9
Мощность ком- прессора, кВт	0,185 ХОЛ 0,63 МОП	0,185 ХОЛ 0,63 МОП	0,245 ХОЛ 0,485*2 МОП	0,245 ХОЛ 0,485*2 МОП	0,245*2 ХОЛ 0,55*2 МОП	0,245*2 ХОЛ 0,55*2 МОП
Вес, кг	87 ХОЛ 95 МОП	87 ХОЛ 95 МОП	152	152	177 ХОЛ 180 МОП	177 ХОЛ 180 МОП

## С НАПРАВЛЯЮЩИМИ ПОД ПРОТИВНИ

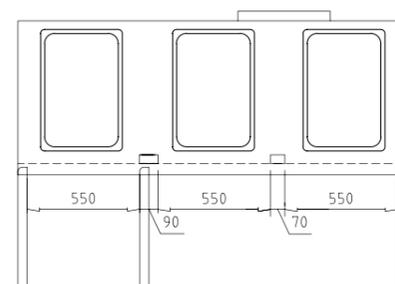

## С НАПРАВЛЯЮЩИМИ ПОД ПРОТИВНИ

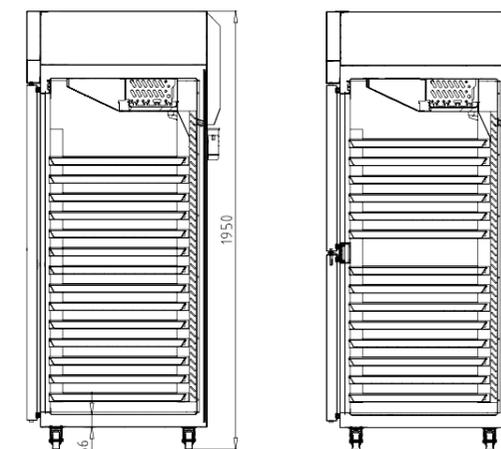

Москва 8 495 664 40 24  
Регионы 8 800 222 01 24

Turbo air

www.turboairltd.ru  
sales@turboairltd.ru

Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта. Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. По согласованию с менеджером возможно изготовление нестандартных моделей и их частей.

## ВНЕШНИЙ ВИД



FD-650R-G1



FD-1250R-G2

## СПЕЦИФИКАЦИИ


	FD-650R	FD-1250R
Ш / Г / В, мм	686*770*2103	1382*770*2103
Объем, л	651	1387
Терморезим, С°	0° ~ +8° ХОЛ	0° ~ +8° ХОЛ
Полок, шт	4	8
Мощность, кВт	0,185	0,245
Вес, кг	171	252

## ОПЦИИ


- СМЗР ХОЛОДИЛЬНЫЙ**  
Шкаф, колёсики со стопорами 
- СМЗФ МОРОЗИЛЬНЫЙ**  
Шкаф, колёсики со стопорами 
- КОНДЕНСАТОР**  
Самоочищающийся - Патент 
- КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛ.**  
Экстра влагоотведение и вентиляция
- ДРУГИЕ**  
Согласуйте с менеджером свой вариант
- ПОЛКИ ИЗ ПРЕМИУМ МАТЕРИАЛОВ**  
На выбор: нержавеющая сталь или толстая проволока с виниловым покрытием

## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

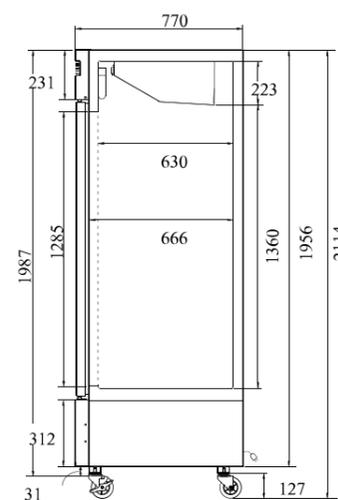

ВИД СВЕРХУ

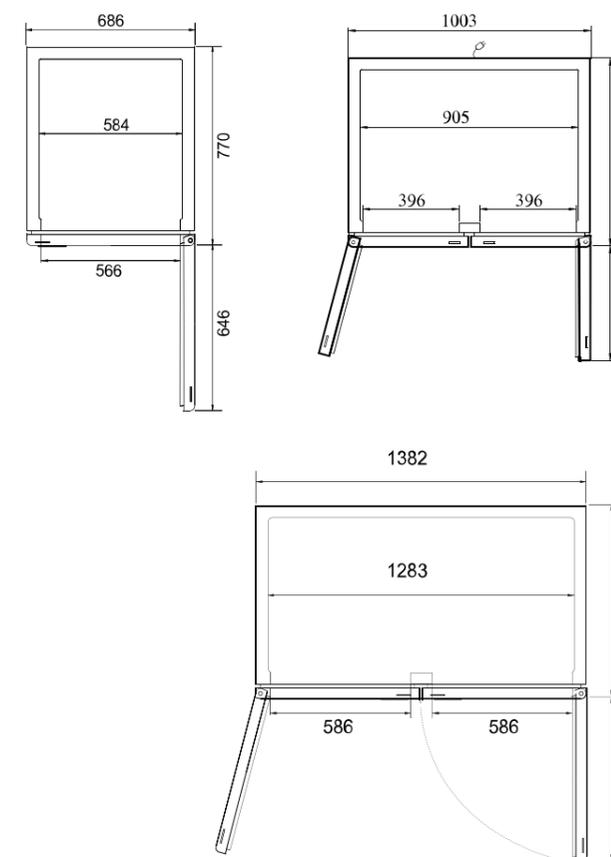



## ВНЕШНИЙ ВИД



FRS-140R



FRS-145R



FS-120F



FRS-300RP



FRS-401RNP



FRS-505CF



FRS-525IF

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	FRS-140R	FRS-145R	FRS-300RP	FRS-401RNP	FRS-505CF	FS-120F	FRS-525IF
Ш / Г / В, мм	480*577*867	486*589*879	600*594*1598	600*594*1870	650*634*1902	607*528*910	607*620*1991
Объем, л	123	133	283	366	420	120	404
Температурный режим, С°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	-5° ~ +3°	-24° ~ -16°	-26° ~ -18°
Полок, шт	4	4	4	4	4	2	4
Мощность, кВт	0,075	0,075	0,185	0,185	0,245	0,245	0,37
Вес, кг	34	35	62	76	80	219	219
Охлаждение	Статическое	Статическое	Динамическое	Динамическое	Динамическое	Статическое	Динамическое
Тип двери	Распашная	Распашная	Распашная	Распашная	Распашная	Распашная	Распашная

## ОПЦИИ


- FRS СТАНДАРТ**  
Шкаф, колёсики со стопорами 
- МАЛЫЕ КОЛЁСИКИ**  
6 сантиметров, со стопорами 
- ПОЛКИ ИЗ ПРЕМИУМ МАТЕРИАЛОВ**  
На выбор: нержавеющая сталь или толстая проволока с виниловым покрытием 
- КОНДЕНСАТОР**  
Самоочищающийся - Патент 
- FRS БЕЗ ЛАЙТБОКСА**  
Шкаф без верхней ADV панели
- ДРУГИЕ**  
Согласуйте с менеджером свой вариант

## ЦВЕТА

- Черная дверь  
Белый корпус
- Белая дверь  
Белый корпус
- Черная дверь  
Черный корпус
- Свой

## ЧЕРТЕЖИ

## ВИД С ВЕРХУ

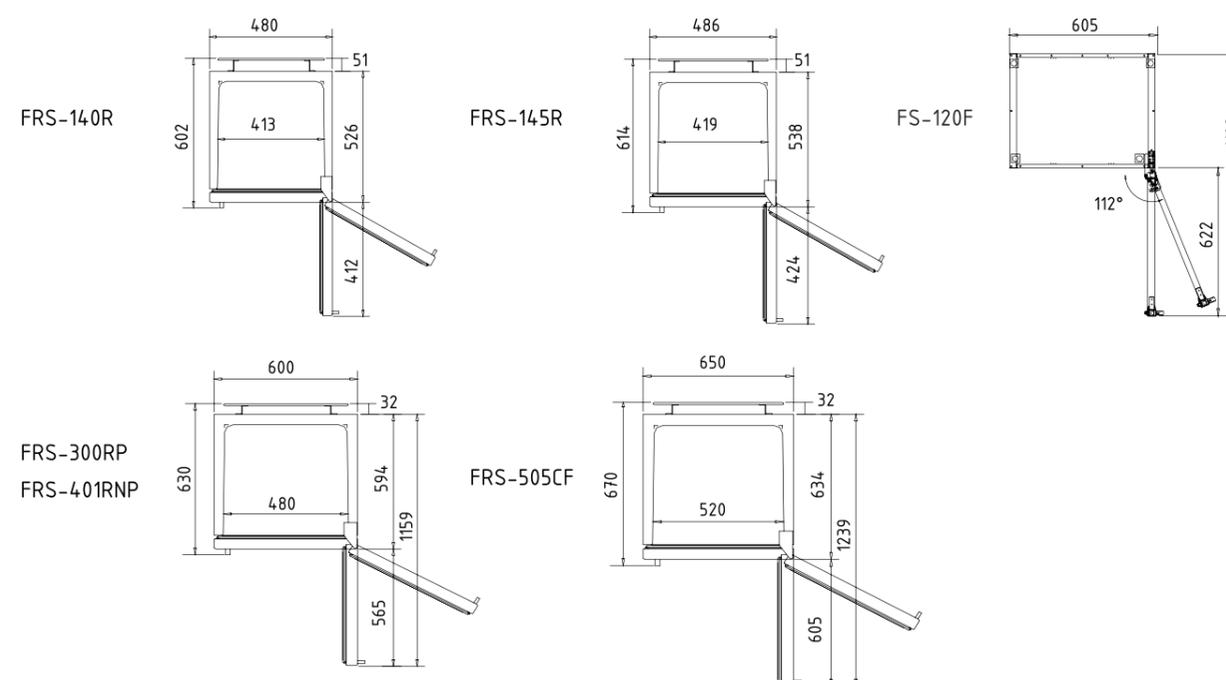

Москва 8 495 664 40 24

Регионы 8 800 222 01 24

www.turboairLtd.ru

sales@turboairLtd.ru

Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта. Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. По согласованию с менеджером возможно изготовление нестандартных моделей и их частей.

## ВНЕШНИЙ ВИД



FRS-600RP



FRS-1300R



FRS-650F



FRS-1000R



FRS-1350RS



FRS-1250F

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	FRS-600RP	FRS-1000R	FRS-1300R	FRS-1350RS	FRS-650F	FRS-1250F
Ш / Г / В, мм	732*702*2028	1052*762*1994	1417*762*1994	1417*813*1994	686*756*2103	1382*756*2103
Объем, л	602	951	1250	1315	651	1220
Терморезим, С°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	-5° ~ +3°	-27° ~ -15°	-27° ~ -15°
Полок, шт	4	8	8	8	4	8
Мощность, кВт	0,075	0,185	0,185	0,245	0,55	1,1
Вес, кг	104	192	212	226	171	270
Охлаждение	Статическое	Динамическое	Динамическое	Динамическое	Динамическое	Динамическое
Тип двери	Распашная	Слайдер	Слайдер	Распашная	Распашная	Распашная

Москва 8 495 664 40 24

Регионы 8 800 222 01 24


 REFRIGERATOR MANUFACTURER

www.turboairltd.ru

sales@turboairltd.ru

## ОПЦИИ

- FRS СТАНДАРТ**  
Шкаф, колёсики со стопорами 
- МАЛЫЕ КОЛЁСИКИ**  
6 сантиметров, со стопорами 
- ПОЛКИ ИЗ ПРЕМИУМ МАТЕРИАЛОВ**  
На выбор: нержавеющая сталь или толстая проволока с виниловым покрытием 
- КОНДЕНСАТОР**  
Самоочищающийся - Патент
- FRS БЕЗ ЛАЙТБОКСА**  
Шкаф без верхней ADV панели
- ДРУГИЕ**  
Согласуйте с менеджером свой вариант


## ЦВЕТА

- Черная дверь  
Белый корпус
- Белая дверь  
Белый корпус
- Черная дверь  
Черный корпус
- Свой


## ЧЕРТЕЖИ

## ВИД СВЕРХУ


FRS-600RP




FRS-1300R




FRS-650F




FRS-1000R



FRS-1350RS



FRS-1250F



Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта. Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. По согласованию с менеджером возможно изготовление нестандартных моделей и их частей.



## ВНЕШНИЙ ВИД

TGM-5SD  
TGF-5SD

TGM-7SD

TGM-10SD  
TGF-10SD

TGM-12SD

TGM-15SD  
TGF-15SD

TGM-20SD

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	TGM-5SD TGF-5SD	TGM-7SD	TGM-10SD TGF-10SD	TGM-12SD	TGM-15SD TGF-15SD	TGM-20SD
Ш / Г / В, мм	635*590*775	635*590*970	655*590*1380	655*590*1600	670*630*1920	685*670*1955
Объем, л	167	215	263	320	450	495
Температурный режим, С°	0° ~ +10° ХОЛ -24° ~ -16° МОР	0° ~ +10° ХОЛ	0° ~ +10° ХОЛ -24° ~ -16° МОР	0° ~ +10° ХОЛ	0° ~ +10° ХОЛ -24° ~ -16° МОР	0° ~ +10° ХОЛ
Полок, шт	2	3	3	3	4	4
Мощность ком-прессора, кВт	0,1 ХОЛ 0,245 МОР	0,1 ХОЛ	0,185 ХОЛ 0,37 МОР	0,185 ХОЛ	0,185 ХОЛ 0,37 МОР	0,185 ХОЛ
Вес, кг	69 ХОЛ 74 МОР	78 ХОЛ	99 ХОЛ 111 МОР	106 ХОЛ	117 ХОЛ 131 МОР	122 ХОЛ

Москва 8 495 664 40 24

Регионы 8 800 222 01 24

www.turboairltd.ru

sales@turboairltd.ru

## ОПЦИИ


- TGM TGF **СТАНДАРТ**  
Шкаф, колёсики со стопорами 
- МАЛЫЕ КОЛЁСИКИ**  
6 сантиметров, со стопорами 
- ПОЛКИ ИЗ **ПРЕМИУМ МАТЕРИАЛОВ**  
На выбор: нержавеющая сталь или толстая проволока с виниловым покрытием 
- КОНДЕНСАТОР**  
Самоочищающийся - Патент 
- TGM TGF **БЕЗ ЛАЙТБОКСА**  
Шкаф без верхней ADV панели
- ДРУГИЕ**  
Согласуйте с менеджером свой вариант

## ЦВЕТА

- Бордовая дверь  
Белый корпус
- Белая дверь  
Белый корпус
- Черная дверь  
Черный корпус
- Свой

## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СВЕРХУ

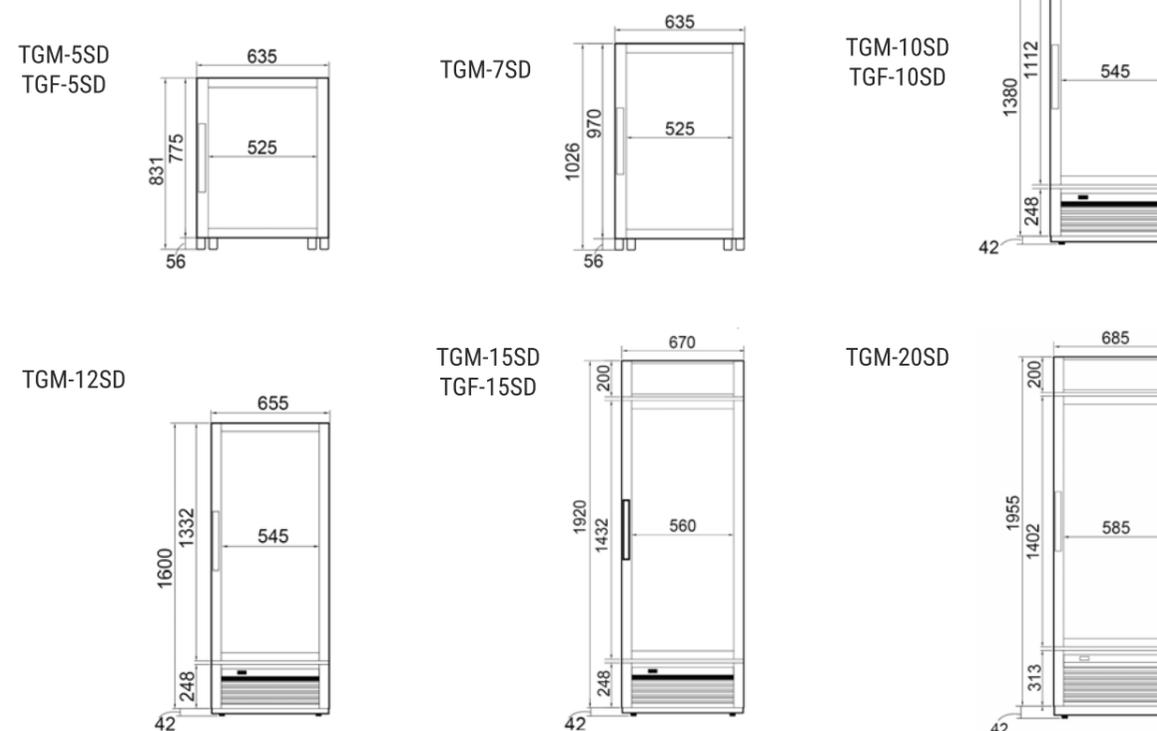

Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта. Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. По согласованию с менеджером возможно изготовление нестандартных моделей и их частей.

## ВНЕШНИЙ ВИД

TGM-23SD  
TGF-23SDTGM-47SD  
TGF-47SDTGM-35SD  
TGF-35SDTGM-72SD  
TGF-72SD

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	TGM-23SD TGF-23SD	TGM-35SD TGF-35SD	TGM-47SD TGF-47SD	TGM-72SD TGF-72SD
Ш / Г / В, мм	685*770*1955	1004*809*1956	1299*809*1956	1981*809*1956
Объем, л	597	1048	1308	2019
Температурный режим, С°	0° ~ +10° ХОЛ -24° ~ -16° МОР			
Полок, шт	4	8	8	12
Мощность компрессора, кВт	0,185 ХОЛ 0,49 МОР	0,245 ХОЛ 0,92 МОР	0,245 ХОЛ 0,92 МОР	0,49 ХОЛ 0,92*2 МОР
Вес, кг	138 ХОЛ 156 МОР	174 ХОЛ 206 МОР	196 ХОЛ 232 МОР	288 ХОЛ 371 МОР

## ОПЦИИ


- TGM TGF **СТАНДАРТ**  
Шкаф, колёсики со стопорами 
- МАЛЫЕ КОЛЁСИКИ**  
6 сантиметров, со стопорами 
- ПОЛКИ ИЗ **ПРЕМИУМ МАТЕРИАЛОВ**  
На выбор: нержавеющая сталь или толстая проволока с виниловым покрытием
- КОНДЕНСАТОР**  
Самоочищающийся - Патент 
- TGM TGF **БЕЗ ЛАЙТБОКСА**  
Шкаф без верхней ADV панели
- ДРУГИЕ**  
Согласуйте с менеджером свой вариант

## ЦВЕТА

- Бордовая дверь  
Белый корпус
- Белая дверь  
Белый корпус
- Черная дверь  
Черный корпус
- Свой

## ЧЕРТЕЖИ

## ВИД СВЕРХУ

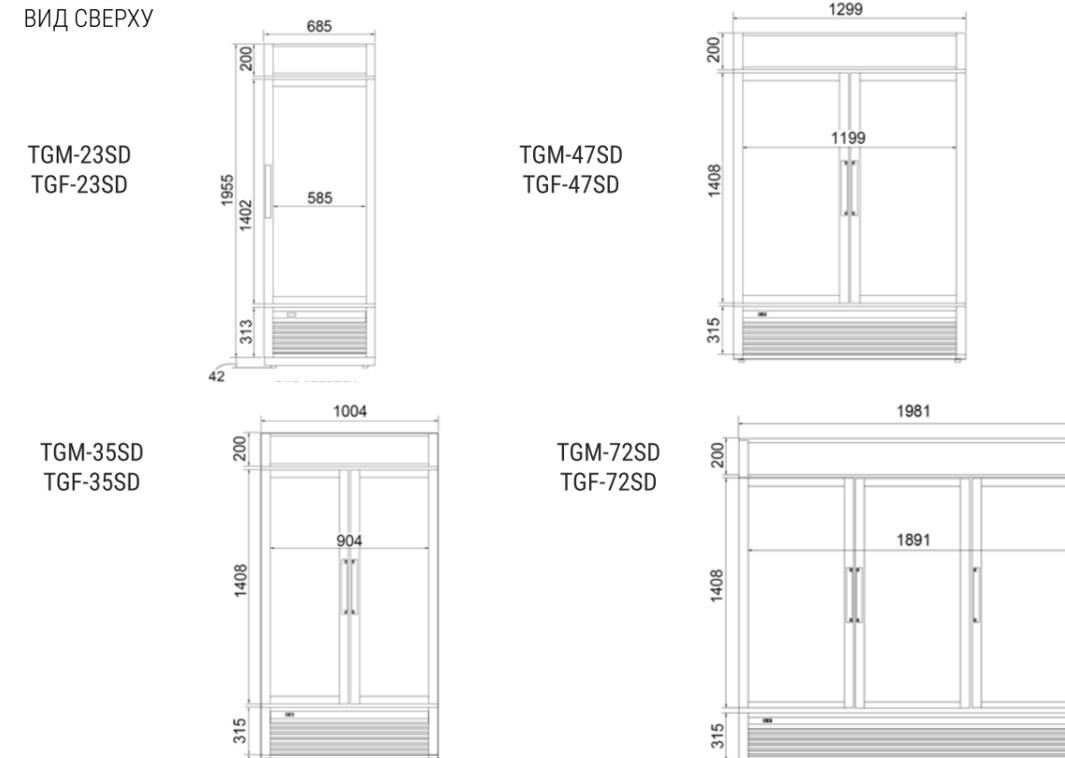



## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- ЗАПАТЕНТОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРЕЙ
- СИСТЕМА ЗАБЛАГОВРЕМЕННОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
- КЛАПАН **ВЫРАВНИВАНИЯ** ДАВЛЕНИЯ
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ **SUS-439** И **SUS-441**
- **ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ** КОНТРОЛЛЕР - НАШ ПАТЕНТ
- **САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ** КОНДЕНСАТОР - ПАТЕНТ - ОПЦИЯ
- СИСТЕМА СБОРА И **ИСПАРЕНИЯ** КОНДЕНСАТА
- **LED** ПОДСВЕТКА



### K SERIES

- Верхний агрегат
- Глубина 800 мм
- Высота 1950 мм

### ГАРАНТИЯ

2 ГОДА  
НА КОМПРЕССОР  
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	min	max
Ш / Г / В, мм	650*860*1830	1900*860*1830
Объем, л	555	1805
Терморезим, С°	-21°	+10°
Полок, шт	3	9
Дверей, шт	4	12
Мощность, кВт	0,185	0,245 * 2

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- KRT-S, KFT-S**  
Холодильные R, Морозильные F шкафы
- KRT-W, KFT-W**  
Холодильные R, Морозильные F шкафы со стеклом





## ВНЕШНИЙ ВИД

KRT25-2S  
KFT25-2SKRT45-4S  
KFT45-4S

KRT65-6S

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	KRT25-2S KFT25-2S	KRT45-4S KFT45-4S	KRT65-6S
Ш / Г / В, мм	650*860*1830	1334*860*1830	1900*860*1830
Объем, л	555	1175	1805
Температурный режим, С°	+1° ~ +10° ХОЛ -21° ~ -12° МОР	+1° ~ +10° ХОЛ -21° ~ -12° МОР	+1° ~ +10° ХОЛ
Полок, шт	3	6	9
Мощность компрессора, кВт	0,185 ХОЛ 0,485 МОР	0,245 ХОЛ 0,735 МОР	179
Вес, кг	87х/90м	152х/152м	

Москва 8 495 664 40 24

Регионы 8 800 222 01 24



www.turboairltd.ru


sales@turboairltd.ru

## ОПЦИИ


- KR ХОЛОДИЛЬНЫЙ**  
Шкаф, колёсики со стопорами
- ДЛЯ ПЕКАРЕН**  
Направляющие под противни -P
- КОНДЕНСАТОР**  
Самоочищающийся - Патент
- KF МОРОЗИЛЬНЫЙ**  
Шкаф, колёсики со стопорами
- КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛ.**  
Экстра влагоотведение и вентиляция
- ПОЛКИ ИЗ ПРЕМИУМ МАТЕРИАЛОВ**  
На выбор: нержавеющая сталь или толстая проволока с виниловым покрытием
- ДРУГИЕ**  
Согласуйте с менеджером свой вариант

## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СПЕРЕДИ

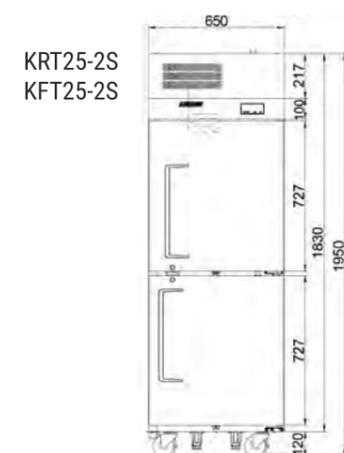KRT25-2S  
KFT25-2S


ВИД СБОКУ

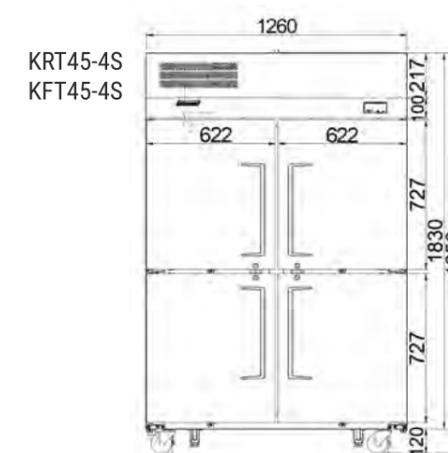KRT45-4S  
KFT45-4S

ВИД СБОКУ



KRT65-6S

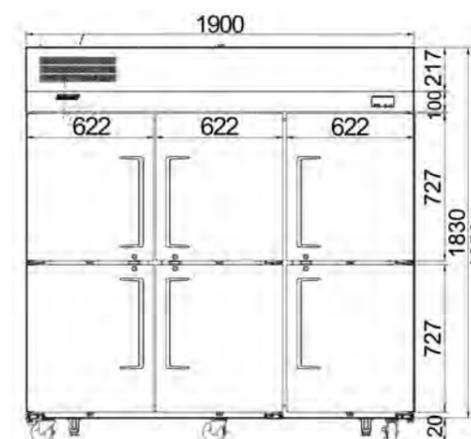

Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта. Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. По согласованию с менеджером возможно изготовление нестандартных моделей и их частей.

## ВНЕШНИЙ ВИД



KRT25-2W



KRT45-4W



KRT65-6W

## СПЕЦИФИКАЦИИ


	KRT25-2W	KRT45-4W	KRT65-6W
Ш / Г / В, мм	650*860*1830	1260*860*1830	2124*814*673
Объем, л	555	1175	538
Терморегим, С°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Полок, шт	3	6	9
Мощность кВт	0,185	0,245	0,49
Вес, кг	80	150	210

## ОПЦИИ

- KR ХОЛОДИЛЬНЫЙ**  
Шкаф, колёсики со стопорами 
- ДЛЯ ПЕКАРЕН**  
Направляющие под противни -P 
- КОНДЕНСАТОР**  
Самоочищающийся - Патент 
- KF МОРОЗИЛЬНЫЙ**  
Шкаф, колёсики со стопорами 
- КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛ.**  
Экстра влагоотведение и вентиляция 
- ПОЛКИ ИЗ ПРЕМИУМ МАТЕРИАЛОВ**  
На выбор: нержавеющая сталь или толстая проволока с виниловым покрытием 
- ДРУГИЕ**  
Согласуйте с менеджером свой вариант

## ЧЕРТЕЖИ

## ВИД СБОКУ

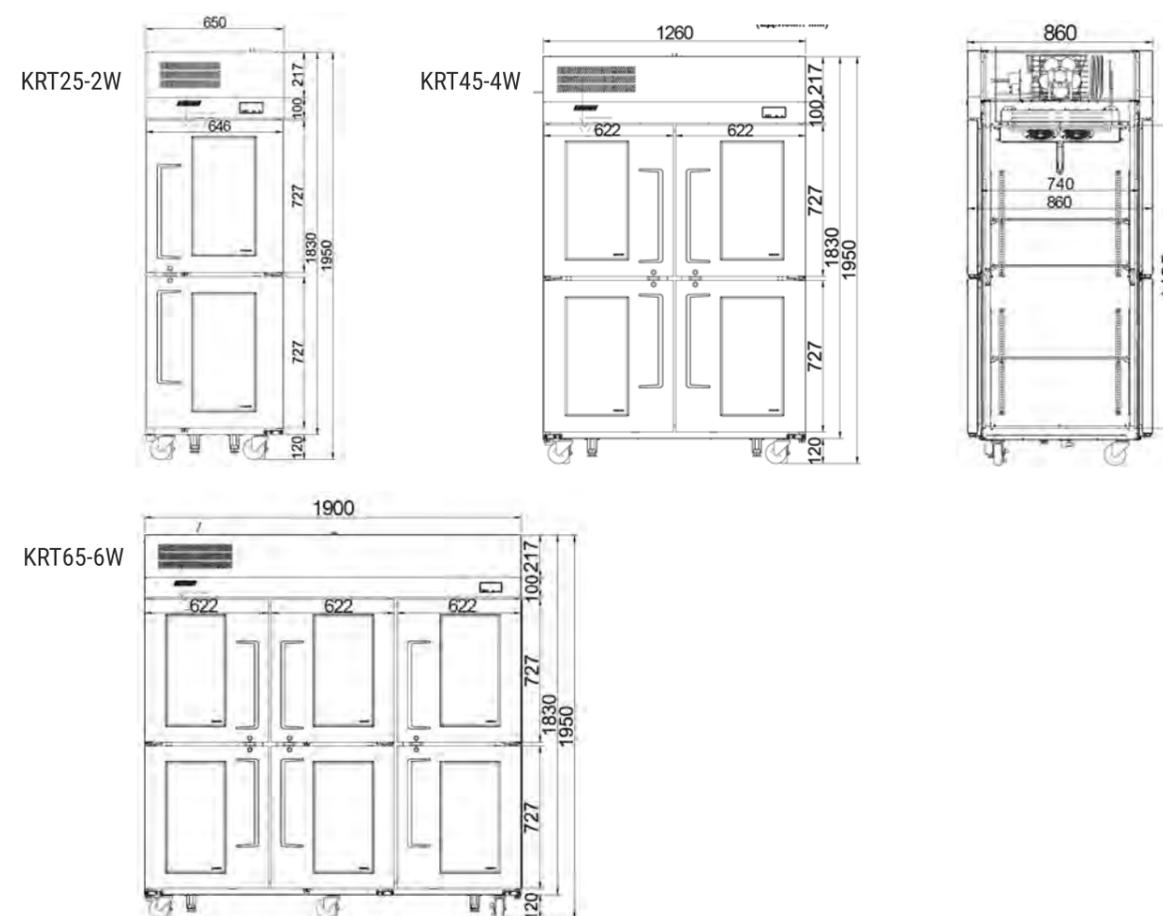

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- РАСПОЛОЖЕНИЕ АГРЕГАТА НА ВЫБОР
- УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА
- ПРОСТОТА В УХОДЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ
- ПРОЧНЫЕ ПОЛКИ И ЯЩИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ЭФФЕКТИВНАЯ CFC FREE СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
- КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SUS-439 И SUS-441
- ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ
- МАГНИТНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	min	min
Ш / Г / В, мм	699x762x686	2449 * 814
Объем, л	175	651
Темп. режим, С°	-25°	+8°
Ящиков, шт	-	12
Мощность, кВт	0,092	0,55



### E LINE

- Задний агрегат
- Самая доступная линейка
- Глубина 762 мм
- Высота 762 мм



### K SERIES

- Боковой агрегат
- До трех рядов ящиков
- Глубина 600/700/750 мм
- Высота 730 мм



### M3 SERIES

- Задний агрегат
- До двух рядов ящиков
- Глубина 762 мм
- Высота 686/762 мм

## ГАРАНТИЯ

2 ГОДА  
НА КОМПРЕССОР  
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- EUR, EUF**  
Холодильные R, Морозильные F шкафы
- KUR, KUF**  
Холодильные R, Морозильные F шкафы
- KURF, KURF-P**  
Комбинированные RF, Под противни -P шкафы
- CMUR, CMUF**  
Холодильные R, Морозильные F шкафы
- KUR-P, KUF-P**  
С направляющими под противни -P шкафы
- МОДЕЛИ С ЯЩИКАМИ**  
KUR-2D, CMUR-2D - два ряда ящиков, KUR-3D - три ряда
- МОДЕЛИ С БОРТОМ**  
KWR, KWF, CMWR, CMWF - литера W указывает на борт
- МОДЕЛИ ПОД ГАСТРОЕМКОСТИ**  
KUR-GN - с направляющими под гастроремкости



Борт стандартный  
высота 92 мм  
глубина 55мм



## ВНЕШНИЙ ВИД

EUR-28  
EUF-28



EUR-36  
EUF-36



EUR-48  
EUF-48



EUR-72



## СПЕЦИФИКАЦИИ

	EUR-28 EUF-28	EUR-36 EUF-36	EUR-48 EUF-48	EUR-60	EUR-72
Ш / Г / В, мм	698*762*762	923*762*762	1225*762*762	1530*762*762	1846*762*762
Объем, л	201	274	374	479	533
Температурный режим, С°	+1° ~ +8° ХОЛ -25° ~ -17° МОР	+1° ~ +8° ХОЛ -25° ~ -17° МОР	+1° ~ +8° ХОЛ -25° ~ -17° МОР	+1° ~ +8° ХОЛ	+1° ~ +8° ХОЛ
Полок, шт	1	2	2	2	3
Мощность компрессора, кВт	0,092 ХОЛ 0,245 МОР	0,092 ХОЛ 0,275 МОР	0,147 ХОЛ 0,294 МОР	0,147 ХОЛ	0,185 ХОЛ
Вес, кг	54x/57м	70x/73м	85x/88м	100	137

Москва 8 495 664 40 24  
Регионы 8 800 222 01 24

## ОПЦИИ

**ТСВЕ СТАНДАРТ**  
Колёсики со стопорами 10см



**ТСВЕ-ЕТ EXTENDED TOP**  
Увелич. рабочая поверхность



**НОЖКИ**  
Регулируемые, высота от 3 см




**ЯЩИКИ С ДНОМ**  
Глубина 100 мм

**КОНДЕНСАТОР**  
Самоочищающийся - Патент







## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СВЕРХУ

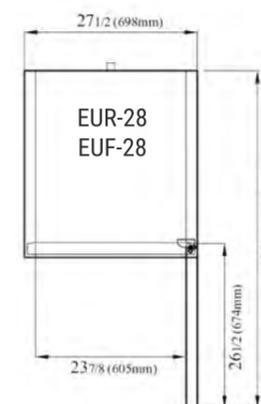

ВИД СБОКУ

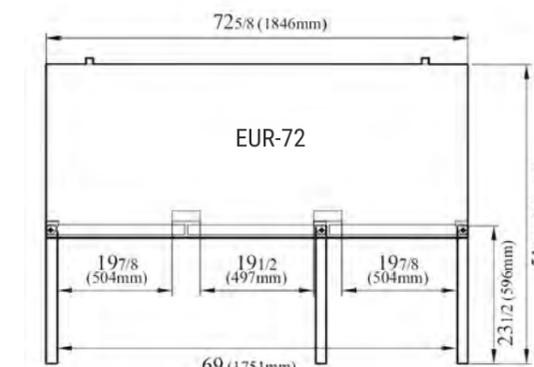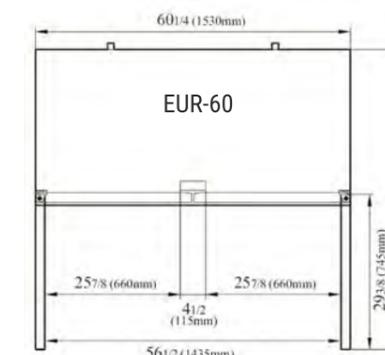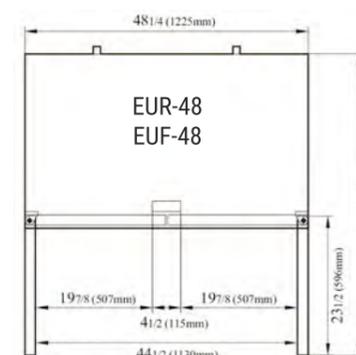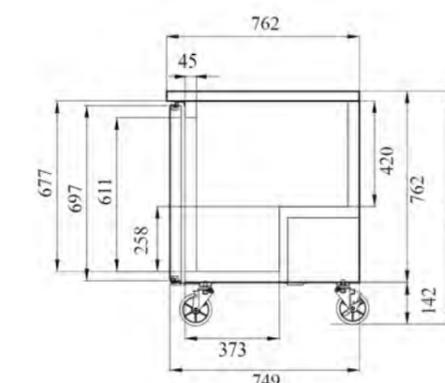

## ВНЕШНИЙ ВИД

KUR-9-1  
KUF-9-1KUR-12-2  
KUF-12-2KUR-15-2  
KUF-15-2KUR-18-3  
KUF-18-3

## СПЕЦИФИКАЦИИ



	KUR-9-1 KUF-9-1	KUR-12-2 KUF-12-2	KUR-15-2 KUF-15-2	KUR-18-3 KUF-18-3
Ш / Г / В, мм	900*700*730	1200*700*730	1500*700*730	1800*700*730
Объем, л	198	311	425	538
Температурный режим, С°	+1° ~ +8° ХОЛ -21° ~ -12° МОР			
Полок, шт	1	2	2	3
Мощность компрессора, кВт	0,185 ХОЛ 0,245 МОР	0,185 ХОЛ 0,245 МОР	0,185 ХОЛ 0,552 МОР	0,245 ХОЛ 0,552 МОР
Вес, кг	72	84	93	109

## ОПЦИИ




- KUR KUF СТАНДАРТ**  
Глубина 700 мм 
- KUR KUF КОМПАКТНЫЕ**  
Глубина 600 мм
- УВЕЛИЧЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**  
Глубина 750 мм
- НОЖКИ**  
Регулируемые, высота от 3 см 
- KUR-P, KUF-P**  
С направляющими под противни -Р шкафы
- KUR KUF С ЯЩИКАМИ**  
KUR-2D - два ряда ящиков, KUR-3D - три ряда
- KUR KUF С БОРТОМ**  
KWR, KWF - литера W указывает на борт
- KUR KUF ПОД ГАСТРОЕМКОСТИ**  
KUR-GN - с направляющими под гастроремкости

## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СВЕРХУ

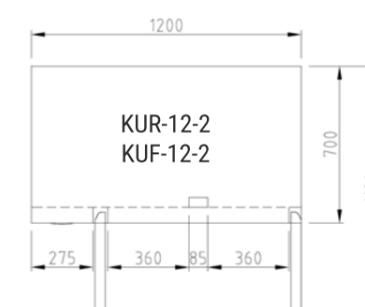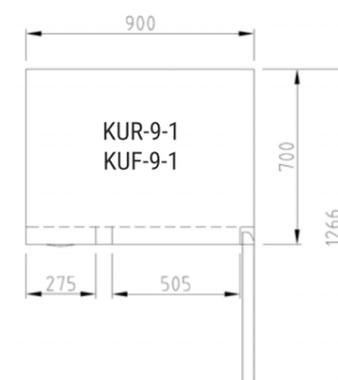

ВИД СБОКУ

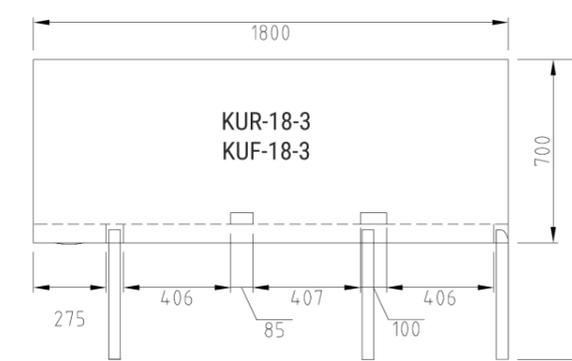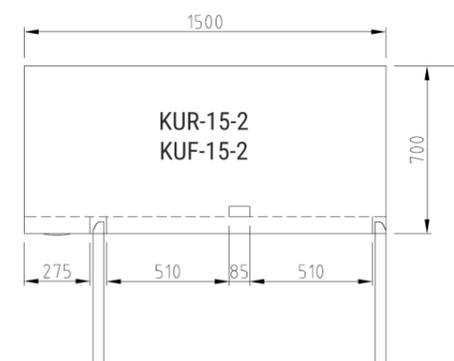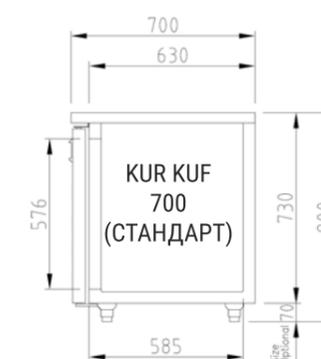



## KUR KUF 600

KUR-9-1-600  
KUF-9-1-600



- Компактная модель  
- Меньшая глубина

	KUR-9-1-600 KUF-9-1-600	KUR-12-2-600 KUF-12-2-600	KUR-15-2-600 KUF-15-2-600	KUR-18-3-600 KUF-18-3-600
Ш / Г / В, мм	900*600*730	1200*600*730	1500*600*730	1800*600*730
Объем, л	198	311	425	538
Мощность ком-прессора, кВт	0,185 ХОЛ 0,245 МОР	0,185 ХОЛ 0,245 МОР	0,185 ХОЛ 0,552 МОР	0,245 ХОЛ 0,552 МОР
Вес, кг	72	84	93	109

## KUR KUF 750

KUR-9-1-750  
KUF-9-1-750



- Увеличенная рабочая поверхность  
- Стандартный размер внутренней камеры



## ОПЦИИ

**ТСВЕ СТАНДАРТ**  
Колёсики со стопорами 10см



**ТСВЕ-ЕТ EXTENDED TOP**  
Увелич. рабочая поверхность



**НОЖКИ**  
Регулируемые, высота от 3 см






**ЯЩИКИ С ДНОМ**  
Глубина 100 мм

**КОНДЕНСАТОР**  
Самоочищающийся - Патент




## ЧЕРТЕЖИ


ВИД СБОКУ

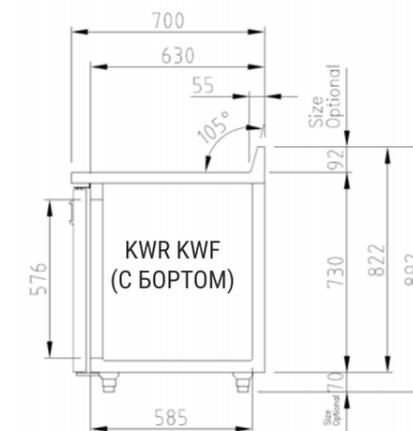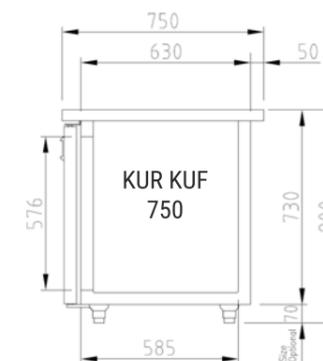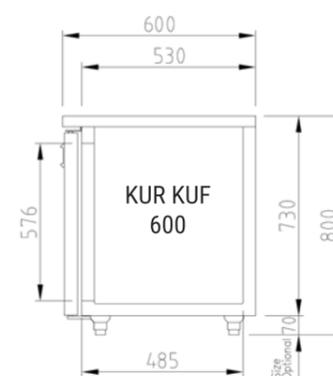

KUF KUR  
GN  
(ПОД ГАСТРОЕМКОСТИ)



KUF KUR  
P  
(ПОД ПРОТИВНИ)



**KUR KUF 2D**

KUR-12-2D-2  
KUF-12-2D-2



- Два ряда ящиков GN1/1 глубиной 150 мм
- Комбинации с дверями
- Комбинации с другими опциями

	KUR-9-2D-2 KUF-9-2D-2	KUR-12-2D-2 KUF-12-2D-2	KUR-12-2D-4 KUF-12-2D-4	KUR-15-2D-2 KUF-15-2D-2	KUR-15-2D-4 KUF-15-2D-4	KUR-18-2D-2 KUF-18-2D-2	KUR-18-2D-4 KUF-18-2D-4	KUR-18-2D-6 KUF-18-2D-6
--	--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Ящиков, шт	2	2	4	2	4	2	4	5
Дверей, шт	-	1	-	1	-	1	2	-

**KUR KUF 3D**

KUR-18-3D-9  
KUF-18-3D-9



- Три ряда ящиков GN1/1 глубиной 100 мм
- Комбинации с дверями
- Комбинации с другими опциями

	KUR-9-3D-3 KUF-9-3D-3	KUR-12-3D-3 KUF-12-3D-3	KUR-12-3D-6 KUF-12-3D-6	KUR-15-3D-3 KUF-15-3D-3	KUR-15-3D-6 KUF-15-3D-6	KUR-18-3D-3 KUF-18-3D-3	KUR-18-3D-6 KUF-18-3D-6	KUR-18-3D-9 KUF-18-3D-9
--	--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Ящиков, шт	3	3	6	3	6	3	6	9
Дверей, шт	-	1	-	1	-	1	2	-

**ОПЦИИ**

**ТСВЕ СТАНДАРТ**  
Колёсики со стопорами 10см



**ТСВЕ-ЕТ EXTENDED TOP**  
Увелич. рабочая поверхность



**НОЖКИ**  
Регулируемые, высота от 3 см




**ЯЩИКИ С ДНОМ**  
Глубина 100 мм

**КОНДЕНСАТОР**  
Самоочищающийся - Патент



**ЧЕРТЕЖИ**

ВИД СБОКУ

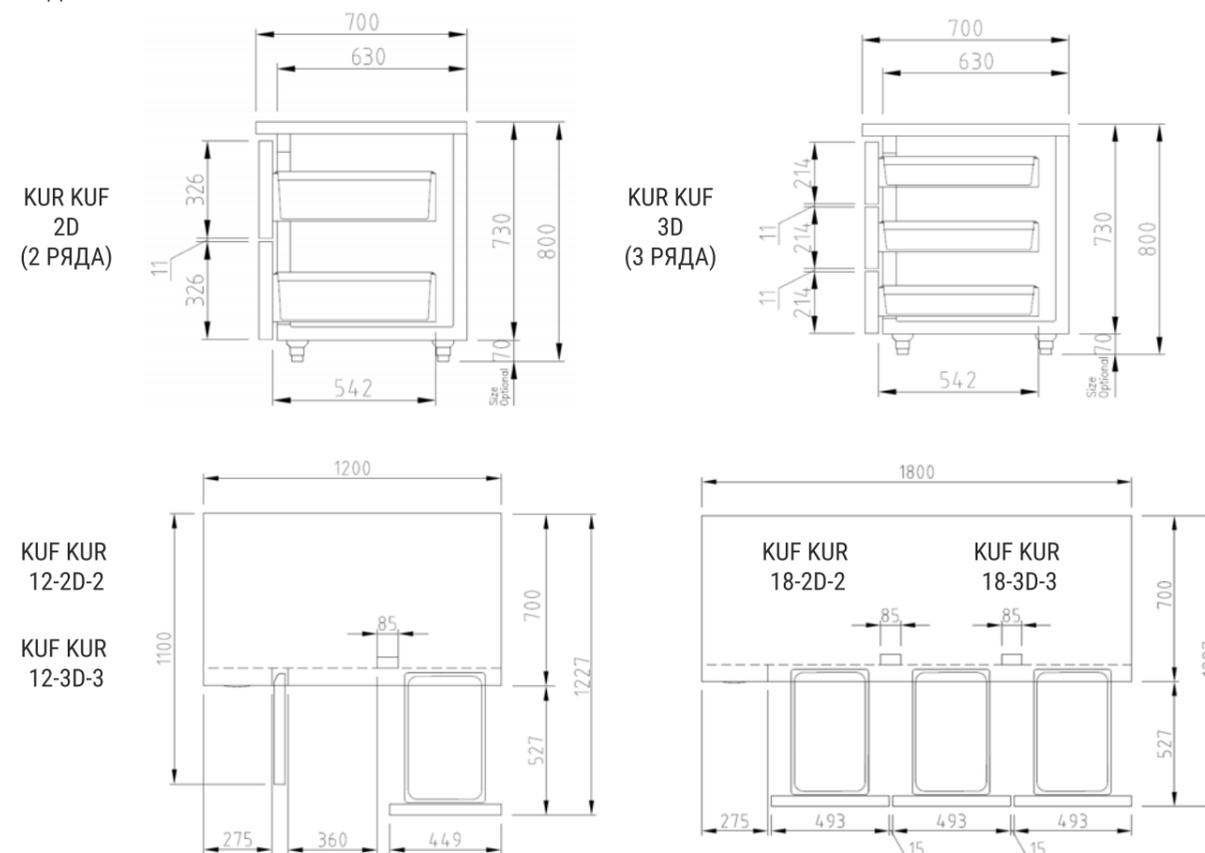

**ВНЕШНИЙ ВИД**

KURF12-2



KURF15-2



KURF18-3



**СПЕЦИФИКАЦИИ**


	KURF12-2-700	KURF15-2-700	KURF18-3-700	KURF12-2-600	KURF15-2-600	KURF18-3-600
Ш / Г / В, мм	1200x700x850	1500x700x850	1800x700x850	1200x600x850	1500x600x850	1800x600x850
Объем, л	121x / 136м	171x / 191м	314x / 151м	102x / 115м	146x / 163м	264x / 127м
Температурный режим, С°	-5° ~ +10° х -25° ~ -3° м					
Полок, шт	2	2	3	2	2	3
Мощность, кВт	0,245	0,55	0,55	0,245	0,55	0,55
Вес, кг	92	101	120	79	87	103

**ОПЦИИ**




- KUR KUF СТАНДАРТ**  
Глубина 700 мм 
- KUR KUF КОМПАКТНЫЕ**  
Глубина 600 мм
- УВЕЛИЧЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**  
Глубина 750 мм
- НОЖКИ**  
Регулируемые, высота от 3 см 
- KUR-P, KUF-P**  
С направляющими под противни -Р шкафы
- KUR KUF С ЯЩИКАМИ**  
KUR-2D - два ряда ящиков, KUR-3D - три ряда
- KUR KUF С БОРТОМ**  
KWR, KWF - литера W указывает на борт
- KUR KUF ПОД ГАСТРОЕМКОСТИ**  
KUR-GN - с направляющими под гастроремкости

**ЧЕРТЕЖИ**

ВИД СВЕРХУ

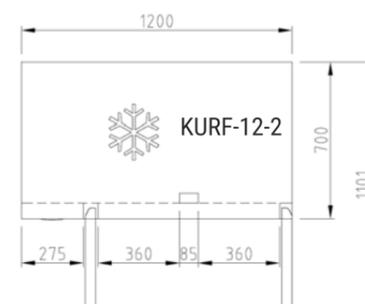

ВИД СБОКУ

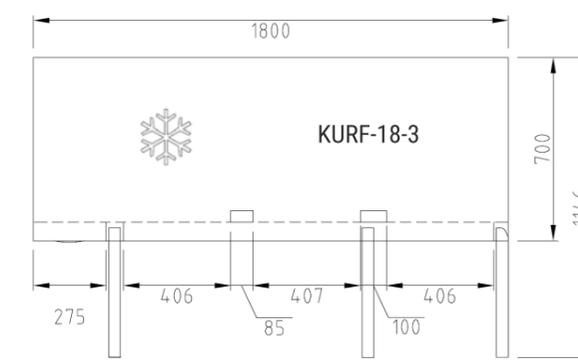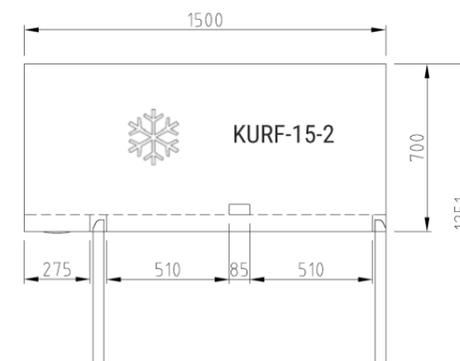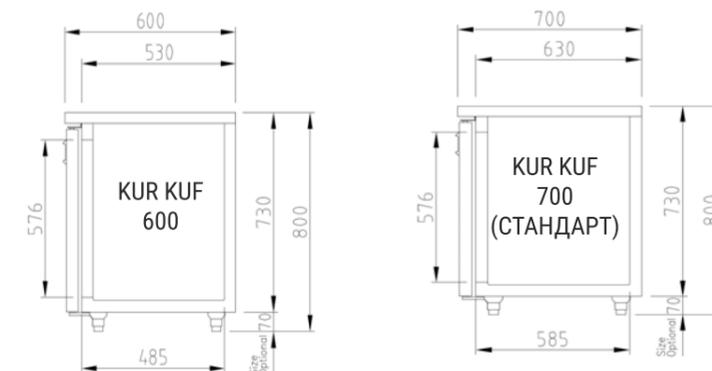


## ВНЕШНИЙ ВИД

CMUR-28  
CMUF-28CMUR-36  
CMUF-36CMUR-48  
CMUF-48CMUR-60  
CMUF-60

CMUR-72



ВИД СБОКУ



## ОПЦИИ

- ТСВЕ СТАНДАРТ**  
Колёсики со стопорами 10см



- ТСВЕ-ЕТ EXTENDED TOP**  
Увелич. рабочая поверхность



- НОЖКИ**  
Регулируемые, высота от 3 см





- ЯЩИКИ С ДНОМ**  
Глубина 100 мм

- КОНДЕНСАТОР**  
Самоочищающийся - Патент



## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СВЕРХУ

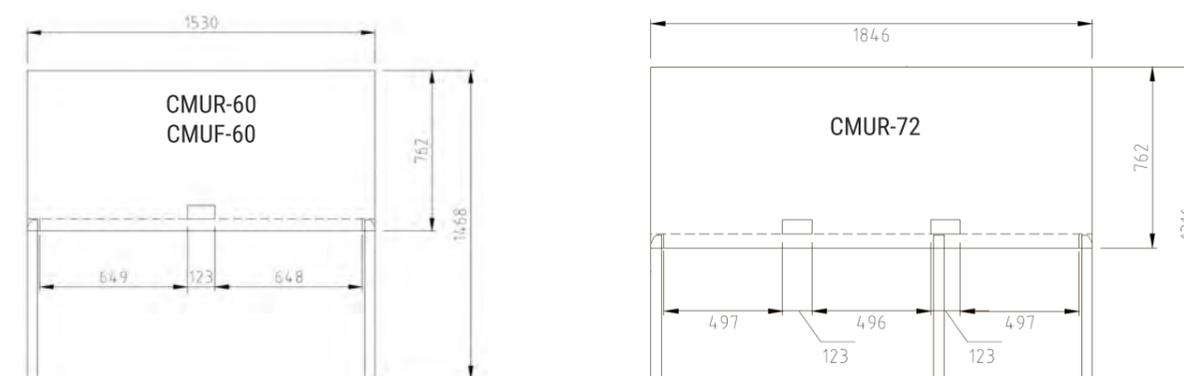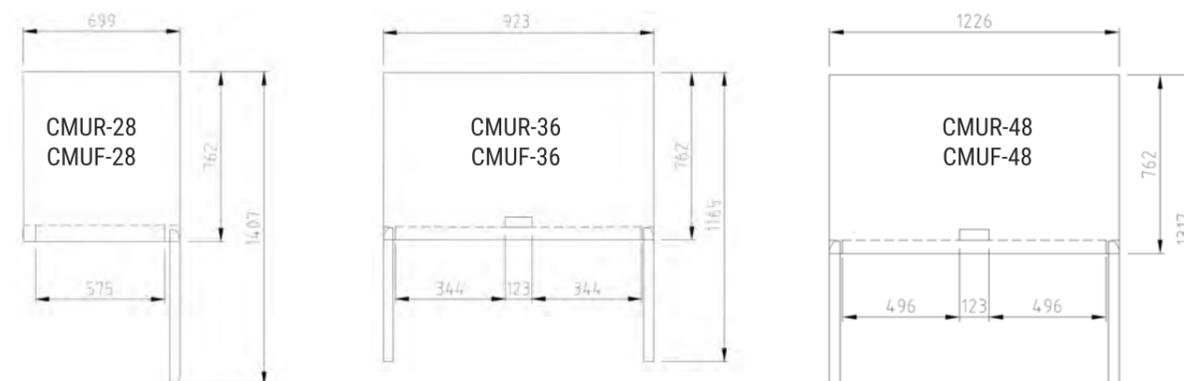

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	CMUR-28 CMUF-28	CMUR-36 CMUF-36	CMUR-48 CMUF-48	CMUR-60 CMUF-60	CMUR-72
Ш / Г / В, мм	698*762*762	921*762*762	1225*762*762	1530*762*762	1846*762*762
Объем, л	192	255	340	506	538
Температурный режим, С°	+1° ~ +8° ХОЛ -25° ~ -17° МОП	+1° ~ +8° ХОЛ			
Полок, шт	1	2	2	2	3
Мощность компрессора, кВт	0,185 ХОЛ 0,245 МОП	0,245 ХОЛ 0,37 МОП	0,245 ХОЛ 0,368 МОП	0,245 ХОЛ 0,368 МОП	0,245
Вес, кг	85	90	105	135	160

Москва 8 495 664 40 24

Регионы 8 800 222 01 24


 REFRIGERATOR MANUFACTURER

www.turboairltd.ru

sales@turboairltd.ru

Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта. Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. По согласованию с менеджером возможно изготовление нестандартных моделей и их частей.



## CMUR CMUF LOW BODY

CMUR-28-LB  
CMUF-28-LBCMUR-36-LB  
CMUF-36-LB

- Компактная модель  
- Доступны ящики

	CMUR-28-G	CMUR-36-G	CMUF-28-G-LB	CMUF-36-G-LB
Ш / Г / В, мм	699x762x686	923x762x686	699x762x686	923x762x686
Объем, л	175	236	175	236
Терморегим, С°	+1°C ~ +8°C	+1°C ~ +8°C	-25°C ~ -17°C	-25°C ~ -17°C
Мощность, кВт	0,185	0,245	0,245	0,29
Вес, кг	64	73	65	74

## CMUR G СО СТЕКЛОМ

CMUR-28-G



CMUR-36-G



- Модель со стеклом  
- Доступно Low Body

	CMUR-28-G	CMUR-36-G	CMUR-28-G-LB	CMUR-36-G-LB
Ш / Г / В, мм	699x762x850	923x762x850	699x762x686	923x762x686
Объем, л	192	255	175	236
Мощность, кВт	0,185	0,245	0,185	0,185
Вес, кг	81	98	70	90

## ОПЦИИ

**ТСВЕ СТАНДАРТ**  
Колёсики со стопорами 10см



**ТСВЕ-ЕТ EXTENDED TOP**  
Увелич. рабочая поверхность



**НОЖКИ**  
Регулируемые, высота от 3 см




**ЯЩИКИ С ДНОМ**  
Глубина 100 мм

**КОНДЕНСАТОР**  
Самоочищающийся - Патент




## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

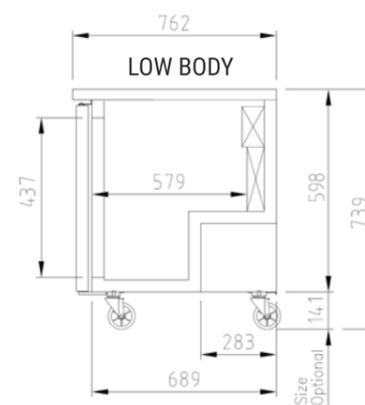

ВИД СВЕРХУ

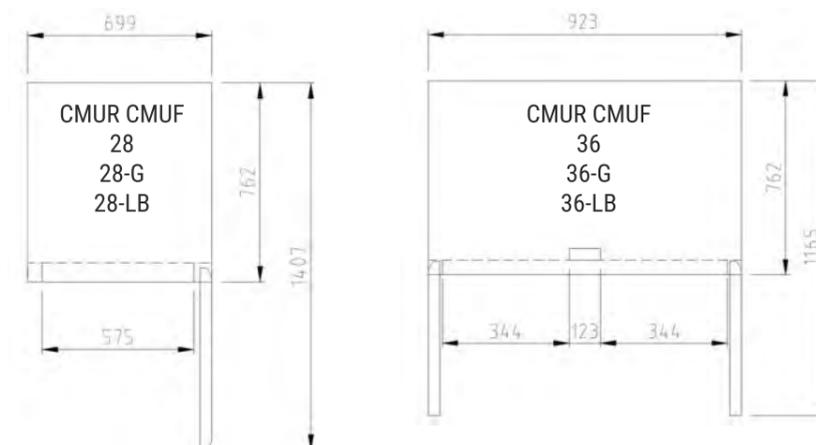



## CMUR CMUF 2D

CMUR-72-2D-4



- Два ряда ящиков GN1/1 глубиной 150 мм
- Комбинации с дверями
- Комбинации с другими опциями

	CMUR-28-2D-2	CMUR-36-2D-2 CMUR-36-2D-4	CMUR-48-2D-2 CMUR-48-2D-4	CMUR-60-2D-2 CMUR-60-2D-4	CMUR-72-2D-2 CMUR-72-2D-4 CMUR-72-2D-6
Ящиков, шт	2	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4 / 6
Дверей, шт	-	1 / -	1 / -	1 / -	2 / 1 / -
Морозильная модель	CMUF-28-2D-2	CMUF-36-2D-2 CMUF-36-2D-4	CMUF-48-2D-2 CMUF-48-2D-4	CMUF-60-2D-2 CMUF-60-2D-4	-

## CMUR CMUF 2D LOW BODY

CMUR-28-2D-2-LB  
CMUF-28-2D-2-LBCMUR-36-2D-2-LB  
CMUF-36-2D-2-LB

- Аналог CMUR CMUF Low Body с ящиками

## ОПЦИИ

- ТСВЕ СТАНДАРТ**  
Колёсики со стопорами 10см



- ТСВЕ-ЕТ EXTENDED TOP**  
Увелич. рабочая поверхность



- НОЖКИ**  
Регулируемые, высота от 3 см





- ЯЩИКИ С ДНОМ**  
Глубина 100 мм

- КОНДЕНСАТОР**  
Самоочищающийся - Патент









## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СВЕРХУ

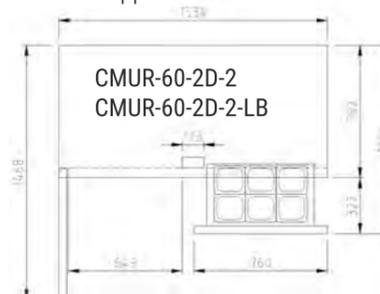

ВИД СБОКУ

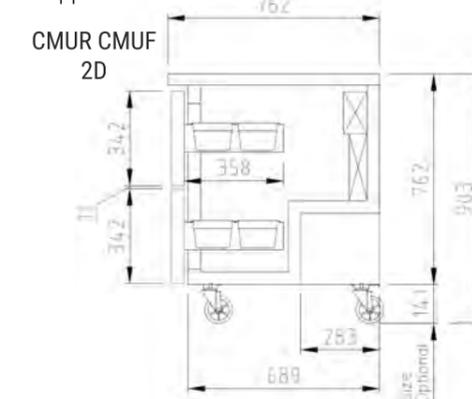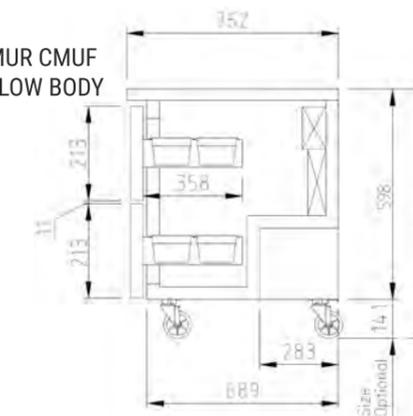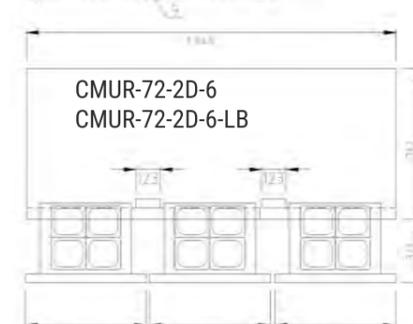CMUR-28-2D-2  
CMUR-28-2D-2-LBCMUR-48-2D-4  
CMUR-48-2D-4-LBCMUR CMUF  
2D LOW BODYCMUR-36-2D-4  
CMUR-36-2D-4-LBCMUR-72-2D-6  
CMUR-72-2D-6-LB

**ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ**

- РАСПОЛОЖЕНИЕ АГРЕГАТА НА ВЫБОР
- УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА
- ПРОСТОТА В УХОДЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ
- ПРОЧНЫЕ ПОЛКИ И ЯЩИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ЭФФЕКТИВНАЯ CFC FREE СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
- КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SUS-439 И SUS-441
- ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ
- МАГНИТНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ

**СПЕЦИФИКАЦИИ**

	min	min
Объем, л	172	538
Темп. режим, С°	0°	+8°
GN, шт	5	28
Мощность, кВт	0,123	0,185

**ГАРАНТИЯ**

**2 ГОДА**  
НА КОМПРЕССОР  
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

**K SERIES**

- Боковой агрегат
- Глубина 700/750 мм
- Высота 850/1028 мм

**M3 SERIES**

- Задний агрегат
- До двух рядов ящиков
- Mega Top опция
- Глубина 762/863 мм
- Высота 1082/1134 мм

**T SERIES**

- Задний агрегат
- До двух рядов ящиков
- Глубина 762 мм
- Высота 686/762 мм

**E LINE**

- Задний агрегат
- Mega Top опция
- Настольные салатеты
- Глубина 762 мм
- Высота 686/762 мм

**МОДЕЛЬНЫЙ РЯД**

- EST, EST MEGA TOP**  
Столы для сбора Сэндвичей E line
- KHR**  
Столы для сбора Сэндвичей K series
- KSR**  
Салатеты K series
- CTST, CTST-G**  
Настольные Салатеты E line
- CMST, CMST MEGA TOP, CMST-D**  
Столы для сбора Сэндвичей M3 series
- CTPR, CTPR-D**  
Столы для сбора Пиццы T series
- МОДЕЛИ С ЯЩИКАМИ**  
CMST-2D, CTPR-2D - два ряда ящиков



## ВНЕШНИЙ ВИД



KSR9-1



KSR15-2



KSR12-2



KSR18-3

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	KSR9-1	KSR12-2	KSR15-2	KSR18-3
Ш / Г / В, мм	900*700*850	1200*700*850	1500*700*850	1800*700*850
Объем, л	213	309	420	516
Темп. режим, С°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°
GN, шт	8 GN1/6	12 GN1/6	14 GN1/6	18 GN1/6
Полок, шт	1	2	2	3
Мощность, кВт	0,185	0,185	0,185	0,245
Вес, кг	70	82	91	107
Ширина ET, мм	1056	1361	1480	1981


Москва 8 495 664 40 24  
Регионы 8 800 222 01 24

## ОПЦИИ



- KSR СТАНДАРТ  
Глубина 700 мм
- KSR-750  
Глубина 750 мм
- КОНДЕНСАТОР**  
Самоочищающийся - Патент 
- МОДЕЛЬ С БОРТОМ**  
KSWR
- ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЁК**  
Поликарбонатный 
- ДРУГИЕ  
Согласуйте с менеджером свой вариант

## ЧЕРТЕЖИ


ВИД СБОКУ




ВИД СВЕРХУ

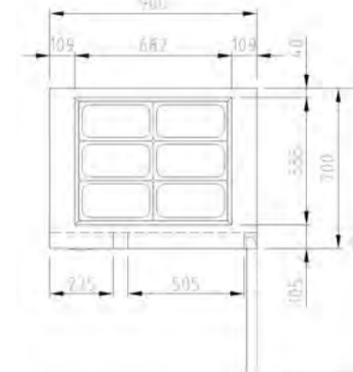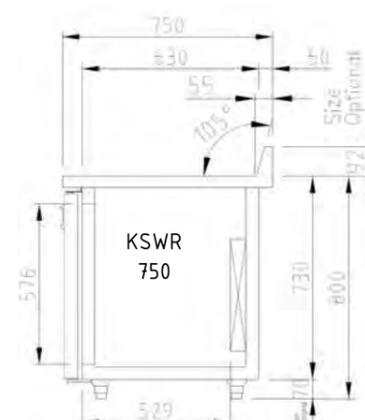


KSR9-1

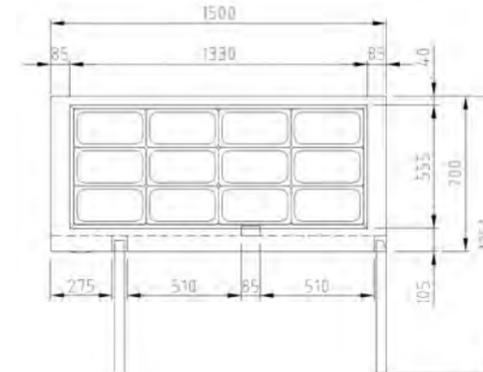

KSR15-2

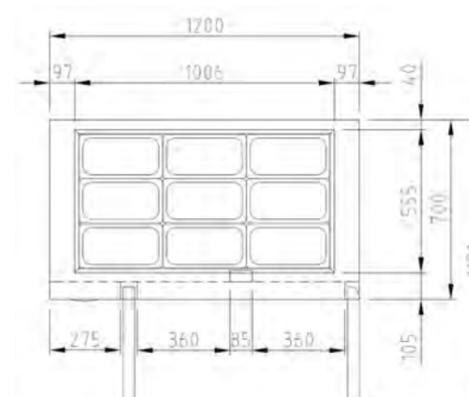

KSR12-2

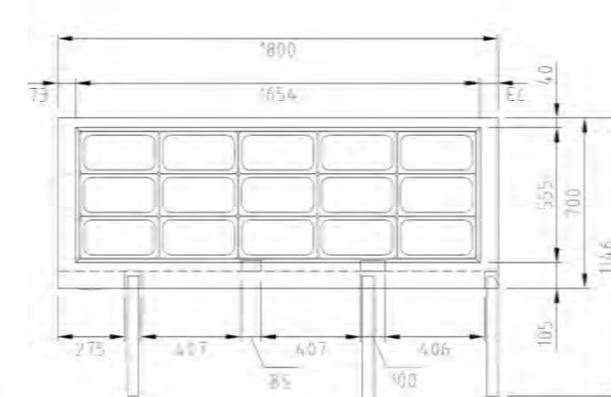

KSR18-3



## ВНЕШНИЙ ВИД



KHR9-1



KHR15-2



KHR12-2



KHR18-3

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	KHR9-1	KHR12-2	KHR15-2	KHR18-3
Ш / Г / В, мм	900*700*1028	1200*700*1028	1500*700*1028	1800*700*1028
Объем, л	213	309	420	516
Темп. режим, С°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°
GN, шт	8 GN1/6	12 GN1/6	14 GN1/6	18 GN1/6
полок, шт	1	2	2	3
Мощность, кВт	0,185	0,185	0,185	0,245
Вес, кг	75	89	100	120

Москва 8 495 664 40 24

Регионы 8 800 222 01 24

www.turboairltd.ru







sales@turboairltd.ru

## ОПЦИИ

- KHR СТАНДАРТ**  
Глубина 700 мм
- KHR-750**  
Глубина 750 мм
- КОНДЕНСАТОР**  
Самоочищающийся - Патент
- ДРУГИЕ**  
Согласуйте с менеджером свой вариант



## ЧЕРТЕЖИ

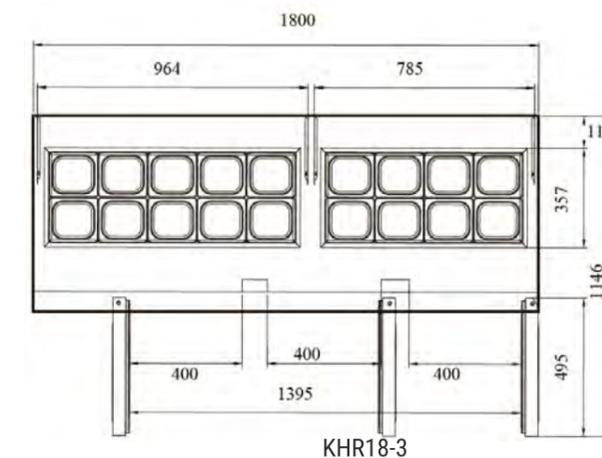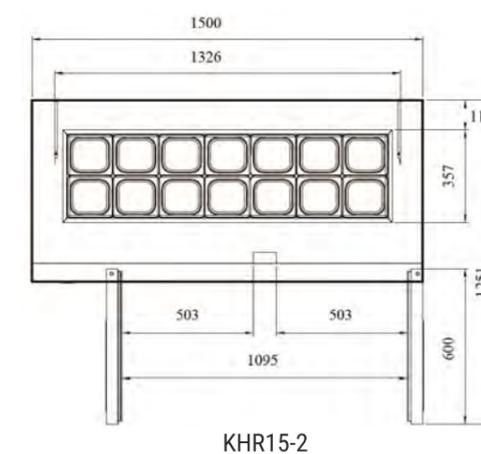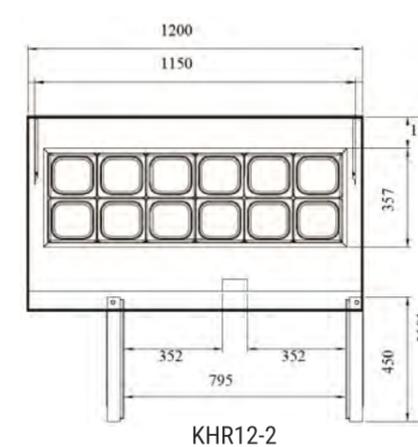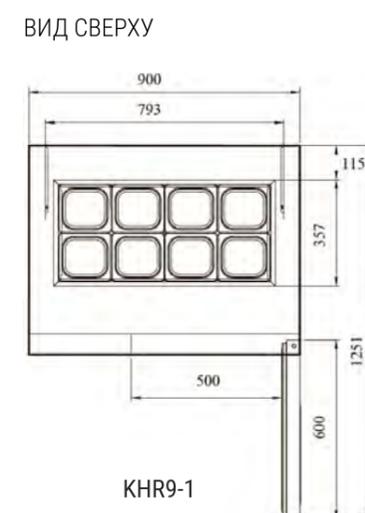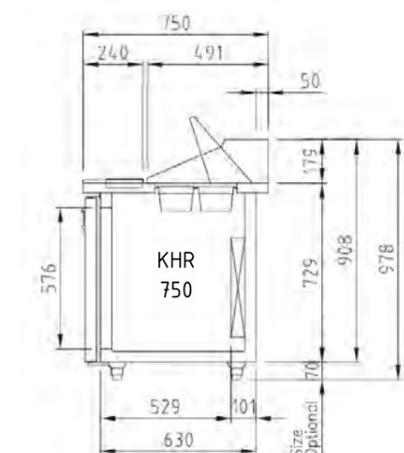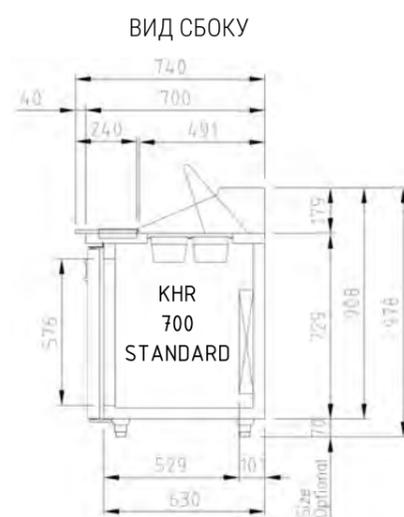

Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта. Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. По согласованию с менеджером возможно изготовление нестандартных моделей и их частей.

## ВНЕШНИЙ ВИД



CMST-28



CMST-60



CMST-48



CMST-72

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	CMST-28	CMST-48	CMST-60	CMST-72
Ш / Г / В, мм	698*762*1028	1225*762*1028	1530*762*1028	1846*762*1028
Объем, л	184	340	516	538
Темп. режим, С°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°
GN, шт	8 GN1/6	12 GN1/6	14 GN1/6	18 GN1/6
полок, шт	1	2	2	3
Мощность, кВт	0,15	0,245	0,37	0,37
Вес, кг	90	110	150	170






Москва 8 495 664 40 24  
Регионы 8 800 222 01 24

## ОПЦИИ

- CMST СТАНДАРТ**  
Глубина 762 мм
- CMST MEGA TOP**  
Три ряда Гастроемкостей
- КОНДЕНСАТОР**  
Самоочищающийся - Патент
- ЯЩИКИ С ДНОМ**  
Глубина 100 мм
- ДРУГИЕ**  
Согласуйте с менеджером свой вариант



## ЧЕРТЕЖИ

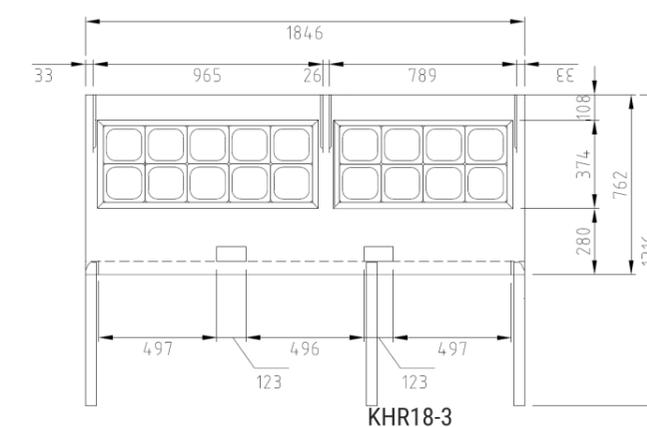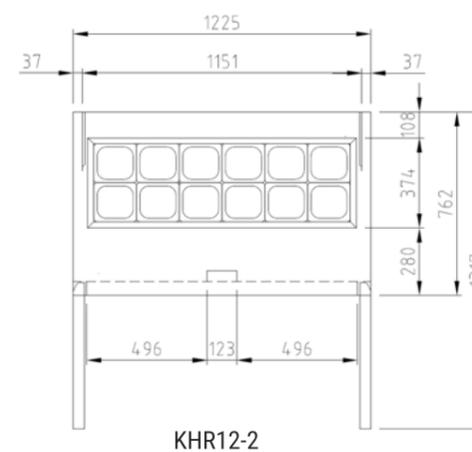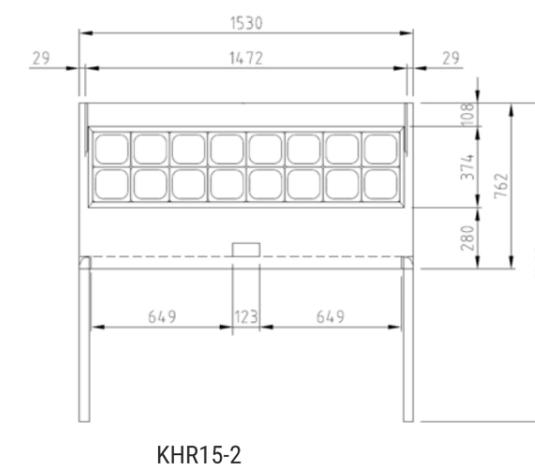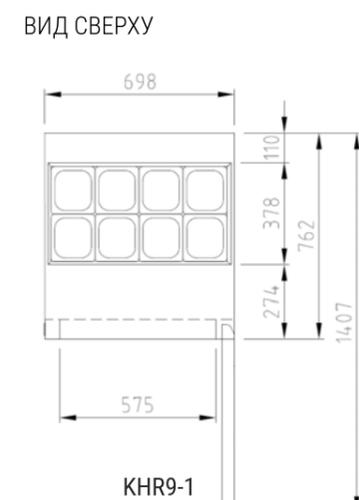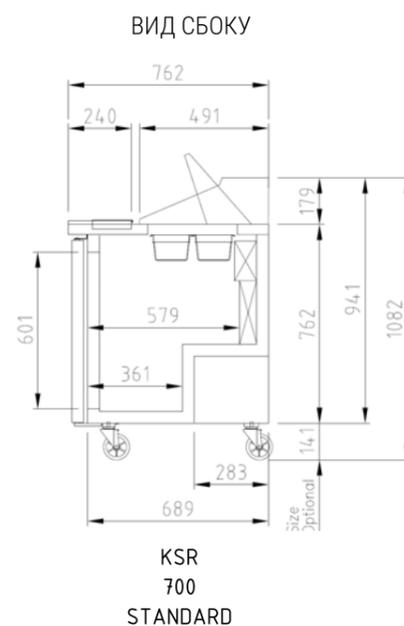



## CMST MEGA TOP

CMST-48-18



- На один ряд GN больше
- Увеличенная глубина



	CMST-28-12	CMST-48-18	CMST-60-24	CMST-72-30
Ш / Г / В, мм	698*863*1134	1225*863*1134	1530*863*1134	1846*863*1134
Объем, л	226	425	538	640
GN, шт	12 GN1/6	18 GN1/6	24 GN1/6	30 GN1/6
Мощность, кВт	0,15	0,245	0,245	0,294
Вес, кг	100	120	160	180

## CMST-D С ЯЩИКАМИ

CMST-28-2D



CMST-48-2D



CMST-48-4D



CMST-60-2D



CMST-60-4D



	CMST-28-2D	CMST-48-2D	CMST-48-4D	CMST-60-2D	CMST-60-4D
Ш / Г / В, мм	698*762*1082	1225*762*1082	1225*762*1082	1530*762*1082	1530*762*1082
Объем, л	184	340	340	516	516
GN салатетта, шт	12 GN1/6	18 GN1/6	18 GN1/6	24 GN1/6	24 GN1/6
GN ящики, шт	2 GN1/1	2 GN2/3	4 GN2/3	2 GN1/1	4 GN1/1
Вес, кг	105	125	125	165	165


## ОПЦИИ

- CMST СТАНДАРТ**  
Глубина 762 мм
- CMST MEGA TOP**  
Три ряда Гастроемкостей
- КОНДЕНСАТОР**  
Самоочищающийся - Патент
- ЯЩИКИ С ДНОМ**  
Глубина 100 мм
- ДРУГИЕ**  
Согласуйте с менеджером свой вариант



## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

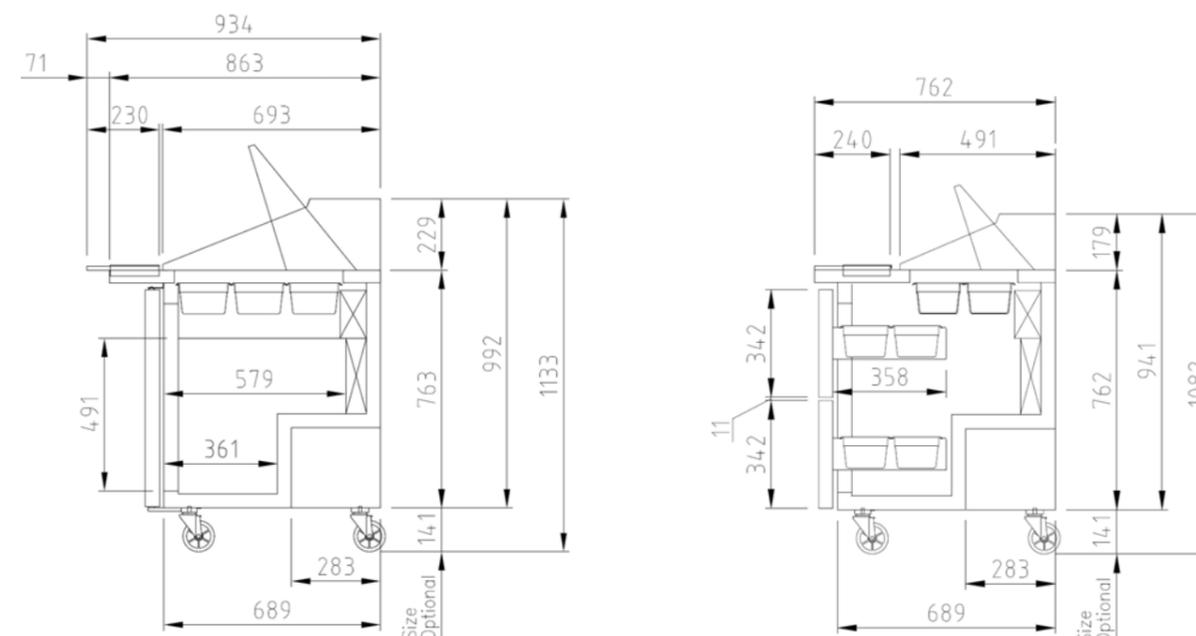

CMST MEGA TOP

CMST-D С ЯЩИКАМИ

## CTPR



CTPR-93SD

	CTPR-44SD	CTPR-67SD	CTPR-93SD
Ш / Г / В, мм	1117*820*1069	1702*820*1069	2372*820*1069
Объем, л	396	566	878
Темп. режим, С°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°
GN, шт	6 GN1/3	9 GN1/3	12 GN1/3
Полок, шт	2	4	6
Мощность, кВт	0,185	0,49	0,49
Вес, кг	101	161	243

## CTPR-D С ЯЩИКАМИ



CTPR-44SD-2D-2



CTPR-67SD-2D-4



CTPR-93SD-2D-4



CTPR-67SD-2D-2



CTPR-93SD-2D-2



CTPR-93SD-2D-6

	CTPR-44SD-2D-2	CTPR-67SD-2D-2	CTPR-67SD-2D-4	CTPR-93SD-2D-2	CTPR-93SD-2D-4	CTPR-93SD-2D-6
GN ящиков, шт	4 GN1/1	4 GN1/1	8 GN1/1	4 GN1/1	8 GN1/1	12 GN1/1
Ящиков, шт	2	4	4	6	6	6
Дверей, шт	-	1	-	2	1	-

Москва 8 495 664 40 24






Регионы 8 800 222 01 24

## ОПЦИИ

- CTPR СТАНДАРТ**  
Глубина 820 мм
- ЯЩИКИ С ДНОМ**  
Глубина 100 мм
- CMST MEGA TOP**  
Три ряда Гастроемкостей
- ДРУГИЕ**  
Согласуйте с менеджером свой вариант
- КОНДЕНСАТОР**  
Самоочищающийся - Патент



## ЧЕРТЕЖИ

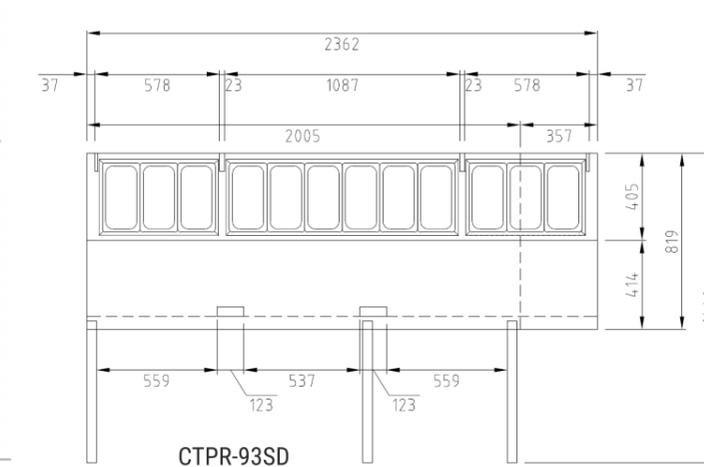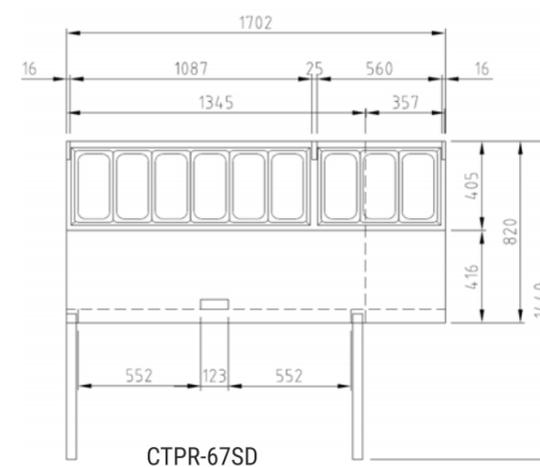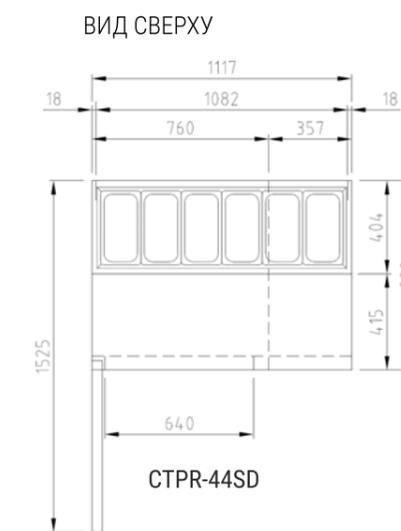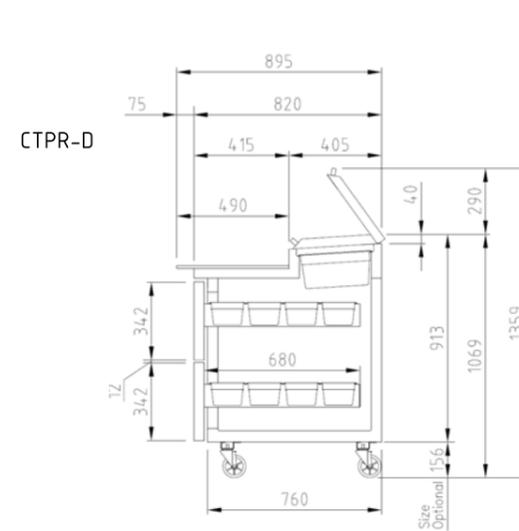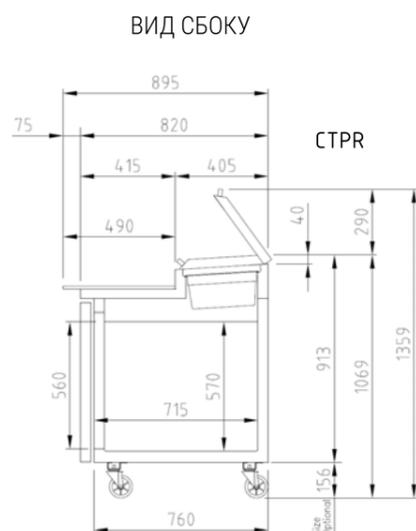

## ВНЕШНИЙ ВИД



EST-28



EST-60



EST-36



EST-72



EST-48

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	EST-28	EST-36	EST-48	EST-60	EST-72
Ш / Г / В, мм	698*762*939	923*762*939	1225*762*939	1530*762*939	1846*762*939
Объем, л	184	269	340	516	538
Темп. режим, С°	+1° ~ +4°	+1° ~ +4°	+1° ~ +4°	+1° ~ +4°	+1° ~ +4°
GN, шт	8 GN1/6	10 GN1/6	12 GN1/6	16 GN1/6	18 GN1/6
полок, шт	1	2	2	2	3
Мощность, кВт	0,15	0,15	0,245	0,294	0,275
Вес, кг	60	76	92	108	170

Москва 8 495 664 40 24

Регионы 8 800 222 01 24


## ОПЦИИ

- EST СТАНДАРТ**  
Глубина 762 мм
- EST MEGA TOP**  
Три ряда Гастроемкостей
- КОНДЕНСАТОР**  
Самоочищающийся - Патент
- ДРУГИЕ**  
Согласуйте с менеджером свой вариант



## ЧЕРТЕЖИ


ВИД СБОКУ

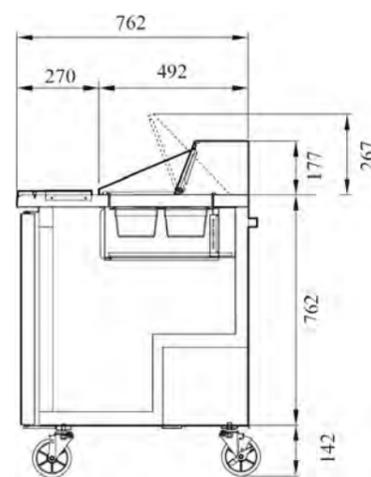


EST

ВИД СВЕРХУ


EST-28




EST-36




EST-60

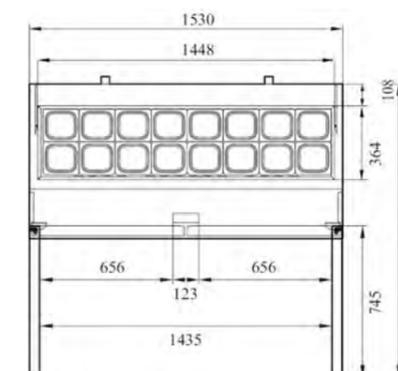

EST-48

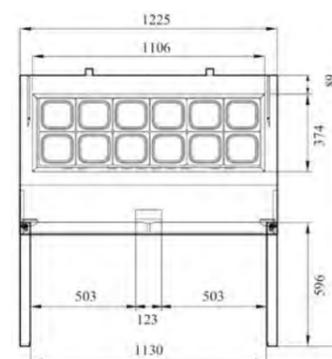

EST-72

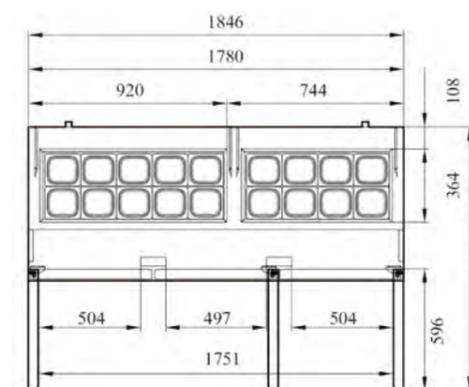

## EST MEGA TOP

EST-48-18



- На один ряд GN больше
- Увеличенная глубина и высота



	EST-28-12	EST-36-15	EST-48-18	EST-60-24	EST-72-30
Ш / Г / В, мм	698*859*991	923*865*991	1225*865*991	1530*865*991	1846*865*991
Объем, л	226	312	425	538	651
Темп. режим, С°	+1° ~ +4°	+1° ~ +4°	+1° ~ +4°	+1° ~ +4°	+1° ~ +4°
GN, шт	12 GN1/6	15 GN1/6	18 GN1/6	24 GN1/6	30 GN1/6
полок, шт	1	2	2	2	3
Мощность, кВт	0,15	0,15	0,245	0,294	0,275
Вес, кг	60	76	92	108	170


## ОПЦИИ

- EST СТАНДАРТ**  
Глубина 762 мм
- EST MEGA TOP**  
Три ряда Гастроемкостей
- КОНДЕНСАТОР**  
Самоочищающийся - Патент
- ДРУГИЕ**  
Согласуйте с менеджером свой вариант



## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

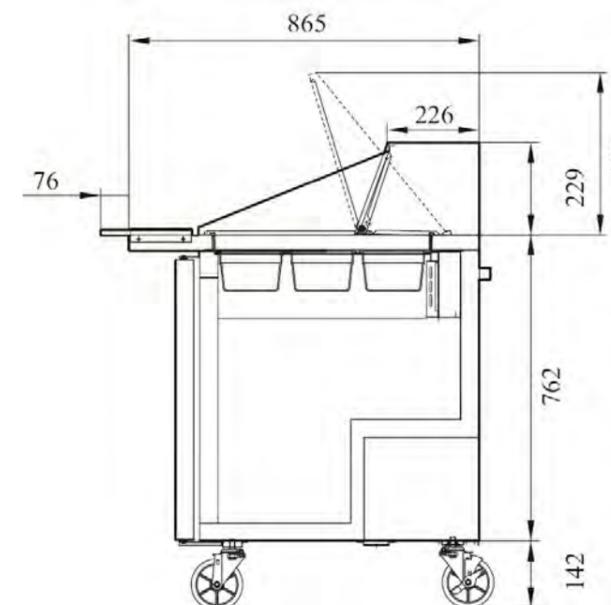

EST MEGA TOP

## ВНЕШНИЙ ВИД



CTST-1200-G



CTST-1500



CTST-1500-G



CTST-1800

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	CTST-1200-G	CTST-1500	CTST-1500-G	CTST-1800	CTST-1800-G
Ш / Г / В, мм	1200*335*425	1500*335*225	1500*335*425	1800*335*225	1800*335*425
Темп. режим, С°	0° ~ +5°	0° ~ +5°	0° ~ +5°	0° ~ +5°	0° ~ +5°
GN, шт	5 GN1/4	7 GN1/4	7 GN1/4	9 GN1/4	9 GN1/4
Со стеклом	да	-	да	-	да
Мощность, кВт	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123
Вес, кг	28	33	33	39	39

Москва 8 495 664 40 24


Регионы 8 800 222 01 24

## ОПЦИИ


- CSTS СТАНДАРТ**  
Глубина 762 мм
- CSTS СО СТЕКЛОМ**  
Три ряда Гастроемкостей
- ДРУГИЕ**  
Согласуйте с менеджером свой вариант

## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

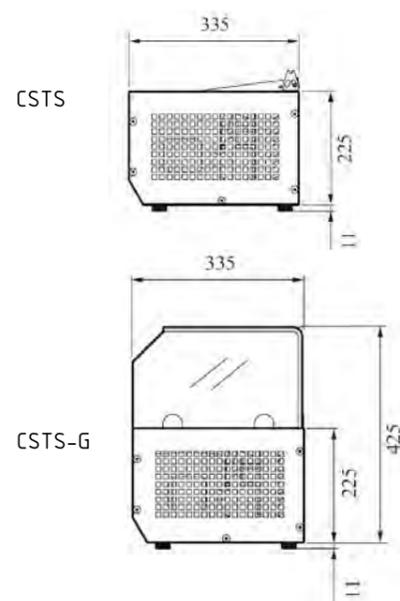

ВИД СВЕРХУ

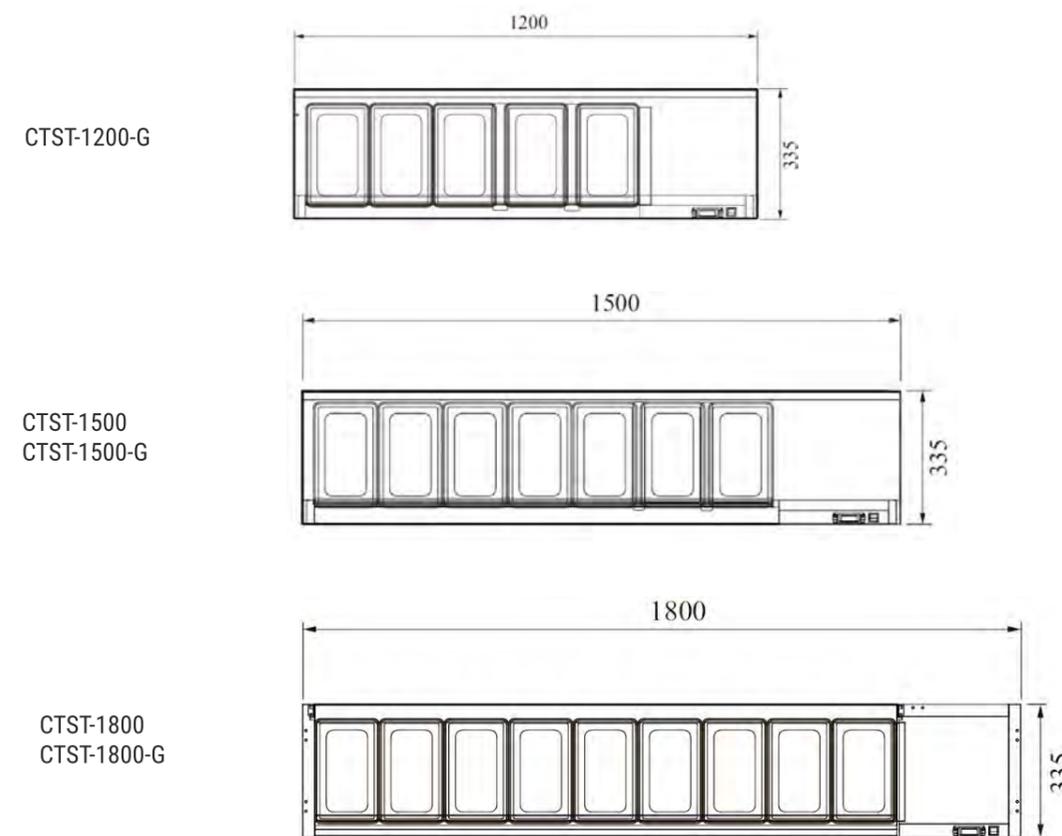

KHR18-3



## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- **БОКОВОЕ** РАСПОЛОЖЕНИЕ АГРЕГАТА
- **УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ** КОРПУСА
- СТОЛЕШНИЦЫ ВЫДЕРЖИВАЮТ **БОЛЕЕ ПОЛУТОННЫ**
- ПРОЧНЫЕ **ЯЩИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ** СТАЛИ
- ЭФФЕКТИВНАЯ **CFC FREE СИСТЕМА** ОХЛАЖДЕНИЯ
- КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ **SUS-439** И **SUS-441**
- ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ **ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ**
- **МАГНИТНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ**

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	min	max
Ш / Г, мм	904 * 814	2449 * 814
Объем, л	172	651
Темп. режим, С°	-3°	+8°
GN, шт	18	72
Нагрузка max, кг	358	650
Мощность, кВт	0,135	0,185



### T SERIES

- GN 1/6 глубиной 100 мм
- Механическое управление
- Глубина 814 мм
- Высота 673 мм (по-умолчанию)



### K SERIES

- GN 1/4 глубиной 150 мм
- Цифровой контроллер
- Глубина 700 мм
- Высота 595 мм (по-умолчанию)

### ГАРАНТИЯ

**2 ГОДА**  
НА КОМПРЕССОР  
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- ТСВЕ**  
Стандартная модель Шеф баз T series
- КУС**  
Стандартная модель Шеф баз K series
- ТСВЕ-ЕТ**  
Extended Top модель с увеличенной рабочей поверхностью



Увеличенная  
рабочая  
поверхность



## ВНЕШНИЙ ВИД

KUC12-2



KUC15-4



KUC18-4



## СПЕЦИФИКАЦИИ

	KUC12-2	KUC15-4	KUC18-4
Ш / Г / В, мм	1200*700*595	1500*700*595	1800*700*595
Объем, л	190	260	325
Темп. режим, С°	+1° ~ +7°	+1° ~ +7°	+1° ~ +7°
GN, шт	20 GN1/4	24 GN1/4	32 GN1/4
Нагрузка max, кг	358	540	650
Мощность, кВт	0,185	0,245	0,245
Вес, кг	86	125	168

## ОПЦИИ

- KUC СТАНДАРТ**  
Регулируемые ножки 12 см 
- КОЛЁСИКИ**  
Со стопорами, диаметр 12 см 
- ДРУГИЕ**  
Согласуйте с менеджером свой вариант
- ЯЩИКИ С ДНОМ**  
Глубина 150 мм 
- НОЖКИ**  
Регулируемые, высота 3 см 

## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СВЕРХУ

ВИД СБОКУ



## ВНЕШНИЙ ВИД

ТСВЕ-36



ТСВЕ-48-ЕТ



ТСВЕ-72



ТСВЕ-96




ТСВЕ-82-ЕТ



## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ



ТСВЕ

## ОПЦИИ

 ТСВЕ СТАНДАРТ

Колёсики со стопорами 10см

 ТСВЕ-ЕТ EXTENDED TOP

Увелич. рабочая поверхность

 НОЖКИ


Регулируемые, высота от 3 см

 ЯЩИКИ С ДНОМ


Глубина 100 мм

 КОНДЕНСАТОР

Самоочищающийся - Патент

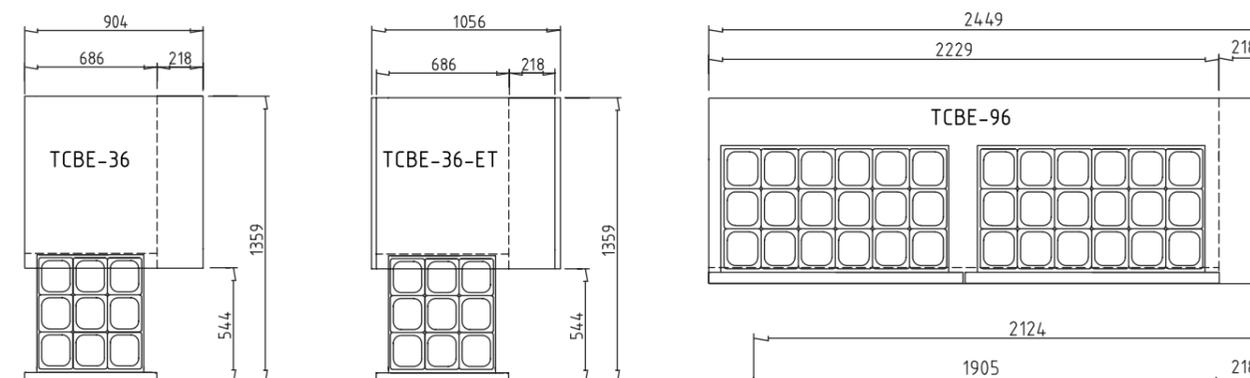

ВИД СВЕРХУ

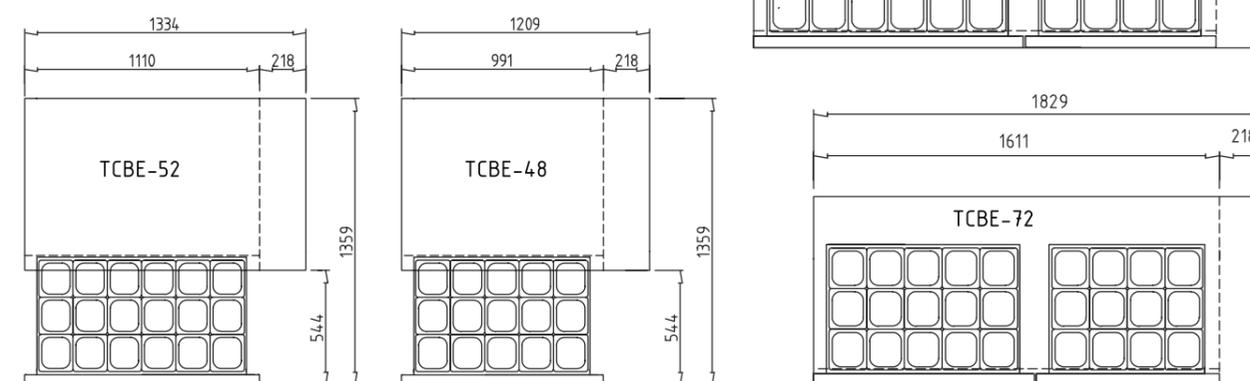

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	ТСВЕ-36	ТСВЕ-48	ТСВЕ-52	ТСВЕ-72	ТСВЕ-82	ТСВЕ-96
Ш / Г / В, мм	904*814*673	1209*814*673	1334*814*673	1829*814*673	2124*814*673	2449*814*673
Объем, л	172	261	311	427	538	651
Темп. режим, С°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°
GN, шт	18 GN1/6	30 GN1/6	36 GN1/6	48 GN1/6	60 GN1/6	72 GN1/6
Нагрузка max, кг	358	358	358	540	540	650
Мощность, кВт	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185
Вес, кг	74	99	110	160	186	219
Ширина ЕТ, мм	1056	1361	1480	1981	2276	-

Москва 8 495 664 40 24

Регионы 8 800 222 01 24



## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- НИЖНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ АГРЕГАТА
- ПРОСТОТА В УХОДЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ
- ПРОЧНЫЕ ЯЩИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ЭФФЕКТИВНАЯ CFC FREE СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
- КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SUS-439 И SUS-441
- СОВРЕМЕННЫЙ ПРИТЯГИВАЮЩИЙ ДИЗАЙН
- ШИРОКИЙ ВЫБОР КОНСТРУКЦИЙ И МОДЕЛЕЙ



### T SERIES

- Вертикальные
- Горизонтальные
- Высота от 762 мм
- Ширина до 2124 мм



### TB SERIES

- Вертикальные
- Горизонтальные
- Возможна отделка мрамором

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	min	min
Ш / Г, мм	900*900*840	2124*814*673
Объем, л	110	1172
Темп. режим, С°	0°	+8°
Мощность, кВт	0,56	0,55*4

## ГАРАНТИЯ

2 ГОДА  
НА КОМПРЕССОР  
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- TOM-S, TOM-L**  
Горизонтальные витрины -S низкие, -L высокие
- TOM-DX, TOM-M, TOM**  
Вертикальные витрины -DX высокие, -M средние
- TOM-E**  
Вертикальные витрины Extra Size
- TOL, TBA**  
Вертикальные витрины с двумя полками
- TCDD-L, TCDD-H**  
Горизонтальные витрины -L low profile, -H high profile
- TON**  
Вертикальные открытые витрины
- TOS, TOS-P, TOS-C**  
Витрины для сэндвичей; -P высокие, -C с верхним светом
- TOM-W, TCB**  
Комбинированные витрины





## TOM-S TOM-S-SP



TOM-30S



TOM-30S-SP

	TOM-30S TOM-30S-SP	TOM-40S TOM-40S-SP	TOM-50S TOM-50S-SP	TOM60S TOM-60S-SP	TOM-75S TOM-75S-SP
Ш / Г / В, мм	711*880*1054	991*880*1054	1290*880*1054	1607*880*1054	1921*880*1054
Объем, л	133	190	252	317	382
Темп. режим, С°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°
Ширина полки, мм	648	927	1226	1543	1857
Мощность, кВт	0,245	0,55	0,55	0,55	0,55*2
Вес, кг	116	142	168	200	226

## TOM-L TOM-L-SP



TOM-75L



TOM-50L-SP

	TOM-30L TOM-30L-SP	TOM-40L TOM-40L-SP	TOM-50L TOM-50L-SP	TOM60L TOM-60L-SP	TOM-75L TOM-75L-SP
Ш / Г / В, мм	711*880*1172	991*880*1172	1290*880*1172	1607*880*1172	1921*880*1172
Объем, л	145	210	278	348	419
Темп. режим, С°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°
Ширина полки, мм	648	927	1226	1543	1857
Мощность, кВт	0,245	0,55	0,55	0,55*2	0,55*2
Вес, кг	117	144	171	203	230

Москва 8 495 664 40 24

Регионы 8 800 222 01 24

www.turboairltd.ru

sales@turboairltd.ru


## ОПЦИИ

- НОЖКИ**  
Регулируемые, высота от 3 см 
- НЕЙТРАЛЬНАЯ ВИТРИНА**  
TOMD-HB 
- КОНДЕНСАТОР**  
Самоочищающийся - Патент 
- ДРУГИЕ**  
Согласуйте с менеджером свой вариант

## ЦВЕТА

- Черный корпус
- Стальной корпус
- Белый корпус

## ЧЕРТЕЖИ

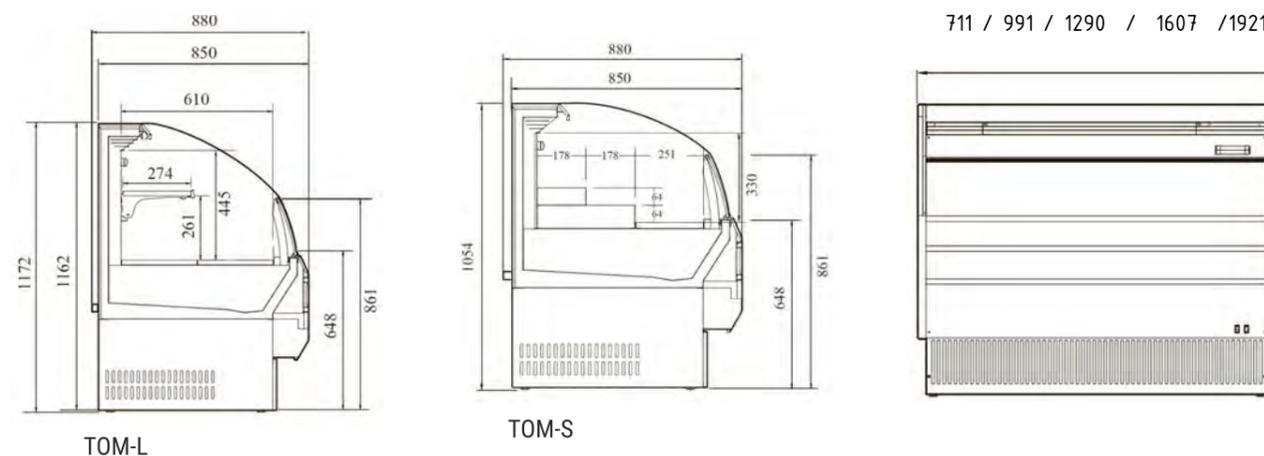

Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта. Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. По согласованию с менеджером возможно изготовление нестандартных моделей и их частей.

## TOM-DX TOM-DX-SP

TOM-36DX



TOM-48DX-SP



	TOM-36DX TOM-36DX-SP	TOM-48DX TOM-48DX-SP	TOM-60DX TOM-60DX-SP
Ш / Г / В, мм	915*870*2004	1219*870*2004	1524*870*2004
Объем, л	561	765	969
Темп. режим, С°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°
Ширина полки, мм	845	1149	1454
Мощность, кВт	0,55*2	0,55*2	0,55*2
Вес, кг	221	255	288

## TOM-M TOM-M-SP TOM TOM-SP

TOM-40-B



TOM-40M-B



TOM-50-W



	TOM-40M TOM-40M-SP	TOM-50M TOM-50M-SP	TOM-40 TOM-40-SP	TOM-50 TOM-50-SP
Ш / Г / В, мм	991*711*1538	1292*711*1538	991*711*1994	1292*711*1994
Объем, л	235	314	354	467
Темп. режим, С°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°
Ширина полки, мм	908	1226	908	1213
Мощность, кВт	0,55	0,55	0,55	0,55
Вес, кг	191	210	232	267

Москва 8 495 664 40 24

Регионы 8 800 222 01 24

## ОПЦИИ


- SECURITY COVER  
Антивандалные рольставни
 
 ДРУГИЕ  
Согласуйте с менеджером свой вариант

## ЦВЕТА

- Черный корпус
  Стальной корпус
  Белый корпус

## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

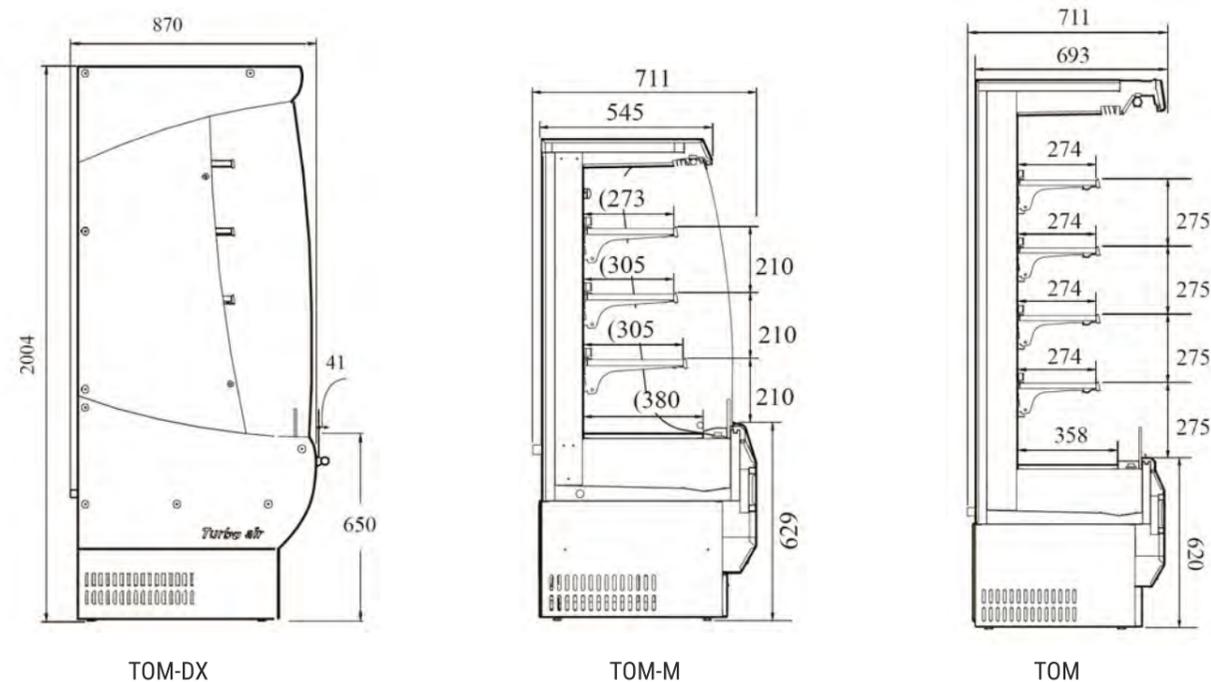

## ВНЕШНИЙ ВИД

TOM-48E



TOM-96E



## СПЕЦИФИКАЦИИ

	TOM-36E	TOM-48E	TOM-60E	TOM-72E	TOM-96E
Ш / Г / В, мм	904*814*673	1209*814*673	1334*814*673	1829*814*673	2124*814*673
Объем, л	501	682	840	1051	1172
Темп. режим, С°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°
Ширина полки, мм	832	1137	1442	870	1137
Мощность, кВт	0,55*2	0,55*2	0,55*2	0,55*4	0,55*4
Вес, кг	226	260	294	328	440

## ОПЦИИ

- SECURITY COVER**  
 Антивандальные рольставни
- ДРУГИЕ**  
 Согласуйте с менеджером свой вариант




## ЦВЕТА


- Черный корпус
- Стальной корпус
- Белый корпус

## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

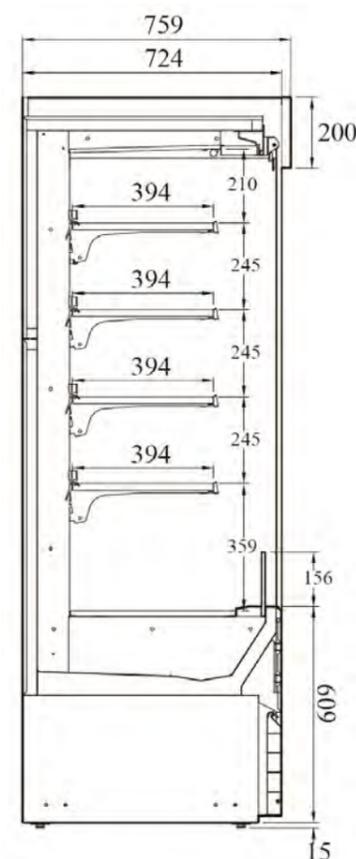

ВИД СПЕРЕДИ

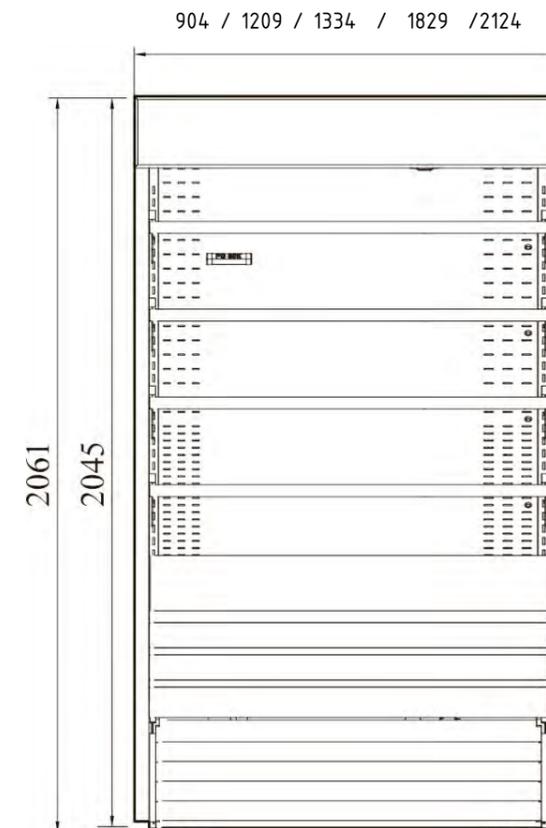

## TCDD-L LOW PROFILE

TCDD-96L



	TCDD-36L	TCDD-48L	TCDD-72L	TCDD-96L
Ш / Г / В, мм	927*762*1063	1232*762*1063	1842*762*1063	2451*762*1063
Объем, л	235	317	479	643
Темп. режим, С°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°
Ширина полки, мм	822	1124	1734	1172*2
Мощность, кВт	0,245	0,245	0,55	0,55
Вес, кг	163	191	238	322

## TCDD-H HIGH PROFILE

TCDD-48H



TCDD-96H



	TCDD-36H	TCDD-48H	TCDD-72H	TCDD-96H
Ш / Г / В, мм	927*870*1273	1232*870*1273	1842*870*1273	2451*762*1273
Объем, л	343	459	700	941
Темп. режим, С°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°
Ширина полки, мм	822	1124	1734	1172*2
Мощность, кВт	0,245	0,245	0,55	0,55
Вес, кг	187	212	290	364


Москва 8 495 664 40 24

Регионы 8 800 222 01 24

## ЦВЕТА

- Черный корпус
  Стальной корпус
  Белый корпус
  Красный корпус

## ЧЕРТЕЖИ

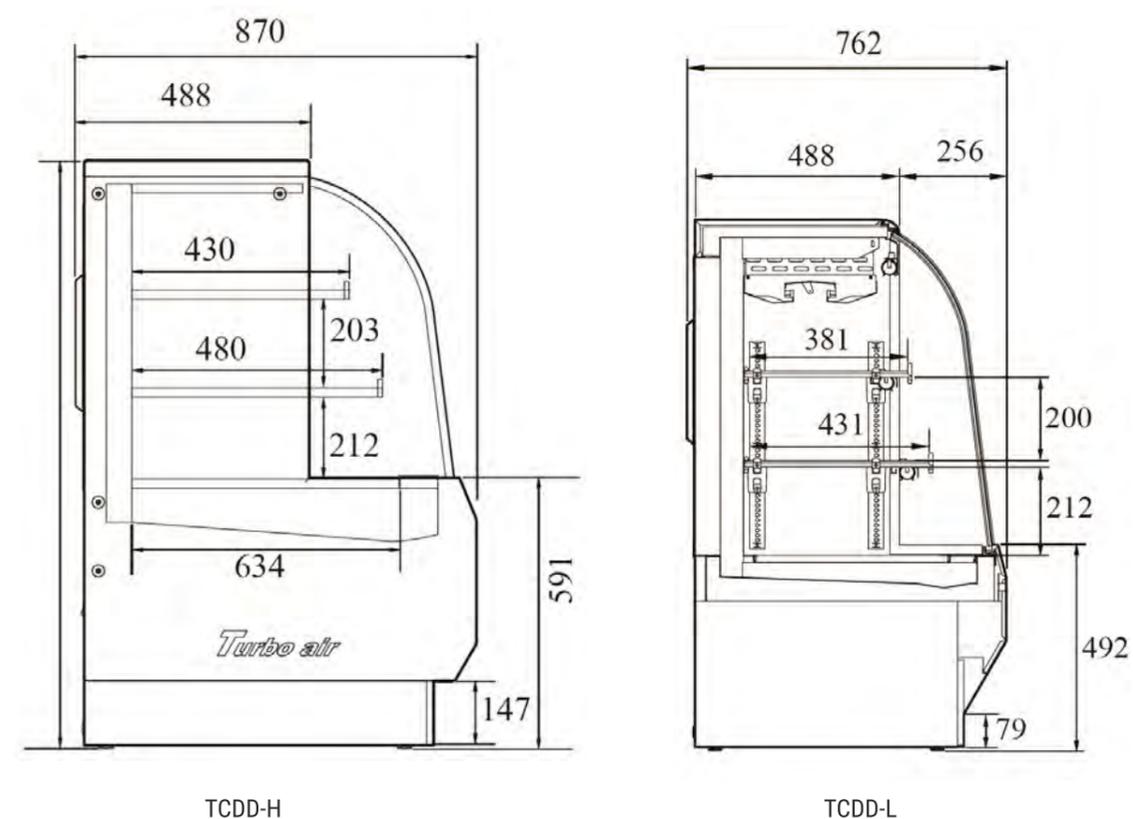



## ВНЕШНИЙ ВИД



TOL-1500



TBA-1200

## СПЕЦИФИКАЦИИ TOL

	TOL-900	TOL-1200	TOL-1500	TOL-1800
Ш / Г / В, мм	900*700*1510	1200*700*1510	1500*700*1510	1800*700*1510
Объем, л	211	288	345	442
Темп. режим, С°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°
Мощность, кВт	0,56	0,745	0,745	0,745
Вес, кг	180	220	250	280

## СПЕЦИФИКАЦИИ TBA


	TBA-900	TBA-1200	TBA-1500
Ш / Г / В, мм	900*700*1290	1200*700*1290	1500*700*1290
Объем, л	150	205	260
Темп. режим, С°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°
Мощность, кВт	0,56	0,56	0,56
Вес, кг	170	220	260

## ЦВЕТА


- Черный корпус
  Стальной корпус
  Белый корпус

## ЧЕРТЕЖИ



ВИД СПЕРЕДИ

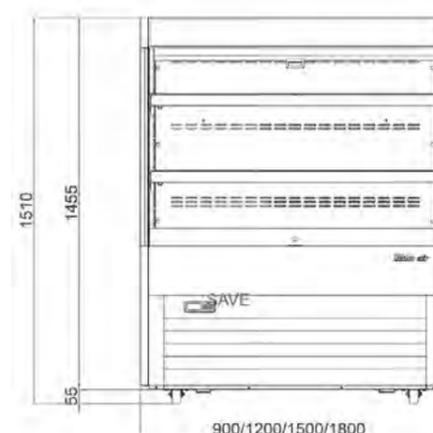

ВИД СБОКУ

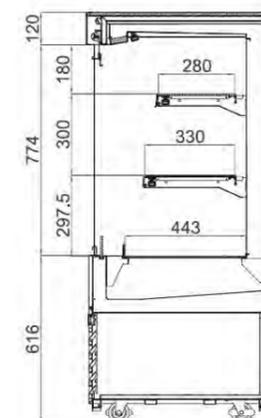

TOL

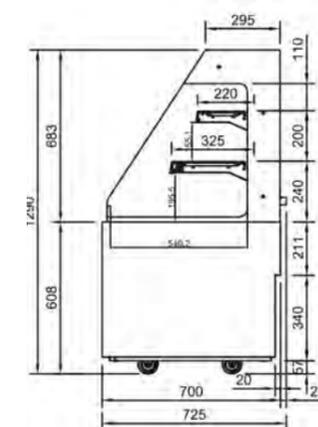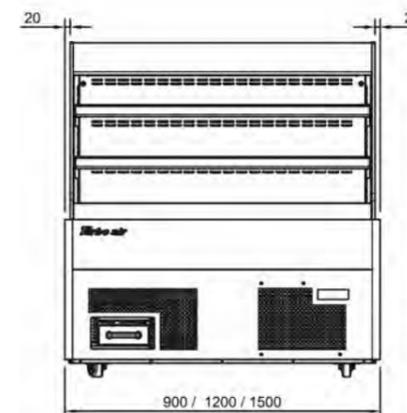

TBA

## ВНЕШНИЙ ВИД



ТВН900



ТВН1200



ТВН1500

## СПЕЦИФИКАЦИИ


	ТОН-900	ТОН-1200	ТОН-1500
Ш / Г / В, мм	900*700*1290	1200*700*1290	1500*700*1290
Объем, л	340	470	600
Темп. режим, С°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°
Мощность, кВт	0,37	0,37	0,37
Вес, кг	170	220	260

## ЦВЕТА


- Черный корпус
  Стальной корпус
  Белый корпус

## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СПЕРЕДИ

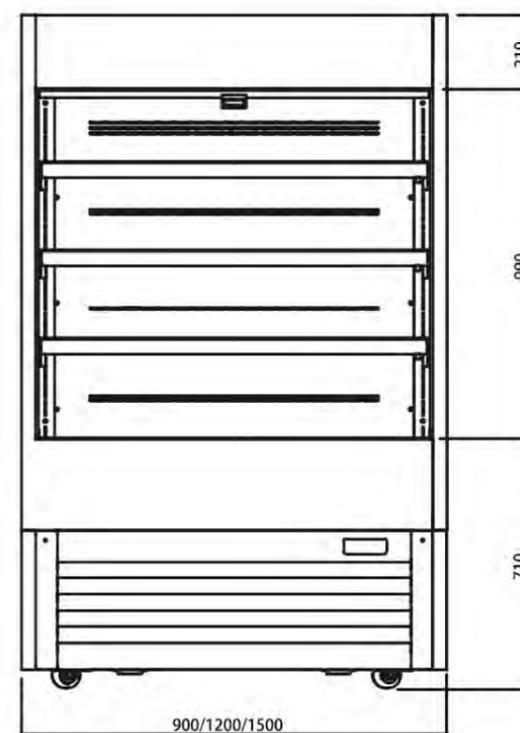

ВИД СБОКУ

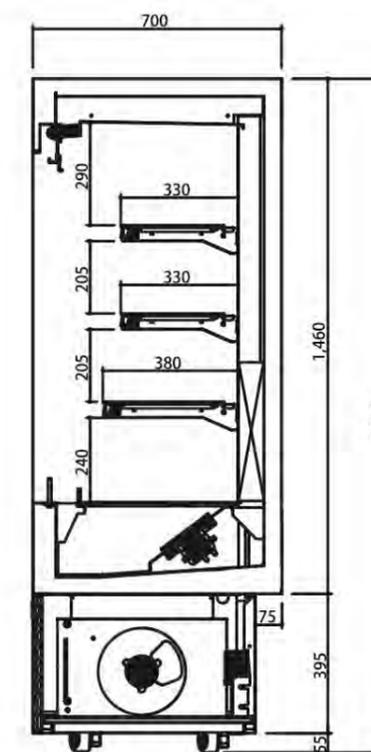

## ВНЕШНИЙ ВИД



## СПЕЦИФИКАЦИИ TOS

	TOS-900	TOS-1200	TOS-1500	TOS-1800
Ш / Г / В, мм	900*900*840	1200*900*840	1500*900*840	1800*900*840
Объем, л	110	150	180	200
Темп. режим, С°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°
Мощность, кВт	0,56	0,56	0,56	0,56
Вес, кг	140	170	200	230

## СПЕЦИФИКАЦИИ TOS-P

	TOS-900P	TOS-1200P	TOS-1500P	TOS-1800P
Ш / Г / В, мм	900*900*920	1200*900*920	1500*900*920	1800*900*920
Объем, л	164	226	289	352
Темп. режим, С°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°
Мощность, кВт	0,56	0,56	0,56	0,56
Вес, кг	140	170	200	230

## СПЕЦИФИКАЦИИ TOS-C

	TOS-900C	TOS-1200C	TOS-1500C	TOS-1800C
Ш / Г / В, мм	900*900*1053	1200*900*1053	1500*900*1053	1800*900*1053
Объем, л	110	150	180	200
Темп. режим, С°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°
Мощность, кВт	0,56	0,56	0,56	0,56
Вес, кг	140	170	200	230


## ЦВЕТА

 Черный корпус
  Стальной корпус
  Белый корпус

 Мрамор



## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СПЕРЕДИ




TOS

ВИД СВЕРХУ






TOS-P

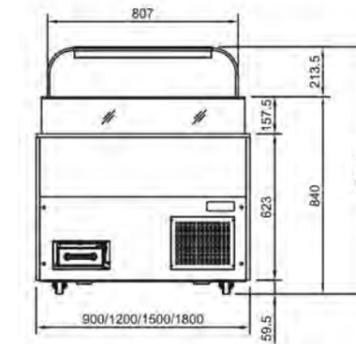

TOS-C

ВИД СБОКУ

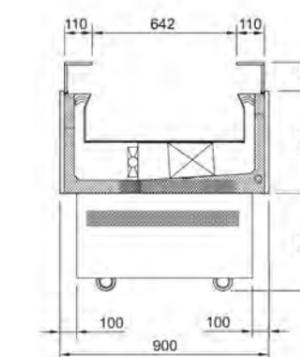



## ТОМ-W

ТОМ-W-50SB



ТОМ-W-50SB-UF



	ТОМ-W-40SB ТОМ-W-40SB-UF	ТОМ-W-50SB ТОМ-W-50SB-UF	ТОМ-W-60SB ТОМ-W-60SB-UF
Ш / Г / В , мм	988*864*1435	1292*864*1435	1592*864*1435
Объем камер для продуктов, л	119 КОНД 181 ГАСТ	159 КОНД 241 ГАСТ	198 КОНД 303 ГАСТ
Темп. режим, С°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°
Мощность, кВт	0,55	0,55	0,55*2
Вес, кг	193	225	261

## ТСВ

ТСВ-1500



ТСВ-1800



	ТСВ-1500	ТСВ-1800
Ш / Г / В , мм	1500*900*1507	1800*900*1507
Объем камер для продуктов, л	117 КОНД 256 ГАСТ	142 КОНД 311 ГАСТ
Температурные режимы, С°	+3° ~ +8° КОНД +5° ~ +10° ГАСТ	+3° ~ +8° КОНД +5° ~ +10° ГАСТ
Мощность, кВт	0,745	0,745
Вес, кг	300	400

Москва 8 495 664 40 24

Регионы 8 800 222 01 24



www.turboairltd.ru


sales@turboairltd.ru

## ЦВЕТА

- Черный корпус
  Стальной корпус
  Белый корпус
  Красный корпус

## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

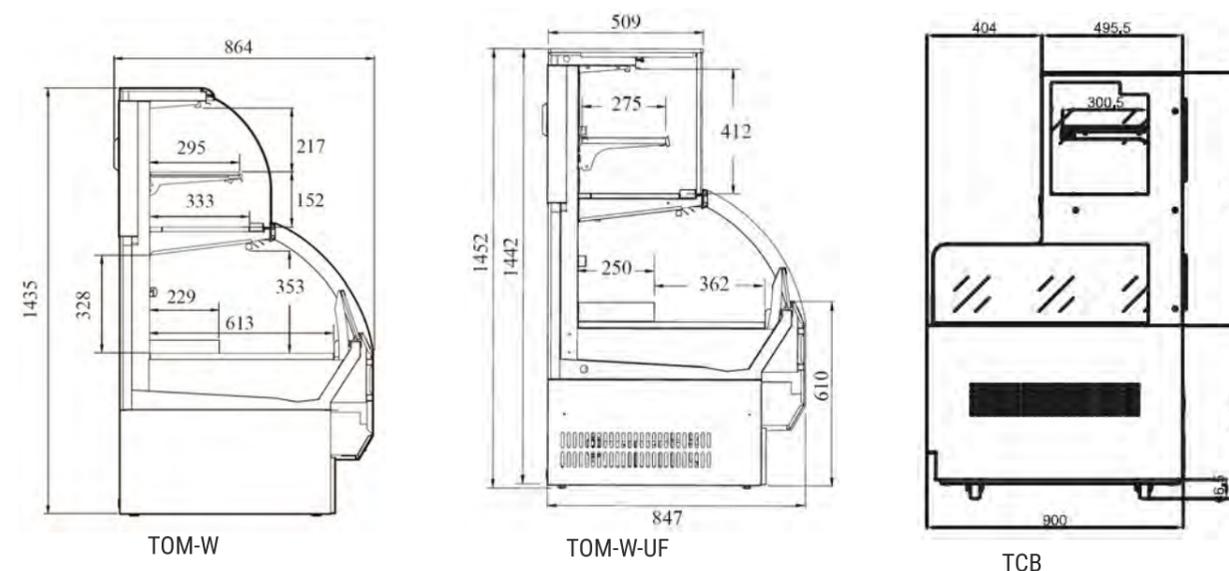

Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта. Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. По согласованию с менеджером возможно изготовление нестандартных моделей и их частей.

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН С **LOW-E** СТЕКЛОМ
- **БОКОВОЕ** КРЕПЛЕНИЕ АГРЕГАТА С ВЫБОРОМ СТОРОНЫ
- ПРОДУМАННАЯ СИСТЕМА **ДРЕНЕЖА**
- **ЗАПАТЕНТОВАННАЯ** ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЁНКА
- КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ **SUS-439** И **SUS-441**
- ВНУТРЕННЕЕ **ОСВЕЩЕНИЕ** ПО ЗАПРОСУ



### SAKURA

- Модели SAK
- Механическое управление
- Глубина 360 мм
- Высота 292 мм



### SHOGUN

- Модели SAS
- Цифровой контроллер
- Глубина 386 мм
- Высота 344 мм

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	min	max
Ш / Г, мм	904*386*344	2449 * 814
Объем, л	37	65
Темп. режим, С°	0°	+8°
Подносов, шт	3	5
Мощность, кВт	0,125	0,125

## ГАРАНТИЯ

**2 ГОДА**  
НА КОМПРЕССОР  
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- SAK -L**  
Модель SAKURA с ЛЕВЫМ расположением агрегата
- SAK -R**  
Модель SAKURA с ПРАВЫМ расположением агрегата
- SAS -L**  
Модель SHOGUN с ЛЕВЫМ расположением агрегата
- SAS -R**  
Модель SHOGUN с ПРАВЫМ расположением агрегата



SAK-60-R  
с правым  
агрегатом



SAS-60-L  
с левым агрегатом

## ВНЕШНИЙ ВИД

SAK-70-L



SAS-50-R



SAK-60-R



SAS-60-L



## СПЕЦИФИКАЦИИ SAKURA

	SAK-50	SAK-60	SAK-70
Ш / Г / В, мм	1226*360*292	1518*360*292	1810*360*292
Объем, л	37	49	60
Темп. режим, С°	0° ~ +4°	0° ~ +4°	0° ~ +4°
Дверей, шт	3	4	4
Подносов, шт	3	4	5
Мощность, кВт	0,125	0,125	0,125
Вес, кг	34	39	44

## SAKURA

- Модели SAK
- Механическое управление
- Глубина 360 мм
- Высота 292 мм

## СПЕЦИФИКАЦИИ SHOGUN

## SHOGUN


- Модели SAS
- Цифровой контроллер
- Глубина 386 мм
- Высота 344 мм

	SAS-50	SAS-60	SAS-70
Ш / Г / В, мм	904*386*344	1209*386*344	1334*386*344
Объем, л	42	54	65
Темп. режим, С°	0° ~ +4°	0° ~ +4°	0° ~ +4°
Дверей, шт	3	4	4
Подносов, шт	3	4	5
Мощность, кВт	0,125	0,125	0,125
Вес, кг	35	40	45


## ОПЦИИ

- ЛЕВЫЙ АГРЕГАТ**  
Заводская опция 
- ПРАВЫЙ АГРЕГАТ**  
Заводская опция 
- LED ОСВЕЩЕНИЕ**  
Внутренняя подсветка
- ДРУГИЕ**  
Согласуйте с менеджером свой вариант

## ЧЕРТЕЖИ

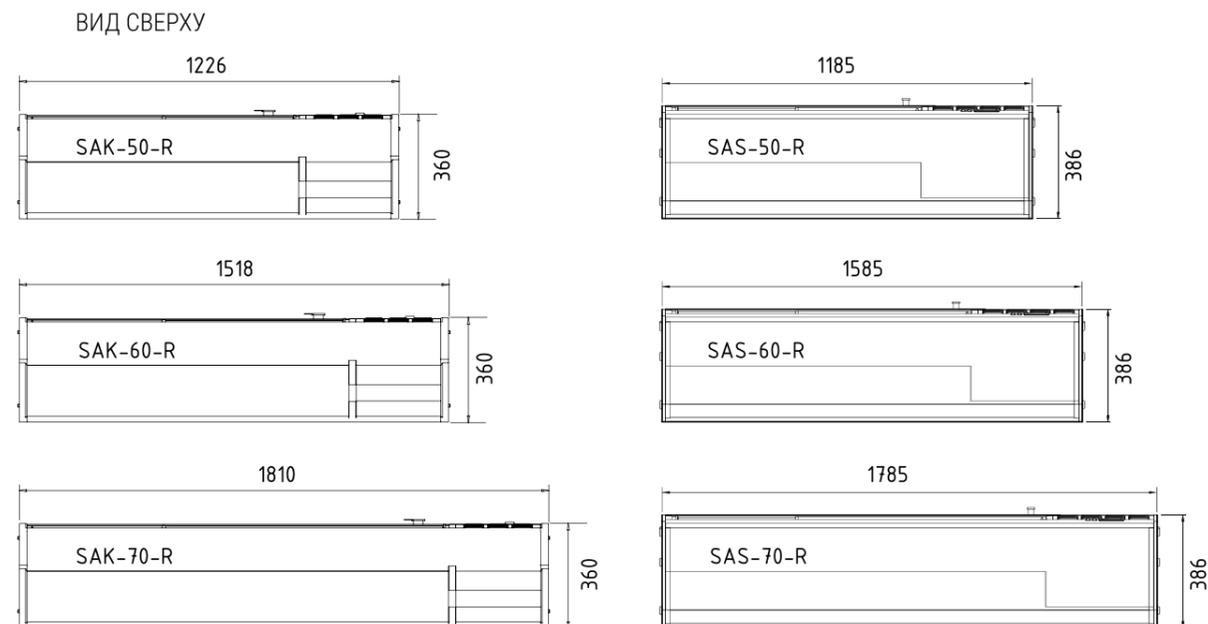

## ВИД СБОКУ

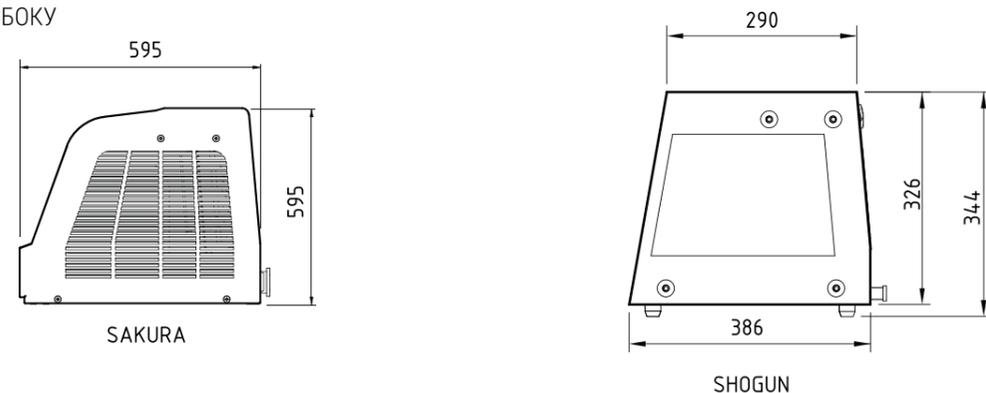



## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- НИЖНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ АГРЕГАТА
- СОВРЕМЕННЫЙ ПРИТЯГИВАЮЩИЙ ДИЗАЙН
- ЭФФЕКТИВНАЯ CFC FREE СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
- КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SUS-439 И SUS-441
- ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	min	min
Ш / Г / В, мм	660*665*1257	2258*665*1259
Объем, л	150	600
Темп. режим, С°	-23°	-13°
Мощность, кВт	0,135	0,760

## ГАРАНТИЯ

2 ГОДА  
НА КОМПРЕССОР  
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- TGC, TGL  
Витрины под Гастроемкости
- TIDG, TIDC  
Витрины под Тубы





## ВНЕШНИЙ ВИД



TGC-10



TGL-10

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	TGC-10	TGC-12	TGL-10	TGL-12
Ш / Г / В, мм	1050*890*1260	1250*890*1260	1050*875*1260	1250*875*1260
Объем, л	172	261	311	427
GN, шт	9 GN1/2	12 GN1/2	9 GN1/2	12 GN1/2
Мощность, кВт	0,950	1,05	0,950	1,05
Вес, кг	220	260	220	260


## ЦВЕТА

- Черная рамка  
Бежевый корпус
  Стальная дверь  
Стальной корпус
  Белая дверь  
Белый корпус
  Свой


## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

TGC

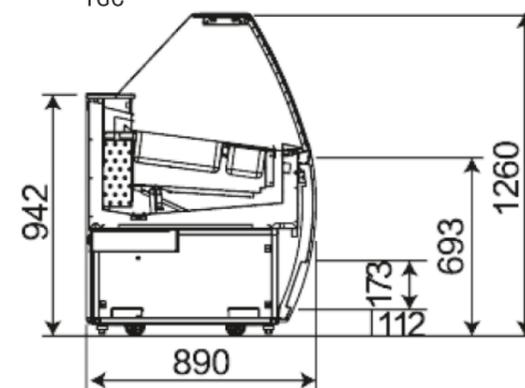

TGL

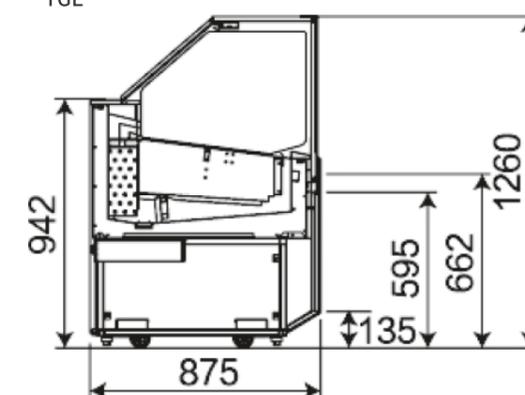



## ВНЕШНИЙ ВИД



TIDG-26



TIDG-47



TIDG-70



TIDG-26



TIDG-91

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	TIDG-26	TIDG-47	TIDG-70	TIDG-91	TIDC-06	TIDC-08
Ш / Г / В, мм	660*665*1257	1292*665*1259	1726*665*1259	2258*665*1259	2140*1160*2535	2410*1160*2535
Объем, л	150	300	450	600	538	651
Темп. режим, С°	-23° ~ -13°	-23° ~ -13°	-23° ~ -13°	-23° ~ -13°	-23° ~ -13°	-23° ~ -13°
Туб, шт	2	4	6	8	3	5
Мощность, кВт	0,245	0,37	0,735	0,735	0,660	0,760
Вес, кг	78	135	190	250	190	220

Москва 8 495 664 40 24  
Регионы 8 800 222 01 24




www.turboairltd.ru  
sales@turboairltd.ru

## ЦВЕТА


- Зеленый корпус
  Стальной корпус
  Белый корпус
  Свой

## ЧЕРТЕЖИ


ВИД СБОКУ

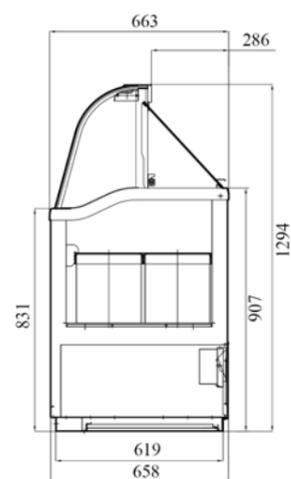

ТСВЕ

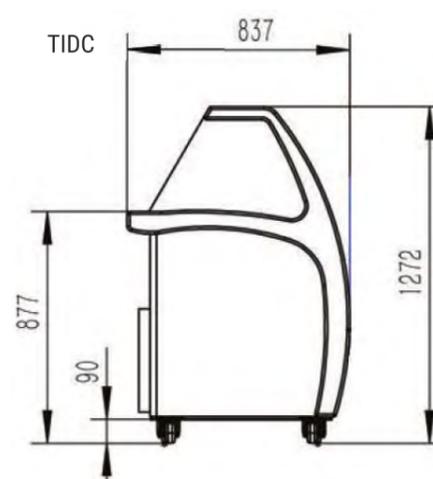

ВИД СПЕРЕДИ

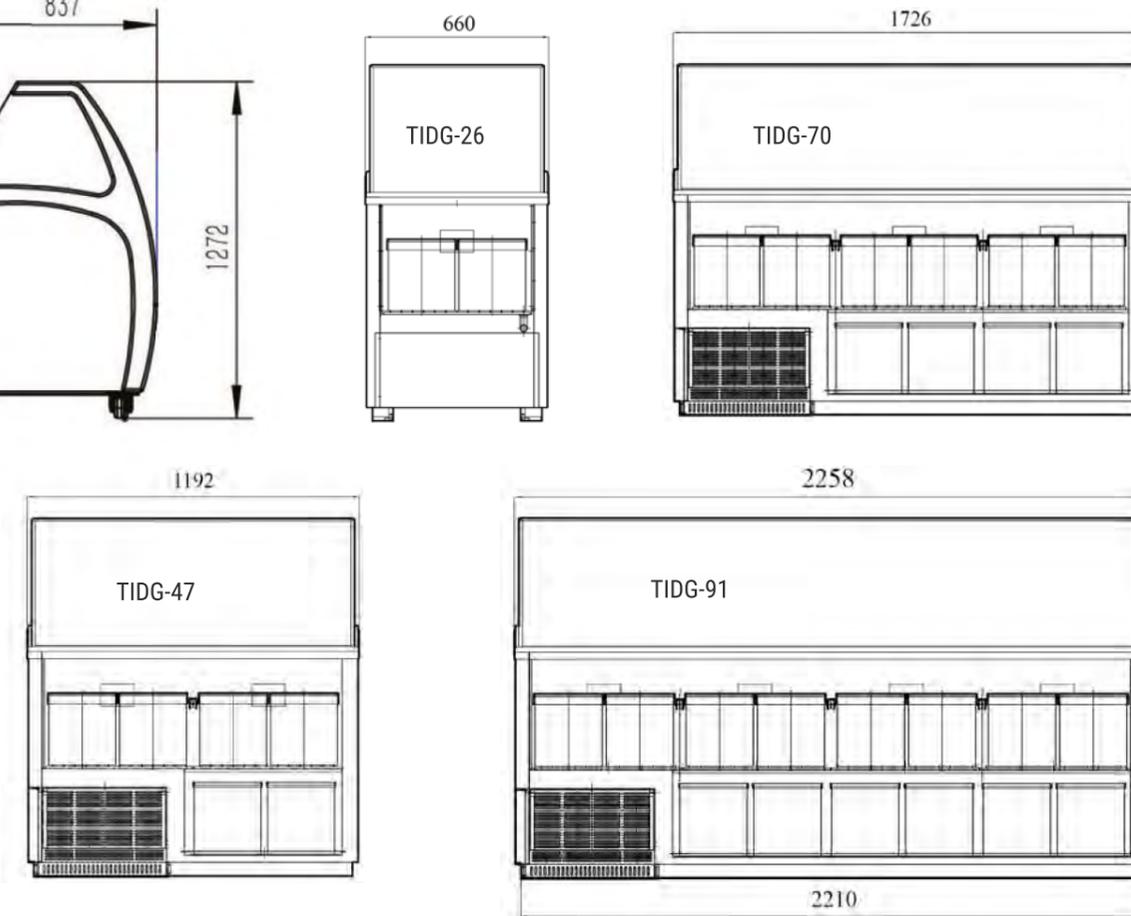

Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта. Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. По согласованию с менеджером возможно изготовление нестандартных моделей и их частей.



## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- НИЖНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ АГРЕГАТА
- ЭФФЕКТИВНАЯ **CFC FREE СИСТЕМА** ОХЛАЖДЕНИЯ
- КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ **SUS-439** И **SUS-441**
- ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ **ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ**
- СОВРЕМЕННЫЙ **ПРИТЯГИВАЮЩИЙ** ДИЗАЙН
- ШИРОКИЙ **ВЫБОР** КОНСТРУКЦИЙ И МОДЕЛЕЙ
- ПРЕДУСМОТРЕНА **ВСТРАИВАЕМОСТЬ**
- ДОСТУПНА **ОТДЕЛКА МРАМОРОМ**



### T SERIES

- Горизонтальные
- Комбинация нейтральных камер
- Скругленные/прямые края



### TB SERIES

- Вертикальные
- Горизонтальные
- Возможна отделка мрамором

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	min	min
Ш / Г / В, мм	900*800*1050	2400*700*1570
Объем, л	211	1280
Темп. режим, С°	+1°	+8°
Полок, шт	-	3
Мощность, кВт	0,135	0,745

## ГАРАНТИЯ

**2 ГОДА**  
НА КОМПРЕССОР  
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- TCGB, TCGB-UF**  
Горизонтальные витрины, -UF без скругления
- TCD**  
Специально для шоколада
- TBR, TBR-L**  
Витрины с широким выбором количества полок
- TBR-2, TBR-2X**  
Скругленные витрины
- TBN**  
Вертикальная с передними дверцами



## ВНЕШНИЙ ВИД



TCGB-36



TCGB-48-UF



TCGB-60-UF



TCGB-72

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	TCGB-36 TCGB-36-UF	TCGB-48 TCGB-48-UF	TCGB-60 TCGB-60-UF	TCGB-72 TCGB-72-UF
Ш / Г / В, мм	927*870*1273	1232*870*1273	1537*870*1273	1842*870*1273
Объем, л	334	442	550	657
Темп. режим, С°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°
GN, шт	18 GN1/6	30 GN1/6	36 GN1/6	48 GN1/6
Нагрузка max, кг	358	358	358	540
Мощность, кВт	0,185	0,185	0,185	0,185
Вес, кг	190	238	265	317
Ширина ET, мм	1056	1361	1480	1981

## ОПЦИИ

НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЛОВИНА  
TCGB-CO

НЕЙТРАЛЬНАЯ ВИТРИНА  
TCGB-DR

## ЦВЕТА

Черный корпус


Стальной корпус

Белый корпус


Красный корпус

## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

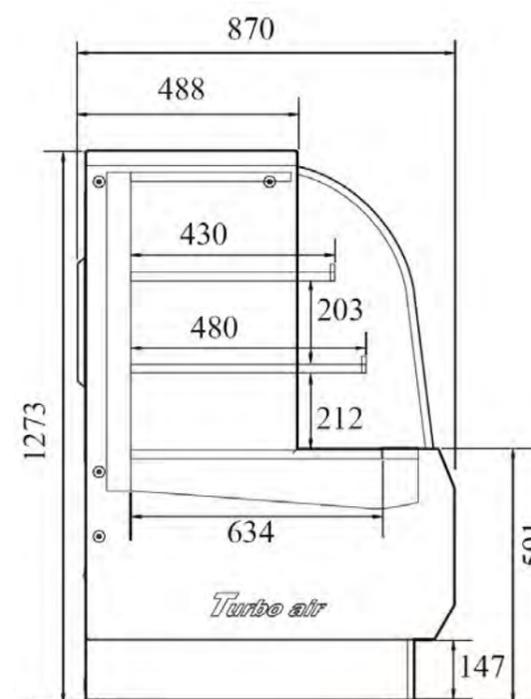

TCGB

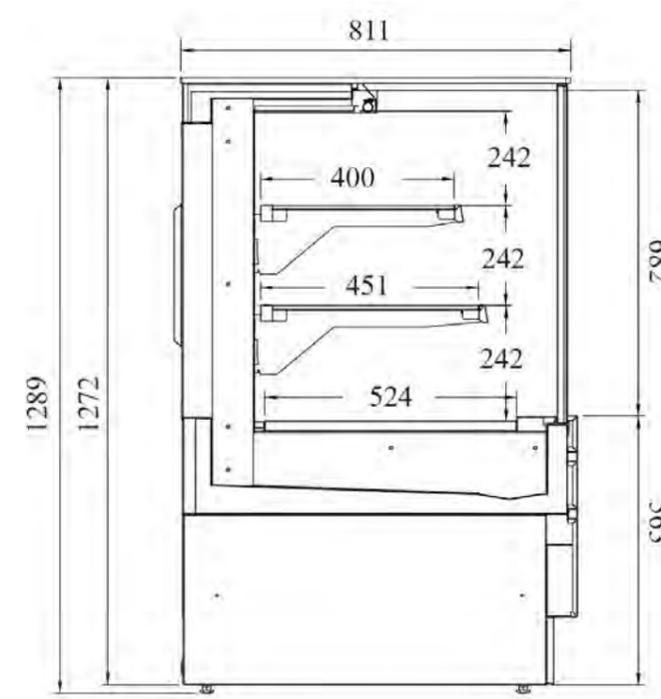

TCGB-UF

## ВНЕШНИЙ ВИД



TCD-900

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	TCD-900	TCD-1200	TCD-1500	TCD-1800
Ш / Г / В, мм	900*800*1050	1200*800*1050	1500*800*1050	1800*800*1050
Объем, л	211	288	345	410
Темп. режим, С°	+5° ~ +14°	+5° ~ +14°	+5° ~ +14°	+5° ~ +14°
Мощность, кВт	0,56	0,56	0,745	0,745
Вес, кг	200	225	250	300

## ЦВЕТА


- Черная дверь  
Черный корпус
  Стальная дверь  
Стальной корпус
  Белая дверь  
Белый корпус

- Мрамор




## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

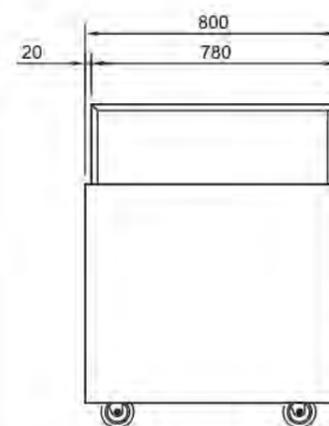

ВИД СВЕРХУ

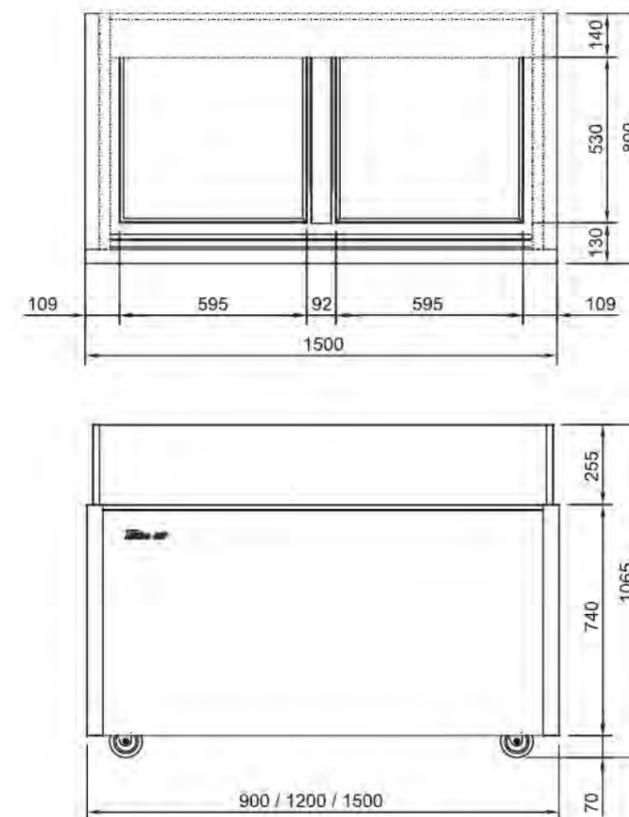



## ВНЕШНИЙ ВИД TBP



TBP900-1

TBP900-2

TBP2400-3

	TBP900-1/2/3	TBP1200-1/2/3	TBP1500-1/2/3	TBP1800-1/2/3	TBP2100-1/2/3	TBP2400-1/2/3
Ш / Г , мм	900*700	1200*700	1500*700	1800*700	2100*700	2400*700
Высота, мм	1170/1370/1570	1170/1370/1570	1170/1370/1570	1170/1370/1570	1170/1370/1570	1170/1370/1570
Объем, л	255/355/455	345/485/620	440/615/785	530/740/950	620/870/1115	710/1000/1280
Темп. режим, С°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°
Мощность, кВт	0,56	0,56	0,56	0,56	0,745	0,745
Вес, кг	175	225	265	280	300	330

## TBP-L



TBP1200-L

TBP1200-1L

TBP1800-2L


	TBP900-L/1L/2L	TBP1200-L/1L/2L	TBP1500-L/1L/2L	TBP1800-L/1L/2L
Ш / Г , мм	900*700	1200*700	1500*700	1800*700
Высота, мм	1105/1186/1386	1105/1186/1386	1105/1186/1386	1105/1186/1386
Объем, л	105/255/335	145/345/485	182/440/615	220/530/740
Темп. режим, С°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°
Мощность, кВт	0,56	0,56	0,56	0,56
Вес, кг	155/175/190	205/225/235	255/265/275	270/280/295

## ЦВЕТА


- Черный корпус
  Стальной корпус
  Белый корпус
  Красный корпус

## ЧЕРТЕЖИ

### ВИД СБОКУ




TBP-1/2/3

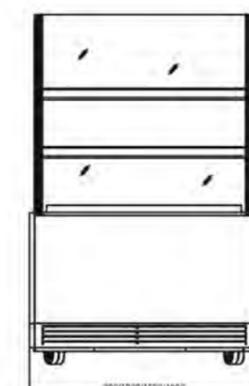


TBP-L/1L/2L


### ВИД СВЕРХУ

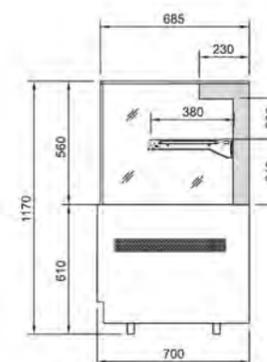


TBP-1




TBP-L

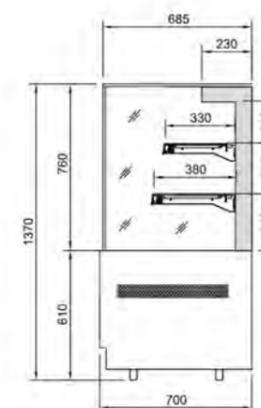


TBP-2

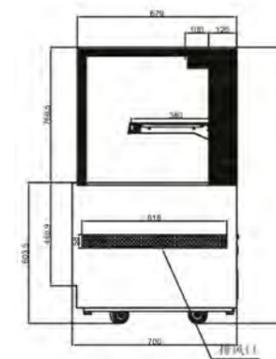

TBP-1L

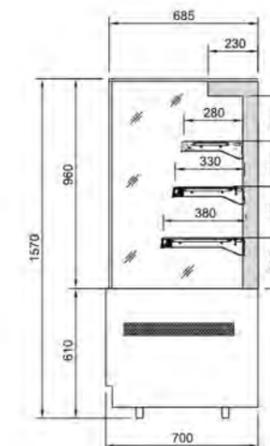

TBP-3

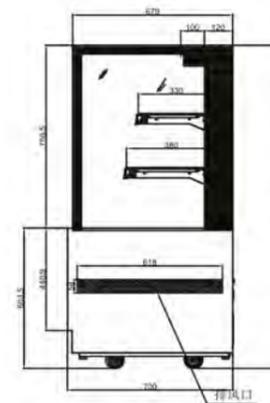

TBP-2L

## ВНЕШНИЙ ВИД TBR-2X



TBR900-2X



TBR1800-2X

	TBR900-2X	TBR1200-2X	TBR1500-2X	TBR1800-2X
Ш / Г , мм	900*700*1300	1200*700*1300	1500*700*1300	1800*700*1300
Объем, л	335	485	615	740
Темп. режим, С°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°
Мощность, кВт	0,56	0,56	0,56	0,56
Вес, кг	180	230	270	290

## TBR-2



TBR900-2



TBR1200-2



TBR1800-2

	TBR900-2	TBR1200-2	TBR1500-2	TBR1800-2
Ш / Г , мм	900*700*1370	1200*700*1370	1500*700*1370	1800*700*1370
Объем, л	335	485	615	740
Темп. режим, С°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°
Мощность, кВт	0,56	0,56	0,56	0,56
Вес, кг	180	230	270	290

## ЦВЕТА

- Черный корпус
  Стальной корпус
  Белый корпус
  Красный корпус



## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ




TBR-2X

ВИД СПЕРЕДИ

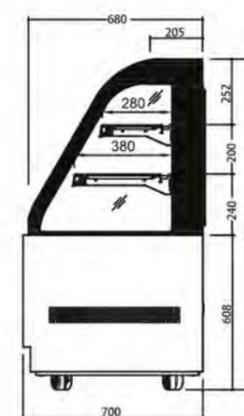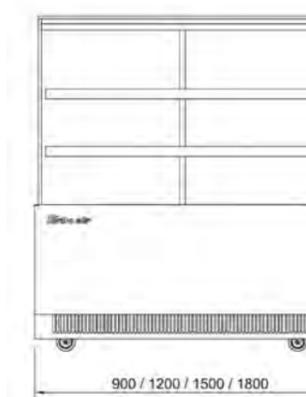

TBR-2

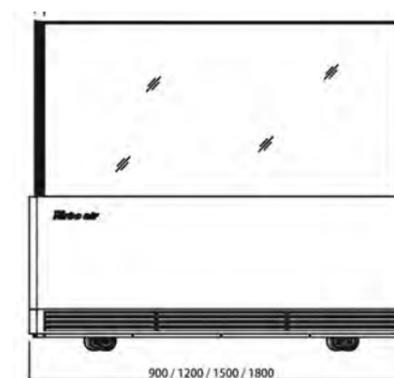



## ВНЕШНИЙ ВИД



TBH900



TBH1200



TBH1500



TBH1800

## СПЕЦИФИКАЦИИ


	TBH900	TBH1200	TBH1500	TBH1800
Ш / Г , мм	900*700*1910	1200*700*1910	1500*700*1910	1800*700*1910
Объем, л	340	470	600	725
Темп. режим, С°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°
Мощность, кВт	0,37	0,37	0,37	0,37
Вес, кг	200	260	340	380

## ЦВЕТА


- Черный корпус
  Стальной корпус
  Белый корпус
  Красный корпус

## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СПЕРЕДИ

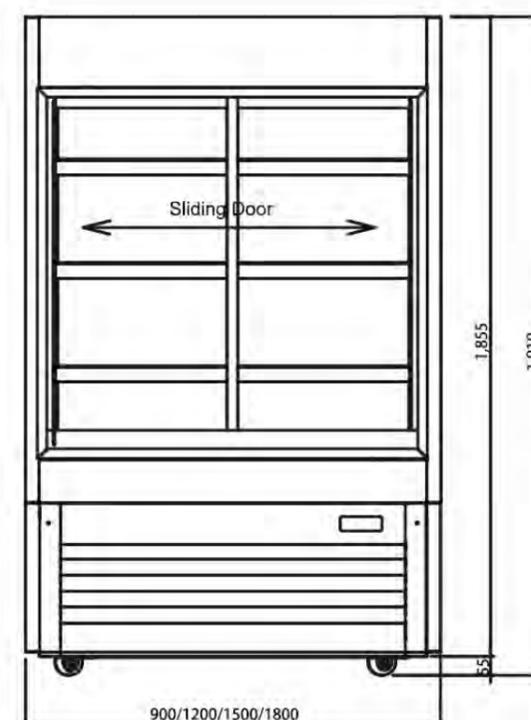

ВИД СБОКУ

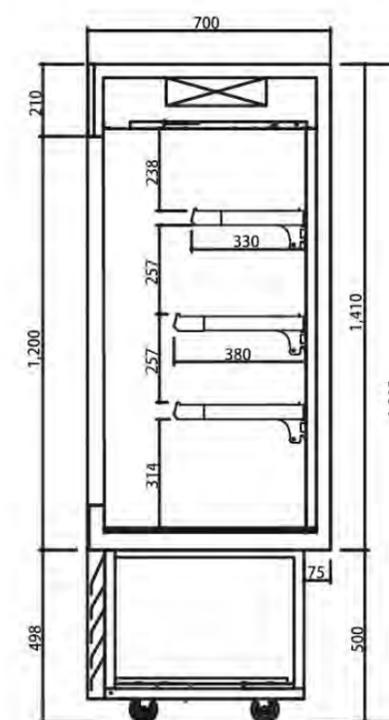



## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- НИЖНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ АГРЕГАТА
- ЭФФЕКТИВНАЯ **CFC FREE СИСТЕМА** ОХЛАЖДЕНИЯ
- КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ **SUS-439** И **SUS-441**
- ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ **ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ**
- СОВРЕМЕННЫЙ **ПРИТЯГИВАЮЩИЙ** ДИЗАЙН
- ШИРОКИЙ **ВЫБОР** КОНСТРУКЦИЙ И МОДЕЛЕЙ
- **УНИКАЛЬНЫЙ** ФОРМ-ФАКТОР

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	min	min
Ш / Г / В, мм	425*406*978	2438*1220*1666
Объем, л	85	816
Темп. режим, С°	-23°	+8°
Полок, шт	-	3
Мощность, кВт	0,123	0,55*6

## ГАРАНТИЯ

2 ГОДА  
НА КОМПРЕССОР  
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- TIOM**  
Премиальные островные витрины
- TIOM-S**  
Двухсторонние витрины
- CRT**  
Настольные витрины
- TFS**  
Лари морозильные



## ВНЕШНИЙ ВИД



TIOM-48RR



TIOM-20RSR



TIOM-48RR

	TIOM-48RR	TIOM-20RSR	TIOM-36RSR	TIOM-48RSR
Ш / Г / В, мм	1220*1220*1666	1724*1220*1666	2138*1220*1666	2438*1220*1666
Объем, л	317	544	725	816
Темп. режим, С°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°
Полок, шт	3	3	3	3
Мощность, кВт	0,55*4	0,55*5	0,55*6	0,55*6
Вес, кг	320	425	510	550



TIOM-48R



TIOM-48RS


	TIOM-48RR	TIOM-36RS	TIOM-48RS
Ш / Г / В, мм	1220*1220*1666	2138*1220*1666	2438*1220*1666
Объем, л	317	566	657
Темп. режим, С°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°
Полок, шт	3	3	3
Мощность, кВт	0,55*2	0,55*4	0,55*4
Вес, кг	180	370	410

## ЦВЕТА


- Черная дверь  
Черный корпус
  Стальная дверь  
Стальной корпус
  Белая дверь  
Белый корпус
  Свой

## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

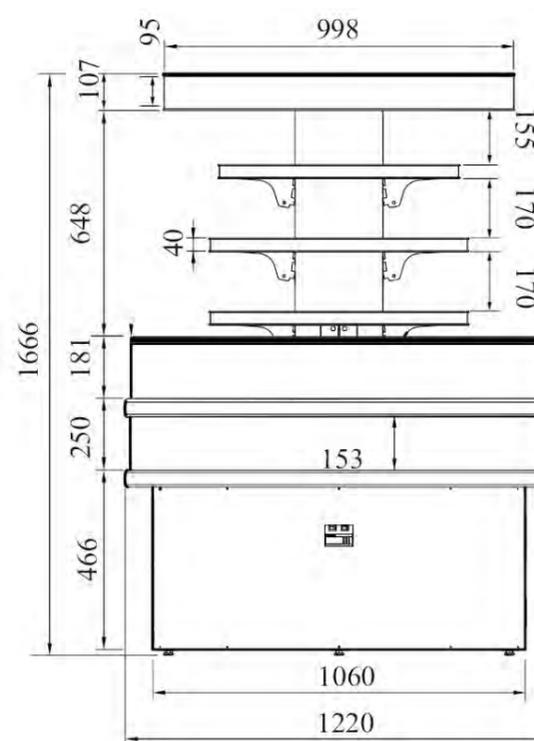

ВИД СВЕРХУ

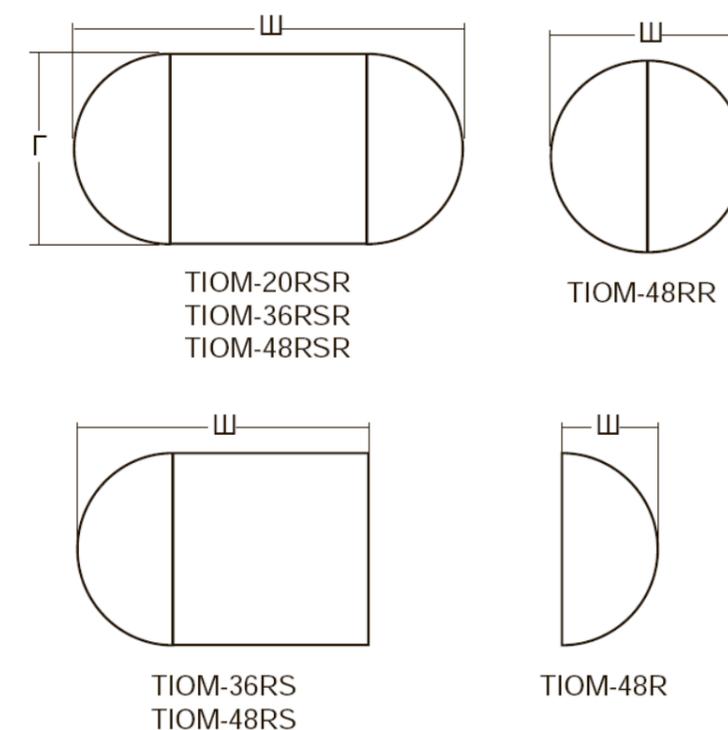

## ВНЕШНИЙ ВИД



TIOM-36S



TIOM-48S


## ЦВЕТА

- Черная дверь  
Черный корпус
  Стальная дверь  
Стальной корпус
  Белая дверь  
Белый корпус
  Свой

## ЧЕРТЕЖИ


## СПЕЦИФИКАЦИИ

	TIOM-36S	TIOM-48S
Ш / Г / В, мм	1001*1220*1656	1301*1220*1656
Объем, л	408	498
Темп. режим, С°	0° ~ +4°	0° ~ +4°
Полок, шт	6	6
Мощность, кВт	0,55*2	0,55*2
Вес, кг	230	269

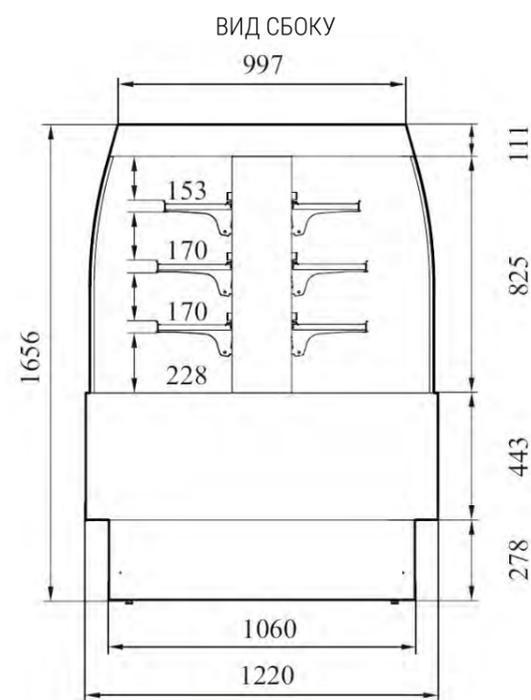


TIOM-S

## ВИД СПЕРЕДИ

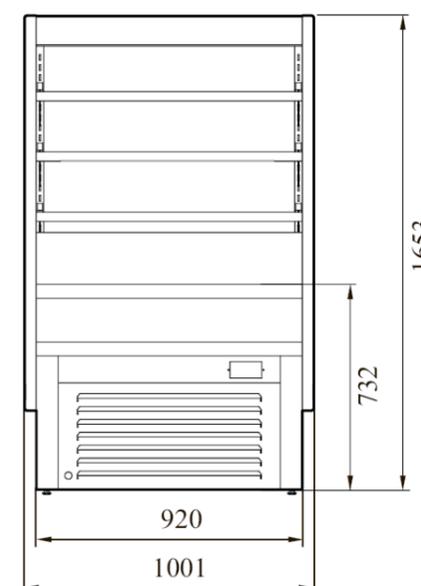

TIOM-36S

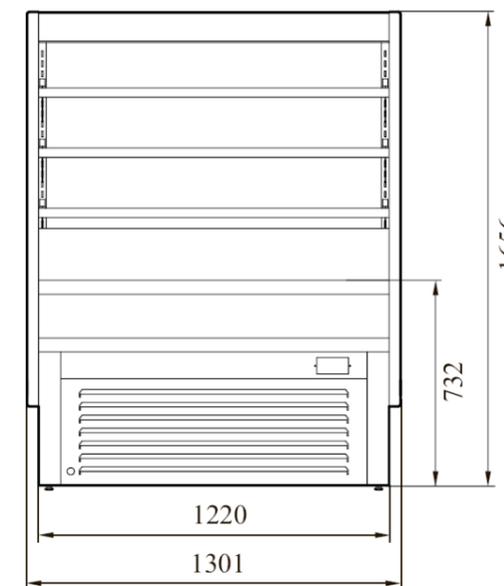

TIOM-48S

## ВНЕШНИЙ ВИД



CRT-77-1R

CRT-77-2R  
СКВОЗНАЯ

## СПЕЦИФИКАЦИИ


	CRT-77-1R	CRT-77-2R
Ш / Г / В, мм	425*406*978	425*427*978
Объем, л	85	85
Темп. режим, С°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°
Полок, шт	3	3
Мощность, кВт	0,123	0,123
Вес, кг	37	37

## ЦВЕТА

- Черная дверь  
Черный корпус
  Стальная дверь  
Стальной корпус
  Белая дверь  
Белый корпус
  Свой



## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

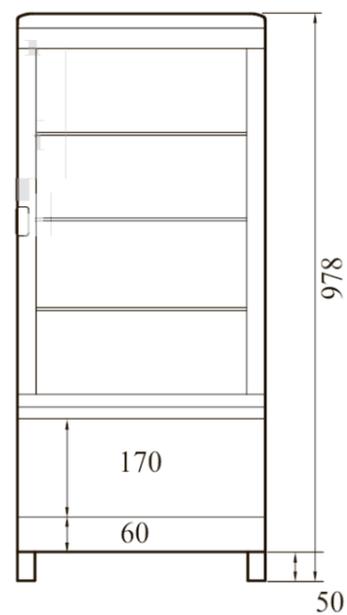

CRT-77

ВИД СПЕРЕДИ

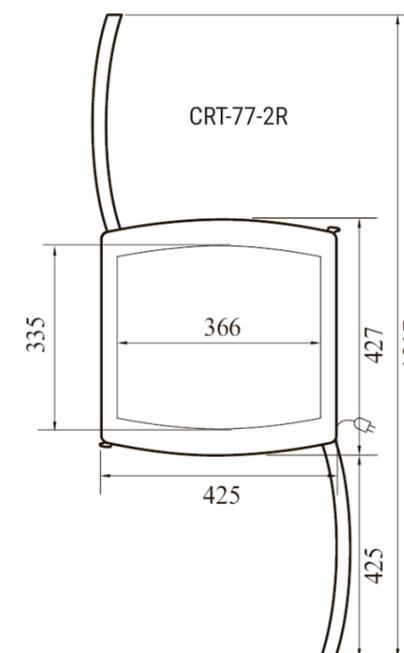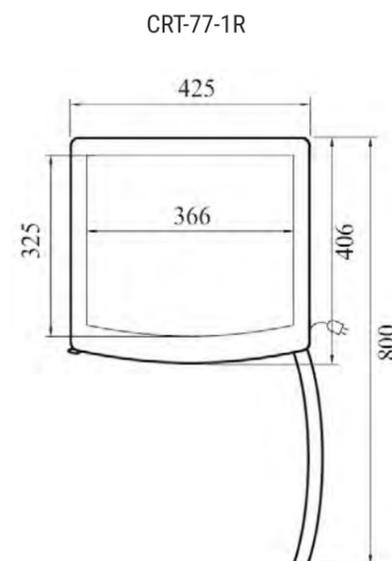

## ВНЕШНИЙ ВИД



TFS-11F



TFS-25F

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	TFS-11F	TFS-20F	TFS-25F
Ш / Г / В, мм	1016*800*793	1457*800*793	1750*800*793
Объем, л	390	575	714
Темп. режим, С°	-23° ~ -13°	-23° ~ -13°	-23° ~ -13°
Внутр. габ., мм	880*664*607	1320*664*607	1614*664*607
Корзин, шт	15	27	33
Мощность, кВт	0,245	0,362	0,362
Вес, кг	167	168	236

## ЦВЕТА

- Черная дверь  
Черный корпус
  Стальная дверь  
Стальной корпус
  Белая дверь  
Белый корпус
  Свой


## ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ




TFS


ВИД СВЕРХУ



TFS-11F

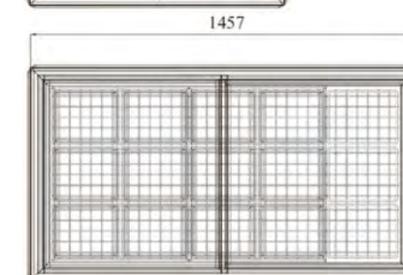

TFS-20F

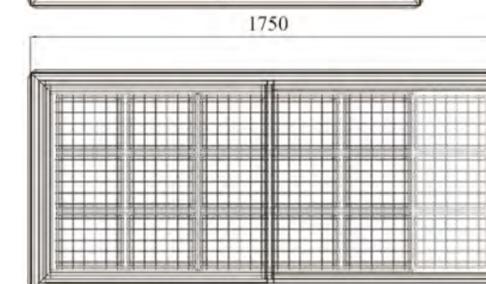

TFS-25F



## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- **БОКОВОЕ** РАСПОЛОЖЕНИЕ АГРЕГАТА
- ЭФФЕКТИВНАЯ **CFC FREE СИСТЕМА** ОХЛАЖДЕНИЯ
- КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ **SUS-439** И **SUS-441**
- ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ **ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ**
- **МАГНИТНЫЕ** УПЛОТНИТЕЛИ

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	min	min
Ш / Г / В, мм	660*550*800	2413*673*845
Объем, л	110	852
Темп. режим, С°	-21°	+8°
Кег, шт	-	4
Мощность, кВт	0,185	0,185

## ГАРАНТИЯ

2 ГОДА  
НА КОМПРЕССОР  
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- TB-OD, TB-SL**  
Малые -OD распашные, -SL слайдеры
- TBB-SD, TBB-SG**  
Стандартные -SD сплошные, -SG со стеклом
- TBC, TBC-GF**  
Вертикальная загрузка, -GF морозильный
- TBD**  
Кегераторы



**TB-OD TB-SL**



TB6-1G-OD



TB9-2G-SL



TB13-3G-OD

OD - Распашные SL - Слайдеры	TB6-1G-OD-800	TB9-2G-OD-800 TB9-2G-SL-800	TB13-3G-OD-800 TB13-3G-SL-800	TB6-1G-OD-900	TB9-2G-OD-900 TB9-2G-SL-900	TB13-3G-OD-900 TB13-3G-SL-900
Ш / Г / В, мм	660*550*800	900*550*800	1352*550*800	660*550*900	900*550*900	1352*550*900
Объем, л	110	165	261	125	190	300
Темп. режим, С°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°
Мощность, кВт	0,185	0,185	0,245	0,185	0,185	0,245
Вес, кг	55	70	95	60	75	100

**TBB-SD TBB-SG**



TBB-1 SB



TBB-2 SG



TBB-3 SB




TBB-4 SG

SB - Сложные SG - 2ой стеклопакет	TBB-1 SB	TBB-2 SB TBB-2 SG	TBB-3 SB TBB-3 SG	TBB-4 SB TBB-4 SG
Ш / Г / В, мм	711*880*1054	991*880*1054	1290*880*1054	1607*880*1054
Объем, л	212	538	651	850
Темп. режим, С°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°
Мощность, кВт	0,245	0,55	0,55	0,55
Вес, кг	116	142	168	200

**ЦВЕТА**

- Черная дверь  
Черный корпус
- Стальная дверь  
Стальной корпус
- Белая дверь  
Белый корпус
- Свой

**ЧЕРТЕЖИ**

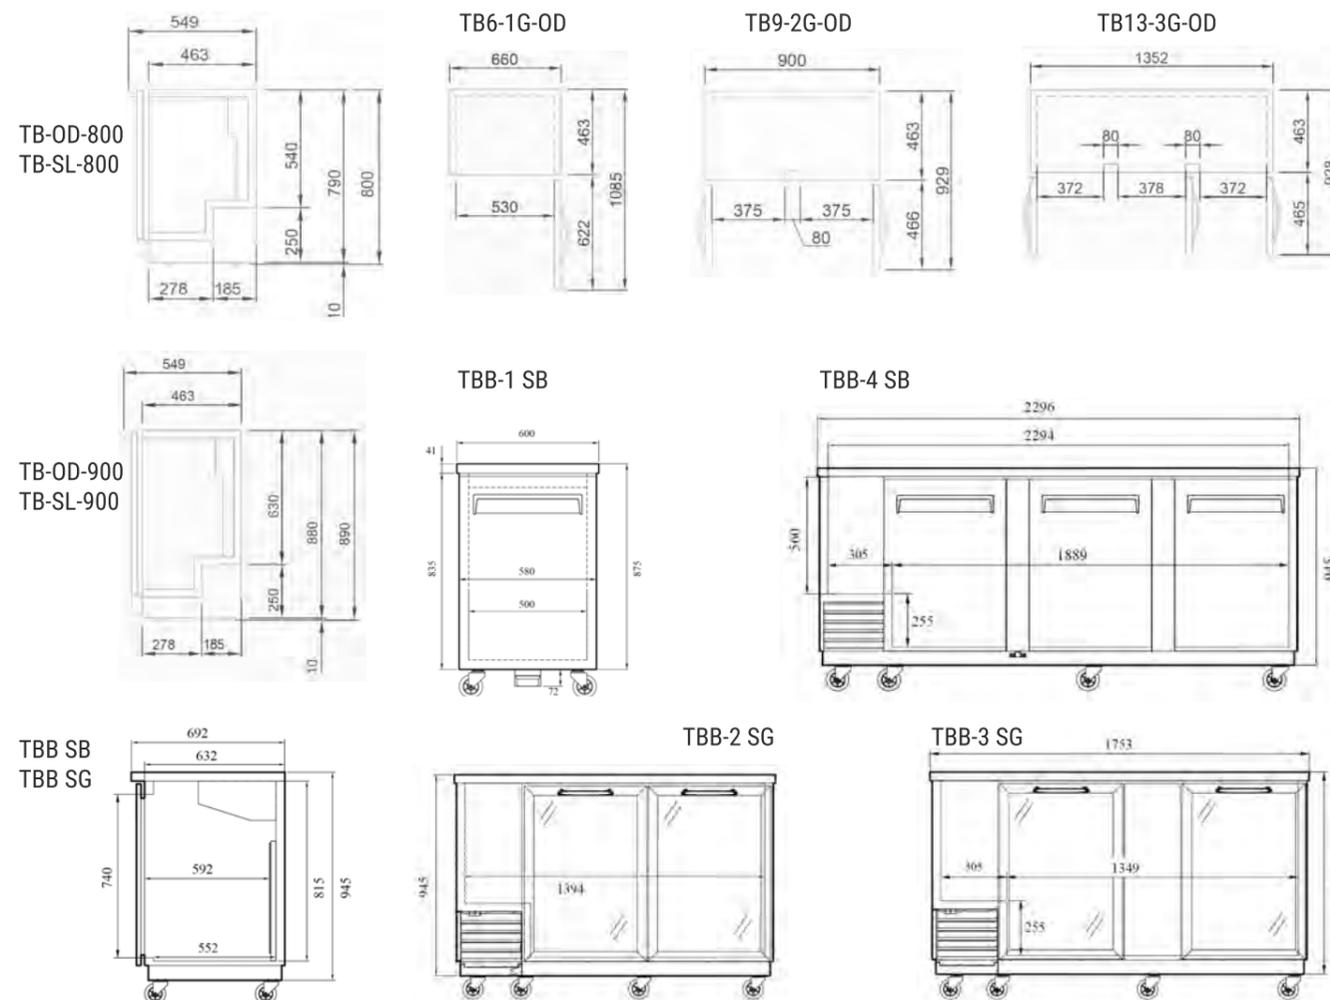

## ВНЕШНИЙ ВИД



TBC-24-SB  
TBC-24-GF-SB



TBC-36-SB  
TBC-36-GF-SB



TBC-50-SB  
TBC-50-GF-SB



TBC-80-SD



TBC-65-SD



TBC-95-SD


## СПЕЦИФИКАЦИИ

	TBC-24 TBC-24-GF	TBC-36 TBC-36-GF	TBC-50 TBC-50-GF	TBC-65	TBC-80	TBC-95
Ш / Г / В, мм	630*673*845	933*673*845	1270*673*845	1636*673*845	2044*673*845	2413*673*845
Объем, л	102	241	382	524	640	852
Температур- ный режим, С°	0° ~ +8° ХОЛ -21° ~ -15° МОР	0° ~ +8° ХОЛ -21° ~ -15° МОР	0° ~ +8° ХОЛ -21° ~ -15° МОР	0° ~ +8° ХОЛ	0° ~ +8° ХОЛ	0° ~ +8° ХОЛ
Перегородок, шт	2	2	3	4	5	6
Мощность ком- прессора, кВт	0,185 ХОЛ 0,485 МОР	0,185 ХОЛ 0,485 МОР	0,245 ХОЛ 0,735 МОР	0,245 ХОЛ	0,37 ХОЛ	0,37 ХОЛ
Вес, кг	70	86	106	140	156	170

## ЦВЕТА

- Черная дверь  
Черный корпус
- Стальная дверь  
Стальной корпус
- Белая дверь  
Белый корпус
- Свой

## ЧЕРТЕЖИ

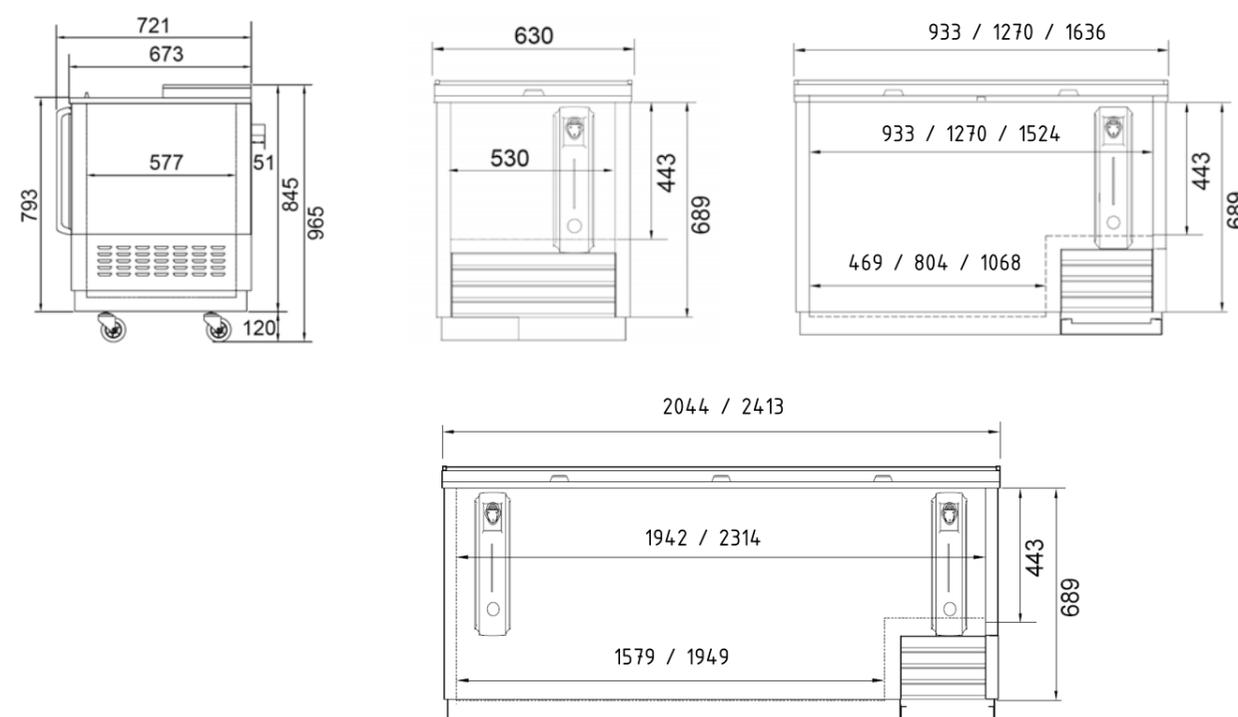

## ВНЕШНИЙ ВИД



TBD-1S



TBD-2S



TBD-3S



TBD-4S

## ОПЦИИ

ТРИ КРАНА НА БАШНЕ



## ЦВЕТА

Черная дверь  
Черный корпус


Стальная дверь  
Стальной корпус

Белая дверь  
Белый корпус


Свой

## ЧЕРТЕЖИ


ВИД СПЕРЕДИ

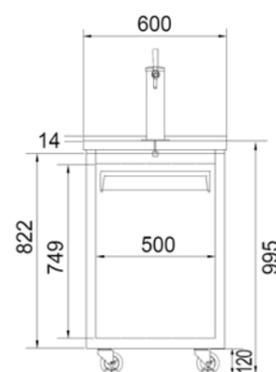


TBD-1S

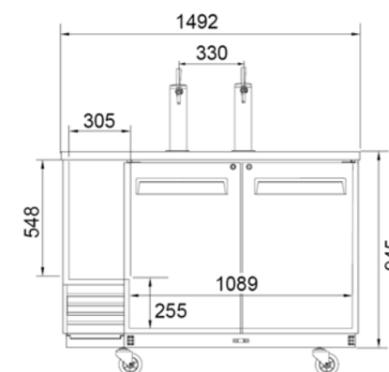

TBD-2S


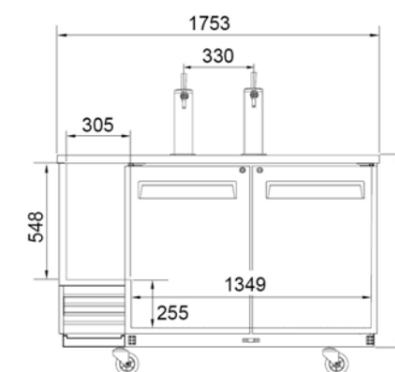


TBD-3S

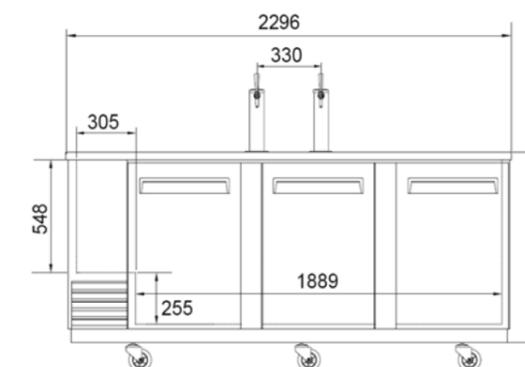

TBD-4S

ВИД СБОКУ

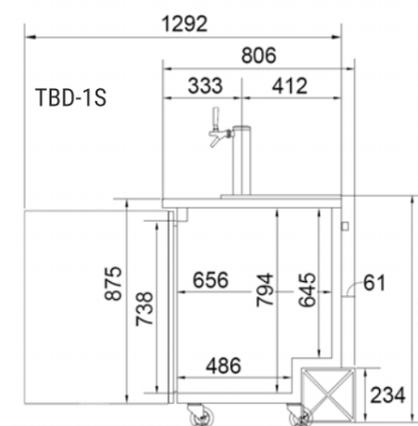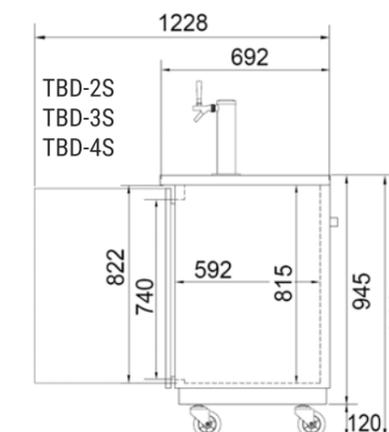

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	TBD-1S	TBD-2S	TBD-3S	TBD-4S
Ш / Г / В, мм	600*806*988	1492*691*940	1758*691*940	2296*691*940
Объем, л	235	314	354	467
Темп. режим, С°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°
Кег, шт	1	2	3	4
Мощность, кВт	0,075	0,245	0,245	0,245
Вес, кг	74	111	131	156



## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- РАБОТА В ОДНО КАСАНИЕ
- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ
- РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ
- ВОЗМОЖНОСТЬ СТАВИТЬ ДРУГ НА ДРУГА
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
- НАСТРОЙКИ СИГНАЛОВ, РЕЖИМ БЕЗ ЗВУКА
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	min	min
Ш / Г / В, мм	465*370*587	542*329*461
Объем, л	27	29
Мощность, кВт	1,1	1,8

## ГАРАНТИЯ

2 ГОДА  
НА КОМПРЕССОР  
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- TMW-NM**  
Стандартные, механическая панель
- TMW-NE**  
Стандартные, сенсорная панель
- TMW-HD**  
Высокомощные модели



## ВНЕШНИЙ ВИД



TMW-1100NM



TMW-1100NE

TMW-1400HD  
TMW-1800HD



## СПЕЦИФИКАЦИИ



	TMW-1100NM	TMW-1100NE	TMW-1400HD	TMW-1800HD
Ш / Г / В, мм	542*329*461	542*329*461	465*370*587	465*370*587
Объем, л	29	29	27	27
Управление	Механическое	Сенсорное	Сенсорное	Сенсорное
Магнетронов, шт	1	1	2	2
Внутр. габ., мм	350*230*357	350*230*357	371*199*372	371*199*372
Мощность, Вт	1000	1000	1400	1800
Вес, кг	18	18	31	31

## ЦВЕТА

- Черная дверь  
Черный корпус
  Стальная дверь  
Стальной корпус
  Белая дверь  
Белый корпус
  Свой

## ЧЕРТЕЖИ

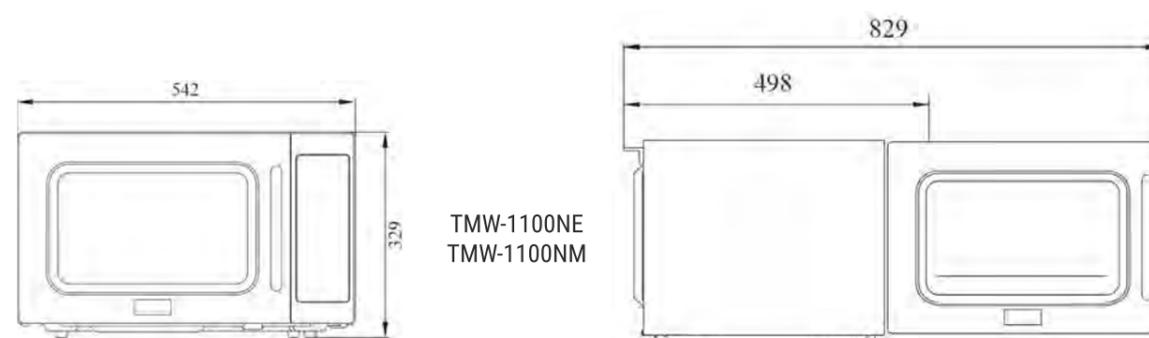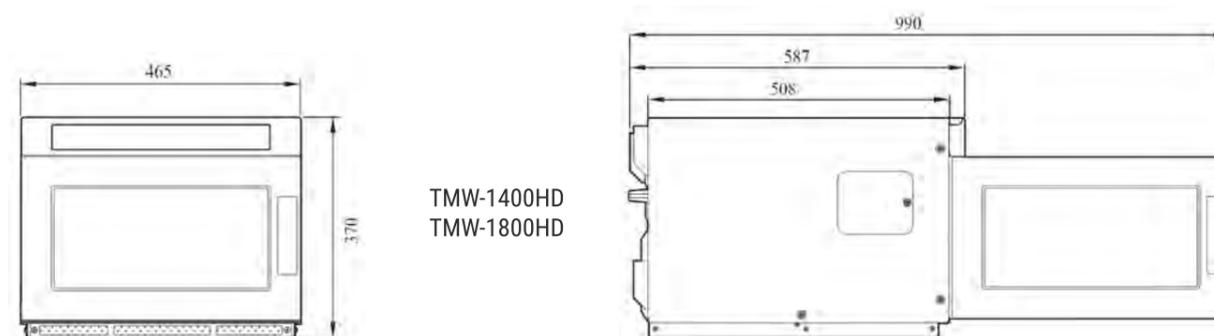TMW-1100NE  
TMW-1100NMTMW-1400HD  
TMW-1800HD

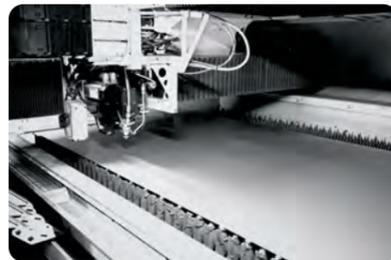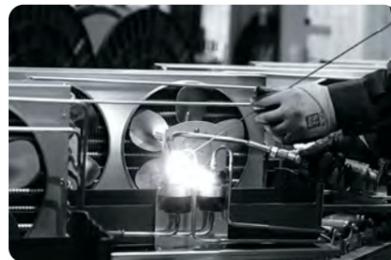



Москва 8 495 664 40 24  
 Регионы 8 800 222 01 24



www.turboairltd.ru  
 sales@turboairltd.ru

Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта. Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. По согласованию с менеджером возможно изготовление нестандартных моделей и их частей.



Москва 8 495 664 40 24  
 Регионы 8 800 222 01 24



[www.turboairltd.ru](http://www.turboairltd.ru)  
[sales@turboairltd.ru](mailto:sales@turboairltd.ru)

Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта. Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. По согласованию с менеджером возможно изготовление нестандартных моделей и их частей.





