


ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	CB114-Sm
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	18.09.2020



CB114-Sm

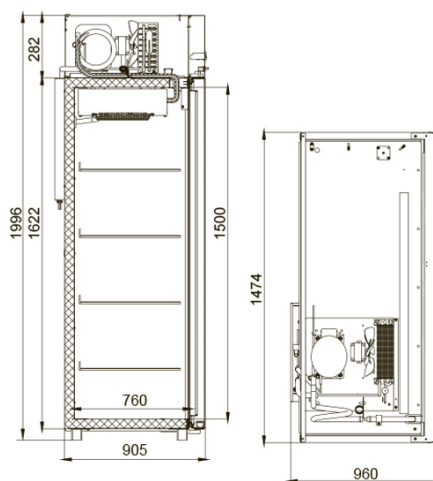

Технические характеристики

Микропереключатель:	клавишный
Материал обшивок корпуса:	сталь с полимерным покрытием
Диапазон рабочих температур, °С:	не выше -18
Объем, л:	1400
Габаритные размеры, мм:	1474x960x1996
Толщина стенки корпуса, мм:	61
Условия окружающей среды (t, °С./вл-сть, %):	до +40/до 80
Тип охлаждения :	динамический
Хладагент:	R404A
Расположение агрегата:	верхнее
Терморегулятор:	эл.блок
Тип оттайки:	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
Клапан Шредера:	+
Потребляемая мощность, Вт, не более:	800/1200
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более:	20,5
ПЭН обогрева дверного проема:	+
ПЭН обогрева трубки слива конденсата:	+

Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева:	+
ТЭН поддона воздухоохладителя:	+
Стандарт Gastronorm:	GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг:	40
Размер полки, мм:	530x650
Подсветка:	+
Колесные опоры:	опция
Замок:	+
Педаль:	+
Система электропитания, В/Гц:	230/50

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	212
Вес брутто, кг:	242
Размеры в упаковке, мм:	1550x988x2160

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.