

202058 RLFSL-IR6 Станция упаковки картофеля фри настольная, таймер, 560 мм

208589 RLFSL-IR6M Станция упаковки картофеля фри настольная, э/мех. рег, 560 мм



## Общее описание

Станция для картофеля фри настольная предназначена для поддержания картофеля в теплом состоянии при помощи керамических нагревающих элементов сверху и подогрева ванны снизу. Станция комбинируется с фритюрницами, которые можно расположить справа или слева от нее (в зависимости от этого, торцевое стекло может быть переставлено). Поперечный разделитель позволяет хранить несколько видов продуктов. Остатки фритюра свободно стекают через перфорацию, в результате чего продукт не намокает и не пропитывается маслом. В верхней части расположен съемный кронштейн под солонку. В комплекте кронштейн под совок. Сверху предусмотрена светодиодная подсветка. Модель изготовлена из нержавеющей стали и обладает высокой износостойкостью. Отдельные элементы станции, контактирующие с пищевым продуктом, изготовлены из коррозионно-стойкой стали AISI 304.

## Технические характеристики

Регулировка температуры от 30С до 90С\*

Таймер хранения с кнопкой сброса\*



Напряжение — 230 В 50Гц

Номинальная мощность — 2700 Вт

Подключение к сети — кабель 3 м (вилка 16А)

Габаритные размеры (ДхШхВ) — 600х700х670 мм

\* только для модели RLFSL-IR6

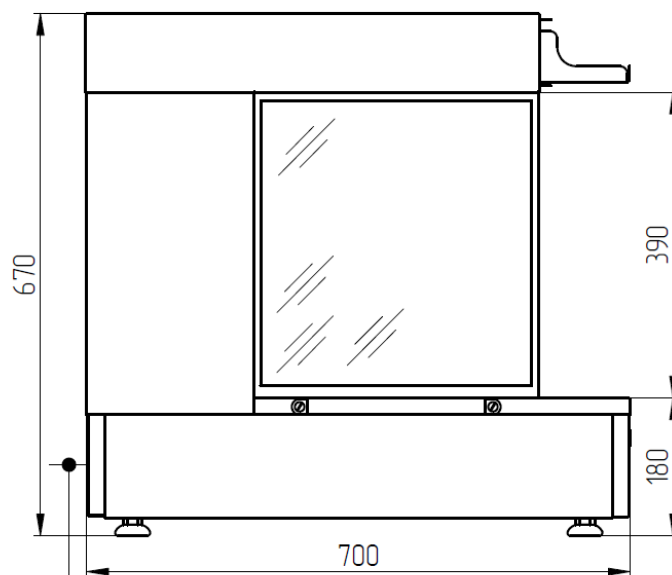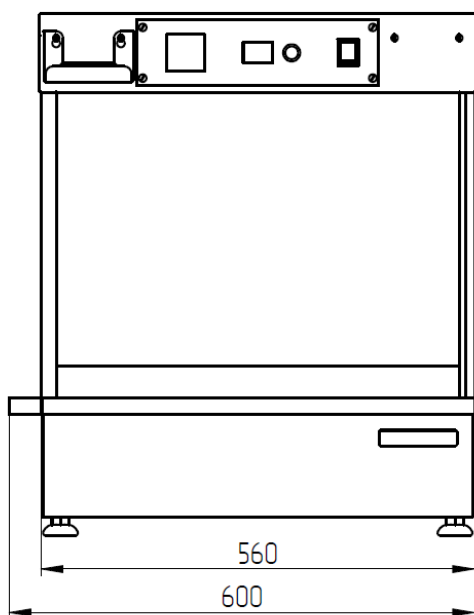


Поключение к сети 230В, 50Гц, 12А  
Сетевой провод 3 м (вилка 16А)



Поперечный разделитель позволяет хранить несколько видов продуктов. Остатки фритюра свободно стекают через перфорацию, в результате чего продукт не намокает и не пропитывается маслом.



. Модель изготовлена из нержавеющей стали и обладает высокой износостойкостью. Отдельные элементы станции, контактирующие с пищевым продуктом, изготовлены из коррозионно-стойкой стали AISI 304.

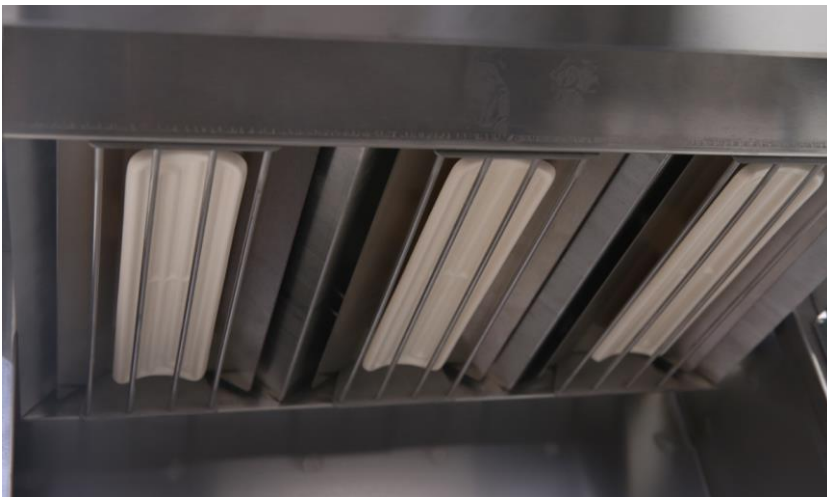

Поддержания картофеля в теплом состоянии осуществляется при помощи керамических нагревающих элементов сверху и подогрева ванны снизу.



Электронный терморегулятор от 30С до 90С для индикации текущей температуры и таймер с кнопкой сброса для контроля срока хранения картофеля (только для модели RLFSL-IR6)