





Витрины пристенные **CUBE**





ОСОБЕННОСТИ:

- Холодильные пристенные витрины FC20-08 позволяют эффективно использовать торговое пространство благодаря компактным внешним размерам и эргономичному кубическому дизайну.
- Модельный ряд представлен открытыми модулями, а также закрытыми: фронт X0 (низкоэмиссионное стекло); фронт X5 (энергосберегающий стеклопакет с подогревом рамы двери); фронт X5L (двухкамерный стеклопакет с подогревом рамы двери и стеклопакета).


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	Габаритные размеры, мм 	Охлаждаемая площадь, м ² 	Полезный (охлаждаемый) объем, м ³ 	Рабочая температура, °C 
FC20-08 VM 0,7-2	740x875x1930 (1980)	1,71	0,34	0...+7
FC20-08 VM 1,0-2	1060x875x1930 (1980)	2,56	0,51	
FC20-08 VM 1,3-2	1330x875x1930 (1980)	3,28	0,66	
FC20-08 VM 1,9-2	1955x875x1930 (1980)	4,94	0,99	
FC20-08 VM 2,5-2	2580x875x1930 (1980)	6,60	1,32	
FC20-08 VM 1,0-2 FLORA	1060x875x1930 (1980)	–	0,78	+2...+7
FC20-08 VM 1,3-2 FLORA	1330x875x1930 (1980)	–	0,99	
FC20-08 VM 1,9-2 FLORA	1955x875x1930 (1980)	–	1,48	
FC20-08 VM 2,5-2 FLORA	2580x875x1930 (1980)	–	1,98	

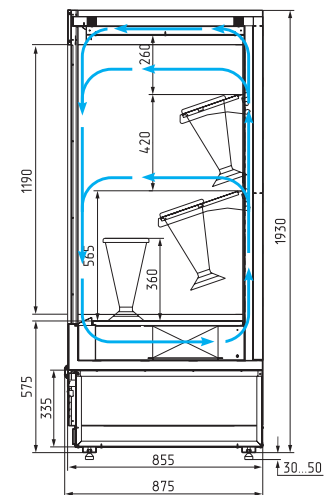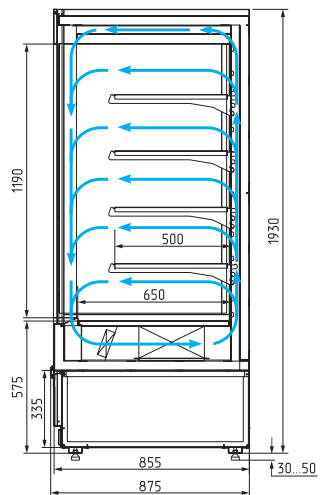


ОПЦИИ:


- дополнительная полка с кронштейнами (VM, VV)
- дополнительная решетка с кронштейнами (VL)
- бампер защитный (труба нерж.)
- LED-подсветка каждой полки
- ограничители на полку
- ценникодержатели h-39 мм
- фруктовый комплект (зеркальная панель, ограничитель для двух рядов полок)
- крючки под колбасы
- колесные опоры
- ночная шторка (открытый модуль)
- кронштейн-накладка с подвесом для колбас
- перегородка из оргстекла (длина 1,9; 2,5 м)

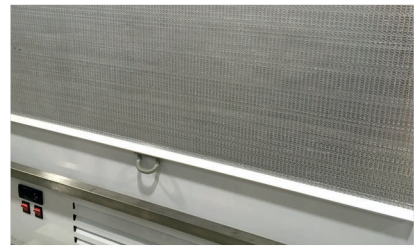

НОЧНАЯ ШТОРКА (ОТКРЫТЫЙ МОДУЛЬ)

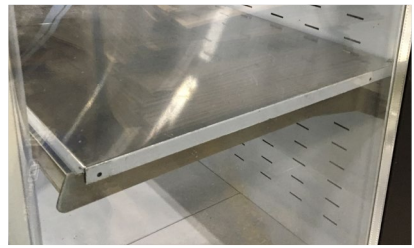

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛКА С КРОНШТЕЙНАМИ (VM, VV)

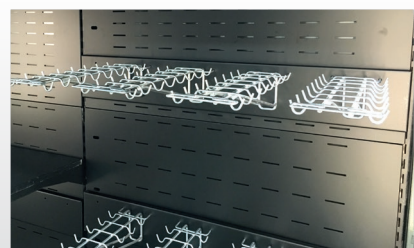





КРОНШТЕЙН-НАКЛАДКА С ПОДВЕСОМ ДЛЯ КОЛБАС




ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕШЕТКА С КРОНШТЕЙНАМИ (VL)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	Габаритные размеры, мм 	Охлаждаемая площадь, м ² 	Полезный (охлаждаемый) объем, м ³ 	Рабочая температура, °C 
FC20-08 VM 0,7-1 LIGHT (фронт X0)	740x875x1930 (1980)	1,84	0,37	0...+7
FC20-08 VM 1,0-1 LIGHT (фронт X0)	1060x875x1930 (1980)	2,75	0,55	
FC20-08 VM 1,3-1 LIGHT (фронт X0)	1330x875x1930 (1980)	3,54	0,71	
FC20-08 VM 1,9-1 LIGHT (фронт X0)	1955x875x1930 (1980)	5,30	1,06	
FC20-08 VM 2,5-1 LIGHT (фронт X0)	2580x875x1930 (1980)	7,08	1,41	

Фронт X0

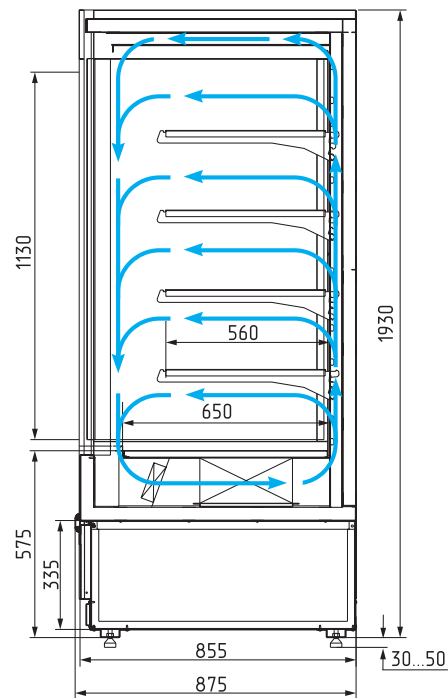

- 1 Ручка выполнена в виде отверстия в стекле, окаймлена травмобезопасным кольцом (фронт X0)
- 2 Ручка на всю длину створки (фронт X5, X5L)
- 3 Каленое низкоэмиссионное стекло 6 мм LOW-E (фронт X0)
- 4 Энергосберегающий стеклопакет (до 60% при среднетемпературном режиме)
- 5 Однокамерный стеклопакет с подогревом рамы дверей
- 6 Двухкамерный стеклопакет с подогревом рамы дверей и стеклопакета
- 7 Безрамный стеклопакет (технология FRAMELESS)
- 8 Петля с доводчиком (механизм «самозакрывания»)
- 9 Фиксатор створки в открытом положении, удобный для загрузки и обслуживания/мойки витрины
- 10 Металлические боковины (фронт X5L)

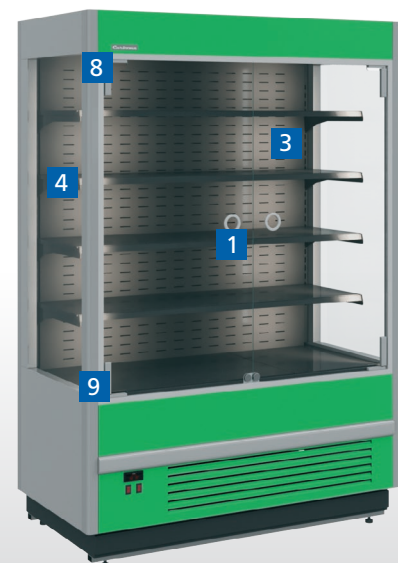




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	Габаритные размеры, мм	Охлаждаемая площадь, м ²	Полезный (охлаждаемый) объем, м ³	Рабочая температура, °С
	↕ мм	/ м ²	м ³	❄️
FC20-08 VV 0,7-1 STANDARD (фронт X5)	740x875x1930 (1980)	1,84	0,37	-5...+5
FC20-08 VV 1,0-1 STANDARD (фронт X5)	1060x875x1930 (1980)	2,75	0,55	
FC20-08 VV 1,3-1 STANDARD (фронт X5)	1330x875x1930 (1980)	3,54	0,71	
FC20-08 VV 1,9-1 STANDARD (фронт X5)	1955x875x1930 (1980)	5,30	1,06	
FC20-08 VV 2,5-1 STANDARD (фронт X5)	2580x875x1930 (1980)	7,08	1,41	
FC20-08 VL 1,0-1 0300 STANDARD (фронт X5L)	1070x875x1930 (1980)	2,56	0,51	до -18
FC20-08 VL 1,3-1 0300 STANDARD (фронт X5L)	1340x875x1930 (1980)	3,28	0,66	
FC20-08 VM 1,0-1 STANDARD FLORA (фронт X7)	1060x875x1930 (1980)	-	0,78	+2...+7
FC20-08 VM 1,3-1 1 STANDARD FLORA (фронт X7)	1330x875x1930 (1980)	-	0,99	

Фронт X5

Фронт X5L

Фронт X7

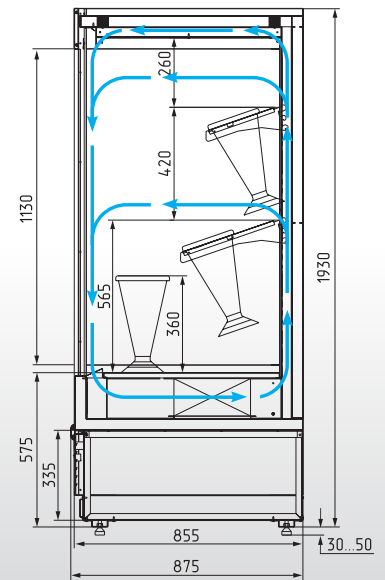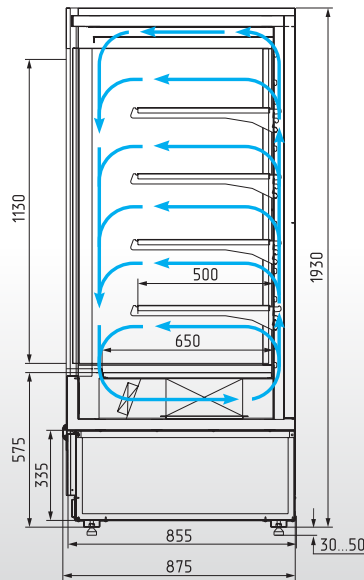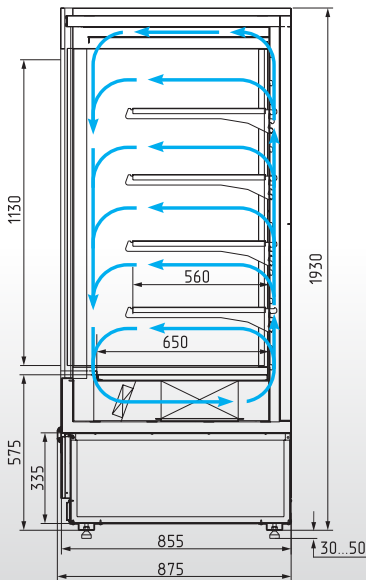

ИСПОЛНЕНИЕ НА СКЛАД:

9006/9005



0430



СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:

(покраска фронтальных панелей):

RAL9003



RAL9006



RAL9005



RAL3004



RAL7024



RAL1016



RAL6018



RAL3020



RAL5017



RAL1015



ПАТТЕРН ФРОНТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ:

0106 СЕДОЙ ДУБ



0107 ОЛЬХА



0105 ВЕНГЕ



0108 ТЕМНЫЙ ДУБ



0110 МАРИЕЛЬ



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

Любые цвета по таблице RAL

(покраска фронтальных и боковых панелей, задней стенки, полок, кронштейнов полок)





гастрономия

0...+7°C



пресервы

-5...+5°C



замороженные
полуфабрикаты

до -18°C

