

GRUPPO INCASSO GREEN TECH

Версия
Встраиваемая в шкаф 60 см -
800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122101743

ОСОБЕННОСТИ

Perimeter suction

электронное управление

Metallic grease filter, removable and washable

Угольный фильтр включен

Optional remote control

Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Green Tech Motor

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 м3/h

Brushless

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000
м3/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 м3/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300
м3/h

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950
м3/h

KACL.815

Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)

103050093

Charcoal Filter Ø192mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки

Встраиваемые

Габаритные размеры

50 см

Отделка

Нержавеющая сталь (AISI 304)

полировка

Мотор

800 м³/h

Тип управления

Электронное управление

Количество скоростей

4

Освещение

LED

Минимальное расстояние

Газовая поверхность: 62 см

Электр. поверхность: 52 см



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО

9.8 kg

Вес НЕТТО

7.9 kg

Объём

0.09 м³

Размер упаковки

Длина

610 mm

Высота

380 mm

Ширина

375 mm

Особенности

Максимальное потребление

150 W

Напряжение


220-240V

Частота

50-60Hz

Класс энергоэффективности

A+




GRUPPO INCASSO GREEN TECH

Версия
Встраиваемая в шкаф 60 см -
800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122101743

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

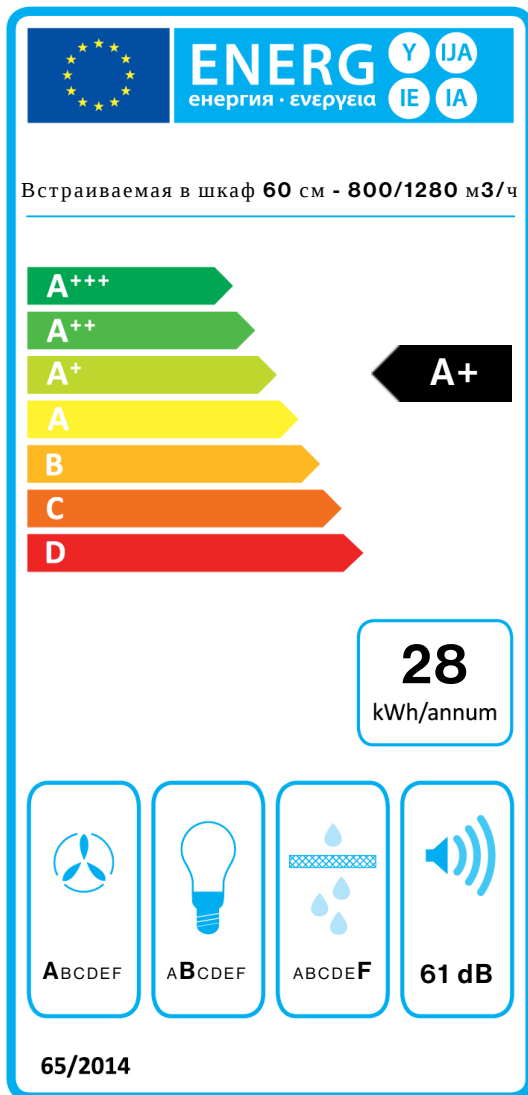

PF		
S	Falmec Spa	
M	Встраиваемая в шкаф 60 см - 800/1280 м3/ч	
AEC	27,9	kWh/a
EEC	A+	
FDE	36,5	
FDEC	A	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	205,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0,7	
EEL	39,9	
Qbep	353,0	m³/h
Pbep	350	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	94,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa