Встраиваемое оборудование

Встраиваемое оборудование **GastroLux**™ представляет собой одно из самых популярных решений в оснащении объектов общественного питания: оборудование **DROP-IN**, которое позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские и конструкторские решения, вне зависимости от размеров и характеристик оборудования, подходящие конкретному помещению, желаниям и возможностям заказчика, будь то ресторан, гостиница с питанием «Шведский стол», фудкорты в торгово-развлекательных центрах или гастрономия в сетевом ритейле.

Встраиваемое оборудование **GastroLux**™ представлено широким размерным рядом и также может быть изготовлено в нестандартном исполнении по желанию заказчика. Все встраиваемые модули могут быть установлены как отдельно, так и с дополнительными полками-надстройками, представленными девятью различными конструкциями, с подсветкой или без; при необходимости возможна установка защитных стеклянных экранов. Также модули могут быть укомплектованы дополнительными опциями.

0...+8 eco GN

ВАННЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ ДЛЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ

Ванны охлаждаемые встраиваемые GastroLux™ предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи готовых блюд, таких как салаты, холодные закуски и десерты. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.

- температурный режим 0...+8°С
- вместимость от 1 до 6 GN 1/1 (гастроемкости и направляющие для них в комплект не входят)
- мощность 0,2-0,4 кВт
- напряжение 220 В
- материал – нержавеющая сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)			Размер врезки (мм)	Вместимость	Глубина ванны (мм)	P (кВт)
ВОВ-046/GN	435	640	592	413x618	1 GN 1/1	210	0,20
ВОВ-076/GN	760	640	592	738x618	2 GN 1/1	210	0,20
ВОВ-106/GN	1085	640	592	1063x618	3 GN 1/1	210	0,20
ВОВ-146/GN	1410	640	592	1388x618	4 GN 1/1	210	0,20
ВОВ-176/GN	1735	640	592	1713x618	5 GN 1/1	210	0,40
ВОВ-206/GN	2060	640	592	2038x618	6 GN 1/1	210	0,40

0...+8 eco

ВАННЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ ДЛЯ ЛЬДА

Ванны охлаждаемые для льда GastroLux™ предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи типов «рыба на льду», «соки на льду», как в заведениях общественного питания, так и в оснащении магазинов. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.

- температурный режим 0...+8°С
- перфорированная вставка
- мощность 0,2-0,4 кВт
- напряжение 220 В
- материал – нержавеющая сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками
- оснащена сливом

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)			Размер врезки (мм)	Внутр. размер ванны (мм)	Глубина ванны (мм)	P (кВт)
ВОВ-046/Л	435	640	592	413x618	305x510	110	0,20
ВОВ-076/Л	760	640	592	738x618	630x510	110	0,20
ВОВ-106/Л	1085	640	592	1063x618	955x510	110	0,20
ВОВ-146/Л	1410	640	592	1388x618	1280x510	110	0,20
ВОВ-176/Л	1735	640	592	1713x618	1605x510	110	0,40
ВОВ-206/Л	2060	640	592	2038x618	1930x510	110	0,40

ВАННЫ НЕЙТРАЛЬНЫЕ ДЛЯ ЛЬДА

Ванны нейтральные для льда GastroLux™ предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи типов «рыба на льду», «соки на льду», как в заведениях общественного питания, так и в оснащении магазинов. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.

- утепление
- перфорированная вставка
- оснащена сливом
- возможна комплектация дополнительными полками
- материал – нержавеющая сталь AISI 304

Артикул	Длина (мм)	x Ширина (мм)	x Высота (мм)	Размер врезки (мм)	Внутр. размер ванны (мм)	Глубина ванны (мм)	P (кВт)
ВНВ-046/Л	435	640	142	413x618	305x510	110	-
ВНВ-076/Л	760	640	142	738x618	630x510	110	-
ВНВ-106/Л	1085	640	142	1063x618	955x510	110	-
ВНВ-146/Л	1410	640	142	1388x618	1280x510	110	-
ВНВ-176/Л	1735	640	142	1713x618	1605x510	110	-
ВНВ-206/Л	2060	640	142	2038x618	1930x510	110	-

ПОВЕРХНОСТИ ОХЛАЖДАЕМЫЕ нержавеющая сталь

0...+4

Поверхности охлаждаемые встраиваемые из нержавеющей стали GastroLux™ предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи готовых блюд, таких как салаты, холодные закуски, напитки и десерты. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.

- температурный режим 0...+4°C
- мощность 0,35-0,45 кВт
- напряжение 220 В
- материал – нержавеющая сталь
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина (мм)	x Ширина (мм)	x Высота	Размер врезки (мм)	P (кВт)
ПОВ-046/С	435	640	392	413x618	0,35
ПОВ-076/С	760	640	392	738x618	0,35
ПОВ-106/С	1085	640	392	1063x618	0,35
ПОВ-146/С	1410	640	392	1388x618	0,45
ПОВ-176/С	1735	640	392	1713x618	0,45
ПОВ-206/С	2060	640	392	2038x618	0,45
ПОВ-066/Н	600	600	392	578x578	0,35
ПОВ-076/Н	700	600	392	678x578	0,35
ПОВ-086/Н	800	600	392	778x578	0,35
ПОВ-096/Н	900	600	392	878x578	0,35
ПОВ-106/Н	1000	600	392	978x578	0,35
ПОВ-116/Н	1100	600	392	1078x578	0,35
ПОВ-126/Н	1200	600	392	1178x578	0,35
ПОВ-136/Н	1300	600	392	1278x578	0,45
ПОВ-146/Н	1400	600	392	1378x578	0,45
ПОВ-156/Н	1500	600	392	1478x578	0,45
ПОВ-166/Н	1600	600	392	1578x578	0,45
ПОВ-176/Н	1700	600	392	1678x578	0,45
ПОВ-186/Н	1800	600	392	1778x578	0,45
ПОВ-067/Н	600	700	392	578x678	0,35
ПОВ-077/Н	700	700	392	678x678	0,35
ПОВ-087/Н	800	700	392	778x678	0,35
ПОВ-097/Н	900	700	392	878x678	0,35
ПОВ-107/Н	1000	700	392	978x678	0,35
ПОВ-117/Н	1100	700	392	1078x678	0,35
ПОВ-127/Н	1200	700	392	1178x678	0,35
ПОВ-137/Н	1300	700	392	1278x678	0,45
ПОВ-147/Н	1400	700	392	1378x678	0,45
ПОВ-157/Н	1500	700	392	1478x678	0,45
ПОВ-167/Н	1600	700	392	1578x678	0,45
ПОВ-177/Н	1700	700	392	1678x678	0,45
ПОВ-187/Н	1800	700	392	1778x678	0,45

+4...+8 eco GN

ПОВЕРХНОСТИ ОХЛАЖДАЕМЫЕ

с динамическим охлаждением

Поверхности охлаждаемые с динамическим охлаждением предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи готов блюд и напитков. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.

- температурный режим +4...+8°С
- динамическое охлаждение
- напряжение 220 В
- вместимость от 2 GN 1/1 до 6 GN 1/1
- материал – нержавеющая сталь
- возможна комплектация дополнительными полками
- возможно изготовление изделий нестандартных размеров

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)			Размер врезки (мм)	Высота углубления (мм)	P (кВт)
ПОВД-077/С	750	700	662	728x678	60	0,40
ПОВД-107/С	1075	700	662	1053x678	60	0,60
ПОВД-147/С	1400	700	662	1378x678	60	0,80
ПОВД-177/С	1725	700	662	1703x678	60	1,00
ПОВД-217/С	2100	700	662	2078x678	60	1,00

0...+4 eco

ПОВЕРХНОСТИ ОХЛАЖДАЕМЫЕ искусственный камень

Поверхности охлаждаемые встраиваемые из кварцевого агломерата GastroLux™ предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи готовых блюд, таких как салаты, холодные закуски, напитки и десерты. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.

- температурный режим 0...+4°С
- напряжение 220 В
- широкая цветовая гамма
- материал – искусственный камень, нержавеющая сталь
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)			Размер врезки (мм)	P (кВт)
ПОВ-076/К	700	640	452	605x505	0,35
ПОВ-086/К	800	640	452	705x505	0,35
ПОВ-096/К	900	640	452	805x505	0,35
ПОВ-106/К	1000	640	452	905x505	0,35
ПОВ-116/К	1100	640	452	1005x505	0,35
ПОВ-126/К	1200	640	452	1105x505	0,35
ПОВ-136/К	1300	600	452	1205x505	0,45
ПОВ-146/К	1400	600	452	1305x505	0,45
ПОВ-156/К	1500	600	452	1405x505	0,45
ПОВ-166/К	1600	600	452	1505x505	0,45
ПОВ-176/К	1700	600	452	1605x505	0,45
ПОВ-186/К	1800	600	452	1705x505	0,45
ПОВ-077/К	700	700	452	605x605	0,35
ПОВ-087/К	800	700	452	705x605	0,35
ПОВ-097/К	900	700	452	805x605	0,35
ПОВ-107/К	1000	700	452	905x605	0,35
ПОВ-117/К	1100	700	452	1005x605	0,35
ПОВ-127/К	1200	700	452	1105x605	0,35
ПОВ-137/К	1300	700	452	1205x605	0,45
ПОВ-147/К	1400	700	452	1305x605	0,45
ПОВ-157/К	1500	700	452	1405x605	0,45
ПОВ-167/К	1600	700	452	1505x605	0,45
ПОВ-177/К	1700	700	452	1605x605	0,45
ПОВ-187/К	1800	700	452	1705x605	0,45

Артикул	Диаметр (мм)	Высота (мм)	Размер врезки (мм)*	P (кВт)
ПОВ-080/К	800	450	800	0,35
ПОВ-100/К	1000	450	860	0,45
ПОВ-120/К	1200	450	1060	0,45

** – размер врезки круглой поверхности – правильный восьмигранник с вписанной окружностью и указанным диаметром*

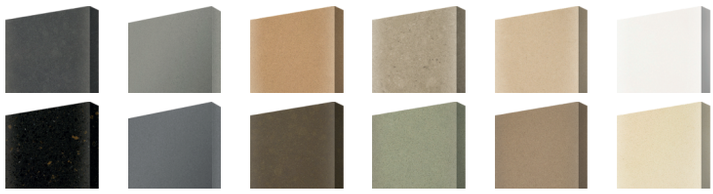

Более подробную информацию по категориям, цветам и стоимости искусственного камня Вы можете найти в прайс-листе и на сайте компании

ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ ДЛЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
серия Standart

+4...+8 eco GN

Витрины охлаждаемые встраиваемые для самообслуживания GastroLux™ предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи готовых блюд, таких как салаты, холодные закуски и десерты. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.

- температурный режим +4...+8°C
- мощность 0,75 кВт
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение (испаритель сверху)
- 2 полки-решетки
- дверцы-шторки со стороны покупателя, монолитный поликарбонат
- дверцы-купе со стороны продавца
- подсветка
- исполнение с ванной под GN и без неё
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)			Комплектация	Размер врезки (мм)	Вместимость ванны	P (кВт)
ВСВ-087/S	800	700	1192	дно + 2 полки-решетки	778x678		0,75
ВСВ-117/S	1100	700	1192		1078x678	-	0,75
ВСВ-157/S	1500	700	1192		1478x678		0,75
ВСВ-087/GN/H/S	800	700	1382	нейтральная ванна + 2 полки-решетки	778x678	2 GN 1/1	0,75
ВСВ-117/GN/H/S	1100	700	1382		1078x678	3 GN 1/1	0,75
ВСВ-157/GN/H/S	1500	700	1382		1478x678	4 GN 1/1	0,75
ВСВ-087/GN/O/S	800	700	1382	охлаждаемая ванна + 2 полки-решетки	778x678	2 GN 1/1	0,75
ВСВ-117/GN/O/S	1100	700	1382		1078x678	3 GN 1/1	0,75
ВСВ-157/GN/O/S	1500	700	1382		1478x678	4 GN 1/1	0,75

ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ ДЛЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
серия Standart +

+4...+8 eco

Витрины охлаждаемые встраиваемые для самообслуживания GastroLux™ предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи готовых блюд, таких как салаты, холодные закуски и десерты. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.

- температурный режим +4...+8°C
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- 2 регулируемые по высоте стеклянные полки
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца
- LED подсветка (2700К – теплый белый, 9,6 Вт/м)
- высота верхней части – 620 мм (купол 600 мм)
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)			Комплектация	Размер врезки (мм)	Кол-во дверей	P (кВт)
ВСВ-067/S+	600	700	1140	дно + 2 стекл. полки	578x678	1	0,40
ВСВ-087/S+	800	700	1140		778x678	1	0,60
ВСВ-107/S+	1000	700	1140		978x678	2	0,60
ВСВ-127/S+	1200	700	1140		1178x678	2	0,80

+30...+80

ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛОВЫЕ искусственный камень

Поверхности тепловые встраиваемые из кварцевого агломерата GastroLux™ предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи горячих блюд, таких как супы, горячие закуски, гарниры и основные блюда, как порционно, так и в больших емкостях. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.

- температурный режим +30...+80°С
- широкая цветовая гамма
- мощность 0,25-0,8 кВт
- напряжение 220 В
- материал – искусственный камень, нержавеющая сталь
- возможна комплектация дополнительными полками
- возможно изготовление поверхностей нестандартных размеров

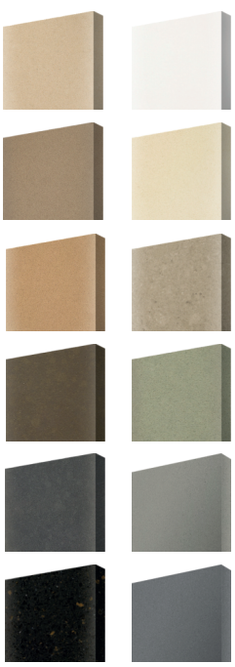

Более подробную информацию по категориям, цветам и стоимости искусственного камня Вы можете найти в прайс-листе и на сайте компании

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)			Размер врезки (мм)	P (кВт)
ВТП-076/К	700	600	70/147*	605x505	0,25
ВТП-086/К	800	600	70/147*	705x505	0,30
ВТП-096/К	900	600	70/147*	805x505	0,35
ВТП-106/К	1000	600	70/147*	905x505	0,40
ВТП-116/К	1100	600	70/147*	1005x505	0,45
ВТП-126/К	1200	600	70/147*	1105x505	0,50
ВТП-136/К	1300	600	70/147*	1205x505	0,55
ВТП-146/К	1400	600	70/147*	1305x505	0,60
ВТП-156/К	1500	600	70/147*	1405x505	0,65
ВТП-166/К	1600	600	70/147*	1505x505	0,70
ВТП-176/К	1700	600	70/147*	1605x505	0,75
ВТП-186/К	1800	600	70/147*	1705x505	0,80
ВТП-077/К	700	700	70/147*	605x605	0,25
ВТП-087/К	800	700	70/147*	705x605	0,30
ВТП-097/К	900	700	70/147*	805x605	0,35
ВТП-107/К	1000	700	70/147*	905x605	0,40
ВТП-117/К	1100	700	70/147*	1005x605	0,45
ВТП-127/К	1200	700	70/147*	1105x605	0,50
ВТП-137/К	1300	700	70/147*	1205x605	0,55
ВТП-147/К	1400	700	70/147*	1305x605	0,60
ВТП-157/К	1500	700	70/147*	1405x605	0,65
ВТП-167/К	1600	700	70/147*	1505x605	0,70
ВТП-177/К	1700	700	70/147*	1605x605	0,75
ВТП-187/К	1800	700	70/147*	1705x605	0,80

** - высота модуля с блоком управления, выносной пульт управления может быть размещен на расстоянии 600-700 мм от модуля*



Артикул	Диаметр (мм)	Высота (мм)	Размер врезки (мм)*	P (кВт)
ВТП-080/К	800	150	800	0,35
ВТП-100/К	1000	150	860	0,55
ВТП-120/К	1200	150	1060	0,65

** - размер врезки круглой поверхности – правильный восьмигранник с вписанной окружностью с указанным диаметром*

ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛОВЫЕ нержавеющая сталь

+30...+80

Поверхности тепловые встраиваемые из нержавеющей стали GastroLux™ предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи горячих блюд, таких как супы, горячие закуски, гарниры и основные блюда, как порционно, так и в больших емкостях. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.

- температурный режим +30...+80°С
- мощность 0,2-0,8 кВт
- напряжение 220 В
- материал – искусственный камень, нержавеющая сталь
- возможна комплектация дополнительными полками
- возможно изготовление поверхностей нестандартных размеров

Артикул	Длина	x Ширина (мм)	x Высота	Размер врезки (мм)	P (кВт)
ВТП-046/С	435	640	42/120*	413x618	0,20
ВТП-076/С	760	640	42/120*	738x618	0,30
ВТП-106/С	1085	640	42/120*	1063x618	0,45
ВТП-146/С	1410	640	42/120*	1388x618	0,60
ВТП-176/С	1735	640	42/120*	1713x618	0,70
ВТП-066/Н	600	600	42/120*	578x578	0,30
ВТП-076/Н	700	600	42/120*	678x578	0,25
ВТП-086/Н	800	600	42/120*	778x578	0,30
ВТП-096/Н	900	600	42/120*	878x578	0,35
ВТП-106/Н	1000	600	42/120*	978x578	0,40
ВТП-116/Н	1100	600	42/120*	1078x578	0,45
ВТП-126/Н	1200	600	42/120*	1178x578	0,50
ВТП-136/Н	1300	600	42/120*	1278x578	0,55
ВТП-146/Н	1400	600	42/120*	1378x578	0,60
ВТП-156/Н	1500	600	42/120*	1478x578	0,65
ВТП-166/Н	1600	600	42/120*	1578x578	0,70
ВТП-176/Н	1700	600	42/120*	1678x578	0,75
ВТП-186/Н	1800	600	42/120*	1778x578	0,80
ВТП-067/Н	600	700	42/120*	578x678	0,30
ВТП-077/Н	700	700	42/120*	678x678	0,25
ВТП-087/Н	800	700	42/120*	778x678	0,30
ВТП-097/Н	900	700	42/120*	878x678	0,35
ВТП-107/Н	1000	700	42/120*	978x678	0,40
ВТП-117/Н	1100	700	42/120*	1078x678	0,45
ВТП-127/Н	1200	700	42/120*	1178x678	0,50
ВТП-137/Н	1300	700	42/120*	1278x678	0,55
ВТП-147/Н	1400	700	42/120*	1378x678	0,60
ВТП-157/Н	1500	700	42/120*	1478x678	0,65
ВТП-167/Н	1600	700	42/120*	1578x678	0,70
ВТП-177/Н	1700	700	42/120*	1678x678	0,75
ВТП-187/Н	1800	700	42/120*	1778x678	0,80

** - высота модуля с блоком управления, выносной пульт управления может быть размещен на расстоянии 600-700 мм от модуля*

+30...+80

МАРМИТЫ ТЕПЛОВЫЕ

Мармиты тепловые встраиваемые GastroLux™ предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи горячих блюд, таких как супы, горячие закуски, гарниры и основные блюда. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.

- температурный режим +30...+80°C
- мощность 1,2–3,6 кВт
- напряжение 220 В
- вместимость от 1 до 6 GN 1/1 (гастроёмкости и направляющие для них в комплект не входят)
- нагрев «водяная баня»
- оснащен сливом
- материал – нержавеющая сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)			Размер врезки (мм)	Вместимость	Глубина ванны (мм)	P (кВт)
ВТМ-046/GN	435	640	266/345*	413x618	1 GN 1/1	210	1,2
ВТМ-076/GN	760	640	266/352*	738x618	2 GN 1/1	210	2,4
ВТМ-106/GN	1085	640	266/352*	1063x618	3 GN 1/1	210	2,4
ВТМ-146/GN	1410	640	266/352*	1388x618	4 GN 1/1	210	3,6
ВТМ-176/GN	1735	640	266/352*	1713x618	5 GN 1/1	210	3,6

** - высота модуля с блоком управления, выносной пульт управления может быть размещен на расстоянии 600-700 мм от модуля.*

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ТАРЕЛОК

Диспенсеры для тарелок GastroLux™ предназначены для удобства хранения и раздачи посуды.

- исполнение с подогревом и нейтральное
- мощность 1,2 кВт
- на 45 тарелок
- регулировка диаметра податчика тарелок от 250 до 320 мм
- пружинный механизм
- материал - нержавеющая сталь

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)			Размер врезки (мм)	Вместимость ванны	Подогрев	P (кВт)
ВДТ-45/Н	390	450	720	365x425	45 тарелок	нет	-
ВДТ-45/П	390	450	720	365x425	45 тарелок	есть	1,20

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ, ХЛЕБА И ПОДНОСОВ

Диспенсеры GastroLux™ являются оптимальным решением для хранения и раздачи приборов, подносов, салфеток и хлеба при организации линии раздачи питания.

Артикул	Длина х Ширина х Высота (мм)			Размер врезки (мм)	Вместимость
ВДП-066/1	600	500	700	580x480	2 GN 1/2+3GN 1/6
ВДП-066/2	650	400	715	560x378	4 GN 1/4 + полка

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ПОДНОСОВ

НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПРОФИЛЬ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ КРУГЛАЯ ТРУБА

Направляющие для подносов могут быть установлены с использованием стационарных либо складывающихся кронштейнов.

НАСТОЛЬНЫЕ ПОЛКИ С ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ

Артикул	Длина х Ширина х Высота (мм)			Установка над модулем с вместимостью	Корпус
ПНПМ-106/2GN/Н	966	270/605	270/605	2 GN 1/1	Нерж. сталь
ПНПМ-136/3GN/Н	1291	270/605	270/605	3 GN 1/1	Нерж. сталь
ПНПМ-166/4GN/Н	1616	270/605	270/605	4 GN 1/1	Нерж. сталь
ПНПМ-106/2GN/Д	966	270/605	270/605	2 GN 1/1	ЛДСП
ПНПМ-136/3GN/Д	1291	270/605	270/605	3 GN 1/1	ЛДСП
ПНПМ-166/4GN/Д	1616	270/605	270/605	4 GN 1/1	ЛДСП

НАСТОЛЬНЫЕ ПОЛКИ И ЭКРАНЫ

Все встраиваемые модули могут быть оснащены дополнительными полками-надстройками, представленными различными конструкциями, с подсветкой или без. При необходимости возможна установка защитных стеклянных экранов. Материал изготовления - нержавеющая сталь AISI 430, стекло – простое незакаленное 8 мм (кроме модели типа /С).

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)			Характеристики
ПН-053/1	500	300	400	4 стойки d = 25 мм
ПН-083/1	800	300	400	4 стойки d = 25 мм
ПН-113/1	1100	300	400	4 стойки d = 25 мм
ПН-153/1	1500	300	400	4 стойки d = 25 мм
ПН-183/1	1850	300	400	4 стойки d = 25 мм



Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)			Характеристики
ПН-053/2	500	300	800	4 стойки d = 25 мм
ПН-083/2	800	300	800	4 стойки d = 25 мм
ПН-113/2	1100	300	800	4 стойки d = 25 мм
ПН-153/2	1500	300	800	4 стойки d = 25 мм
ПН-183/2	1800	300	800	4 стойки d = 25 мм

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)			Характеристики
ПН-053/Н	500	300	400	стекло наклонное
ПН-083/Н	800	300	400	стекло наклонное
ПН-113/Н	1100	300	400	стекло наклонное
ПН-153/Н	1500	300	400	стекло наклонное
ПН-183/Н	1800	300	400	стекло наклонное



Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)			Характеристики
ПН-053/К	500	300	400	стеклянный козырек
ПН-083/К	800	300	400	стеклянный козырек
ПН-113/К	1100	300	400	стеклянный козырек
ПН-153/К	1500	300	400	стеклянный козырек
ПН-183/К	1850	300	400	стеклянный козырек

** Полка со стеклянным козырьком закрепляется на встраиваемый модуль, при этом длина модуля и длина врезки увеличивается на 70 мм*

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)			Характеристики
ПН-053/С	500	300	400	стекло 10 мм
ПН-083/С	800	300	400	стекло 10 мм
ПН-113/С	1100	300	400	стекло 10 мм
ПН-153/С	1500	300	400	стекло 10 мм
ПН-183/С	1800	300	400	стекло 10 мм

НАСТОЛЬНЫЕ ПОЛКИ И ЭКРАНЫ

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)			Характеристики
ПН-054/V	500	400/550	400	стекло, V-обр. стойка
ПН-084/V	800	400/550	400	стекло, V-обр. стойка
ПН-114/V	1100	400/550	400	стекло, V-обр. стойка
ПН-154/V	1500	400/550	400	стекло, V-обр. стойка
ПН-184/V	1800	400/550	400	стекло, V-обр. стойка

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)			Характеристики
ПН-053/Г	500	300	400	стекло, Г-обр. стойка
ПН-083/Г	800	300	400	стекло, Г-обр. стойка
ПН-113/Г	1100	300	400	стекло, Г-обр. стойка
ПН-153/Г	1500	300	400	стекло, Г-обр. стойка
ПН-183/Г	1800	300	400	стекло, Г-обр. стойка

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)			Характеристики
ПН-053/СК	500	300	400	стекло, купол
ПН-083/СК	800	300	400	стекло, купол
ПН-113/СК	1100	300	400	стекло, купол
ПН-153/СК	1500	300	400	стекло, купол
ПН-183/СК	1800	300	400	стекло, купол

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)			Характеристики
ПН-053/ГС	500	300	400	гнутое стекло
ПН-083/ГС	800	300	400	гнутое стекло
ПН-113/ГС	1100	300	400	гнутое стекло
ПН-153/ГС	1500	300	400	гнутое стекло
ПН-183/ГС	1800	300	400	гнутое стекло

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)			Характеристики
ПН-053/Т	500	300	400	стекло, Т-обр. стойка
ПН-083/Т	800	300	400	стекло, Т-обр. стойка
ПН-113/Т	1100	300	400	стекло, Т-обр. стойка
ПН-153/Т	1500	300	400	стекло, Т-обр. стойка
ПН-183/Т	1800	300	400	стекло, Т-обр. стойка

** Конфигурация полки – /Т при креплении на встраиваемый модуль ширина стойки - 80 мм, при креплении на столешницу Заказчика ширина стойки -– 150 мм, без изменения длины встраиваемого модуля.*

Артикул	Длина x Высота (мм)		Характеристики
Э-054	500	400	экран стеклянный
Э-084	800	400	экран стеклянный
Э-114	1100	400	экран стеклянный
Э-154	1500	400	экран стеклянный
Э-184	1800	400	экран стеклянный

Опции: подсветка (П); закаленное стекло (З); осветленное стекло OptiWhite (OW).

Горчица
CAS

Крем-суп
80/60р
Плов 150-00р
Курица лимонная 150-00р
Шаурма 170-00р
Кебаб в Буритос 220-00р
соусе 160-00р
Кордон Блю 180-00р
CANTINA CITY