

## NUVOLA 140

Версия  
Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122353197



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### ОСОБЕННОСТИ

#### Perimeter suction

электронное управление

#### Neon lighting

**Metallic grease filter,  
removable and washable**  
**Remote control included**

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

#### АКСЕССУАРЫ

#### **KACL.770#41F**

Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h

Brushless

#### **KACL.782#49F**

Мотор SLIM 800 м<sup>3</sup>/ч

#### **KACL.786#41F**

Outdoor extractor fan 1000  
m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.796#4AF**

Outdoor extractor fan 1500 m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.797#4AF**

Remote under-roof motor 1300  
m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.798#41F**

Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.815**

Protective cleaning cloths for  
stainless steel (box 10 pcs)

#### **KACL.939#BF**

Система рециркулирующей  
фильтрации для потолочных  
вытяжек

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки

Потолочные

Габаритные размеры

140 см

Отделка

Нержавеющая сталь (AISI 304)

полировка

Тип управления

Электронное управление

Количество скоростей

4

Освещение

Неон

Фильтр

4 x Metallic filter "Base" -  
290x267 mm

Газовая поверхность: 150 см

Электр. поверхность: 150 см

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

#### NUVOLA 140 Вес БРУТТО

41 kg

Вес НЕТТО

36 kg

Объем

0.22 м<sup>3</sup>

Размер упаковки

Длина

1455 mm

Высота

210 mm

Ширина

730 mm

#### ВЫНОСНОЙ МОТОР Remote

under-roof motor 950 m<sup>3</sup>/h Вес

БРУТТО

10 kg

Вес НЕТТО

9 kg

Объем

0.06 м<sup>3</sup>

Размер упаковки

Длина

435 mm

Высота

340 mm

Ширина

385 mm

### Особенности

Максимальное потребление

120 W

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

Тип вилок

Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### МОТОРА

Максимальная

производительность

830 м<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

Макс. уровень шума

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Макс. давление (Па)

580 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)

270 W

Класс энергоэффективности

C

## NUVOLA 140

Версия  
Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h


Коллекция  
Design+

**EAN** код  
8034122353197

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	50	57	64	68
Производительность (m <sup>3</sup> /h) <b>I.E.C.61591</b>	360	480	630	830
Макс. давление (Па)	480	520	560	580
Потребляемая мощность мотора	190	220	250	270
Диффузор	150	150	150	150

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

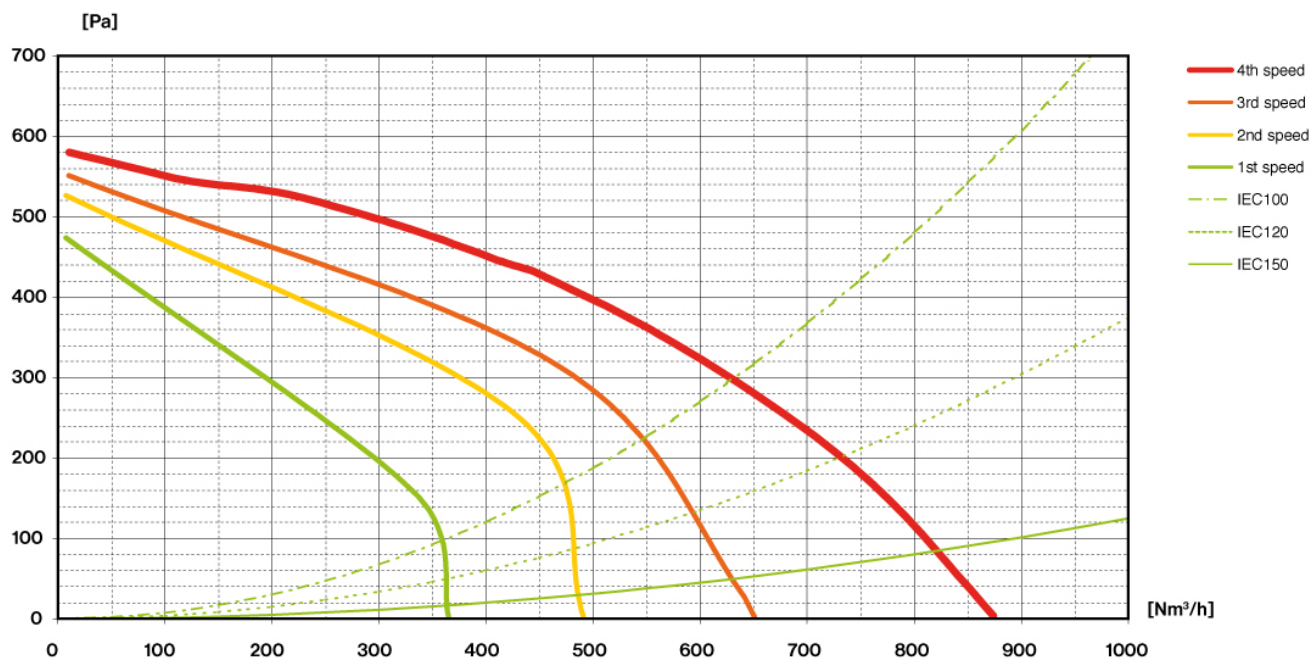


## NUVOLA 140

Версия  
Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122353197

### ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

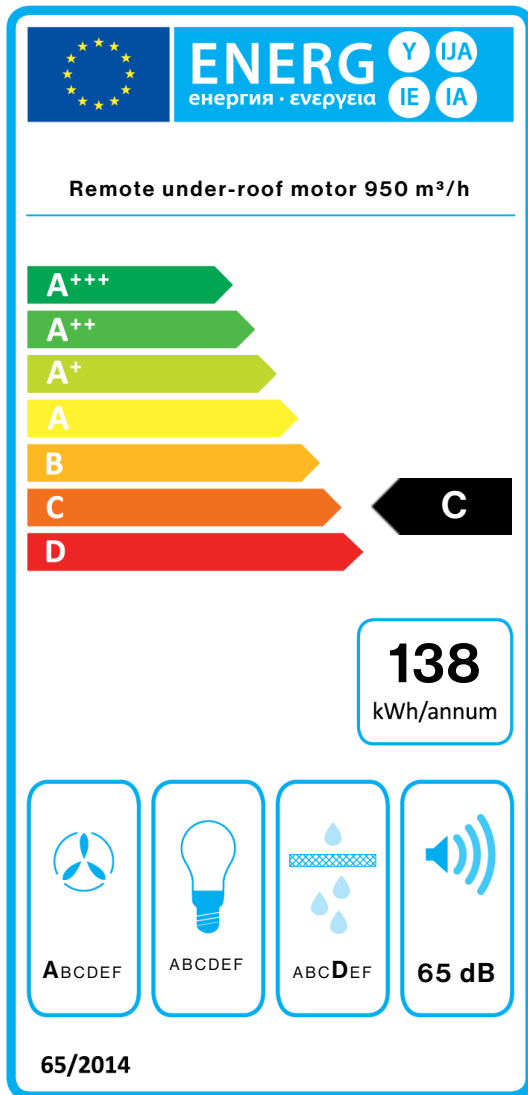

PF		
S	Falmec Spa	
M	Remote under-roof motor 950 m <sup>3</sup> /h	
AEC	138,0	kWh/a
EEC	C	
FDE	29,5	
FDEC	A	
LE	2,5	
LEC	G	
GFE	51,0	
GFEC	D	
Qmin	360,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	630,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	830,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,68	W
PI		
F	0,9	
EEl	79,4	
Qbep	441,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	434	Pa
Qboost	830,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	180,0	W
WL	108,00	W
Emiddle	272	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa