




КАТАЛОГ 2018



СЪЁМНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРИ

Данная система значительно увеличивает цикл жизни уплотнения, обеспечивает отвод жара из печи и герметично изолирует дверь.

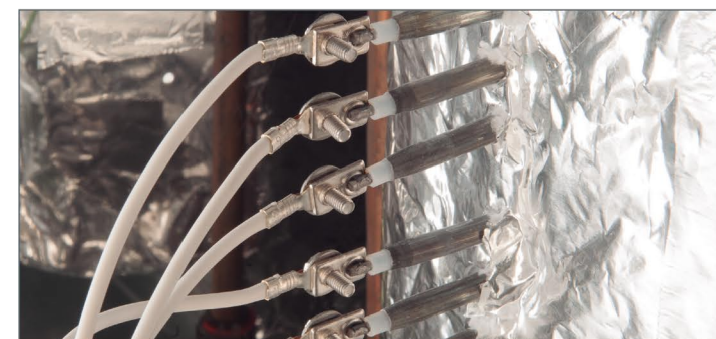


БЕЗОПАСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Соединения проводов произведены винтами, обеспечивая превосходный контакт и препятствуя появлению низкокачественных соединений.



УСИЛЕННЫЙ ШАРНИР

Это эксклюзивный элемент у FM, который распределяет давление, оказываемое на шарнир, на внутреннюю конструкцию печи, позволяя использовать данный шарнир надежно и долго.

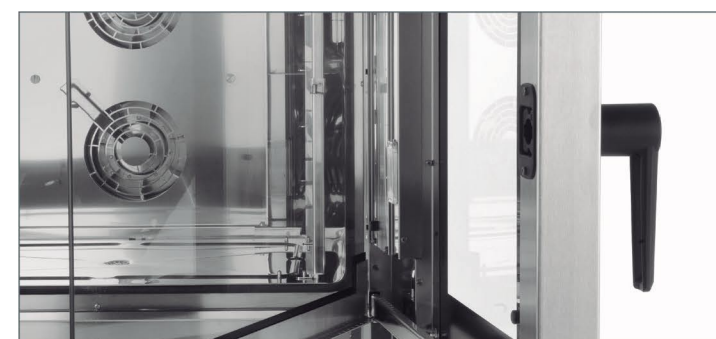


ЭМИСИОННО- НИЗКОПРОНИЦАЕМОЕ СТЕКЛО

Данное свойство позволяет стеклу снизить энергопотери в цикле готовки и обеспечивает безопасность пользования дверью печи за счёт снижения температуры на внешней поверхности стекла.



ВЫСОКОПЛОТНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Обеспечивает большую энергоэффективность и повышает температурную стабильность, укорачивает периоды циклов приготовления, при этом увеличивает срок службы термостата и компонентов.

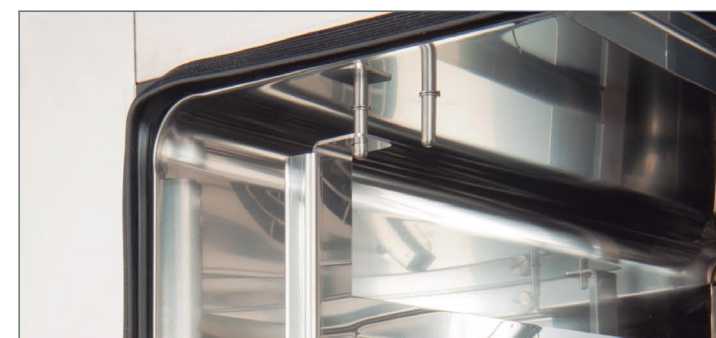

ЗАКРУГЛЕННЫЕ УГЛЫ ВНУТРИ

Позволяют выравнивать циркуляцию воздуха и облегчить очистку камеры, соответствуют НАССР нормам.



ДВИГАТЕЛЬ И ВЕНТИЛЯТОРЫ

Оптимальная регулировка мощности и вентиляторов - для идеального результата.



ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ МЕНЮ


Упрощает использование и значительно сокращает время обучения. Постоянный контроль всех процессов.

SMART SYSTEM



ТАЧ СКРИН В СЕРИИ ST



- Диапазон температур 30°-250°C
- Пар / смешанный / готовка
- Щуп температурный
- Дельта Т
- Настраиваемая скорость вентилятора
- Книга рецептов
- Любимые рецепты
- Пуск автоматической программы
- Мультиварка / мультиуровень

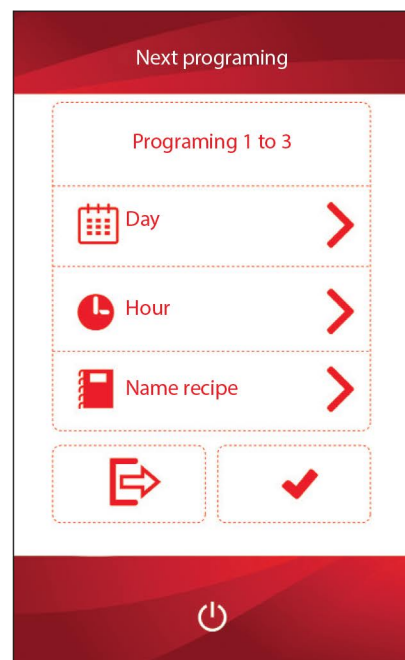


Программа для автоматического включения/выключения

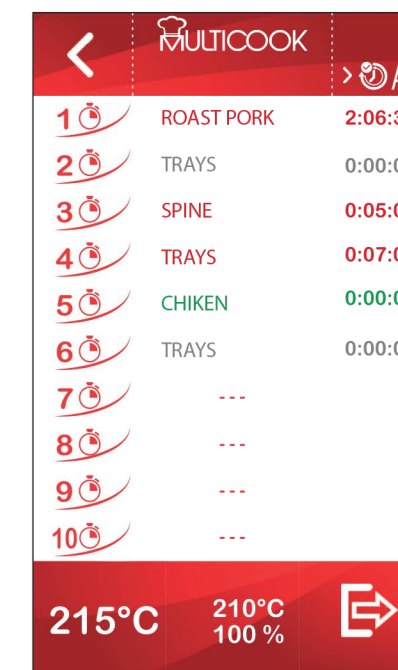
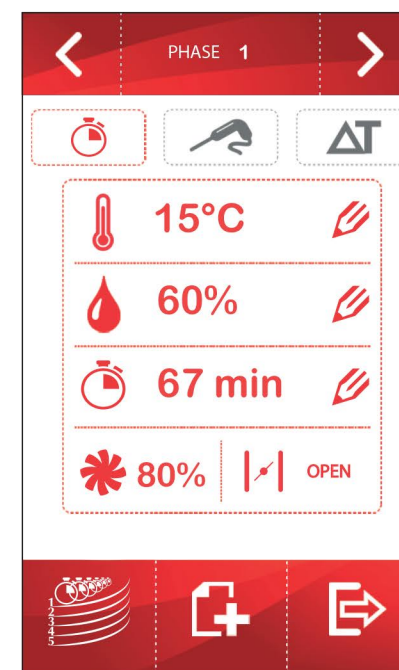


SMART СИСТЕМА

МУЛЬТИВАРКА

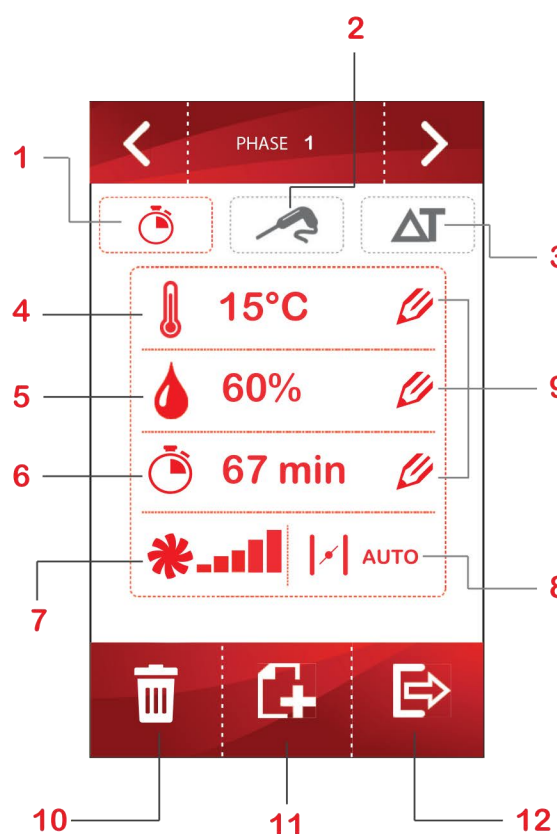

- 1 Режим готовки с таймером
- 2 Режим готовки со щупом
- 3 Режим готовки с дельта Т
- 4 Программирование температуры
- 5 Программирование влажности
- 6 Программирование таймера
- 7 Скорость вентилятора
- 8 Отвод пара
- 9 Корректировка значений
- 10 Программирование фазы удаления
- 11 Добавить режим готовки
- 12 Запуск готовки
- 13 Рецепты от FM
- 14 Рецепты от шеф-повара

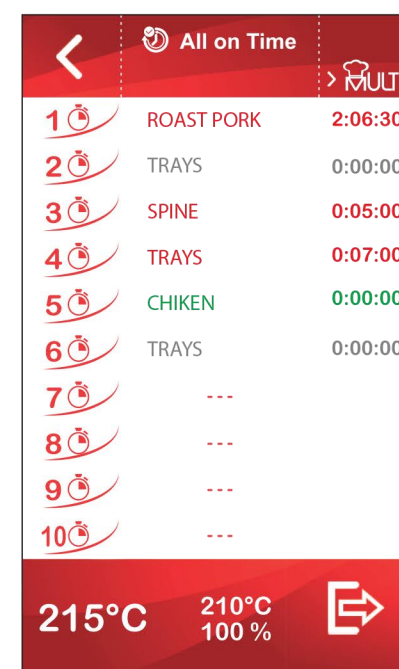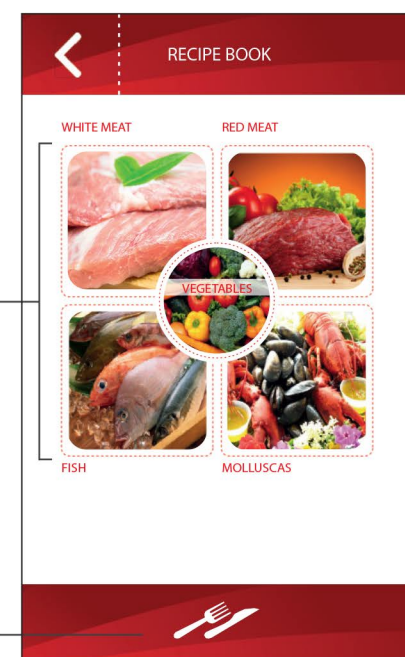

ВСЁ ВОВРЕМЯ

Данная функция позволяет вам готовить различные виды блюд с окончанием в одно и тоже время. Для этого печь подсказывает, когда необходимо подать один из противней. Результат - это одновременная готовность всех блюд.



ГОТОВКА ВРУЧНУЮ

Установить вашу программу для любого блюда можно интуитивно быстро просто выбрав соответствующий рецепт.



ВАКУУМНЫЙ ЦУП

Диаметром 1,5 мм позволит вам контролировать температуру приготовления внутри продукта без прерывания процесса вакуумирования.



КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

С функцией «Климат-контроль» пароконвектомат подберет лучший климат в камере готовки, чтобы достичь завершения готовности блюда, не прибегая к предварительной установке режимов. Удалите сложные процессы по обработке рецептов, выберите время, температуру, влажность и эта функция сделает все остальное.



ФАЗЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ


Программирование фазы позволяет выставлять различные температуры и значения влажности в одном и том же цикле приготовления. Таким образом, вы можете готовить, задавать корочку или прожарку в конце процесса.



РЕГУЛИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЬ


скорости вентилятора

Благодаря возможности регулирования скорости вентилятора (до 10 скоростей) вы можете приготовить любое блюдо, каким бы деликатным оно не было. Благодаря вентилятору, работающему в двух направлениях, вы получаете превосходную степень равномерно приготовленного блюда.



ДЕФРОСТАЦИЯ/РАССТОЙКА

Данная функция позволяет сохранить качество продуктов глубокой заморозки, охлажденных и упакованных, поднимая уровень до температуры потребления за короткий период времени.



КОНТРОЛЬ ПАРА

Система контроля пара задействует регулируемый отвод пара в камере, управляя удалением или поддержанием влажности внутри камеры. Таким образом вы будете в состоянии достичь степени равномерности приготовления: золотистая корочка, идеальное жаркое, запеканка и пр.




КНИГА РЕЦЕПТОВ

Все наши печи с системой Smart V7 включают в себя рецепты с картинками уже предустановленные как стандартные. Рецепт позволяет возможности редактирования для адаптации под любого клиента.



ДЕЛЬТА Т

Благодаря постоянной разнице температуры между внутренней частью блюда и камерой, вы получаете более точный контроль приготовления блюда.



ЛЮБИМЫЕ РЕЦЕПТЫ

Всегда в доступе последние десять использованных рецептов, что облегчает рутинную работу.



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЦУП

Всегда дает желаемую точку готовки благодаря точному считыванию и контролю температуры внутри блюда независимо от размеров блюда.



ОХЛАЖДЕНИЕ/ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ

Благодаря функциям предварительный разогрев и охлаждение можно быстро достичь идеальных условий готовки внутри печи.



ST COMPACT

Минимум места, максимум результата.

Получите максимальную производительность в компактной форме. Вы можете готовить на пару, жарить, печь, размораживать и поддерживать необходимую температуру.

STC 611

АПТ. 710365



НОВИНКА

ST COMPACT

Новые, более компактные, печи с поперечными направляющими. Лучший результат приготовления ваших любимых рецептов в меньшем пространстве с лучшей производительностью.

STC 611 W

АПТ. 710417



НОВИНКА

STC 611 W

АПТ. 710417



11 x GN 1/1 Prof. 20 | 6 x GN 1/1 Prof. 40 | 4 x GN 1/1 Prof. 65

ФУНКЦИИ

- n Климат-контроль - регулируемая влажность
- n Управление вентилятором - две скорости
- n Управление паром - регулируемый отвод трубы
- n Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- n Встроенный щуп
- n 6 Режимов готовки
- n Дефростация
- n Книга рецептов
- n Любимые рецепты
- n Охлаждение / Подогрев
- n Сигнал окончания цикла
- n Сенсор двери
- n Термостат
- n LED лампа камеры
- n Подвод воды ¾
- n Дельта Т
- n Реверс вентилятора
- n USB порт
- n НАССР
- n Мультиуровневое приготовление

STC 611

АПТ. 710365




11 x GN 1/1 Prof. 20 | 6 x GN 1/1 Prof. 40 | 4 x GN 1/1 Prof. 65

ФУНКЦИИ

- n Климат-контроль - регулируемая влажность
- n Управление вентилятором - две скорости
- n Управление паром - регулируемый отвод трубы
- n Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- n Встроенный щуп
- n 6 Режимов готовки
- n Дефростация
- n Книга рецептов
- n Любимые рецепты
- n Охлаждение / Подогрев
- n Сигнал окончания цикла
- n Сенсор двери
- n Термостат
- n LED лампа камеры
- n Подвод воды ¾
- n Дельта Т
- n Реверс вентилятора
- n USB порт
- n НАССР
- n Мультиуровневое приготовление

STC 1011

АПТ. 710366

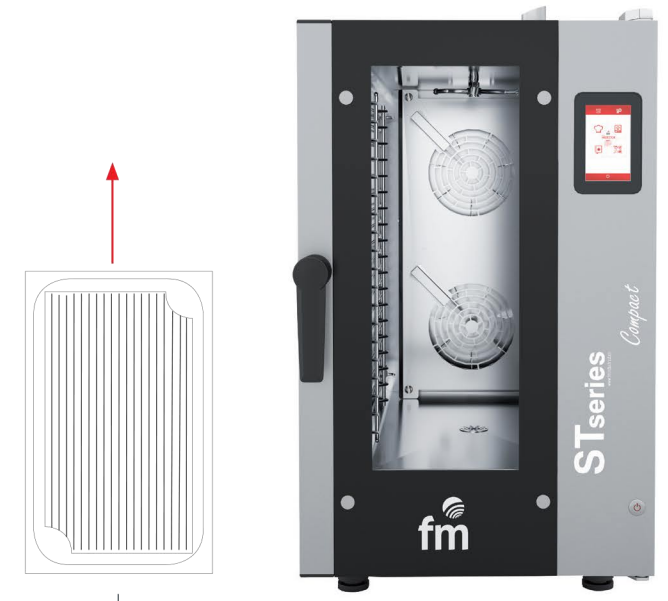

19 x GN 1/1 Prof. 20 | 10 x GN 1/1 Prof. 40 | 6 x GN 1/1 Prof. 65

ФУНКЦИИ

- n Климат-контроль - регулируемая влажность
- n Управление вентилятором - две скорости
- n Управление паром - регулируемый отвод трубы
- n Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- n Встроенный щуп
- n 6 Режимов готовки
- n Дефростация
- n Книга рецептов
- n Любимые рецепты
- n Охлаждение / Подогрев
- n Сигнал окончания цикла
- n Сенсор двери
- n Термостат
- n LED лампа камеры
- n Подвод воды ¾
- n Дельта Т
- n Реверс вентилятора
- n USB порт
- n НАССР
- n Мультиуровневое приготовление

ОПИСАНИЕ

Мощность		7.200 Вт
Макс.Температура		250° C
Вес		65 кг
Напряжение		400 В - 3L+N - 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(W)561 x (D)384 x (H)385 мм
Внешние размеры		(W)720 x (D)620 x (H)665 мм
Автоматическая мойка		Включена

ОПИСАНИЕ

Мощность		7.200 Вт
Макс.Температура		250° C
Вес		65 кг
Напряжение		400 В - 3L+N - 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(W)356 x (D)560 x (H)385 мм
Внешние размеры		(W)515 x (D)795 x (H)665 мм
Автоматическая мойка		Включена

ОПИСАНИЕ

Мощность		11.400 Вт
Макс.Температура		250° C
Вес		90 кг
Напряжение		400 В - 3L+N - 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(W)356 x (D)560 x (H)605 мм
Внешние размеры		(W)515 x (D)795 x (H)885 мм
Автоматическая мойка		Включена

СЕРИЯ ST

ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ




ST 606

Арт. 710319



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1



ST 606 ГАЗ

Арт. 710320



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1


ST 606 V7

Арт. 710295



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1



ST 606 V7 ГАЗ

Арт. 710321



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

ФУНКЦИИ

- н Сигнал окончания цикла
- н Замок безопасности двери
- н Термостат
- н Галогенная лампа камеры
- н Подвод воды ¾
- н Съемное внутреннее стекло для удобства обслуживания
- н Реверс вентилятора

- н Двойная скорость вентилятора
- н Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- н Регулируемая влажность 0-100%

ФУНКЦИИ

- н Климат-контроль - регулируемая влажность
- н Управление вентилятором - две скорости
- н Управление паром - регулируемый отвод трубы
- н Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- н Встроенный щуп
- н 6 режимов готовки
- н Дефростация
- н Книга рецептов
- н Любимые рецепты
- н Охлаждение / Подогрев

- н Сигнал окончания цикла
- н Сенсор двери
- н Термостат
- н LED лампа камеры
- н Подвод воды ¾
- н Дельта Т
- н Реверс вентилятора
- н USB порт
- н HACCP
- н Мультиуровневое приготовление

ОПИСАНИЕ

Мощность		10.500 Вт
Макс.Температура		250° С
Вес		97 кг
Напряжение		400 В - 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(W)700 x (D)500 x (H)550 мм
Внешние размеры		(W)880 x (D)935 x (H)870 мм
Расстояние между противнями		80 мм

ОПИСАНИЕ

Мощность		400 Вт
Газовая мощность		14 кВт_12040 Ккал/час
Макс. Температура		250° С
Вес		108 кг
Напряжение		230 В - 50/60 Гц
Фазность		Одна фаза
Внутренние размеры		(W)700 x (D)500 x (H)550 мм
Внешние размеры		(W)880 x (D)935 x (H)1060 мм
Расстояние между противнями		80 мм
Природный газ		По запросу
Диаметр трубы отвода		ø 150 мм

ОПИСАНИЕ

Мощность		10.500 Вт
Макс.Температура		250° С
Вес		102 кг
Напряжение		400 В - 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(W)700 x (D)500 x (H)550 мм
Внешние размеры		(W)880 x (D)935 x (H)870 мм
Расстояние между противнями		80 мм
Автоматическая мойка		Включена

ОПИСАНИЕ

Мощность		400 Вт
Газовая мощность		14 кВт_12040 Ккал/час
Макс. Температура		250° С
Вес		113 кг
Напряжение		230 В - 50/60 Гц
Фазность		Одна фаза
Внутренние размеры		(W)700 x (D)500 x (H)550 мм
Внешние размеры		(W)880 x (D)935 x (H)1060 мм
Расстояние между противнями		80 мм
Автоматическая мойка		Включена
Природный газ		По запросу
Диаметр трубы отвода		ø 150 мм

ST 610

APT. 710296



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

ST 610 ГАЗ

APT. 710323



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

ST 610 V7

APT. 710322



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

ST 610 V7 ГАЗ

APT. 710324



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

ФУНКЦИИ

- н Сигнал окончания цикла
- н Замок безопасности двери
- н Термостат
- н Галогенная лампа камеры

- н Подвод воды ¾
- н Съемное внутреннее стекло для удобства обслуживания
- н Реверс вентилятора

- н Двойная скорость вентилятора
- н Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- н Регулируемая влажность 0-100%

ФУНКЦИИ

- н Климат-контроль - регулируемая влажность
- н Управление вентилятором - две скорости
- н Управление паром - регулируемый отвод трубы
- н Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- н Встроенный щуп

- н 6 режимов готовки
- н Дефростация
- н Книга рецептов
- н Любимые рецепты
- н Охлаждение / Подогрев

- н Сигнал окончания цикла
- н Сенсор двери
- н Термостат
- н LED лампа камеры
- н Подвод воды ¾

- н Дельта Т
- н Реверс вентилятора
- н USB порт
- н HACCP
- н Мультиуровневое приготовление

ОПИСАНИЕ

Мощность		15.750 Вт
Макс.Температура		250° C
Вес		124 кг
Напряжение		400 В - 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(W)700 x (D)500 x (H)870 мм
Внешние размеры		(W)880 x (D)935 x (H)1160 мм.
Расстояние между противнями		80 мм

ОПИСАНИЕ

Мощность		600 Вт
Газовая мощность		18 кВт_15840 Ккал/час
Макс. Температура		250° C
Вес		140 кг
Напряжение		230 В - 50/60 Гц
Фазность		Одна фаза
Внутренние размеры		(W)700 x (D)500 x (H)870 мм
Внешние размеры		(W)880 x (D)935 x (H)1350 мм
Расстояние между противнями		80 мм
Природный газ		По запросу
Диаметр трубы отвода		ø 150 мм

ОПИСАНИЕ

Мощность		15.750 Вт
Макс.Температура		250° C
Вес		129 кг
Напряжение		400 В - 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(W)700 x (D)500 x (H)870 мм
Внешние размеры		(W)880 x (D)935 x (H)1160 мм
Расстояние между противнями		80 мм
Автоматическая мойка		Включена

ОПИСАНИЕ

Мощность		600 Вт
Газовая мощность		18 кВт_15840 Ккал/час
Макс. Температура		250° C
Вес		145 кг
Напряжение		230 В - 50/60 Гц
Фазность		Одна фаза
Внутренние размеры		(W)700 x (D)500 x (H)870 мм
Внешние размеры		(W)880 x (D)935 x (H)1350 мм
Расстояние между противнями		80 мм
Автоматическая мойка		Включена
Природный газ		По запросу
Диаметр трубы отвода		ø 150 мм


СЕРИЯ RXB

ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ



RXB 606

Арт. 710084

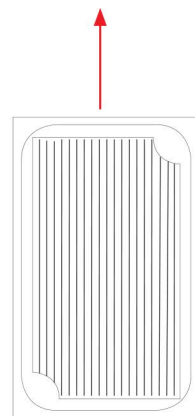

6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

ФУНКЦИИ

- n Сигнал окончания цикла
- n Замок безопасности двери
- n Термостат
- n LED лампа камеры
- n Подвод воды ¾
- n Ручное управление печной трубой
- n Реверс вентилятора
- n Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- n Регулируемая влажность 0-100%
- n Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки

RXB 606 E

Арт. 710425



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

ФУНКЦИИ


- n Сигнал окончания цикла
- n Замок безопасности двери
- n Термостат
- n LED лампа камеры
- n Подвод воды ¾
- n Двойная скорость вентилятора
- n Регулируемая влажность 0-100%
- n Реверс вентилятора
- n Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- n Ручное управление дымохода
- n Съёмное внутреннее стекло для удобства обслуживания

ОПИСАНИЕ

Мощность		9.100 Вт
Макс. Температура		250° C
Вес		90 кг
Напряжение		400 В - 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(L)490 x (D)655 x (H)630 мм
Внешние размеры		(L)755 x (D)880 x (H)930 мм
Расстояние между противнями		80 мм

RXB 606 V7

Арт. 710186

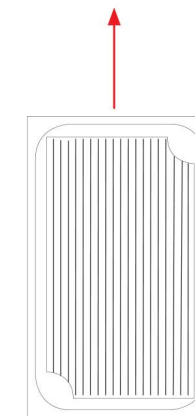

6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

ФУНКЦИИ


- n Климат-контроль - регулируемая влажность
- n Управление вентилятором - две скорости
- n Управление паром - регулируемый отвод трубы
- n Дельта Т
- n Опция: Встроенный шуп
- n 6 режимов готовки
- n Дефрост/Расстойка
- n Книга рецептов
- n Любимые рецепты
- n Охлаждение/Подогрев
- n Сигнал окончания цикла
- n Замок безопасности двери
- n Термостат
- n LED лампа камеры
- n Подвод воды ¾
- n Реверс вентилятора
- n Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки

ОПИСАНИЕ

Мощность		9.100 Вт
Макс. Температура		250° C
Вес		92 кг
Напряжение		400 В - 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(L)490 x (D)655 x (H)630 мм
Внешние размеры		(L)815 x (D)880 x (H)930 мм
Расстояние между противнями		80 мм
Вместимость		6x600x400-6xGN 1/1

RXB 606 ГАЗ

АРТ. 710253

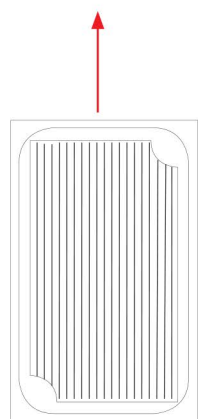

6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

ФУНКЦИИ

- n Сигнал окончания цикла
- n Замок безопасности двери
- n Термостат
- n Ручное управление дымохода
- n LED лампа камеры
- n Подвод воды ¾
- n Реверс вентилятора
- n Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- n Регулируемая влажность 0-100%
- n Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки

RXB 606 V7 ГАЗ

АРТ. 710314



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

ФУНКЦИИ

- n Термостат
- n LED лампа камеры
- n Подвод воды ¾
- n Дельта Т
- n Опция: Встроенный щуп
- n 6 режимов готовки
- n Дефрост/Расстойка
- n Книга рецептов
- n Любимые рецепты
- n Охлаждение/Подогрев
- n Сигнал окончания цикла
- n Замок безопасности двери
- n Реверс вентилятора
- n Климат-контроль - регулируемая влажность
- n Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- n Управление вентилятором - две скорости
- n Управление паром - регулируемый отвод трубы

ОПИСАНИЕ

Мощность		400 Вт
Газовая мощность		13,5 кВт_11620 Ккал/час
Макс. Температура		250° C
Вес		104 кг
Напряжение		220 В - 50/60 Гц
Фазность		Одна фаза
Внутренние размеры		(L)490 x (D)655 x (H)630 мм
Внешние размеры		(L)815 x (D)880 x (H)1090 мм
Расстояние между противнями		80мм
Природный газ		По запросу
Диаметр трубы отвода		ø 150 мм

ОПИСАНИЕ

Мощность		400 Вт
Газовая мощность		13,5 кВт_11620 Ккал/час
Макс. Температура		250° C
Вес		104 кг
Напряжение		230В - 50/60 Гц
Фазность		Одна фаза
Внутренние размеры		(L)490 x (D)655 x (H)630 мм
Внешние размеры		(L) 815 x (D)880 x (H)1090 мм
Расстояние между противнями		80 мм
Вместимость		6x600x400 6xGN 1/1
Природный газ		По запросу
Диаметр трубы отвода		ø 150 мм


RXB 610

Арт. 710085



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

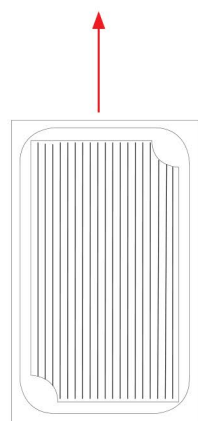

RXB 610 E

Арт. 710426



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1


RXB 610 V7

Арт. 710362



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

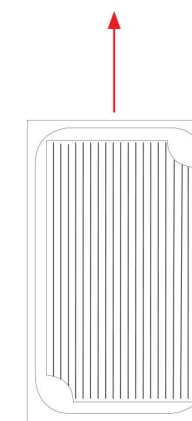

ФУНКЦИИ

- н Сигнал окончания цикла
- н Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- н Замок безопасности двери
- н Регулируемая влажность 0-100%
- н Термостат
- н Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- н LED лампа камеры
- н Подвод воды 3/4
- н Реверс вентилятора

ФУНКЦИИ

- н Сигнал окончания цикла
- н Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- н Замок безопасности двери
- н Регулируемая влажность 0-100%
- н Термостат
- н Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- н LED лампа камеры
- н Подвод воды 3/4
- н Ручное управление дымохода
- н Реверс вентилятора
- н Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- н Регулируемая влажность 0-100%
- н Двойная скорость вентилятора
- н Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки

ФУНКЦИИ

- н Климат-контроль - регулируемая влажность
- н Дефростация
- н Термостат
- н Управление вентилятором - две скорости
- н Книга рецептов
- н LED лампа камеры
- н Управление паром - регулируемый нагрев
- н Любимые рецепты
- н Подвод воды 3/4
- н Дельта Т
- н Охлаждение / Подогрев
- н Реверс вентилятора
- н Опция: Встроенный шуп
- н Сигнал окончания цикла
- н Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- н 6 режимов готовки
- н Замок безопасности двери

ОПИСАНИЕ

Мощность		13.650 Вт
Макс. Температура		250° C
Вес		109 кг
Напряжение		400 В- 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(L)490 x (D)655 x (H)935 мм
Внешние размеры		(L)755 x (D)880 x (H)1235 мм
Диаметр трубы отвода		80 мм

ОПИСАНИЕ

Мощность		13.800 Вт
Макс. Температура		250° C
Вес		109 кг
Напряжение		400 В- 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(L)490 x (D)655 x (H)935 мм
Внешние размеры		(L)755 x (D)880 x (H)1235 мм
Диаметр трубы отвода		80 мм

ОПИСАНИЕ

Мощность		13.650 Вт
Макс. Температура		250° C
Вес		112 кг
Напряжение		400 В - 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(L)490 x (D)655 x (H)935 мм
Внешние размеры		(L)815 x (D)880 x (H)1235 мм
Диаметр трубы отвода		80 мм

RXB 610 ГАЗ

Арт. 710185



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

ФУНКЦИИ

- n Сигнал окончания цикла
- n Замок безопасности двери
- n Термостат
- n Ручное управление дымохода
- n LED лампа камеры
- n Подвод воды ¾
- n Реверс вентилятора
- n Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- n Регулируемая влажность 0-100%
- n Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки

ОПИСАНИЕ

Мощность		600 Вт
Газовая мощность		18 кВт_15480 Ккал/час
Макс. Температура		250° C
Вес		127 кг
Напряжение		230 В - 50/60 Гц
Фазность		Одна фаза
Внутренние размеры		(L)490 x (D)655 x (H)935 мм
Внешние размеры		(L)815 x (D)880 x (H)1395 мм
Расстояние между противнями		80 мм
Природный газ		По запросу
Диаметр трубы отвода		ø 150 мм

RXB 610 V7 ГАЗ

Арт. 710315



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

ФУНКЦИИ

- n Климат-контроль - регулируемая влажность
- n Управление вентилятором - две скорости
- n Управление паром - регулируемый отвод трубы
- n Дельта Т
- n Опция: Встроенный щуп
- n 6 режимов готовки
- n Дефростация
- n Книга рецептов
- n Любимые рецепты
- n Охлаждение/Подогрев
- n Сигнал окончания цикла
- n Замок безопасности двери
- n Термостат
- n LED лампа камеры
- n Подвод воды ¾
- n Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- n Реверс вентилятора

ОПИСАНИЕ

Мощность		600 Вт
Газовая мощность		18 кВт_15480 Ккал/час
Макс. Температура		250° C
Вес		127 кг
Напряжение		230 В - 50/60 Гц
Фазность		Одна фаза
Внутренние размеры		(L)490 x (D)655 x (H)935 мм
Внешние размеры		(L)815 x (D)880 x (H)1395 мм
Расстояние между противнями		80 мм
Природный газ		По запросу
Диаметр трубы отвода		ø 150 мм



СЕРИЯ RX

КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ

RX 304

Арт. 710040



4 x 430 x 340

ФУНКЦИИ

- Термостат
- Таймер 0-60 мин. Непрерывный режим.

ОПИСАНИЕ

Вместимость		4 x 430 x 340
Мощность		3.100 Вт
Макс. Температура		250° C
Вес		34 кг
Напряжение		230В - 50 Гц
Фазность		Одна фаза
Внутренние размеры		(L)450 x (D)340 x (H)345 мм
Внешние размеры		(L)590 x (D)675 x (H)540 мм
Расстояние между противнями		80 мм

RX 424

Арт. 710018



4 x 480 x 340

ФУНКЦИИ

- Сигнал окончания цикла
- Термостат
- Галогенная лампа камеры
- Таймер 0-60 мин. Непрерывный режим.

ОПИСАНИЕ

Вместимость		4 x 480 x 340
Мощность		3.100 Вт
Макс. Температура		250° C
Вес		36 кг
Напряжение		230 В - 50 Гц
Фазность		Одна фаза
Внутренние размеры		(L)500 x (D)410 x (H)345 мм
Внешние размеры		(L)640 x (D)720 x (H)540 мм
Расстояние между противнями		80 мм

RX 604

Арт. 710055



4 x 600 x 400

RX 604 PLUS

Арт. 710056







4 x 600 x 400

ФУНКЦИИ

- Сигнал окончания цикла
- Замок безопасности двери
- Термостат
- Галогенная лампа камеры
- Реверс вентилятора
- Таймер 0-60 мин. Непрерывный режим.

ОПИСАНИЕ

Вместимость		4 x 600 x 400
Мощность		5.700 Вт
Макс. Температура		250° C
Вес		42 кг
Напряжение		400/230 В - 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(L)620 x (D)450 x (H)350 мм
Внешние размеры		(L)760 x (D)800 x (H)545 мм
Расстояние между противнями		80 мм

ФУНКЦИИ

- Сигнал окончания цикла
- Замок безопасности двери
- Термостат
- Галогенная лампа камеры
- Реверс вентилятора
- Таймер 0-60 мин. Непрерывный режим.

ОПИСАНИЕ

Вместимость		4 x 600 x 400
Мощность		6.300 Вт
Макс. Температура		250° C
Вес		48 кг
Напряжение		400/230 В - 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(L)620 x (D)450 x (H)350 мм
Внешние размеры		(L)760 x (D)800 x (H)545 мм
Расстояние между противнями		80 мм

СЕРИЯ М/МЕ



ME 424

Арт. 710107



4 x 480 x 340

ФУНКЦИИ

- n Регулируемая влажность 0-100%
- n 6 режимов готовки
- n Книга рецептов
- n Сигнал окончания цикла
- n Замок безопасности двери
- n Термостат
- n Галогенная лампа камеры
- n Подвод воды ¾
- n Предварительный нагрев

ОПИСАНИЕ

Вместимость		4 x 600 x 340
Мощность		3.100 Вт
Макс. Температура		250° C
Вес		35 кг
Напряжение		230 В - 50/60 Гц
Фазность		Одна фаза
Внутренние размеры		(L) 500 x (D) 410 x (H) 345 мм
Внешние размеры		(L) 640 x (D) 720 x (H) 540 мм
Расстояние между противнями		80 мм

ME 604 PLUS

Арт. 710108



4 x 600 x 400

ФУНКЦИИ

- n Регулируемая влажность 0-100%
- n Книга рецептов
- n Сигнал окончания цикла
- n Замок безопасности двери
- n Термостат
- n Галогенная лампа камеры
- n Подвод воды ¾
- n Реверс
- n Предварительный нагрев

ОПИСАНИЕ

Вместимость		4 x 600 x 400
Мощность		6.300 Вт
Макс. Температура		260° C
Вес		51 кг
Напряжение		400 / 230 В - 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N
Внутренние размеры		(L) 680 x (D) 450 x (H) 360 мм
Внешние размеры		(L) 820 x (D) 800 x (H) 555 мм
Расстояние между противнями		80 мм

РАССТОЕЧНЫЕ ШКАФЫ

F 408 /

Арт. 730002



8 x 480 x 340

F 608 /

Арт. 730001







8 x 600 x 400


ФУНКЦИЯ

■ Контроль сухого и влажного нагрева

ОПИСАНИЕ

Мощность		700 Вт
Макс. Температура		85° C
Вес		32 кг
Напряжение		230 В- 50/60 Гц
Фазность		Одна фаза
Внешние размеры		(L)640 x (D)640 x (H)930 мм
Расстояние между противнями		80 мм

ОПИСАНИЕ

Мощность		1400 Вт
Макс. Температура		85° C
Вес		42 кг
Напряжение		230 В- 50/60 Гц
Фазность		Одна фаза
Внешние размеры		(L)760 x (D)700 x (H)930 мм
Расстояние между противнями		80 мм

