

PREMIUM


# BWT bestmax



Эксперт  
Вкуса

## «GOURMET» ВОДА ДЛЯ КЕЙТЕРИНГА И ВЕНДИНГА

BWT bestmax PREMIUM - система фильтрации, с помощью которой вы можете оптимизировать исходную воду для получения «gourmet» воды, которая идеально подходит для приготовления горячих напитков, таких как кофе, эспрессо и чай. В модульном многоступенчатом фильтре используется запатентованная технология для минерализации воды магнием BWT Magnesium Technology. Магний обеспечивает высокое органолептическое качество воды, а также способствует полному раскрытию кофейных и чайных напитков, являясь вкусовым и ароматическим носителем. Система фильтрации состоит из картриджа с пятью ступенями фильтрации и головной части BWT besthead FLEX. В зависимости от жесткости воды и требований, головная часть фильтра позволяет смешивать фильтрат с исходной водой через байпас (0-3). Обратные клапаны в головной части фильтра препятствуют обратному потоку в водопровод питьевой воды или в фильтрующий картридж, предотвращая неконтролируемый выход воды. Системы фильтрации BWT bestmax Premium безопасны для использования и устойчивы к перепадам давления в сети. Они могут работать в любой системе питьевой воды по всему миру.

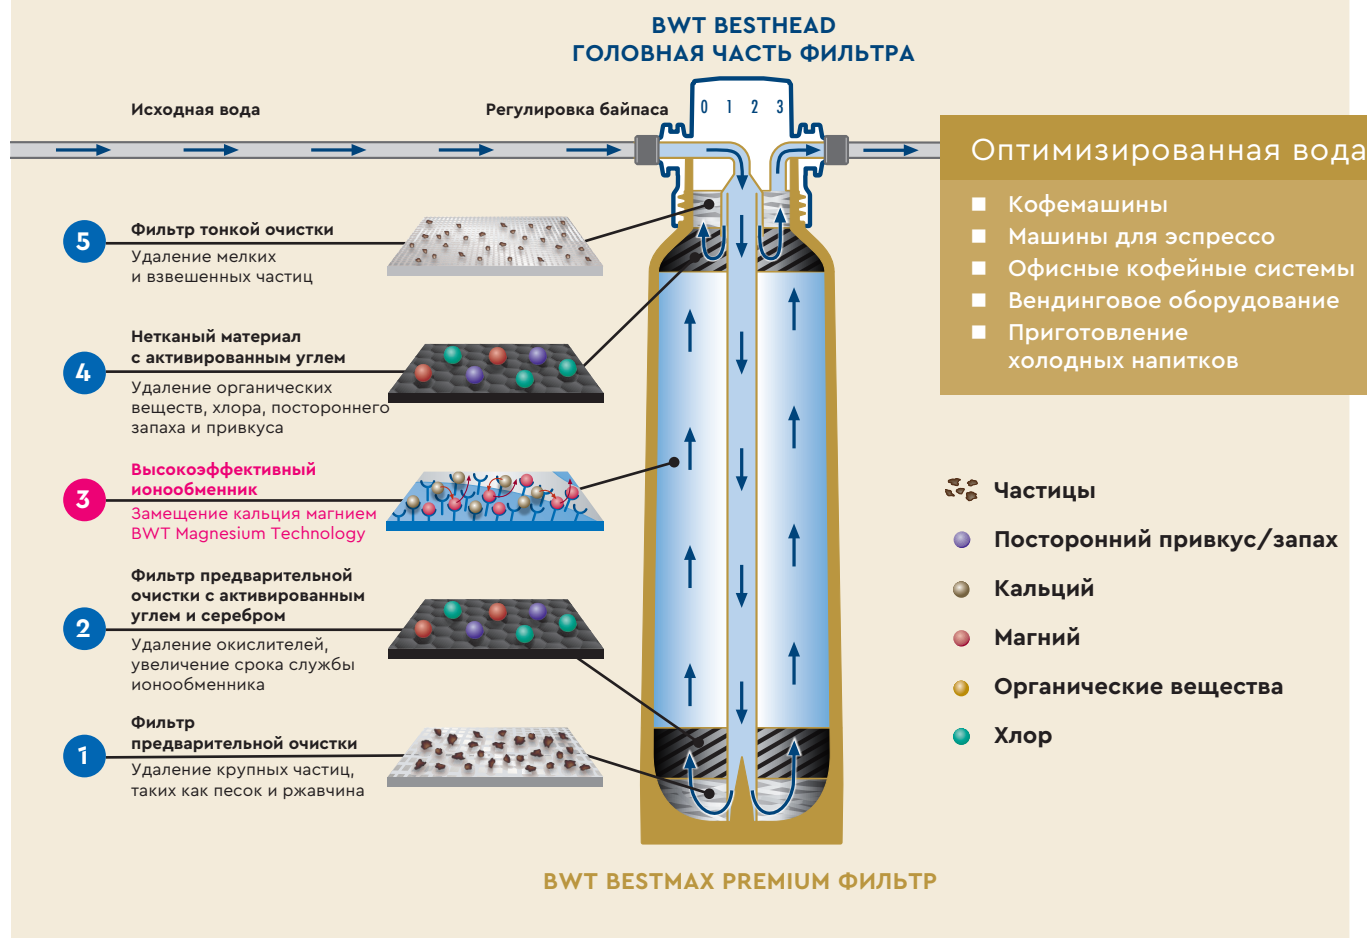

[www.bwt-wam.com/ru](http://www.bwt-wam.com/ru)

**BWT**  
water + more

# BWT bestmax

PREMIUM

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры фильтра	S	V	M	XL	2XL
Высота без кронштейна (B), мм	360	420	475	500	574
Высота с кронштейном (A), мм	385	445	500	530	600
Высота до соединения (C), мм	310	370	425	450	520
Ø картриджа (D), мм	88	115	130	145	185
Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг	0.9/1.5	2.3/3.2	2.8/4.2	4.0/6.0	7.8/11.0
Артикул для заказа фильтра	FS22P00A00	FS23P00A00	FS24P00A00	FS28P00A00	FS30P00A00

## НАСТРОЙКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/Л<sup>(1)</sup>

Вендинг, без парообразования						
Общая жесткость <sup>(2)</sup>	Байпас	Размер				
		S	V	M	XL	2XL
≤7°dTH	3	≥1285	≥3085	≥4625	≥7370	≥12000
8°dTH	3	1125	2700	4050	6450	10500
10°dTH	3	<b>900</b>	<b>2160</b>	<b>3240</b>	<b>5160</b>	<b>8400</b>
12°dTH	3	680	1630	2450	3900	6350
14°dTH	3	<b>580</b>	<b>1400</b>	<b>2100</b>	<b>3340</b>	<b>5440</b>
17°dTH	3	430	1035	1550	2470	4025
20°dTH	3	365	880	1320	2100	3420
23°dTH	3	315	765	1145	1825	2975
≥25°dTH	2	≤290	≤700	≤1055	≤1680	≤2735

Приготовление горячих напитков с парообразованием						
Общая жесткость <sup>(2)</sup>	Байпас	Размер				
		S	V	M	XL	2XL
≤7°TH	3	≥1070	≥2570	≥3855	≥6140	≥10000
8°TH	3	935	2250	3375	5375	8750
10°TH	3	<b>750</b>	<b>1800</b>	<b>2700</b>	<b>4300</b>	<b>7000</b>
12°TH	2	565	1360	2040	3250	5290
14°TH	2	<b>485</b>	<b>1165</b>	<b>1750</b>	<b>2785</b>	<b>4535</b>
17°TH	1	355	860	1290	2060	3355
20°TH	1	305	730	1100	1750	2850
23°TH	1	265	635	955	1520	2480
≥25°TH	1	≤240	≤585	≤880	≤1400	≤2280


<sup>(1)</sup> Производительность может колебаться в диапазоне до ±5 % в зависимости от качества местной воды и расхода.

<sup>(2)</sup> °TH = Постоянная общая жесткость воды, выраженная в немецких градусах жесткости.

Возможны изменения.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Соединение	Артикул
<b>BWT besthead FLEX</b> Головная часть фильтра	- Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX-соединение, наружная резьба 3/8", из GFP-материала	FS00Z20A00
<b>BWT besthead FLEX Set 1</b> Комплект для подключения	- Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX-соединение, наружная резьба 3/8", из GFP - Шланг DN8 1,5м с запорным краном, угловое FLEX-соединение 90°, из GFP - FLEX-коннектор прямой × M 3/8", из GFP - Коннектор FM 3/4" × M 3/8", из GFP	FS00Z39A00

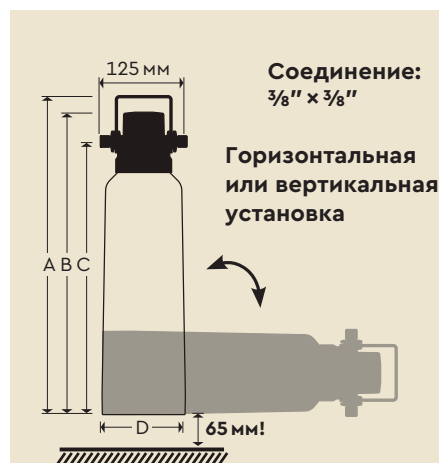

## РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Вх.давление воды: 2–8 бар  
Температура воды: 4–30 °C  
Температура окр. среды: 4–40 °C



## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:

BWT water + more GmbH  
Walter-Simmer-Str. 4  
A-5310 Mondsee

BWT water+more Россия:  
г.Москва,  
Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16  
Тел.: +7 (495) 225 33 22  
E-mail: info@bwt.ru

**BWT**  
water + more

fa/wam.de/1008en/01-1912