


ПРОЕКТ: _____
 МОДЕЛЬ: CR10-L
 КОЛИЧЕСТВО: _____
 СОГЛАСОВАНИЕ: _____
 ДАТА: 04.08.2020



CR10-L

10-уровневый шокер с базовым набором функций. Быстро охладит и заморозит большие объемы продуктов. Направляющие из нержавеющей стали подходят для размещения GN1/1 и EN40x60. Оттайка – естественными теплопритоками. Термощуп (без подогрева) в комплекте поставки позволяет завершать циклы не только по времени, но и по достижении нужной температуры внутри продукта.

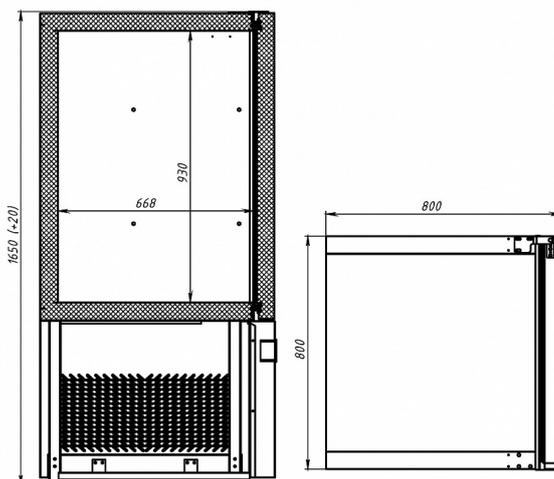

Технические характеристики

IP24:	+
Материал обшивок корпуса снаружи:	нержавеющая сталь
Материал обшивок корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Толщина стенки корпуса, мм:	61
Условия окружающей среды (t,°C./вл-сть, %):	до +40
Хладагент:	R404/R452
Терморегулятор:	Электронный блок управления с классическим дисплеем
Тип оттайки:	Принудительная, естественными теплопритоками
Количество уровней под GN1/1 или EN40x60:	10
Охлаждение от ... до ...*:	+90...+3°C
Время охлаждения:	90 минут
Масса охлаждаемого продукта, кг:	35
Режим мягкого охлаждения:	+

Режим быстрого охлаждения:	+
Замораживание от ... до ...*:	+90... - 18°C
Время замораживания:	240 минут
Масса замораживаемого продукта, кг:	25
Режим мягкого замораживания:	+
Режим быстрого замораживания:	+
Система электропитания, В/Гц:	400/50
Термощуп:	+
Температура в камере до..., °C:	-35°C

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	175
Вес брутто, кг:	210
Габаритные размеры, мм:	800x800x1670
Размеры в упаковке, мм:	920x1860x1000

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.