

STELLA

Версия
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция
Design+

EAN код
8034122349145

ОСОБЕННОСТИ

Perimeter suction

электронное управление

Metallic grease filter, removable and washable

Remote control included

Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Motor sold separately

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 м3/ч

Brushless

KACL.782#49F

Мотор SLIM 800 м3/ч

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000 м3/ч

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 м3/ч

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300 м3/ч

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950 м3/ч

KACL.939#BF

Система рециркулирующей фильтрации для потолочных вытяжек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки

Потолочные

Габаритные размеры

90 см

Отделка

Painted white steel

Тип управления

Электронное управление

Количество скоростей

4

Освещение

Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K

Фильтр

2 x Metallic filter "Base" -

290x326 mm

Газовая поверхность: 150 см

Электр. поверхность: 150 см



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

STELLA Вес БРУТТО

24.5 kg

Вес НЕТТО

21.7 kg

Объём

0.14 м³

Размер упаковки

Длина

1120 mm

Высота

190 mm

Ширина

670 mm

ВЫНОСНОЙ МОТОР Мотор

SLIM 800 м3/ч Вес БРУТТО

6.5 kg

Вес НЕТТО

5.2 kg

Объём

0.04 м³

Размер упаковки

Длина

575 mm

Высота

195 mm

Ширина

395 mm

Особенности

Максимальное потребление

30 W

Напряжение

220-240V

Частота


50-60Hz

Тип вилки

Shuko

Класс энергоэффективности

C



Hood and motor dimensions


STELLA

Версия
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция
Design+

EAN код
8034122349145

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

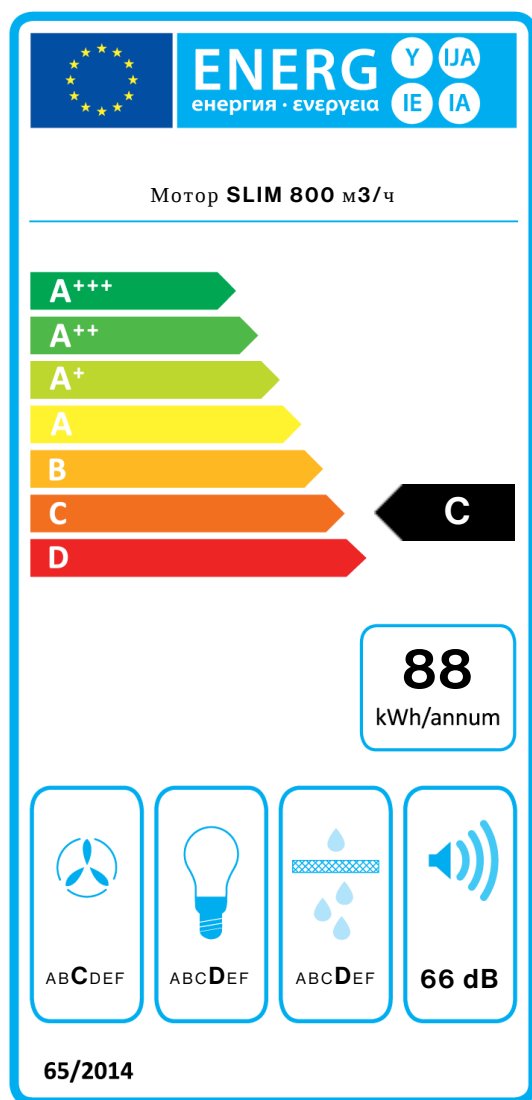

PF		
S	Falmec Spa	
M	Мотор SLIM 800 м3/ч	
AEC	88,3	kWh/a
EEC	C	
FDE	20,6	
FDEC	C	
LE	12,8	
LEC	D	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	330,0	m³/h
Qmax	580,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	66	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,68	W
PI		
F	1.3	
EEl	78,3	
Qbep	363,0	m³/h
Pbep	328	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	160,5	W
WL	16,70	W
Emiddle	214	lex
Lwa-SPEmax	66	dBa