


ПРОЕКТ: \_\_\_\_\_  
 МОДЕЛЬ: MB214ST  
 КОЛИЧЕСТВО: \_\_\_\_\_  
 СОГЛАСОВАНИЕ: \_\_\_\_\_  
 ДАТА: 11.04.2022



## MB214ST

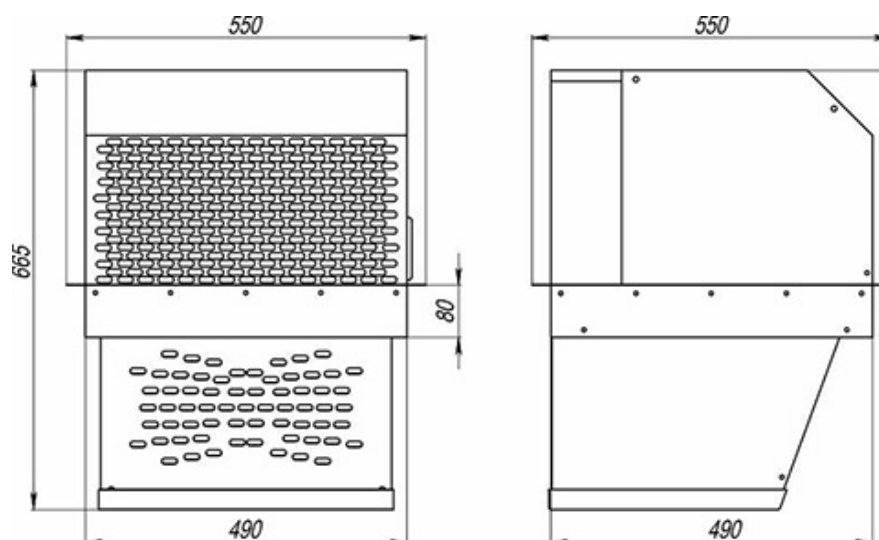

### Технические характеристики

Хладагент:	R404
Температурный режим, °C:	-15...- 25
Напряжение в сети, в/ф/гц:	220В переменный однофазный
Максимальное электропотребление, кВт/сутки:	24
Доза заправки R404, кг:	1,45
Шаг ребер, мм:	3,7
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м3/час:	1960
Шаг ребер, мм:	4,2
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254/28
Производительность, м3/час:	1960

Тип оттайки:	ТЭН
Диаметр всасывающей трубки, мм:	10
Диаметр нагнетательной трубки, мм:	8

## Логистическая информация

Вес нетто, кг:	70
Вес брутто, кг:	120
Габаритные размеры, мм:	830*550*665
Размеры в упаковке, мм:	900*790*970

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.