



Клиент _____ Количество _____
 Проект _____ Позиция _____

Шкаф шоковой заморозки Modi Up

Модель: W20U

Код: W11203000001

Технические данные

Вместимость брутто:	872 lt
Диапазон температур:	-40°+10°C
Range Ventilazione:	25% - 100%
Umidificatore:	Non disponibile
Холодильный агрегат:	С встроенным агрегатом
Произв-сть за цикл +90/+3:	88 Kg
Произв-сть за цикл +90/-18:	62 Kg
Климатический класс:	5
Фреон:	R452A
Оттайка:	Принудительная воздушная оттайка
Клапан:	Электр. расширительный клапан
Габариты:	810×1015×2210 mm
Габариты в упаковке:	905×1130×2250 mm
Вес брутто:	225 Kg
Напряжение:	400-415 V - 50-60 Hz
Общ. электр. мощность:	6450 W
Потребляемый ток:	12,45 A
Холод. Мощность:	7751 W*
*	Испарител. -10°C конд. +45°C

Характеристики

Функции:	Шоковое охлаждение и глубокая заморозка, непрерывный цикл
Базовая комплектация:	20 направляющих GN 1/1, EN60x40
контроль:	4,3 "сенсорный экран с портом USB
Двери:	Амортизация, с системой против запахов
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Термошуп:	Игольчатый одноточечный термоцеп, быстросъемный и легкозаменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 60 мм - CFC/HCFC бесплатно
Внешняя/внутренняя отделка:	Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304
Внутренние углы:	Округлые для легкой чистки
Ручка:	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
Направляющие и стойки:	Хромированная застежка со встроенным замком
Ножки:	Нержавеющая сталь AISI 304, регулируемая 100-150 мм
Cosmo:	Система дистанционного управления Wi-Fi

Аксессуары и модификации


- Sonda al cuore a 3 punti di lettura
- Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura
- Перевешиваемая дверь
- Однофазное напряжение 50Гц или 60 Гц
- Трёхфазное напряжение 50Гц или 60Гц
- Напряжение 220 В / 60 Гц
- Другое напряжение
- 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
- Решётка из нержавеющей стали GN1/1
- Решетка с пластиковым покрытием GN1/1
- Решётка из нержавеющей стали EN60x40
- Решетка с пластиковым покрытием EN60x40
- Пара направляющих типа L 398 мм GN-EN
- УФ-стерилизатор (U версия)

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - технология wi-fi, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать с помощью смартфона шкафы шоковой заморозки Modi. MODI также является узлом Cosmo и позволяет дистанционно контролировать подключенные к нему устройства Coldline. Из приложения Вы можете проверить состояние работы каждой машины и получать оповещения в случае аномалий.

*Требуется специальный комплект стоек для ящиков и полок

Технический чертёж

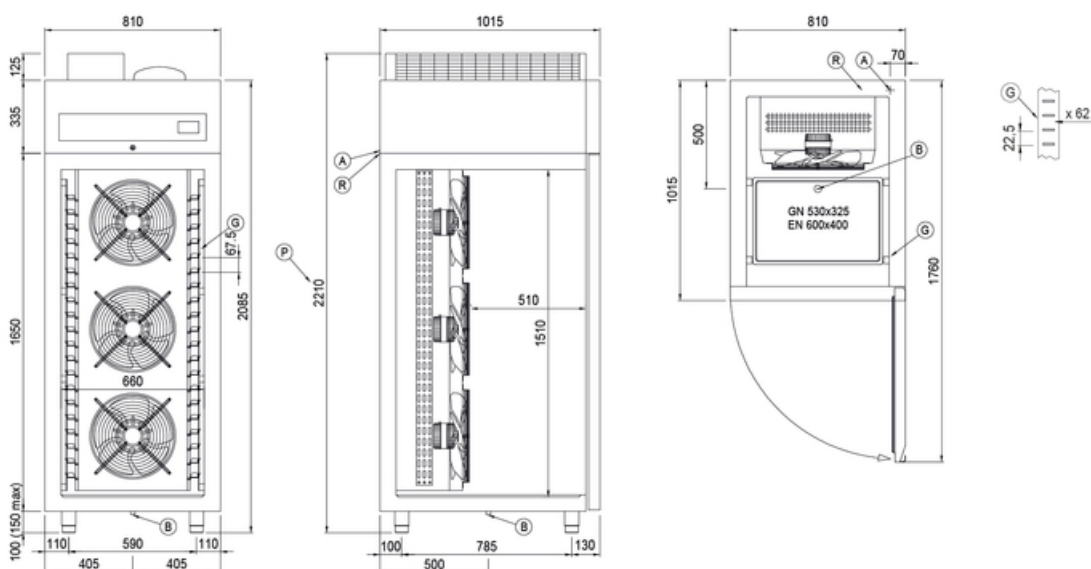

A: Выход кабеля питания

B: Слив конденсата

G: Направляющие и стойки

P: Канализация

R: Выход трубок фреона

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.