

1000-BQ2/96

БАНКЕТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВЫДЕРЖИВАНИЯ



• HALO HEAT (окаймляющий нагрев)...Управляемый равномерный нагрев, который равномерно охватывает пищу и сохраняет ее аппетитный внешний вид и вкус при длительном выдерживании.

- Узкие температурные допуски и равномерная подача тепла обеспечивают равномерный нагрев сверху донизу и в поперечных направлениях.
- Поддерживает свежесть и аромат горячей пищи, разложенной на тарелки.
- Не требуются поддоны-увлажнители, подогрев водой или сухим спиртом.
- Рассчитаны на приспособление к любому типу выдерживания для банкета:
 - Прикрытые тарелки, установленные стопкой
 - Держатели для прикрытых и неприкрытых тарелок
 - Подносы для обслуживания банкетов
 - Дополнительные полки для полноразмерных и половинных противней (gastronorm)
- Внутренность из нержавеющей стали отличается высокой коррозионной стойкостью.
- Удобный амортизатор по всему периметру, ручки для перевозки и высокопрочные ролики.

Наружные поверхности из нерж. стали с 2 (двумя) ручками для перевозки с каждой стороны тележки. Пульт управления содержит выключатель питания, кнопки-стрелки «Вверх» и «Вниз» для настройки температуры в интервале 16 – 93 °С; световой индикатор нагрева, кнопку вывода температуры и цифровой дисплей. В состав тележки входят 4 хромированные проволочные полки. Удобный амортизатор по всему периметру и 4 (четыре) 152-мм высокопрочных ролика, 2 с жесткими осями и 2 вертлюжных с тормозом.

Гибкий выбор способа обслуживания пиццей, разложенной по тарелкам. В этой банкетной тележке можно также выдерживать прикрытую пищу без держателей тарелок. Дополнительные полки позволяют выдерживать приготовленную пищу без крышек и подносов и пищу, уложенную на противни.

МОДЕЛЬ 1000-BQ2/96: Модель банкетной тележки на 96 порций (10-дюймовые прикрытые тарелки)




ANSI/NSF 4



IP X4

ВАРИАНТЫ ЗАВОДСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Варианты двери
 - Сплошная дверь, стандартная
 - Разрезная дверь, специальная
- Варианты навески двери
 - Правосторонняя, стандартная
 - Левосторонняя, специальная
- Электропитание
 - 120 В
 - 208-240 В
 - 230 В
- Сцепное устройство



Вариант с разрезной дверью

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Крышки для тарелок не поставляются.
- Держатели для тарелок заказываются отдельно.
- Поскольку размеры тарелок и крышек могут быть различными, тележка может не вмещать максимально указанное число порций.



DC-2868




DC-2869



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
 ТЕЛ.: 262.251.3800 800.558.8744 США/Канада ФАКС: 262.251.7067 800.329.8744 ТОЛЬКО США

www.alto-shaam.com

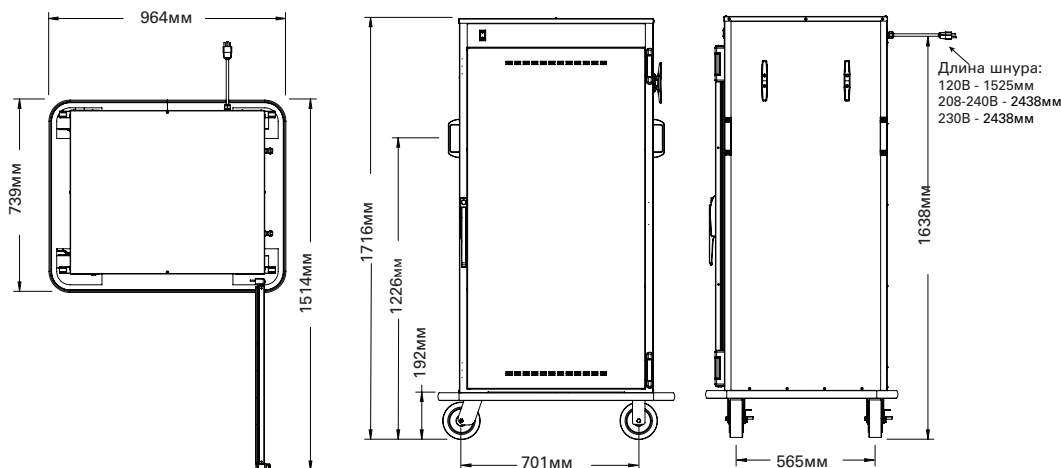






ГАБАРИТЫ: ВЫСОТА x ШИРИНА x ГЛУБИНА
НАРУЖНЫЕ
1716 x 964 x 739 мм
ВНУТРЕННИЕ
1342 x 717 x 647 мм

ВЕС
НЕТТО 146 кг
В УПАКОВКЕ 188 кг
РАЗМЕРЫ КОРОБКИ: (длина x ширина x высота)
1092 x 838 x 1905 мм

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ
Шкаф должен быть установлен на горизонтальном полу. Он не должен устанавливаться в местах, где на него могут воздействовать пар, жир, капающая вода, высокая температура или другие неблагоприятные факторы.

ТРЕБУЕМЫЕ ЗАЗОРЫ
Амортизатор по всему периметру удовлетворяет всем требованиям к зазорам.

ВАРИАНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
Держатели для тарелок, хромированные (каждый вмещает 4 подготовленные порции)	
<input type="checkbox"/> Держатели неприкрытых тарелок «Р» Диам. тарелки: 254 мм макс. • 197 мм мин. Вертикальное расстояние между уровнями: 67 мм вместимость: 24 держателя, 96 подготовленных порций	DC-2868
<input type="checkbox"/> Держатели прикрытых тарелок «С» Диам. тарелки: 248 мм макс. • 197 мм мин. Вертикальный зазор между верхним и нижним держателями: 295 мм вместимость: 24 держателя, 96 подготовленных порций	DC-2869
<input type="checkbox"/> Дверной замок с ключом	LK-22567
<input type="checkbox"/> Опора полки (2 шт. на полку)	1061
<input type="checkbox"/> Зажим опоры полки (1 шт. на полку)	11533
<input type="checkbox"/> Полка проволочная, хромированная	SH-2835

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ					
НАПРЯЖЕНИЕ	ЧИСЛО ФАЗ	Гц	А	кВт	ШНУР И ВИЛКА
120	1	60	12,5	1,5	 NEMA 5-15P 15 А - 125 В Вилка
208 240	1	60	5,9 6,8	1,2 1,6	 NEMA 6-15P 15 А - 250 В Вилка
230	1	50/60	6,5	1,5	 CEE 7/7 Вилка номинал 250 В  C14-16P Вилка номинал 250 В  BS 1363 (только Англия) Вилка номинал 250 В

ВМЕСТИМОСТЬ
109 кг МАКСИМУМ МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 190 л
ТАРЕЛКИ: (без держателей тарелок) — 203 - 222 мм с крышками: 128 (8 на полку) — 229 - 254 мм с крышками: 96 (6 на полку) — 260 - 324 мм с крышками: 64 (4 на полку) УВЕЛИЧЕНИЕ ДИАМЕТРОВ ПРИВЕДЕТ К УМЕНЬШЕНИЮ ВМЕСТИМОСТИ
ПРОТИВНИ: Сочетания противней полноразмерных и половинного размера (на полку) — 530 x 325 мм - GN 1/1: 2 — 265 x 325 мм - GN 1/2: 4 Дополнительные проволочные полки с опорными зажимами для различных сочетаний противней глубиной 65 мм, 100 мм или 150 мм
ВМЕСТИМОСТЬ ПОЛКИ*: (на полку, без крышек) — Максимум полок: 16 РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ 80 мм