

QUASAR TOP

Версия
Настенная 90 см - 800/1280
м3/ч

Коллекция
Fasteel

EAN код
8034122205564



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Сталь **Fasteel** с защитой от отпечатков пальцев

Perimeter suction

электронное управление
Светодиодное освещение

Metallic grease filter, removable and washable
Optional combined regenerable Carbon.Zeo filter

Угольный фильтр включен
Питание задний выход
Камин дополнительный

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 м3/ч
Brushless

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000
м3/ч

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 м3/ч

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300
м3/ч

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950
м3/ч

KACL.815

Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)

KACL.941

External filter unit for sloped
hoods

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки

Настенные

Габаритные размеры

90 см

Отделка

Scotch brite Fasteel no finger
prints

Мотор

800 м³/h

Тип управления

Электронное управление

Количество скоростей

4

Освещение

Led 3x1,2 W - 3200 K

Фильтр

2 x Metallic filter "Base" -

290x326 mm

Угольный фильтр

Round charcoal filter Ø170 mm -

Туре 6 (Опция)

Минимальное расстояние

Газовая поверхность: 57 см

Электр. поверхность: 52 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО

34 kg

Вес НЕТТО

28 kg

Объем

0.42 м³

Размер упаковки

Длина

1035 mm

Высота

560 mm

Ширина

740 mm

Особенности

Максимальное потребление

280 W

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

Тип вилок

Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОТОРА

Максимальная

производительность

750 м³/h

I.E.C. 61591

Макс. уровень шума

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Макс. давление (Па)



510 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)

224 W

Класс энергоэффективности

A



QUASAR TOP

Версия
Настенная 90 см - 800/1280
м3/ч

Коллекция
Fasteel

EAN код
8034122205564

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

| Скорость мотора | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 46 | 53 | 58 | 66 |
| Производительность (м3/ч) I.E.C.61591 | 295 | 390 | 500 | 750 |
| Макс. давление (Па) | 390 | 440 | 490 | 510 |
| Потребляемая мощность мотора | 130 | 150 | 178 | 224 |
| Диффузор | 150 | 150 | 150 | 150 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ




QUASAR TOP

Версия
Настенная 90 см - 800/1280
м3/ч

Коллекция
Fasteel

EAN код
8034122205564

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

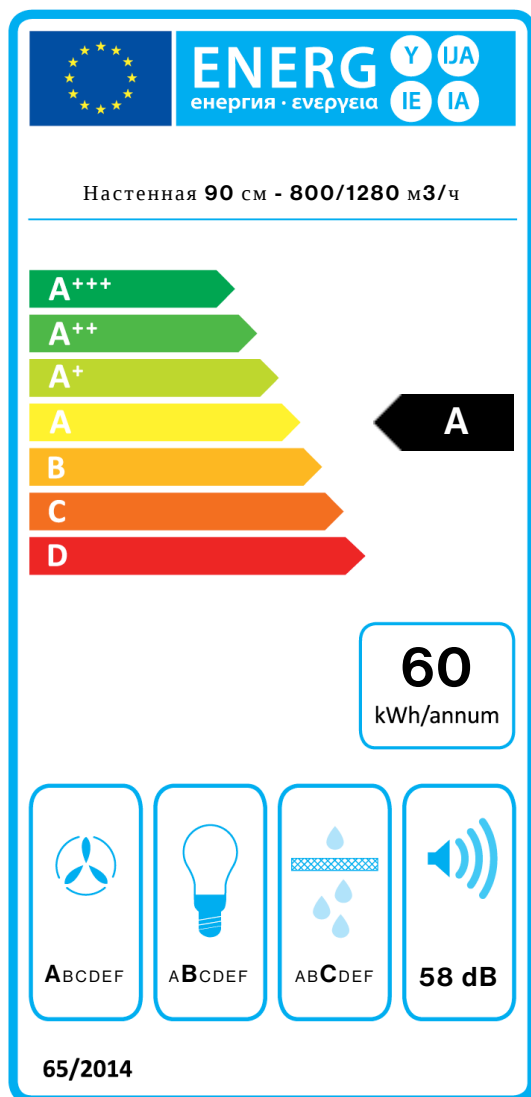

| PF | | |
|------------|---------------------------------|-------------------|
| S | Falmec Spa | |
| M | Настенная 90 см - 800/1280 м3/ч | |
| AEC | 59,5 | kWh/a |
| EEC | A | |
| FDE | 29,4 | |
| FDEC | A | |
| LE | 20,7 | |
| LEC | B | |
| GFE | 76,0 | |
| GFEC | C | |
| Qmin | 295,0 | m ³ /h |
| Qmax | 500,0 | m ³ /h |
| Qboost | 750,0 | m ³ /h |
| SPEmin | 46 | dBa |
| SPEmax | 58 | dBa |
| SPEboost | 66 | dBa |
| PO | - | W |
| PS | 0,48 | W |
| PI | | |
| F | 0,9 | |
| EEl | 54,2 | |
| Qbep | 430,0 | m ³ /h |
| Pbep | 404 | Pa |
| Qboost | 750,0 | m ³ /h |
| Wbep | 164,0 | W |
| WL | 6,50 | W |
| Emiddle | 134 | lex |
| Lwa-SPEmax | 58 | dBa |