

## LSBU51X1

двухзонный шкаф для подготовки вина  
Серия Prestige



- + Вместимость: 51 бутылка\*
- + Встраиваемый
- + Дизайн: нержавеющая сталь
- + Система охлаждения: компрессор
- + Вентилируемое охлаждение
- + Регулировка температуры: 5-12°C / 12-20°C
- + Электронный термостат с цифровым дисплеем
- + LED подсветка с выключателем
- + 1 перенавешиваемая дверь из двухслойного закаленного стекла с УФ защитой



### ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Наши продукты произведены с соблюдением всех европейских экологических правил. В частности, используемый хладагент (R600A) не относится к хладагентам CFC и HFC и не загрязняет окружающую среду.

Потребление энергии вычисляется на основе результата, полученного в течение 24ч в стандартных условиях испытаний. Фактическое потребление энергии будет зависеть от использования и местоположения устройства.

Это устройство предназначено для эксплуатации при температуре окружающей среды от 10°C до 38°C.

Это устройство предназначено только для хранения вина.

\* Максимальная вместимость рассчитана для бутылок Бордо 0,75л при укладке «валетом» при наличии 2-х полок.

## LSBU51X1

двухзонный шкаф для подготовки вина  
Серия Prestige




### > ОСНАЩЕНИЕ

- 6 фиксированных полок из бука
- 4 регулируемые ножки (высота 7.5 см)
- 1 угольный фильтр
- съемная решетка вентиляции

### > ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс энергопотребления: G
- Годовое энергопотребление: 116 кВт
- Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
- Уровень шума: 41 дБ
- Напряжение: 220-240 В
- Потребляемая мощность: 100 Вт
- Категория 2 (винный шкаф)
- Хладагент : R600A

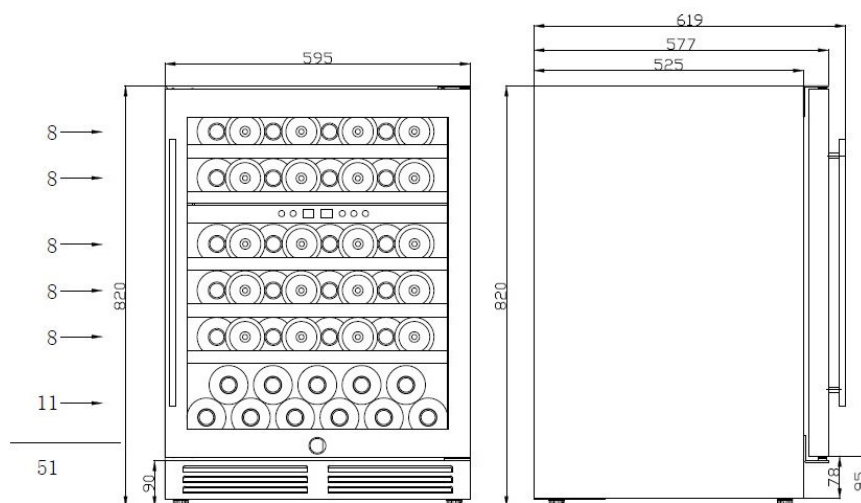

### > ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер с упаковкой (ШхГхВ см) : 65,5 x 67,5 x 86,5

без упаковки (ШхГхВ см) : 59,5 x 57,5 x 82

Вес брутто (кг) : 49.00

Вес нетто (кг) : 43.00

Full truck (pcs) :

Container (pcs) 20' : 66

40' : 137

40' HC : 159

Gencod

3541362101082

### > АКСЕССУАРЫ

Доступны запасные части