

SI2M7643DW



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

60 см

Электрический

Индукционная варочная панель

8017709274832



Эстетика



Цвет

Белый

Отделка

Стекло

Эстетика

Универсальный

Материал

Стекло

Тип стекла

Стеклокерамическая

Тип края стекла

Прямой край

Тип управления

Мультислайдер

Слайдер

Да

Слайдер

Красный

Расположение переключателей

Фронтальное

Цвет сериографии

Белый

Программы/ функции



Количество зон приготовления

4

Количество индукционных зон приготовления

4

Количество зон приготовления с функцией BOOSTER

4

Количество Multizone

2

Главный переключатель вкл./выкл.

Да

Уровни мощности

14

Опции



Опция Multizone	Да
Тип изменяемой зоны	MultiZone
Стандартный вырез	490x560 мм
Таймер окончания приготовления	4
Опция Пауза	Да
Таймер поминутный	4
Акустический сигнал окончания приготовления	Да

Индикация оставшегося времени	Да
Режим ограничения мощности	Да, заранее
Режим ограничения мощности - пошаговый	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 Вт
Режим Showroom	Да
Блокировка управления	Да
Быстрый выбор уровня приготовления	Да

Технические характеристики




Фронтальная левая - Индукционная - Multizone - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см
 Задняя левая - Индукционная - Multizone - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см
 Фронтальная правая - Индукционная - Multizone - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см
 Задняя правая - Индукционная - Multizone - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см
 39.2x19.5 см
 39.2x19.5 см

Автоматическое определение диаметра посуды	Да	Автоматическое отключение при пролипании	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да	Eco-Heat	Да
Индикация минимального диаметра посуды	Да	Eco-Off	Да
Автоматическое отключение при перегреве	Да		


Электрическое подключение

Номинальная мощность	7200 Вт	Тип электрического кабеля	Универсальная
Сила тока	32 А	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	150 см
Напряжение 2	400 В	Клеммная коробка	5 полюсов

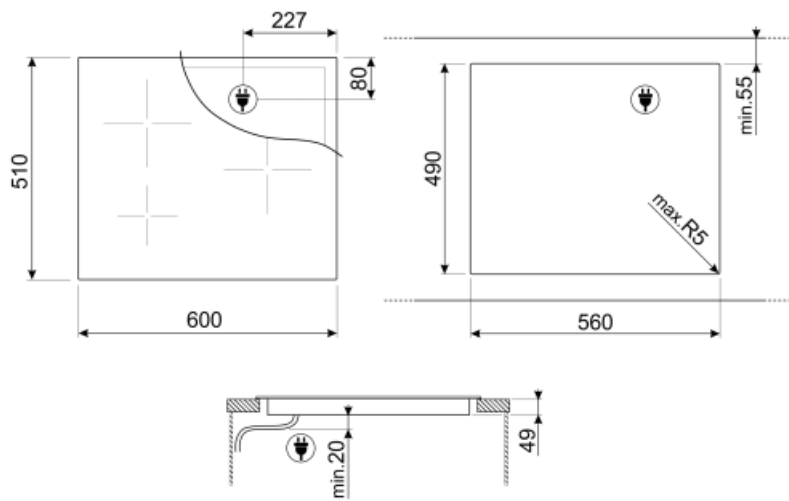

Not included accessories

GRIDDLE



Универсальный гриль для индукционных, электрических, газовых варочных панелей и барбекю. Антипригарное покрытие.

SCRP



Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

LGCN



Соединительная планка для варочных панелей домино, нержавеющая сталь, 475/495 мм



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



TPK

Гриль Teppanyaki

TPKPLATE



Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

Symbols glossary (ТТ)

- | | |
|---|--|
|  <p>Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.</p> |  <p>Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.</p> |
|  <p>Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.</p> |  <p>Eco-Heat: эта функция предупреждает о том, что после выключения зона остается горячей. Это не только обеспечивает максимальную безопасность, предотвращая ожоги, но и позволяет использовать остаточное тепло для продолжения приготовления или поддержания блюд в горячем состоянии.</p> |
|  <p>Eco-Off: эта функция энергосбережения отключает зону нагрева до срабатывания таймера, используя остаточное тепло сковороды.</p> |  <p>Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления</p> |
|  <p>Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.</p> |  <p>Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.</p> |
|  <p>Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость</p> |  <p>: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.</p> |
|  <p>Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.</p> |  <p>Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).</p> |
|  <p>Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.</p> |  <p>Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.</p> |
|  <p>Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели</p> | |