




КАТАЛОГ 2018



### СЪЁМНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРИ

Данная система значительно увеличивает цикл жизни уплотнения, обеспечивает отвод жара из печи и герметично изолирует дверь.

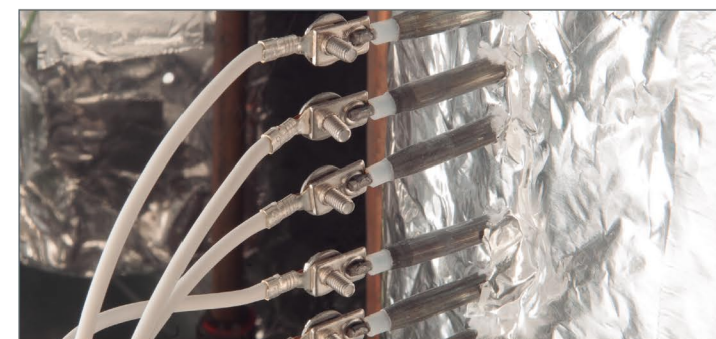


### БЕЗОПАСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Соединения проводов произведены винтами, обеспечивая превосходный контакт и препятствуя появлению низкокачественных соединений.



### УСИЛЕННЫЙ ШАРНИР

Это эксклюзивный элемент у FM, который распределяет давление, оказываемое на шарнир, на внутреннюю конструкцию печи, позволяя использовать данный шарнир надежно и долго.

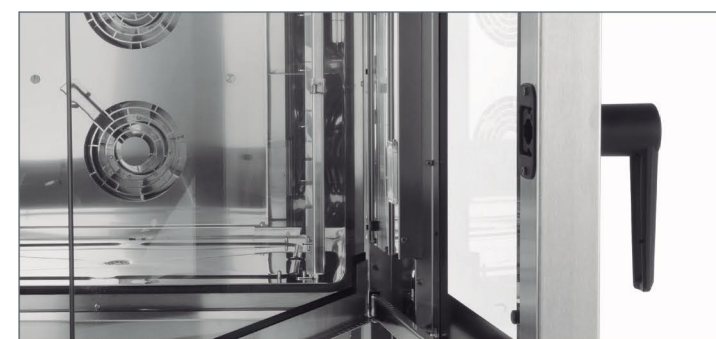


### ЭМИСИОННО- НИЗКОПРОНИЦАЕМОЕ СТЕКЛО

Данное свойство позволяет стеклу снизить энергопотери в цикле готовки и обеспечивает безопасность пользования дверью печи за счёт снижения температуры на внешней поверхности стекла.



### ВЫСОКОПЛОТНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Обеспечивает большую энергоэффективность и повышает температурную стабильность, укорачивает периоды циклов приготовления, при этом увеличивает срок службы термостата и компонентов.

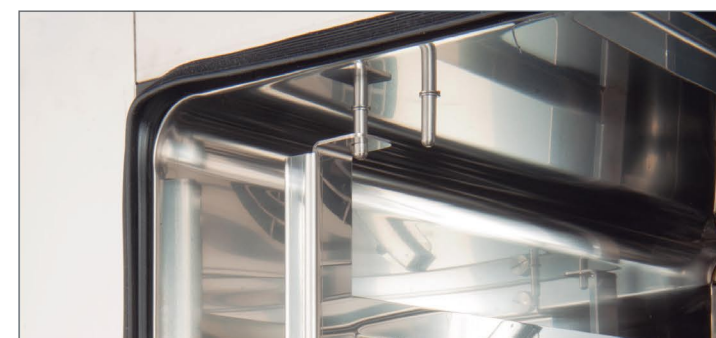

### ЗАКРУГЛЕННЫЕ УГЛЫ ВНУТРИ

Позволяют выравнивать циркуляцию воздуха и облегчить очистку камеры, соответствуют НАССР нормам.



### ДВИГАТЕЛЬ И ВЕНТИЛЯТОРЫ

Оптимальная регулировка мощности и вентиляторов - для идеального результата.



### ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ МЕНЮ

Упрощает использование и значительно сокращает время обучения. Постоянный контроль всех процессов.




# SMART SYSTEM



ТАЧ СКРИН В СЕРИИ ST



- Диапазон температур 30°-250°C
- Пар / смешанный / готовка
- Щуп температурный
- Дельта Т
- Настраиваемая скорость вентилятора
- Книга рецептов
- Любимые рецепты
- Пуск автоматической программы
- Мультиварка / мультиуровень

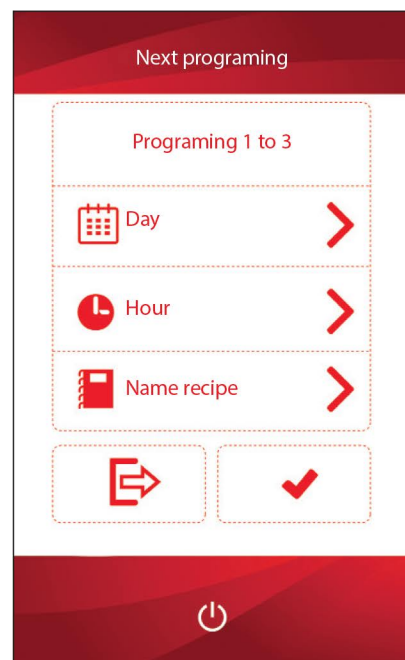


Программа для автоматического включения/выключения

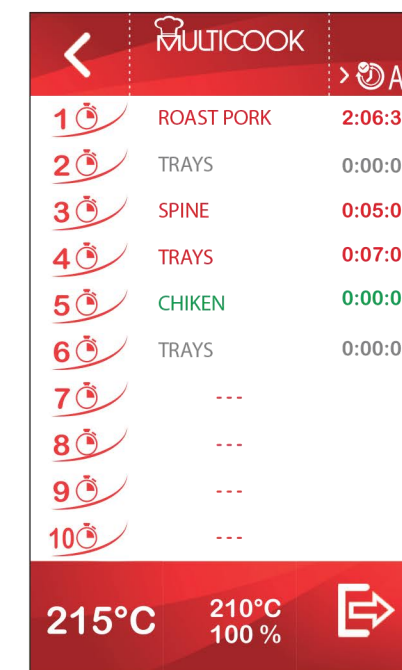
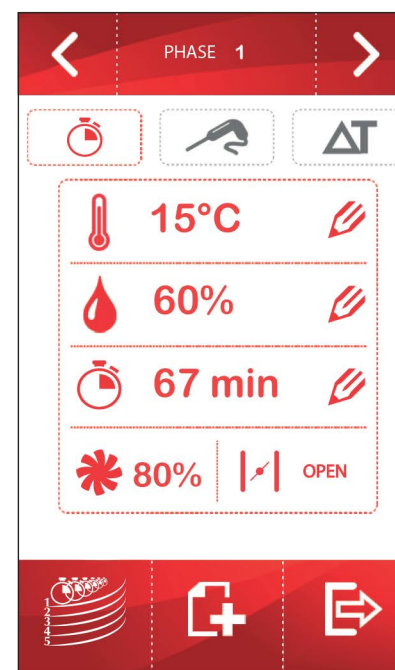


SMART СИСТЕМА

МУЛЬТИВАРКА

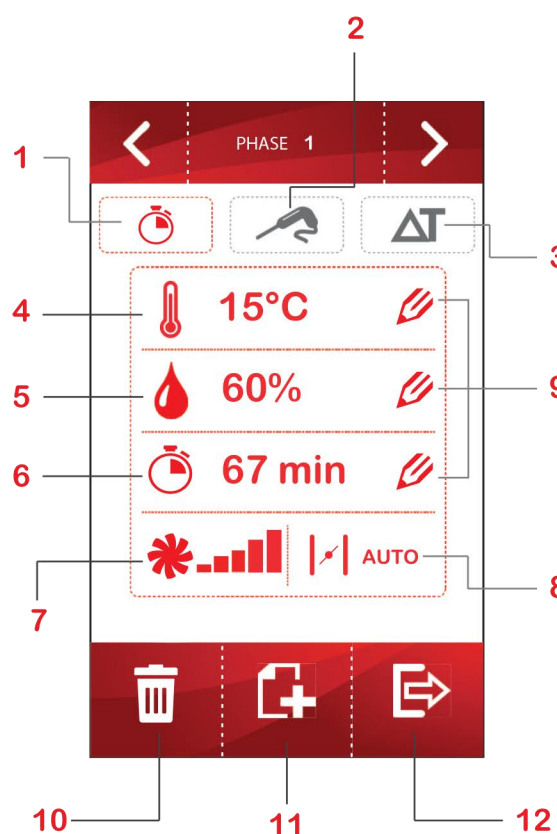

- 1 Режим готовки с таймером
- 2 Режим готовки со щупом
- 3 Режим готовки с дельта Т
- 4 Программирование температуры
- 5 Программирование влажности
- 6 Программирование таймера
- 7 Скорость вентилятора
- 8 Отвод пара
- 9 Корректировка значений
- 10 Программирование фазы удаления
- 11 Добавить режим готовки
- 12 Запуск готовки
- 13 Рецепты от FM
- 14 Рецепты от шеф-повара

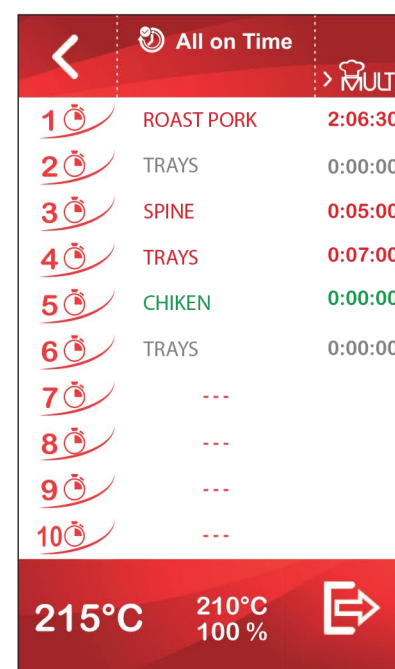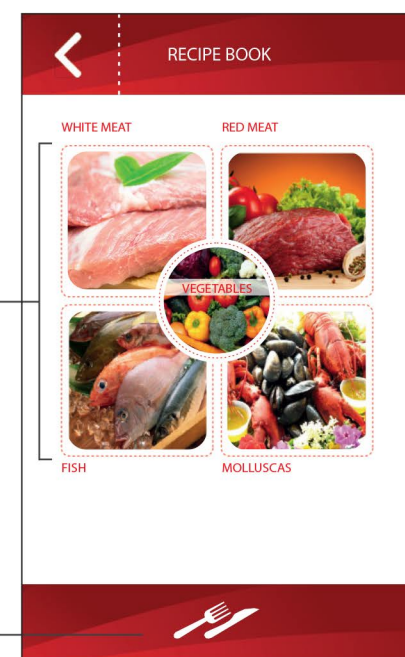

## ВСЁ ВОВРЕМЯ

Данная функция позволяет вам готовить различные виды блюд с окончанием в одно и тоже время. Для этого печь подсказывает, когда необходимо подать один из противней. Результат - это одновременная готовность всех блюд.





## ГОТОВКА ВРУЧНУЮ

Установить вашу программу для любого блюда можно интуитивно быстро просто выбрав соответствующий рецепт.



## ВАКУУМНЫЙ ЦУП

Диаметром 1,5 мм позволит вам контролировать температуру приготовления внутри продукта без прерывания процесса вакуумирования.



## КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

С функцией «Климат-контроль» пароконвектомат подберет лучший климат в камере готовки, чтобы достичь завершения готовности блюда, не прибегая к предварительной установке режимов. Удалите сложные процессы по обработке рецептов, выберите время, температуру, влажность и эта функция сделает все остальное.



## ФАЗЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ


Программирование фазы позволяет выставлять различные температуры и значения влажности в одном и том же цикле приготовления. Таким образом, вы можете готовить, задавать корочку или прожарку в конце процесса.



## РЕГУЛИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЬ


### скорости вентилятора

Благодаря возможности регулирования скорости вентилятора (до 10 скоростей) вы можете приготовить любое блюдо, каким бы деликатным оно не было. Благодаря вентилятору, работающему в двух направлениях, вы получаете превосходную степень равномерно приготовленного блюда.



## ДЕФРОСТАЦИЯ/РАССТОЙКА

Данная функция позволяет сохранить качество продуктов глубокой заморозки, охлажденных и упакованных, поднимая уровень до температуры потребления за короткий период времени.



## КОНТРОЛЬ ПАРА

Система контроля пара задействует регулируемый отвод пара в камере, управляя удалением или поддержанием влажности внутри камеры. Таким образом вы будете в состоянии достичь степени равномерности приготовления: золотистая корочка, идеальное жаркое, запеканка и пр.



## КНИГА РЕЦЕПТОВ

Все наши печи с системой Smart V7 включают в себя рецепты с картинками уже предустановленные как стандартные. Рецепт позволяет возможности редактирования для адаптации под любого клиента.



## ДЕЛЬТА Т

Благодаря постоянной разнице температуры между внутренней частью блюда и камерой, вы получаете более точный контроль приготовления блюда.



## ЛЮБИМЫЕ РЕЦЕПТЫ

Всегда в доступе последние десять использованных рецептов, что облегчает рутинную работу.



## ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЦУП

Всегда дает желаемую точку готовки благодаря точному считыванию и контролю температуры внутри блюда независимо от размеров блюда.



## ОХЛАЖДЕНИЕ/ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ

Благодаря функциям предварительный разогрев и охлаждение можно быстро достичь идеальных условий готовки внутри печи.





# ST COMPACT

Минимум места, максимум результата.

Получите максимальную производительность в компактной форме. Вы можете готовить на пару, жарить, печь, размораживать и поддерживать необходимую температуру.

STC 611

АПТ. 710365



НОВИНКА

# ST COMPACT

Новые, более компактные, печи с поперечными направляющими. Лучший результат приготовления ваших любимых рецептов в меньшем пространстве с лучшей производительностью.

STC 611 W

АПТ. 710417



НОВИНКА

### STC 611 W

АПТ. 710417



11 x GN 1/1 Prof. 20 | 6 x GN 1/1 Prof. 40 | 4 x GN 1/1 Prof. 65

#### ФУНКЦИИ

- n Климат-контроль - регулируемая влажность
- n Управление вентилятором - две скорости
- n Управление паром - регулируемый отвод трубы
- n Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- n Встроенный щуп
- n 6 Режимов готовки
- n Дефростация
- n Книга рецептов
- n Любимые рецепты
- n Охлаждение / Подогрев
- n Сигнал окончания цикла
- n Сенсор двери
- n Термостат
- n LED лампа камеры
- n Подвод воды ¾
- n Дельта Т
- n Реверс вентилятора
- n USB порт
- n НАССР
- n Мультиуровневое приготовление

### STC 611

АПТ. 710365



11 x GN 1/1 Prof. 20 | 6 x GN 1/1 Prof. 40 | 4 x GN 1/1 Prof. 65

#### ФУНКЦИИ

- n Климат-контроль - регулируемая влажность
- n Управление вентилятором - две скорости
- n Управление паром - регулируемый отвод трубы
- n Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- n Встроенный щуп
- n 6 Режимов готовки
- n Дефростация
- n Книга рецептов
- n Любимые рецепты
- n Охлаждение / Подогрев
- n Сигнал окончания цикла
- n Сенсор двери
- n Термостат
- n LED лампа камеры
- n Подвод воды ¾
- n Дельта Т
- n Реверс вентилятора
- n USB порт
- n НАССР
- n Мультиуровневое приготовление

### STC 1011

АПТ. 710366



19 x GN 1/1 Prof. 20 | 10 x GN 1/1 Prof. 40 | 6 x GN 1/1 Prof. 65

#### ФУНКЦИИ

- n Климат-контроль - регулируемая влажность
- n Управление вентилятором - две скорости
- n Управление паром - регулируемый отвод трубы
- n Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- n Встроенный щуп
- n 6 Режимов готовки
- n Дефростация
- n Книга рецептов
- n Любимые рецепты
- n Охлаждение / Подогрев
- n Сигнал окончания цикла
- n Сенсор двери
- n Термостат
- n LED лампа камеры
- n Подвод воды ¾
- n Дельта Т
- n Реверс вентилятора
- n USB порт
- n НАССР
- n Мультиуровневое приготовление

#### ОПИСАНИЕ

Мощность		7.200 Вт
Макс.Температура		250° C
Вес		65 кг
Напряжение		400 В - 3L+N - 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(W)561 x (D)384 x (H)385 мм
Внешние размеры		(W)720 x (D)620 x (H)665 мм
Автоматическая мойка		Включена

#### ОПИСАНИЕ

Мощность		7.200 Вт
Макс.Температура		250° C
Вес		65 кг
Напряжение		400 В - 3L+N - 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(W)356 x (D)560 x (H)385 мм
Внешние размеры		(W)515 x (D)795 x (H)665 мм
Автоматическая мойка		Включена

#### ОПИСАНИЕ

Мощность		11.400 Вт
Макс.Температура		250° C
Вес		90 кг
Напряжение		400 В - 3L+N - 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(W)356 x (D)560 x (H)605 мм
Внешние размеры		(W)515 x (D)795 x (H)885 мм
Автоматическая мойка		Включена



# СЕРИЯ ST

ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ






ST 606

Арт. 710319



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1



ФУНКЦИИ

- Сигнал окончания цикла
- Замок безопасности двери
- Термостат
- Галогенная лампа камеры
- Подвод воды ¾
- Съемное внутреннее стекло для удобства обслуживания
- Реверс вентилятора

ST 606 ГАЗ

Арт. 710320



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

ОПИСАНИЕ

Мощность		10.500 Вт
Макс.Температура		250° C
Вес		97 кг
Напряжение		400 В - 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(W)700 x (D)500 x (H)550 мм
Внешние размеры		(W)880 x (D)935 x (H)870 мм
Расстояние между противнями		80 мм

ОПИСАНИЕ

Мощность		400 Вт
Газовая мощность		14 кВт_12040 Ккал/час
Макс. Температура		250° C
Вес		108 кг
Напряжение		230 В - 50/60 Гц
Фазность		Одна фаза
Внутренние размеры		(W)700 x (D)500 x (H)550 мм
Внешние размеры		(W)880 x (D)935 x (H)1060 мм
Расстояние между противнями		80 мм
Природный газ		По запросу
Диаметр трубы отвода		ø 150 мм


ST 606 V7

Арт. 710295



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1



ФУНКЦИИ

- Климат-контроль - регулируемая влажность
- Управление вентилятором - две скорости
- Управление паром - регулируемый отвод трубы
- Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- Встроенный щуп
- 6 режимов готовки
- Дефростация
- Книга рецептов
- Любимые рецепты
- Охлаждение / Подогрев

ОПИСАНИЕ

Мощность		10.500 Вт
Макс.Температура		250° C
Вес		102 кг
Напряжение		400 В - 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(W)700 x (D)500 x (H)550 мм
Внешние размеры		(W)880 x (D)935 x (H)870 мм
Расстояние между противнями		80 мм
Автоматическая мойка		Включена

ST 606 V7 ГАЗ

Арт. 710321



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

ОПИСАНИЕ

Мощность		400 Вт
Газовая мощность		14 кВт_12040 Ккал/час
Макс. Температура		250° C
Вес		113 кг
Напряжение		230 В - 50/60 Гц
Фазность		Одна фаза
Внутренние размеры		(W)700 x (D)500 x (H)550 мм
Внешние размеры		(W)880 x (D)935 x (H)1060 мм
Расстояние между противнями		80 мм
Автоматическая мойка		Включена
Природный газ		По запросу
Диаметр трубы отвода		ø 150 мм

- Двойная скорость вентилятора
- Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- Регулируемая влажность 0-100%
- Сигнал окончания цикла
- Сенсор двери
- Термостат
- LED лампа камеры
- Подвод воды ¾
- Дельта Т
- Реверс вентилятора
- USB порт
- HACCP
- Мультиуровневое приготовление



ST 610

APT. 710296



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

ST 610 ГАЗ

APT. 710323



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

ST 610 V7

APT. 710322



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

ST 610 V7 ГАЗ

APT. 710324



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

ФУНКЦИИ

- н Сигнал окончания цикла
- н Замок безопасности двери
- н Термостат
- н Галогенная лампа камеры

- н Подвод воды ¾
- н Съемное внутреннее стекло для удобства обслуживания
- н Реверс вентилятора

- н Двойная скорость вентилятора
- н Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- н Регулируемая влажность 0-100%

ФУНКЦИИ

- н Климат-контроль - регулируемая влажность
- н Управление вентилятором - две скорости
- н Управление паром - регулируемый отвод трубы
- н Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- н Встроенный щуп

- н 6 режимов готовки
- н Дефростация
- н Книга рецептов
- н Любимые рецепты
- н Охлаждение / Подогрев

- н Сигнал окончания цикла
- н Сенсор двери
- н Термостат
- н LED лампа камеры
- н Подвод воды ¾

- н Дельта Т
- н Реверс вентилятора
- н USB порт
- н HACCP
- н Мультиуровневое приготовление

ОПИСАНИЕ

Мощность		15.750 Вт
Макс.Температура		250° C
Вес		124 кг
Напряжение		400 В - 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(W)700 x (D)500 x (H)870 мм
Внешние размеры		(W)880 x (D)935 x (H)1160 мм.
Расстояние между противнями		80 мм

ОПИСАНИЕ

Мощность		600 Вт
Газовая мощность		18 кВт_15840 Ккал/час
Макс. Температура		250° C
Вес		140 кг
Напряжение		230 В - 50/60 Гц
Фазность		Одна фаза
Внутренние размеры		(W)700 x (D)500 x (H)870 мм
Внешние размеры		(W)880 x (D)935 x (H)1350 мм
Расстояние между противнями		80 мм
Природный газ		По запросу
Диаметр трубы отвода		ø 150 мм

ОПИСАНИЕ

Мощность		15.750 Вт
Макс.Температура		250° C
Вес		129 кг
Напряжение		400 В - 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(W)700 x (D)500 x (H)870 мм
Внешние размеры		(W)880 x (D)935 x (H)1160 мм
Расстояние между противнями		80 мм
Автоматическая мойка		Включена

ОПИСАНИЕ

Мощность		600 Вт
Газовая мощность		18 кВт_15840 Ккал/час
Макс. Температура		250° C
Вес		145 кг
Напряжение		230 В - 50/60 Гц
Фазность		Одна фаза
Внутренние размеры		(W)700 x (D)500 x (H)870 мм
Внешние размеры		(W)880 x (D)935 x (H)1350 мм
Расстояние между противнями		80 мм
Автоматическая мойка		Включена
Природный газ		По запросу
Диаметр трубы отвода		ø 150 мм



# СЕРИЯ RXB


ПАРОКОНВЕКОМАТЫ





### RXB 606

Арт. 710084

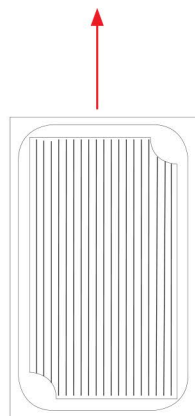

6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

#### ФУНКЦИИ

- n Сигнал окончания цикла
- n Замок безопасности двери
- n Термостат
- n LED лампа камеры
- n Подвод воды ¾
- n Ручное управление печной трубой
- n Реверс вентилятора
- n Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- n Регулируемая влажность 0-100%
- n Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки

### RXB 606 E

Арт. 710425



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

#### ФУНКЦИИ

- n Сигнал окончания цикла
- n Замок безопасности двери
- n Термостат
- n LED лампа камеры
- n Подвод воды ¾
- n Двойная скорость вентилятора
- n Регулируемая влажность 0-100%
- n Реверс вентилятора
- n Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- n Ручное управление дымохода
- n Съёмное внутреннее стекло для удобства обслуживания


#### ОПИСАНИЕ

Мощность		9.100 Вт
Макс. Температура		250° C
Вес		90 кг
Напряжение		400 В - 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(L)490 x (D)655 x (H)630 мм
Внешние размеры		(L)755 x (D)880 x (H)930 мм
Расстояние между противнями		80 мм



### RXB 606 V7

Арт. 710186

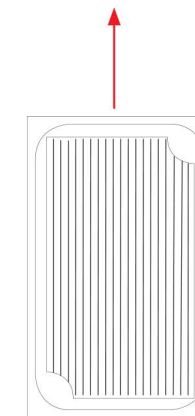

6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

#### ФУНКЦИИ

- n Климат-контроль - регулируемая влажность
- n Управление вентилятором - две скорости
- n Управление паром - регулируемый отвод трубы
- n Дельта Т
- n Опция: Встроенный шуп
- n 6 режимов готовки
- n Дефрост/Расстойка
- n Книга рецептов
- n Любимые рецепты
- n Охлаждение/Подогрев
- n Сигнал окончания цикла
- n Замок безопасности двери
- n Термостат
- n LED лампа камеры
- n Подвод воды ¾
- n Реверс вентилятора
- n Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки


#### ОПИСАНИЕ

Мощность		9.100 Вт
Макс. Температура		250° C
Вес		92 кг
Напряжение		400 В - 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(L)490 x (D)655 x (H)630 мм
Внешние размеры		(L)815 x (D)880 x (H)930 мм
Расстояние между противнями		80 мм
Вместимость		6x600x400-6xGN 1/1



## RXB 606 ГАЗ

АРТ. 710253

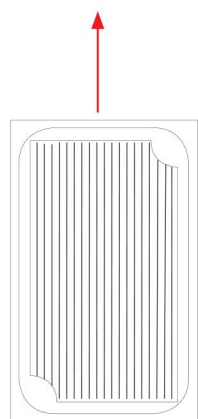

6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

### ФУНКЦИИ

- n Сигнал окончания цикла
- n Замок безопасности двери
- n Термостат
- n Ручное управление дымохода
- n LED лампа камеры
- n Подвод воды ¾
- n Реверс вентилятора
- n Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- n Регулируемая влажность 0-100%
- n Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки

## RXB 606 V7 ГАЗ

АРТ. 710314



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

### ФУНКЦИИ

- n Термостат
- n LED лампа камеры
- n Подвод воды ¾
- n Дельта Т
- n Опция: Встроенный щуп
- n 6 режимов готовки
- n Дефрост/Расстойка
- n Книга рецептов
- n Любимые рецепты
- n Охлаждение/Подогрев
- n Сигнал окончания цикла
- n Замок безопасности двери
- n Реверс вентилятора
- n Климат-контроль - регулируемая влажность
- n Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- n Управление вентилятором - две скорости
- n Управление паром - регулируемый отвод трубы

### ОПИСАНИЕ

Мощность		400 Вт
Газовая мощность		13,5 кВт_11620 Ккал/час
Макс. Температура		250° C
Вес		104 кг
Напряжение		220 В - 50/60 Гц
Фазность		Одна фаза
Внутренние размеры		(L)490 x (D)655 x (H)630 мм
Внешние размеры		(L)815 x (D)880 x (H)1090 мм
Расстояние между противнями		80мм
Природный газ		По запросу
Диаметр трубы отвода		ø 150 мм

### ОПИСАНИЕ

Мощность		400 Вт
Газовая мощность		13,5 кВт_11620 Ккал/час
Макс. Температура		250° C
Вес		104 кг
Напряжение		230В - 50/60 Гц
Фазность		Одна фаза
Внутренние размеры		(L)490 x (D)655 x (H)630 мм
Внешние размеры		(L) 815 x (D)880 x (H)1090 мм
Расстояние между противнями		80 мм
Вместимость		6x600x400 6xGN 1/1
Природный газ		По запросу
Диаметр трубы отвода		ø 150 мм




RXB 610

Арт. 710085



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

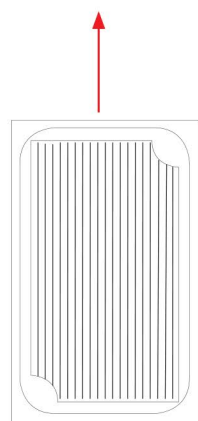

RXB 610 E

Арт. 710426



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1


RXB 610 V7

Арт. 710362



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

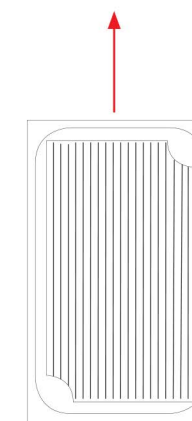

ФУНКЦИИ

- н Сигнал окончания цикла
- н Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- н Замок безопасности двери
- н Регулируемая влажность 0-100%
- н Термостат
- н Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- н LED лампа камеры
- н Подвод воды ¾
- н Реверс вентилятора

ФУНКЦИИ

- н Сигнал окончания цикла
- н Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- н Замок безопасности двери
- н Регулируемая влажность 0-100%
- н Термостат
- н Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- н LED лампа камеры
- н Подвод воды ¾
- н Ручное управление дымохода
- н Реверс вентилятора
- н Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- н Регулируемая влажность 0-100%
- н Двойная скорость вентилятора
- н Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки

ФУНКЦИИ

- н Климат-контроль - регулируемая влажность
- н Дефростация
- н Термостат
- н Управление вентилятором - две скорости
- н Книга рецептов
- н LED лампа камеры
- н Управление паром - регулируемый нагрев
- н Любимые рецепты
- н Подвод воды ¾
- н Дельта Т
- н Охлаждение / Подогрев
- н Реверс вентилятора
- н Опция: Встроенный шуп
- н Сигнал окончания цикла
- н Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- н 6 режимов готовки
- н Замок безопасности двери

ОПИСАНИЕ

Мощность		13.650 Вт
Макс. Температура		250° C
Вес		109 кг
Напряжение		400 В- 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(L)490 x (D)655 x (H)935 мм
Внешние размеры		(L)755 x (D)880 x (H)1235 мм
Диаметр трубы отвода		80 мм

ОПИСАНИЕ

Мощность		13.800 Вт
Макс. Температура		250° C
Вес		109 кг
Напряжение		400 В- 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(L)490 x (D)655 x (H)935 мм
Внешние размеры		(L)755 x (D)880 x (H)1235 мм
Диаметр трубы отвода		80 мм

ОПИСАНИЕ

Мощность		13.650 Вт
Макс. Температура		250° C
Вес		112 кг
Напряжение		400 В - 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(L)490 x (D)655 x (H)935 мм
Внешние размеры		(L)815 x (D)880 x (H)1235 мм
Диаметр трубы отвода		80 мм



## RXB 610 ГАЗ

Арт. 710185



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

### ФУНКЦИИ

- n Сигнал окончания цикла
- n Замок безопасности двери
- n Термостат
- n Ручное управление дымохода
- n LED лампа камеры
- n Подвод воды ¾
- n Реверс вентилятора
- n Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- n Регулируемая влажность 0-100%
- n Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки

### ОПИСАНИЕ

Мощность		600 Вт
Газовая мощность		18 кВт_15480 Ккал/час
Макс. Температура		250° C
Вес		127 кг
Напряжение		230 В - 50/60 Гц
Фазность		Одна фаза
Внутренние размеры		(L)490 x (D)655 x (H)935 мм
Внешние размеры		(L)815 x (D)880 x (H)1395 мм
Расстояние между противнями		80 мм
Природный газ		По запросу
Диаметр трубы отвода		ø 150 мм

## RXB 610 V7 ГАЗ

Арт. 710315



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

### ФУНКЦИИ

- n Климат-контроль - регулируемая влажность
- n Управление вентилятором - две скорости
- n Управление паром - регулируемый отвод трубы
- n Дельта Т
- n Опция: Встроенный щуп
- n 6 режимов готовки
- n Дефростация
- n Книга рецептов
- n Любимые рецепты
- n Охлаждение/Подогрев
- n Сигнал окончания цикла
- n Замок безопасности двери
- n Термостат
- n LED лампа камеры
- n Подвод воды ¾
- n Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- n Реверс вентилятора

### ОПИСАНИЕ

Мощность		600 Вт
Газовая мощность		18 кВт_15480 Ккал/час
Макс. Температура		250° C
Вес		127 кг
Напряжение		230 В - 50/60 Гц
Фазность		Одна фаза
Внутренние размеры		(L)490 x (D)655 x (H)935 мм
Внешние размеры		(L)815 x (D)880 x (H)1395 мм
Расстояние между противнями		80 мм
Природный газ		По запросу
Диаметр трубы отвода		ø 150 мм





# СЕРИЯ RX

КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ



## RX 304

Арт. 710040



4 x 430 x 340

### ФУНКЦИИ

- Термостат
- Таймер 0-60 мин. Непрерывный режим.

### ОПИСАНИЕ

Вместимость		4 x 430 x 340
Мощность		3.100 Вт
Макс. Температура		250° C
Вес		34 кг
Напряжение		230В - 50 Гц
Фазность		Одна фаза
Внутренние размеры		(L)450 x (D)340 x (H)345 мм
Внешние размеры		(L)590 x (D)675 x (H)540 мм
Расстояние между противнями		80 мм

## RX 424

Арт. 710018



4 x 480 x 340

### ФУНКЦИИ

- Сигнал окончания цикла
- Термостат
- Галогенная лампа камеры
- Таймер 0-60 мин. Непрерывный режим.

### ОПИСАНИЕ

Вместимость		4 x 480 x 340
Мощность		3.100 Вт
Макс. Температура		250° C
Вес		36 кг
Напряжение		230 В - 50 Гц
Фазность		Одна фаза
Внутренние размеры		(L)500 x (D)410 x (H)345 мм
Внешние размеры		(L)640 x (D)720 x (H)540 мм
Расстояние между противнями		80 мм



## RX 604

Арт. 710055



4 x 600 x 400

## RX 604 PLUS

Арт. 710056







4 x 600 x 400

### ФУНКЦИИ

- Сигнал окончания цикла
- Замок безопасности двери
- Термостат
- Галогенная лампа камеры
- Реверс вентилятора
- Таймер 0-60 мин. Непрерывный режим.

### ОПИСАНИЕ

Вместимость		4 x 600 x 400
Мощность		5.700 Вт
Макс. Температура		250° C
Вес		42 кг
Напряжение		400/230 В - 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(L)620 x (D)450 x (H)350 мм
Внешние размеры		(L)760 x (D)800 x (H)545 мм
Расстояние между противнями		80 мм

### ФУНКЦИИ

- Сигнал окончания цикла
- Замок безопасности двери
- Термостат
- Галогенная лампа камеры
- Реверс вентилятора
- Таймер 0-60 мин. Непрерывный режим.

### ОПИСАНИЕ

Вместимость		4 x 600 x 400
Мощность		6.300 Вт
Макс. Температура		250° C
Вес		48 кг
Напряжение		400/230 В - 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N + T
Внутренние размеры		(L)620 x (D)450 x (H)350 мм
Внешние размеры		(L)760 x (D)800 x (H)545 мм
Расстояние между противнями		80 мм



СЕРИЯ М/МЕ





## ME 424

Арт. 710107



4 x 480 x 340

### ФУНКЦИИ

- n Регулируемая влажность 0-100%
- n 6 режимов готовки
- n Книга рецептов
- n Сигнал окончания цикла
- n Замок безопасности двери
- n Термостат
- n Галогенная лампа камеры
- n Подвод воды ¾
- n Предварительный нагрев

### ОПИСАНИЕ

Вместимость		4 x 600 x 340
Мощность		3.100 Вт
Макс. Температура		250° C
Вес		35 кг
Напряжение		230 В - 50/60 Гц
Фазность		Одна фаза
Внутренние размеры		(L) 500 x (D) 410 x (H) 345 мм
Внешние размеры		(L) 640 x (D) 720 x (H) 540 мм
Расстояние между противнями		80 мм

## ME 604 PLUS

Арт. 710108



4 x 600 x 400

### ФУНКЦИИ

- n Регулируемая влажность 0-100%
- n Книга рецептов
- n Сигнал окончания цикла
- n Замок безопасности двери
- n Термостат
- n Галогенная лампа камеры
- n Подвод воды ¾
- n Реверс
- n Предварительный нагрев

### ОПИСАНИЕ

Вместимость		4 x 600 x 400
Мощность		6.300 Вт
Макс. Температура		260° C
Вес		51 кг
Напряжение		400 / 230 В - 50/60 Гц
Фазность		Три фазы 3F + N
Внутренние размеры		(L) 680 x (D) 450 x (H) 360 мм
Внешние размеры		(L) 820 x (D) 800 x (H) 555 мм
Расстояние между противнями		80 мм

# РАССТОЕЧНЫЕ ШКАФЫ

F 408 /

Арт. 730002



8 x 480 x 340

F 608 /

Арт. 730001







8 x 600 x 400





## ФУНКЦИЯ

■ Контроль сухого и влажного нагрева

### ОПИСАНИЕ

Мощность		700 Вт
Макс. Температура		85° С
Вес		32 кг
Напряжение		230 В- 50/60 Гц
Фазность		Одна фаза
Внешние размеры		(L)640 x (D)640 x (H)930 мм
Расстояние между противнями		80 мм

### ОПИСАНИЕ

Мощность		1400 Вт
Макс. Температура		85° С
Вес		42 кг
Напряжение		230 В- 50/60 Гц
Фазность		Одна фаза
Внешние размеры		(L)760 x (D)700 x (H)930 мм
Расстояние между противнями		80 мм



# ДЛЯ ЗАМЕТОК