

## NEW YORK

Версия

Коллекция  
Mirabilia

EAN код  
8034122342429

### ОСОБЕННОСТИ

Нержавеющая сталь (**AISI 304**)  
полированная  
Стекло  
**Perimeter suction**  
электронное управление  
**LED** освещенности  
Светодиодное освещение  
**Metallic grease filter, removable and washable**  
Угольный фильтр включен  
Питание задний выход

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

**KACL.575#I**  
Extension H700 - Wall  
**KACL.576#I**  
Extension H960 - Wall  
**KACL.770#41F**  
Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless  
**KACL.786#41F**  
Outdoor extractor fan 1000  
m<sup>3</sup>/h  
**KACL.796#4AF**  
Outdoor extractor fan 1500 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.797#4AF**  
Remote under-roof motor 1300  
m<sup>3</sup>/h  
**KACL.798#41F**  
Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h  
**KACL.815**  
Protective cleaning cloths for  
stainless steel (box 10 pcs)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки  
Настенные  
Отделка  
Нержавеющая сталь (AISI 304)  
полировка  
Glass  
Мотор  
800 m<sup>3</sup>/h  
Тип управления  
Электронное управление  
Количество скоростей  
4  
Освещение  
Led 2x1,2 W - 3200 K  
Внешнее освещение  
Внешняя подсветка led  
Фильтр  
2 x Metallic filter "Base" -  
277x294 mm  
Угольный фильтр  
Round charcoal filter Ø170 mm -  
Type 6 (Входит в комплектацию)  
Минимальное расстояние  
Газовая поверхность: 60 см  
Электр. поверхность: 52 см



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ


**NEW YORK** Вес БРУТТО  
22 kg  
Вес НЕТТО  
18 kg  
Объём  
0.22 m<sup>3</sup>  
Размер упаковки  
Длина  
915 mm  
Высота  
530 mm  
Ширина  
455 mm  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО  
New York - Wall 67 cm Вес  
БРУТТО  
7.4 kg  
Вес НЕТТО  
6 kg  
Объём  
0.07 m<sup>3</sup>  
Размер упаковки  
Длина  
515 mm  
Высота  
440 mm  
Ширина  
320 mm

### Особенности

Напряжение  
220-240V  
Частота  
50-60Hz  
Тип вилок  
Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная  
производительность  
590 m<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
Макс. уровень шума  
64 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Макс. давление (Па)  
500 Pa  
Макс. мощность мотора (Вт)  
203 W  
Класс энергоэффективности  
B



## NEW YORK

Версия


Коллекция  
Mirabilia

EAN код  
8034122342429

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	45	50	55	64
Производительность (m3/h) <b>I.E.C.61591</b>	230	300	380	590
Макс. давление (Па)	390	420	460	500
Потребляемая мощность мотора	134	156	180	203
Диффузор	150	150	150	150

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

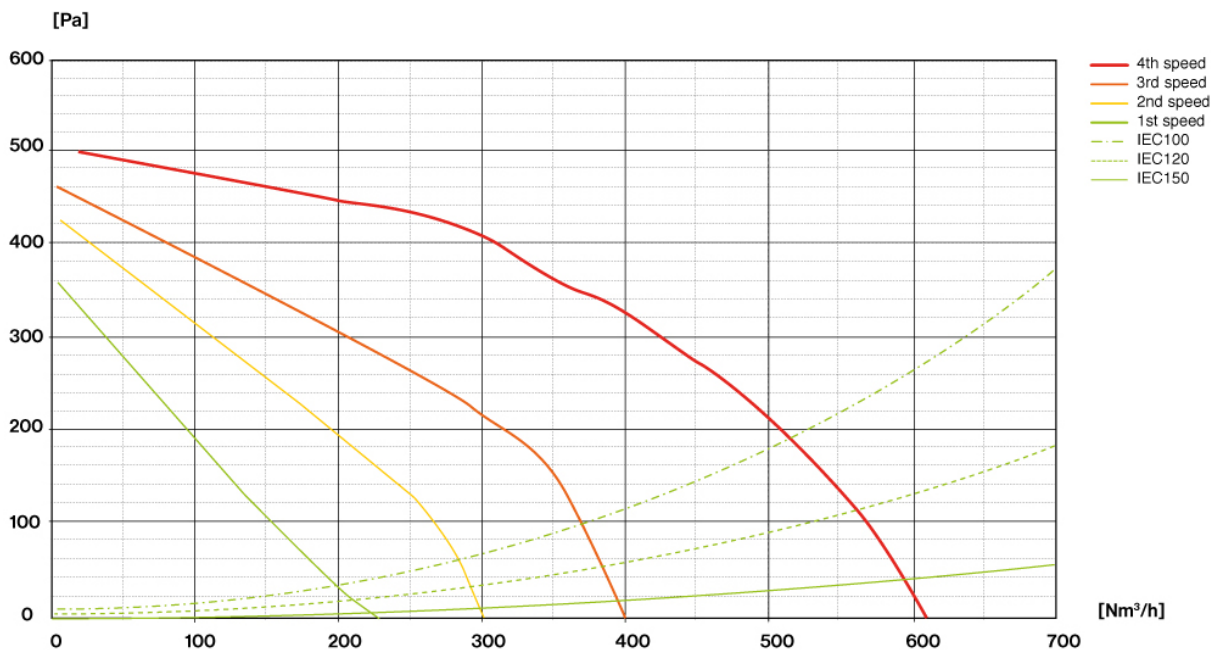


NEW YORK

Версия

Коллекция  
Mirabilia

EAN код  
8034122342429

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

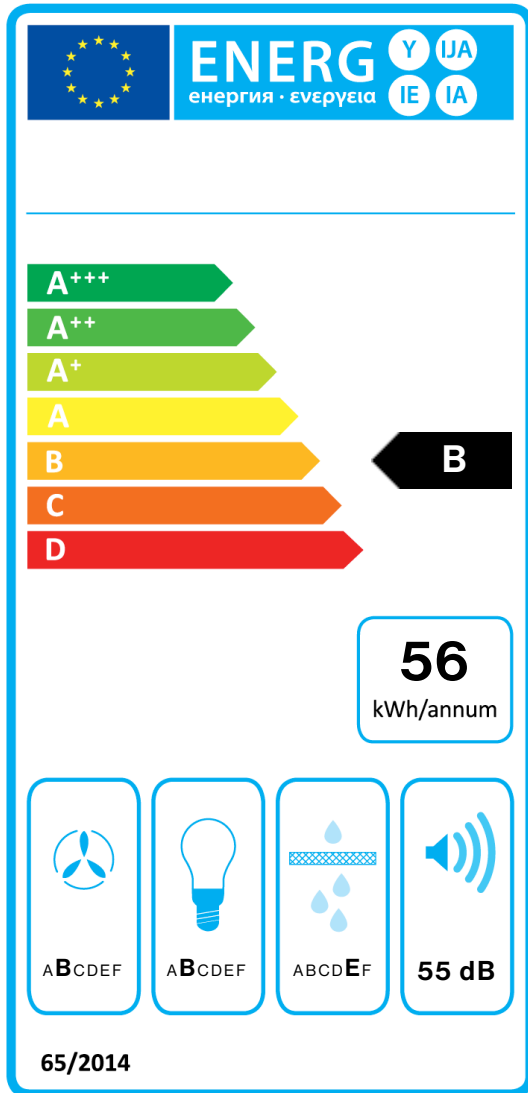

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	230,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	380,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	590,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	62,4	
Qbep	287,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa