


МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ SILANOS VS G40-28N EVO2 ДЛЯ СТАКАНОВ С ДОЗАТОРАМИ



ОПИСАНИЕ

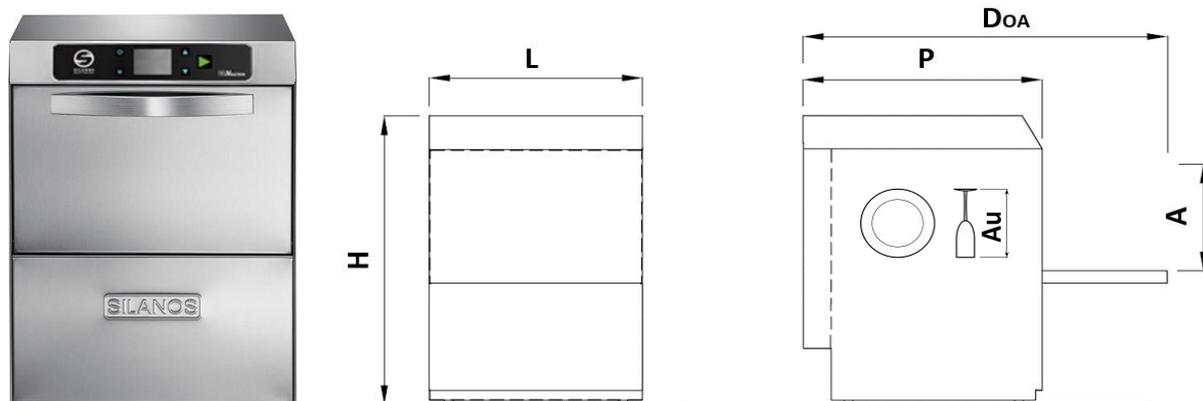

Панель управления	Электронная EVO2
Моющие рукава	2 – Нержавеющая сталь
Ополаскивающие рукава	2 – Нержавеющая сталь
Перистальтический дозатор моющего средства	Стандарт
Дозатор ополаскивающего средства	-
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Стандарт
Система разрыва подачи воды в танке	Стандарт
Смягчитель воды	Опция
Помпа слива	Опция
Wi-Fi подключение	Опция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры	473x539x700	LxPxH	[мм]
Ширина с открытой дверцей	840	D oa	[мм]
Высота загрузки	295	A	[мм]
Максимальная высота посуды	280	Au	[мм]
Размеры кассеты	400x400		[мм]
Объем танка	6		[л]
Потребление воды при ополаскивании	2,2		[л]
Мощность моющей помпы	0,37		[кВт]
Мощность нагревательного элемента танка	1,5		[кВт]
Мощность бойлера	3,0		[кВт]
Общая мощность	3,37		[кВт]
Циклы мойки	60 / 120 / 180 / 480		[с]
Производительность	60 / 30 / 20 / 8		[кассет/ч]
Подключение к электричеству	1 фаза / 220 В / 50 Гц		
Уровень шума	58		[дБ]
Вес	39		[кг]

Теоретическая производительность при температуре воды 55°C.

Если жесткость воды превышает 8,43°е, то необходима установка смягчителя воды, который не подходит для подключения к горячей воде свыше 30°C.

МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ SILANOS VS G40-28N EVO2 ДЛЯ СТАКАНОВ С ДОЗАТОРАМИ



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект подключения: 1 шланг для подачи воды, 1 шланг для слива воды, 1 трубка для подачи ополаскивающего средства, 1 трубка для подачи моющего средства.

Кассеты: 1 кассета для тарелок (на 8 шт.), 1 универсальная кассета, 1 кассета для столовых приборов.

ОПИСАНИЕ



- Двойная изоляция корпуса и двери машины сокращает затраты на электроэнергию, снижает уровень шума и позволяет поддерживать оптимальную температуру в помещении.
- Танк и дверца выполнены из нержавеющей стали AISI 304.
- Цельнотянутый моющий танк с двойной системой фильтрации.
- Цельнотянутые направляющие для кассет.
- Встроенные дозаторы моющего и ополаскивающего средств.
- Независимо вращающиеся моющие и ополаскивающие рукава из нержавеющей стали.
- Электронная панель управления EVO2.
- 4 специально разработанных цикла мойки для различных видов посуды.
- Сбалансированная дверца.
- Система HY-NRG поддерживает заданные температуру и расход воды при ополаскивании.