

## ECLISSE

Версия  
Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h

Дизайнер

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122351483

### ОСОБЕННОСТИ

Нажмите кнопку сенсорного  
Светодиодное освещение  
**Metallic grease filter,  
removable and washable**  
**Remote control included**  
**Painted glossy white steel  
frame**  
**Motor sold separately**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
АКСЕССУАРЫ

### КАСЛ.939#BF

Система рециркулирующей  
фильтрации для потолочных  
вытяжек

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки  
Потолочные  
Габаритные размеры  
120 см  
Отделка  
Painted white steel  
Белый закаленное стекло  
Тип управления  
Сенсорное управление  
Количество скоростей  
4  
Освещение  
LED освещение  
Внешнее освещение  
LED освещение

Metallic filter - Eclisse  
Фильтр  
4 x Metallic filter - Eclisse

Газовая поверхность: 150 см  
Электр. поверхность: 150 см



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

#### ECLISSE Вес БРУТТО

57 kg  
Вес НЕТТО  
49 kg  
Объем  
0.31 m<sup>3</sup>  
Размер упаковки

Длина  
1350 mm

Высота  
320 mm

Ширина  
725 mm

ВЫНОСНОЙ МОТОР Remote  
under-roof motor 950 m<sup>3</sup>/h Вес  
БРУТТО

10 kg

Вес НЕТТО

9 kg

Объем

0.06 m<sup>3</sup>

Размер упаковки

Длина

435 mm

Высота

340 mm

Ширина


385 mm

### Особенности

Напряжение  
220-240V  
Частота  
50-60Hz  
Тип вилки  
Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная  
производительность  
830 m<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
Макс. уровень шума  
68 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Макс. давление (Па)  
580 Pa  
Макс. мощность мотора (Вт)  
270 W  
Класс энергоэффективности  
C



Hood and motor dimensions

## ECLISSE

Версия  
Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h

Дизайнер


Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122351483

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	50	57	64	68
Производительность (m <sup>3</sup> /h) <b>I.E.C.61591</b>	360	480	630	830
Макс. давление (Па)	480	520	560	580
Потребляемая мощность мотора	190	220	250	270
Диффузор	150	150	150	150

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

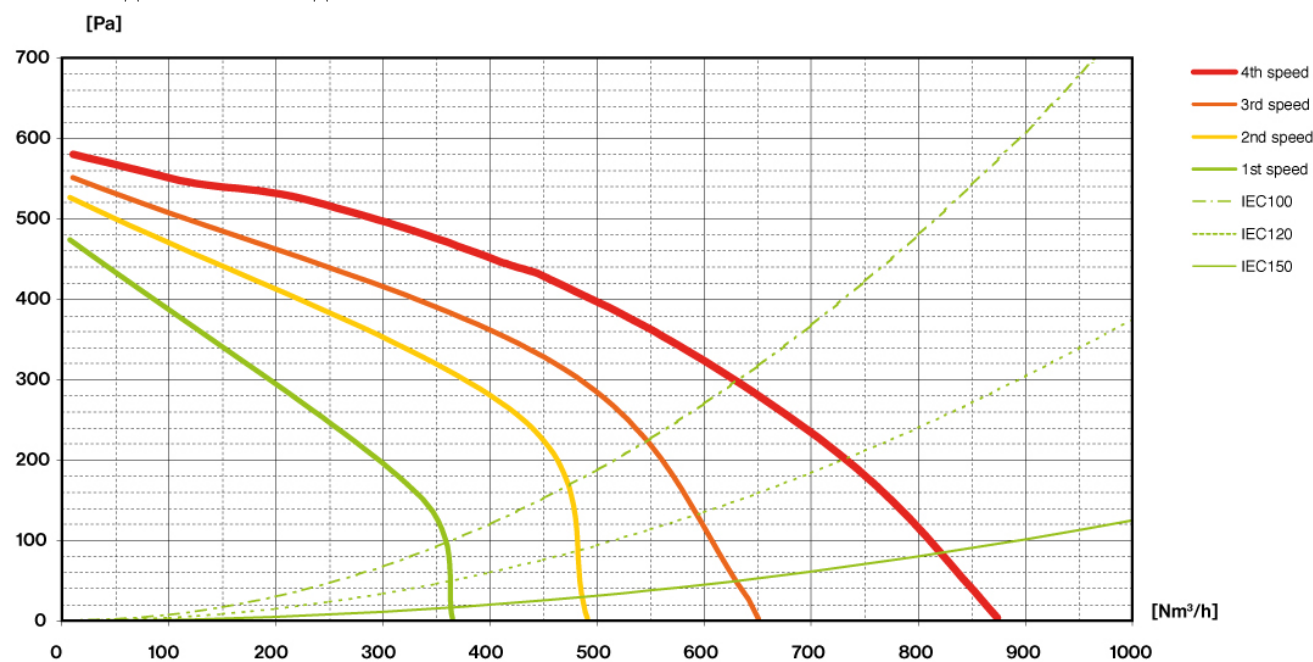

## ECLISSE


Версия  
Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h

Дизайнер

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122351483

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

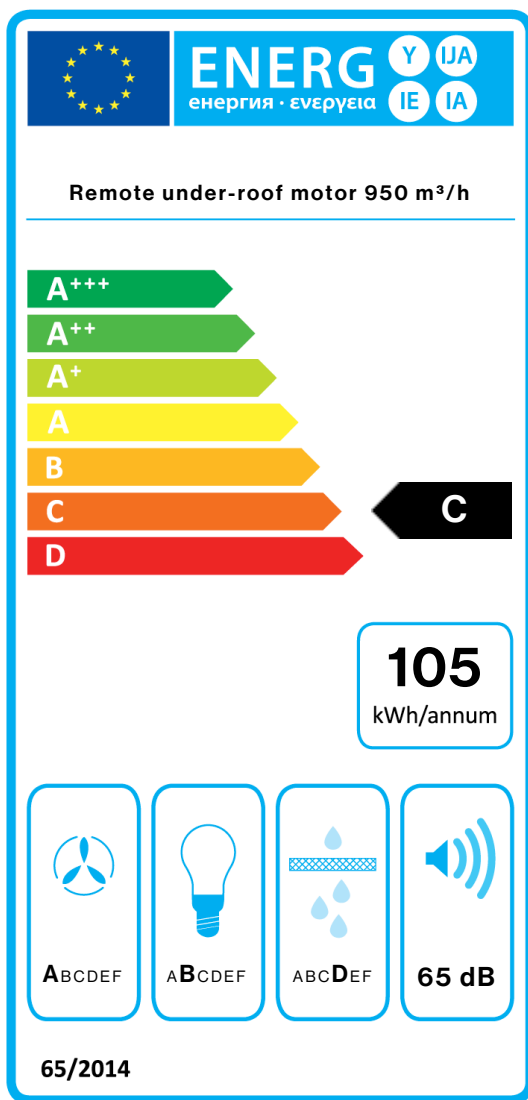

PF		
S	Falmec Spa	
M	Remote under-roof motor 950 m <sup>3</sup> /h	
AEC	104,6	kWh/a
EEC	C	
FDE	29,5	
FDEC	A	
LE	20,1	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	360,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	630,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	880,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,95	W
PI		
F	0,9	
EEL	70,4	
Qbep	441,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	434	Pa
Qboost	880,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	180,0	W
WL	62,20	W
Emiddle	1252	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa