

STELLA

Версия
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция
Design+

EAN код
8034122348971

ОСОБЕННОСТИ

электронное управление
Metallic grease filter, removable and washable
Remote control included
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Motor sold separately

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 м3/ч
Brushless
KACL.782#49F
Мотор SLIM 800 м3/ч
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 м3/ч
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 м3/ч
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 м3/ч
KACL.815
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
KACL.939#BF
Система рециркулирующей фильтрации для потолочных вытяжек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Потолочные
Габаритные размеры
120 см
Отделка
Нержавеющая сталь (AISI 304) полировка
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Фильтр
3 x Metallic filter "Base" - 290x326 mm



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

STELLA Вес БРУТТО
29.4 kg
Вес НЕТТО
25.9 kg
Объем
0.18 м³
Размер упаковки
Длина
1420 mm
Высота
190 mm
Ширина
670 mm
ВЫНОСНОЙ МОТОР Мотор
SLIM 800 м3/ч Вес БРУТТО
6.5 kg
Вес НЕТТО
5.2 kg
Объем
0.04 м³
Размер упаковки
Длина
575 mm
Высота
195 mm
Ширина
395 mm

Особенности
Максимальное потребление
30 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилок
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная производительность
550 м³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
600 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
150 W
Класс энергоэффективности
B




Схема с размерами

STELLA


Версия
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция
Design+

EAN код
8034122348971

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Производительность (m3/h) I.E.C.61591	285	340	470	550
Макс. давление (Па)	400	480	500	600
Потребляемая мощность мотора	100	110	120	150
Диффузор	220x90	220x90	220x90	220x90

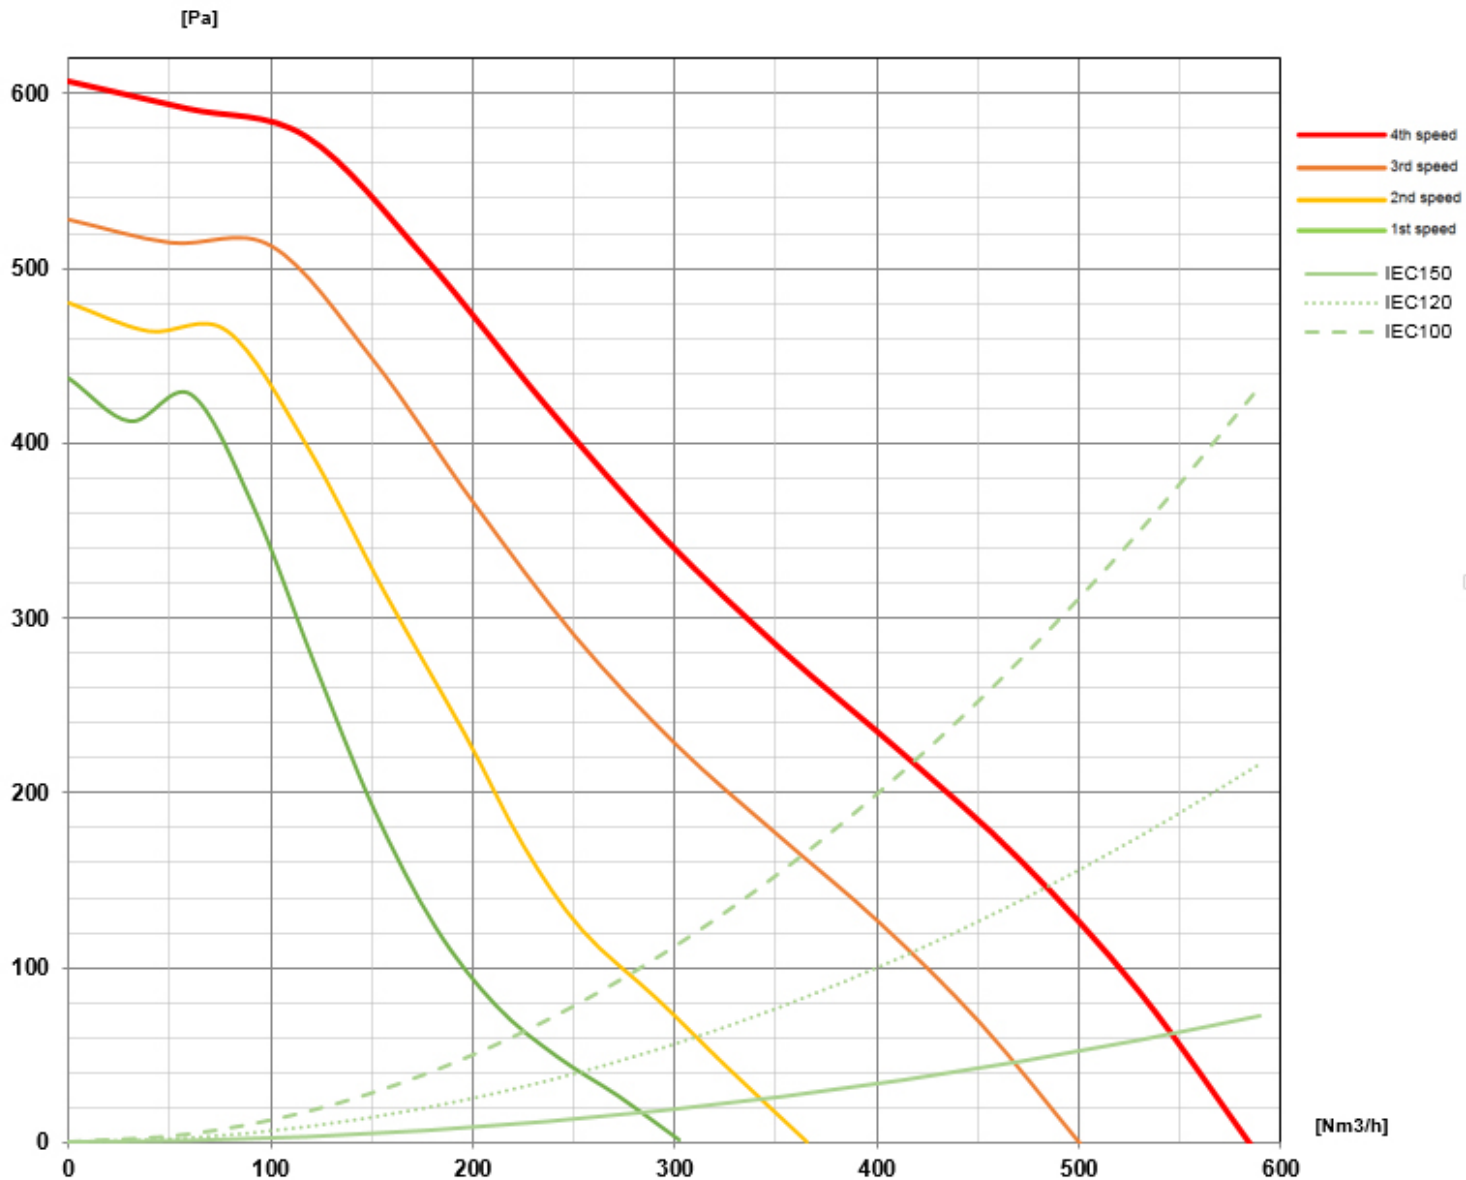


STELLA

Версия
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция
Design+

EAN код
8034122348971

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

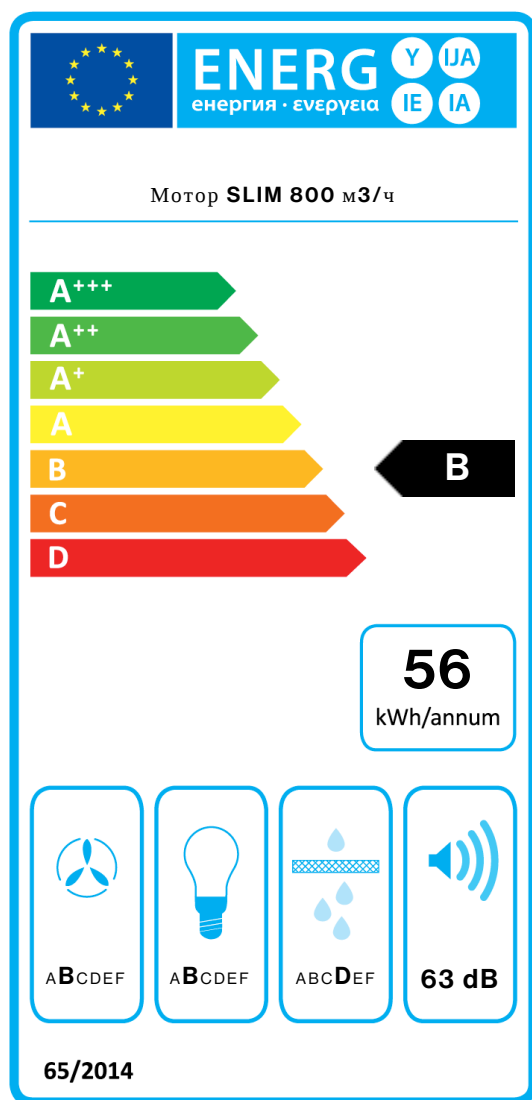

PF		
S	Falmec Spa	
M	Мотор SLIM 800 м3/ч	
AEC	56,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,3	
FDEC	B	
LE	22,9	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	285,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	550,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	65,1	
Qbep	337,0	m³/h
Pbep	298	Pa
Qboost	550,0	m³/h
Wbep	115,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa