

LAGUNA

Версия

Коллекция
Design+

EAN код
8034122319339



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Закалённое стекло
Perimeter suction
Touch control + 24 h function
Светодиодное освещение
Metallic grease filter, removable and washable
Угольный фильтр включен

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h
KACL.815
Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Островные
Отделка
Нержавеющая сталь (AISI 304)
полировка
Tempered glass
Мотор
800 m³/h
Тип управления
Сенсорное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 4x1,2 W - 3200 K
Фильтр
3 x Metallic filter "Base" -
235x245 mm
Угольный фильтр
Round charcoal filter Ø170 mm -
Type 6 (Опция)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 60 см
Электр. поверхность: 52 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

LAGUNA Вес БРУТТО


45 kg
Вес НЕТТО
38 kg
Объём
0.62 m³
Размер упаковки
Длина
1115 mm
Высота
505 mm
Ширина
1100 mm

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО

White glass - Island 90 cm Вес
БРУТТО
23.5 kg
Вес НЕТТО
21 kg
Объём
0.09 m³
Размер упаковки
Длина
945 mm
Высота
105 mm
Ширина
955 mm

Особенности

Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилки
Shuko
Класс энергоэффективности
B




LAGUNA

Версия

Коллекция
Design+

EAN код
8034122319339

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

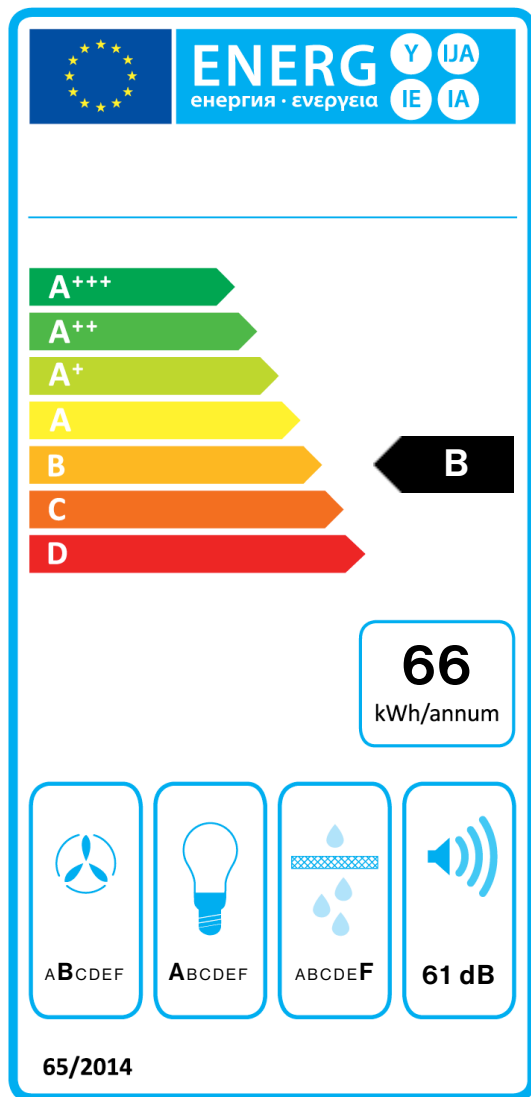

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	65,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m ³ /h
Qmax	470,0	m ³ /h
Qboost	670,0	m ³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	64,8	
Qbep	333,0	m ³ /h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m ³ /h
Wbep	147,7	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa